

Product
Gamma



My way of Farming!

Vicon
***Werken met
passie***
...



Werken op het land, het runnen van mijn bedrijf en de verbinding met de natuur. Landbouw is mijn manier van leven, en ondanks dat het soms best lastig kan zijn, raak ik nooit zat van de dagelijkse taken om mijn land en vee te onderhouden. Ik blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen door trouw te blijven aan mijn persoonlijke overtuigingen, ervaringen en het toepassen van de juiste strategie.

Ik beïnvloed en geef mijn eigen toekomst vorm door vakmanschap met moderne technologie te combineren, door het gebruik van de beste werktuigen. Ik zoek actief naar nieuwe kansen, door innovatief te zijn in mijn manier van werken. Ik werk hard om goed gewas te laten groeien. Mijn vee is mijn passie, ik voorzie ze alleen van het beste. Mijn bedrijf laat zien wie ik ben, omdat ik mijn hart en ziel leg in het werk wat ik doe.

Landbouw gaat over passie; over groei en ontwikkeling van mijn gewas, mijn bedrijf, mijzelf, mijn manier.

My way of Farming!



OP ZOEK NAAR IETS EXTRA'S?

My way of Farming!

***Waarom EXTRA?***

De Vicon maaier serie is speciaal ontwikkeld om net iets extra's te bieden wat perfect aansluit op uw bedrijfsvoering! Sterker nog, het is onze ambitie om een pakket aan te bieden met meer prestaties en eigenschappen om uw werkdag gemakkelijker te maken.

Ontwikkeld vanuit de klant gedachte

Ons doel is om voortdurend onze producten te innoveren en te verbeteren, omdat de wensen van u als klant veranderen. Wij willen u helpen succesvol te zijn met uw onderneming. Daarom heeft Vicon een breed distributienetwerk voor een goede ondersteuning waar nodig.

3 messen per schijf voor een betere snijkwaliteit



Schijven- en Trommel- Maaiers



Extra 390/332F

EXPERT 432F



De EXPERT 432F front **trommelmaaier** is uitgevoerd met 4 trommels en heeft een werkbreedte van 3.05m. Ideaal voor stalvoeren, want de 432F kan een smal zwad vanaf 100cm afleggen.

EXTRA 117-122-124



Schijvenmaaiers geschikt voor **smallere werkbreedtes**. Met werkbreedtes van 1,65m tot 2,40 m zijn dit de maaiers voor het beheer van wegbermen voor tractoren met een lage vermogensbehoefte.

EXTRA 224-228-232



Deze schijvenmaaiers zijn voorzien van een binnenslof en kunnen tot 45° talud **maaïen**. Ideaal voor het maaien van wegbermen, slootkanten, dijken etc.

EXTRA 328-332-336-340



De ideale maaier voor de (melk) veehouder! Met een **laag eigen gewicht**, unieke transportpositie is de 300 serie een echte no-nonsense machine.

EXTRA 390-395




Met een eigen gewicht vanaf slechts 1400 kg zijn deze vlindermaaiers uitermate geschikt voor tractoren met een **laag eigen vermogen**.

EXTRA 324F-328F-332F-332XF



Deze frontschijvenmaaier serie heeft een actieve bodemvolgving, gemakkelijke bediening en een laag gewicht. In combinatie met een EXTRA 340 achtermaaier is een capaciteit van ruim 8 ha per uur mogelijk.



Laag brandstofverbruik

Een even aantal schijven zorgt voor een lager brandstofverbruik, dankzij de paarsgewijze draairichting van de schijven.



1. Maaibalk

Twee in elkaar gelaste U-profielen en unieke afgeronde tandwielen vormen de basis van de EXTRA maaibalk.

2. Express snelwisselsysteem

De Vicon schijvenmaaiers kunnen worden uitgevoerd met het Express snelwisselsysteem. Snel en simpel messen wisselen.



3. 1000 of 750tpm

De frontmaaiers kunnen maaien op zowel 1000 als 750 tpm, simpelweg door de poelies om te draaien. Perfect voor brandstofbesparing of voor stalvoeren.

4. Actieve bodemvolgling

Voor de beste bodemvolgling kan de maai-unit onafhankelijk van de fronthef bewegen. De maaier kan zijdelings 17° omhoog en omlaag bewegen.

5. Ophanging

In de parallellogram ophanging zorgen twee veren voor een snelle aanpassing. De NonStop obstakelbeveiliging gaat obstakels uit de weg!

6. Hydraulische kopakkercilinder

De kopakkercilinder heft de frontmaaier hoog uit. Hierdoor is er voldoende bodemvrijheid en blijft de aftakas altijd in lijn.

Flexibele zwadbreedte

De EXTRA 332XF FlexiSwat maait 3.20m breed en legt dit op een scherp zwad van 1.00m en is daarmee ideaal voor stalvoeren. Uniek aan deze schijvenmaaier is de mogelijkheid voor breed afleggen voor inkuilwerkzaamheden. Brandstof besparen kan simpelweg door de poelies te wisselen van 1000tpm naar 750tpm. Hierdoor kan het juiste aftakastoerental worden gehandhaafd bij een laag motortoerental.



Model	Werkbreedte (m)	Benodigd verm. (kW/pk)	Gewicht (kg)
Schijven- en Trommelmaaiers			
ExtrΔ 117 - 122 - 124	1.70 - 2.00 - 2.40	26/36 - 30/42 - 33/46	415 - 480 - 495
ExtrΔ 224 - 228 - 232	2.40 - 2.80 - 3.20	33/45 - 41/55 - 48/65	585 - 600 - 650
ExtrΔ 328 - 332 - 336 - 340	2.80 - 3.20 - 3.60 - 4.00	37/50 - 40/55 - 43/60 - 50/70	810 - 840 - 880 - 940
ExtrΔ 390 - 395	8.75 - 9.50	88/120 - 110/150	1.360 - 1.500
ExtrΔ 324F - 328F - 332F	2.40 - 2.80 - 3.20	37/50 - 44/60 - 51/70	630 - 670 - 710
ExtrΔ 332XF	3.20	55/75	840
Expert 432F	3.05	50/68	800

3 messen per schijf voor een betere snijkwaliteit

Schijvenmaaiers met kneuzer

**EXTRA 7100T/632FT****EXTRA 624T-628T-632T**

Compacte maaier met kneuzer met 2.40m, 2.80m en 3.20m werkbreedte en middenophanging. Deze Farmer serie is uitgevoerd met sterke nylon kneustanden en unieke transportpositie.

EXTRA 732T/R-736T

Een nieuwe generatie gedragen maaier met kneuzer met 3.20m en 3.60m werkbreedte and QuattroLink racewagen ophanging. Voorzien van verticale parkeerstand en SemiSwing kneuzer.

EXTRA 924R/T-928T-932T/CT/R/CR-936T/R/CT

De getrokken maaiers met kneuzer zijn beschikbaar met een werkbreedte van 2,4m tot 3,5m. Daarnaast is er keuze tussen linker of middenaanspanning en SemiSwing of rollenkneuzer.

EXTRA 687T

De nieuwe lichte vlindermaaier met 8,75m werkbreedte en nylon kneustanden. Uitermate eenvoudig in gebruik met geïntegreerde parkeerpositie.

EXTRA 628FT-632FT-635FT

Deze frontmaaiers met kneuzer, zijn voorzien van een actieve bodemvolgving. Dankzij het innovatieve ontwerp, heeft de bestuurder een perfect zicht op het werk en tijdens transport.

EXTRA 7100T Vario

Dè nieuwe en innovatieve vlindermaaier met het nieuwe QuattroLink ophangstelsel. De werkbreedte en overlap zijn hydraulisch te verstellen van 9.40m tot 10.20m.



Parkeren in transportstand

Ook in de berging is de 700 serie uitermate compact. De maaier kan namelijk in transportpositie worden weggezet, wat extra ruimte bespaart in de berging, maar ook het aankoppelen van het werktuig makkelijker maakt.

1. Maaibalk

Een even aantal paarsgewijs draaiende schijven voor een verbeterde overlap en een uitstekende maaikwaliteit.

2. Intensief kneuzen

De nieuwe kneusplaat kan zowel aan de voor- als de achterkant worden aangepast aan de intensiteit van het gras. Met de twee handgrepen is de gewenste kneusintensiteit gemakkelijk in te stellen.

3. QuattroLink Racecar ophanging

Het nieuwe ophanging concept draagt bij in de accurate bodemvolging. De ophanging met 4 armen voorziet de maaier van een uitzonderlijke flexibiliteit bij het volgen van de bodem.

4. Vario Draagarm

De hydraulische SideShift is geïntegreerd in de draagarm en zorgt ervoor dat de arm 400mm kan bewegen. Het aanpassen van de overlap is tijdens het maaien snel uitgevoerd vanuit de trekkercabine.

5. BreakAway over de volledige breedte

Wanneer u in het veld een obstakel tegenkomt, zal de maaieunit achteruit en omhoog zwaaien, ongeacht waar de maaibalk geraakt wordt (binnenzijde of buitenzijde - maakt niet uit).

6. Transport

De maaier klappt op in een verticale transportpositie, veilig achter de trekker. De maaier rust daarbij op zijn eigen frame, waardoor deze stabiel en compact achter de trekker hangt.

Kneuzer mogelijkheden

U kunt kiezen tussen 3 verschillende kneuzer mogelijkheden om de maaier zo goed mogelijk af te stemmen op de condities en omstandigheden. SemiSwing stalen kneusvingers, vaste nylon tanden of rubber kneusrollen.



Model	Werkbreedte (m)	Benodigd verm. (kW/pk)	Gewicht (kg)	Type Kneuzer
Schijvenmaaiers met kneuzer				
ExtrΔ 628FT - 632FT - 635FT	2.80 - 3.20 - 3.50	26/36 - 30/42 - 33/46	1.000 - 1.150 - 1.300	SemiSwing / Nylon
ExtrΔ 628T - 632T - 687T	2.80 - 3.20 - 8.75	60/80 - 66/90 - 100/160	990 - 1.050 - 2.000	Nylon
ExtrΔ 732T - 736T	3.20 - 3.60	73/100 - 80/110	1.150 - 1.350	SemiSwing
ExtrΔ 736T - 7100T VARIO	3.60 - 10.20	80/110 - 147/200	1.350 - 2.700	SemiSwing
ExtrΔ 932T - 936T	3.20 - 3.60	57/80 - 65/90	1.800 - 2.190	SemiSwing
ExtrΔ 932CT - 936CT	3.20 - 3.60	57/80 - 65/90	2.130 - 2.275	SemiSwing

My Way *of Farming*





”Met 3 messen per schijf **maait mijn maaier altijd een perfecte snede**”

“Ik heb al 20 jaar Vicon schijvenmaaiers om te voldoen aan de vraag van mijn klanten”

”De te maaien oppervlaktes worden steeds groter, en het beste moment voor inkuilen steeds kleiner. Ik heb daarom capaciteit nodig om mijn klanten tevreden te houden. Ik maai al ruim 20 jaar met Vicon, en ik ben zeer tevreden over de maai- en kneuskwaliteit van de maaiers.”

Sytse Holtrop, Friesland,
Nederland



VERSTERKT UW PRODUCTIVITEIT

My way of Farming!




Wij helpen u om er meer uit te halen

Kwaliteits ruwvoer start met het gebruik van de juiste middelen. Als het werk moet plaatsvinden, dan heeft u een hark nodig die efficiënt werkt en zorgt voor een schoon en scherp zwad. De juiste snelheid en nauwkeurigheid zorgen voor de juiste kwaliteit van het ruwvoer, zonder vervuiling in het zwad.

Een hoge productiviteit gaat samen met capaciteit, eenvoud in gebruik en betrouwbaarheid. Daarnaast moeten de specificaties van een hark voldoen aan het totale plaatje van de ruwvoerproductie, zodat het zwad altijd past bij het navolgende werktuig. Met zowel een hakselaar, opraapwagen of balenpers en tijdens elke snede in het seizoen.

Neem voorsprong en versla het weer



FANEX 904

Fanex Schudders - Gedragen en Getrokken

Fanex 464-524-524T



Compacte schudders met een lage onderhoudsbehoefte en een werkbreedte variërend van 4,6m tot 5,2m.

Fanex 604-804



De Fanex 604 en 804 CompactLine hebben een werkbreedte van 6 en 8m. De schudders blinken uit door hun lage eigen gewicht en compacte transportstand.

Fanex 554-684-764-904



Deze schudders zijn compleet onderhoudsvrij, zijn compact in transport en hebben een grote schud capaciteit. Hydr. kantschudverstelling is standaard (904).

Fanex 904C




Eenvoudig aan te koppelen en geschikt voor een laag hefvermogen. Uitvoerbaar met hydr. kopakkerstand en standaard hydr. kantschudinrichting.

Fanex 1103C - 1404C



Fanex 1103C en 1404C, 11m en 13.5m schudders zijn zeer gemakkelijk in gebruik. Alle toepassingen zijn hydraulisch gestuurd en kunnen worden geregeld vanuit de cabine. De schudders worden geleverd met een hydraulische kantschudinrichting om te voorkomen dat gras wordt verspild in hekken of sloten. De Fanex 1404C is geheel onderhoudsvrij en heeft geen vetnippels op aandrijflijn of scharnierpunten.

Breed in werkbreedte,
compact in transport.

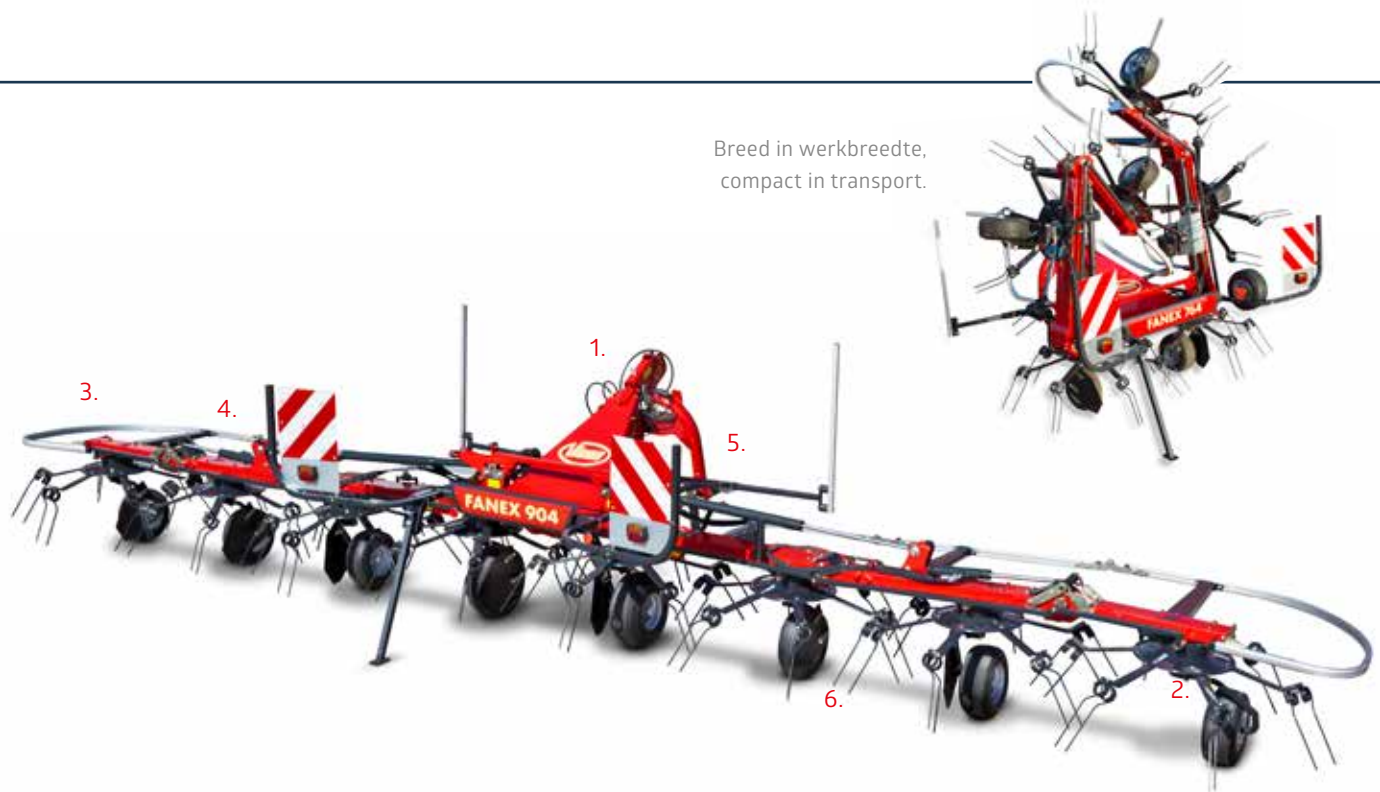

1. Ophanging

Een draaiende 3-punts ophanging voor het eenvoudig draaien en aanpassen bij kantschudden. Een sterk ontwerp met een V-vormige middenbok laat een snelle transport - en werksnelheid toe.

2. Tandwielkast

ProLine schudders hebben een uniek ontworpen en onderhoudsvrije oliebad aandrijving, waardoor er geen onderhoud nodig is. De CompactLine aandrijving heeft weinig onderhoud nodig, met slechts een vetnippel.

3. Hoofdframe

De Vicon schudders zijn gebouwd met een robuust koker-frame, gemaakt met slechts één lasnaad - voor maximale stijfheid. Het frame is volledig omsloten aan de bovenkant voor maximale kracht.

4. Aandrijving

Een betrouwbare aandrijving met de sterke combinatie van onderhoudsvrije en universele kruiskoppelingen en HexaLink vingerkoppelingen. De grote aandrijfassen en dubbele kruiskoppelingen zorgen voor een soepele en efficiënte overbrenging van het vermogen door het frame.

5. Stabilisatoren


De Fanex stabilisatoren zorgen voor een uitstekende bodemvolging. In transport geven ze meer demping, waardoor de schudder rustig achter de trekker hangt.

6. Super-C tanden

De 10mm dikke tanden zijn gemaakt van gehard verstaal. De veerkrollen zijn 20% groter dan bij anderen, waardoor de levensduur aanzienlijk wordt verlengd.

Super-C tanden - Gelijk verdeeld, schoon werk

- Gemaakt uit vlak staal, vormt de tandarm een zeer compacte eenheid met de rotor en gebruikt de kracht van de rotor voor een hogere duurzaamheid van de tandarm.
- Gemaakt van 10mm gehard veerstaal en een diameter van 80mm, zijn de Super-C tanden de meest duurzame en flexibele tanden in de markt.
- Super-C tanden met symmetrische veertanden zorgen voor efficiënt oprapen en keren van het gras.
- De Super-C-tand kan in drie posities worden vergrendeld om de hoek aan te kunnen passen aan verschillende omstandigheden.



Type	Model	Werkbreedte (m)	Aantal rotoren	Gewicht (kg)	Parkeerhoogte (m)
Gedragen					
CompactLine	Fanex 464 - 524 - 604 - 804	4.60 - 5.20 - 6.00 - 8.00	4 - 4 - 6 - 8	500 - 530 - 650 - 950	2.45 - 2.65 - 3.10 - 3.15
ProLine	Fanex 554 - 684 - 764 - 904 - 1124	5.50 - 6.80 - 7.60 - 9.00 - 11.25	4 - 6 - 6 - 8 - 10	640 - 830 - 890 - 1.100 - 1.500	2.80 - 3.60 - 3.45 - 3.74 - 3.80
Getrokken					
ProLine	Fanex 904C - 1124C	9.00 - 11.25	8 - 10	1.400 - 1.900	3.99 - 3.99
ProLine	Fanex 1103C - 1404C	11.00 - 13.50	8 - 10	1.620 - 2.300	3.50 - 3.50

Duurzaamheid gewaardborgd

Andex enkele, dubbele en vier rotor harken

ANDEX 1505

Andex 323-353-394-424T-434-474T-424-464



6 CompactLine en 2 ProLine enkele rotor harken. De ProLine uitvoering is standaard voorzien van **tandemonderstel** en hydr. diepteverstelling.

Andex 644 -724-724 Hydro-764



4 kosten-efficiënte twee rotor harken in werkbreedtes van 6,2-7,8m. Standaard uitgevoerd met actief gestuurde wielen, **TerraLink Quattro** systeem en hydraulische oliebad aandrijving.

Andex 694 Evo-694 Vario-774-714T Evo-714T Vario



Zijafleg harken met werkbreedtes van 6,4 tot 7,7m. De **714T Vario** is voorzien van het unieke SideShift systeem. De Andex 774 biedt een gigantische capaciteit dankzij zijn unieke machine configuratie.

Andex 804-844-904 Hydro-1104



Deze populaire zware twee rotor harken zijn standaard voorzien van hydr. werkbreedteverstelling, **TerraLink Quattro**, 380/55-17 transportbanden en ProLine onderhoudsvrije aandrijving.

Andex 1254-1304



Deze no-nonsens 4-rotor harken zijn eenvoudig in gebruik, blijven onder de 4m in transport en de zwadbreedte is onafhankelijk van de werkbreedte instelbaar.

Andex 1505



De **Andex 1505** is een 15 meter, 4 rotor hark ontworpen voor zwaar en intensief gebruik. Een onderhoudsvrije aandrijving en een zwaar hoofdframe maken dit een hark voor de meest veeleisende klant.



1. CompactLine of ProLine

ProLine serie heeft een gesloten oliebad-aandrijving en waarborgt een permanente, volledige smering. De geharde curvebaan heeft een grote diameter en is verstelbaar. CompactLine harken zijn uitgerust met in oliebad lopende curveschijven en stuurrollen. De lagering van tandarmen wordt eveneens van olie voorzien en is daardoor geheel onderhoudsvrij.

2. Y-vormig Quattro wielstel

Standaard zijn de harken voorzien van een 4-wielig wielstel in een y-frame. Hierdoor ontstaat een optimale bodemdruk en staan de wielen dichtbij de tanden.

3. Actieve wielbesturing

De actieve wielbesturing zorgt voor een goede spoorvolgning. De bok kan ruim 80 graden draaien, waardoor de hark wendbaar is op de kopakker.

4. Brede transportbanden

De standaard 380/55-17 banden zorgen voor een stabiel transport en minimale bodemdruk in het veld.

5. Bi-tangentiale tandarmen

Alle Andex harken zijn voorzien van bi-tangentiale tandarmen, om een regelmatig en gelijkmatig zwad te vormen. Door de speciale hoek in de armen kan deze hoger uit het zwad worden getild.

6. Verstelbare werkbreedte

De hydraulisch verstelbare werkbreedte maakt het gemakkelijk het zwad in te stellen wanneer nodig.

TerraLink Quattro 3D-rotor ophanging

Het TerraLink Quattro systeem is een ware legende geworden in nauwkeurige bodemvolgning. De rotor beweegt in 3 richtingen om accuraat te reageren op oneffenheden in het veld. Compleet onderhoudsvrij - geen vetnippels of scharnierpunten.



Type	Model	Werkbreedte (m)	Tandarmen per rotor	Transporthoogte (m)
CompactLine				
Enkele rotor	Andex 323 - 353 - 394 - 434	3.20 - 3.50 - 3.90 - 4.30	9 - 10 - 11 - 12	n.v.t.
Zij-afleg	Andex 714 Evo - 714 Vario	6.60 - 6.90	11v/12a	n.v.t.
	Andex 694 Evo - 694 Vario	6.90 - 7.10	11v/12a	4.00/3.15
Midden-afleg	Andex 644 - 724 - 724 Hydro	6.35 - 6.20 - 7.20	11	3.90 - 3.45
	Andex 764	7.00 - 7.80	11	4.10/3.45
4-rotor	Andex 1254	10.00 - 12.50	12v/12a	4.00 / 3.45
ProLine				
Enkele rotor	Andex 424 - 464	4.20 - 4.60	12 - 13	n.v.t.
Zij-afleg	Andex 774 Evo - 774 Vario	7.70 - 8.40	12v/13a	415/350
	Andex 804	7.00 - 8.00	12	4.00 / 3.40
Midden-afleg	Andex 844	7.60 - 8.40	12	4.10 / 3.45
	Andex 904 Hydro - Comfort	8.00 - 9.00	14	4.00 / 3.50
	Andex 1104	9.60 - 10.90	15	4.98 / 3.90
4-Rotor	Andex 1304	10.00 - 12.50	12v/12a	4.00 / 3.45
	Andex 1505	9.50 - 15.00	13v/15a	4.00 / 3.45

Vergroot uw Opbrengst**TWIN-MAX**
SYSTEM

Opraapwagens



Feedex 300



De **Feedex 300** is een compacte opraapwagen ontworpen voor heuvelachtige omstandigheden, op smalle en kleine velden alsmede gemeentelijke activiteiten.

Feedex 440



De **Feedex 440** is een allround opraapwagen met een capaciteit van 40m³. Het laadsysteem met 5 gestuurde armen vraagt weinig vermogen en is voorzien van 33 messen.

Rotex 400-402



Met een inhoud van 25 t/m 29m³ DIN en een 14 tons onderstel is de **Rotex 400** het instapmodel met rotorinvoer. De opbouw is optioneel hydraulisch neerklapbaar voor lage stalbouw.

Rotex 450-452



Met een volume van 45 m³ inhoud en een totaal beladen gewicht van 16 ton, is deze **Rotex** een moderne opraapwagen voor de (melk)veehouder. Grote capaciteit met een relatief lage vermogensbehoefte.

Rotex 550-552



Met 55m³ inhoud is deze **Rotex** een grote opraapwagen met een beladen gewicht van 20 ton. Compleet uitgevoerd met laad-los automaat, meelopend/gedwongen gestuurd tandem tot 800-26.5 banden.

Duplex 400-600



De **Duplex 400** en **600** kuilverdelers hebben een werkbreedte van respectievelijk 4,25 en 6 meter. De Duplex 600 is uitgevoerd met hydraulische werkbreedte verstelling.



1. ISOBUS Bediening

De Viccon Rotex opraapwagens zijn ISOBUS gestuurd. De wagens kunnen worden voorzien van los- en laadautomaat (std. op Rotex 550). De IsoMatch Tellus GO of Tellus Pro terminal is de bijpassende terminal, die duidelijk weergeeft welke functies in werking zijn.



Tellus GO



Tellus Pro

2. Ongestuurde pick-up

De brede, ongestuurde pick-up ondervindt veel minder slijtage vergeleken met een pick-up met curvebaan. Dankzij ongestuurde tanden zijn er geen draaiende delen en hoeft er niet gesmeerd te worden. Dit resulteert in een geleidelijke opname welke minder vermogen vraagt, minder geluid en een onderhoudsvrij systeem.



3. Afvoerband

Een afvoerband is beschikbaar voor alle modellen met loswalsen. De afvoerband kan eenvoudig worden weggeschoven onder de wagen.



4. Zware aandrijving

De Rotex opraapwagens zijn voorzien van een zware onderhoudsvrije tandwielkast. De 800mm diameter rotor zorgt voor een soepele en probleemloze werking.



V-Max Rotor

De V-vormige rotor zorgt voor een gelijkmatige invoer en is dicht geplaatst op de pick-up, wat zorgt voor een lage vermogensbehoefte. De tanden zijn geschroefd, zodat tanden individueel uitwisselbaar zijn bij schade of slijtage.



Rotor V-MAX

Elke rotor-tand bestaat uit 3 segmenten.



Type	Model	Inhoud (DIN m³)	Messen	Laadvermogen (kg)
Balkeninvoer	Feedex 300	30 - 39	33	6.000 - 8.000
	Feedex 440	44	33	12.000
Rotorinvoer	Rotex 400 - 402	25 - 29.2	35	14.000
	Rotex 450 - 452	32.6	35	16.000
	Rotex 550 - 552	36	35	20.000

Type	Model	Werkbreedte (m)	Gewicht (kg)	Aftakas (tpm)
Kuilverdeler	Duplex 400	4.00	660	1.000
	Duplex 600	4.00 - 6.00	1.280	1.000

Veelzijdig en efficiënt

Balenhakselaars



Shredex 852



De Shredex 852 driepunts balenhakselaar is speciaal ontworpen voor het werken met stro voor het strooien van stallen of onderdekken van aardappel bulten. De 2m³ baalkamer maakt het mogelijk een baal snel en gemakkelijk te laden en lossen.

Shredex 853/853PRO/864



De Shredex 853/864 biedt een flexibele en efficiënte oplossing voor het verwerken van materiaal bij het gebruik van verschillende soorten balen stro, hooi of kuilvoer. De voorraadkamer met 3 en 4.2m³ inhoud is ruim genoeg voor het vervoeren van 2 ronde balen.

Shredex 856/856PRO



De PRO serie is uitgevoerd met nieuwe eigenschappen, om het comfort van de gebruiker te verhogen. Standaard is de PRO serie uitgevoerd met o.a. het nieuwe anti-blokkeer systeem DFCS en een afstandsbediening.



1. Draaibare blaaspijp

De 3 traps draaibare blaaspijp heeft een uiterst nauwkeurige werking en kan tot 25m ver blazen.



2. Vliegwiel

Voor een maximale luchtstroom is de diameter van het vliegwiel maar liefst 1.55m en voorzien van 6 luchtschoepen. Het vliegwiel heeft 3 grote werpschoepen en 3 kleinere voor een optimale doorvoer van het materiaal.



3. DFCS anti-blokkeersysteem

Vicon "Drum Feed Control System" (DFCS) is een anti-blokkeersysteem met kam-concept, waardoor de chauffeur een goede controle heeft over de stro/voertoevoer richting het vliegwiel.



4. Schakelbare tandwielkast

Om de juiste vliegwielssnelheid te waarborgen, voor zowel strooien als voeren met de Vicon Shredex, zijn deze uitgerust met een twee-snelheden versnellingsbak.

5. Gelijkmatige snijlengte

Een gepatenteerd systeem – de messen passeren een vaste kam aan beide zijden voor een gelijkmatige snijlengte.



Type	Model	Uitvoering	Inhoud (m³)	Laadvermogen (kg)
Balenhakselaar	Shredex 852	Gedragen	2.0	800
	Shredex 853 PRO / 864	Getrokken	3.0/4.2	1.700/2.000
	Shredex 856 PRO	Getrokken	6.0	3.000



GEEF MEER WAARDE AAN UW SILAGE

My way of Farming!



Ervaring en innovatie

Vicon is ervan overtuigd dat de agrarische sector een vooruitstrevende sector is, dankzij een continue proces van nieuwe technologieën. Het is onze grootste motivatie om dag in dag uit te werken aan nieuwe oplossingen voor het doorontwikkelen van de kwaliteit van de voederwinning en het optimaliseren van het gebruiksgemak.

Hoge kwaliteit (ruw)voer

Een hoge kwaliteit (ruw)voer start bij het gewas, maar er is veel meer! Persen met de juiste dichtheid, wikkelen op het beste moment en de meest optimale baalvorming zijn belangrijke elementen die een Vicon werktuig u mogelijk maken.


Prestaties gecombineerd met veelzijdigheid

Vaste- en variabele ronde balen serie

**RF4000 series vaste kamer persen**

PowerBind

PowerBind is het betrouwbare en nauwkeurige net injectiesysteem van Vicon. PowerBind is één van de snelste netbindsystemen op de markt, waarbij het net tot over de rand van de baal wordt gelegd.

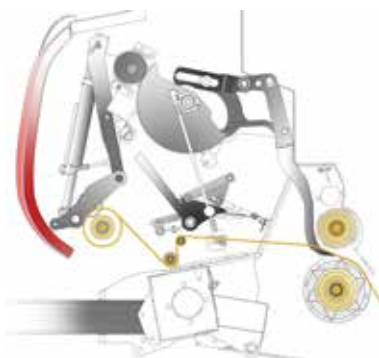

RV5216-RV5220



De Vicon RV5216 en 5220 zijn leverbaar met baaldiameters van 0.60 tot 1.65 en 2.00 m. Beide modellen bieden een **intelligente oplossing voor de baaldichtheid** (3 zones vanuit de trekker in te stellen) met een sterke 2.2m pick-up met 5 tandrijen voor schoon oprapen van het zwad.

RF4325



De Vicon RF4325 is een vaste kamerpers, die volledig is uitgevoerd met rollen, en is ontwikkeld voor intensief en professioneel gebruik. De **PowerMax** perskamer, met 17 geribde profielrollen, zorgt voor continue strakke balen onder alle omstandigheden.

FLEXIWRAP



De FlexiWrap is het wikkelaarsframe voor een **perswikkelscombinatie**, geschikt voor vaste- als variabele kamerpersen. De satellietwikkelaar bestaat uit een sterk en betrouwbaar chassis en is standaard uitgevoerd met tandemas.



1. PowerMax perskamer

De PowerMax Perskamer is voorzien van 17 zware rollen met radiale steunschijven. Het geribde profiel van de persollen garandeert een betrouwbare baalrotatie in zowel silage als droge materialen.

2. Eenvoudig laden van netrol

De lage laadhoogte en het invoersysteem maakt het wisselen van het net eenvoudig.



3. SuperCut 14 - 25

De SuperCut snijrotor is leverbaar met 14 of 25 messen. Bij 25 messen kan de chauffeur schakelen tussen 25, 13 of 12 messen.




4. DropFloor

Bij eventuele verstoppingen kan de chauffeur vanuit de cabine een DropFloor bedienen. Dankzij de parallellogram ophanging zakt zowel de voor- als achterzijde.



3D Baal Identiteit

De perskamer is een combinatie van 3 persrollen en 5 eindeloze riemen, voor een soepele baalrotatie ter voorkoming van gewasverliezen, zelfs in droge omstandigheden.



Perskamer	Model	Baaldiameter(m)	Rollen/Riemen	Aantal messen
PowerMax vaste kamer				
	RF 4325R	1.25	17/-	n.v.t.
	RF 4325SC	1.25	17/-	14 of 25
	RF 4325 FlexiWrap	1.25	17/-	14 of 25
Intelligent Density variabele kamer				
	RV5216	0.60 - 1.65	-/5	14 of 25
	RV5220	0.60 - 2.00	-/5	14 of 25
	RV5216 FlexiWrap	0.60 - 1.65	-/5	14 of 25
	RV5220 FlexiWrap	0.60 - 2.00	-/5	14 of 25


Revolutionaire FastBale van Vicon

FastBale - Non-Stop vaste kamer pers

Perswikkel combinatie



Hoe werkt het?

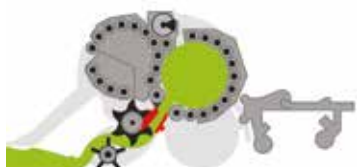

De baal wordt afgeperst in de hoofdperskamer, zoals bij een conventionele pers, totdat de baaldichtheid bereikt is.



Als de baal in de hoofdperskamer klaar is, wordt de gewasvoer naar de eerste kamer gestuurd en begint de netbinding.



De achterklep gaat open en de baal rolt middels de zwaartekracht rechtstreeks op de wikkelaar.



De wikkelaar wordt in werkstand gebracht en de baal wordt gewikkeld.



Ondertussen gaat de gewasvoer door en wordt de eerste perskamer gevuld totdat de ingestelde baaldruk is bereikt.



De gewasvoer en de baal worden naar de hoofdperskamer verplaatst.



1. Grote rotor invoer

De grote rotor, met een diameter van 800mm, zorgt voor een reusachtige capaciteit tijdens het laden.



2. Alles onder controle

Met de IsoMatch Tellus terminal is het complete proces van de FastBale overzichtelijk te volgen. Elk stapje in het proces is zichtbaar. Met de camera op het wikkelframe is zelfs het wikkelp proces goed te volgen.



3. Non-Stop persen

De FastBale wint het duidelijk van de gangbare ronde balen persen. FastBale is ontworpen met twee pers kamers, de eerste zorgt ervoor dat de baal voor 2/3 deel wordt gevormd. Daarna komt de baal in de hoofd-perskamer waar deze wordt afgeperst en er een net om wordt gelegd.



4. Unieke wikkeltechniek

De speciaal ontwikkelde wikkelaar moet het non-stop persen bij kunnen houden. Dit lukt o.a. door de liftconstructie en speciale opening bij de afleg van de baal.



Balenkantelaar

De balenkantelaar is geïntegreerd in de wikkelaar en kan eenvoudig worden uitgeschakeld naar wens van de klant.



Technische gegevens

FastBale

Min. benodigd vermogen	150pk
Werkbreedte van de pick-up	2.20m
Invoersysteem	Rotor 800 mm/ 25 messen, groepenschakeling 6/12/13/25
Aantal rollen	17 hoofdpersk., 14 voor-persk. (11 + 3 rollen gecombineerd)
Perskamer afmetingen	1.23m breed x Ø1.22m
Lengte	5.65m
Gewicht	7500kg
Banden	600/55-26.5 standaard / Optioneel 710/50-26.5
Folie binding	Optioneel

Zorgt voor maximale silage kwaliteit

Ronde balenwikkelaars



BW2100



BW2100 gedragen wikkelaar serie is ideaal voor "wikkelen en stapelen". Wanneer de baal wordt vervoerd naar de opslagplaats, is de BW2100 de ideale oplossing.

BW2250



BW2250 is uitgerust met satellieten welke weinig onderhoud nodig hebben. Hiermee kan snel en effectief gewikkeld worden en heeft capaciteit van balen van 1.20m tot 1.50m.

BW2400



Een zelfladende draaibare wikkelaar voor gemakkelijk werken. Met een hydraulisch aangestuurde laadarm en een lage laadhoogte bieden een snelle overdracht van de baal van de arm naar de wikkelaar.

BW2400



Om een kleinere transportbreedte te bereiken kan op de BW2400 het rechterwiel naar de binnenkant van de steunarm worden gedraaid.

BW2600



Extra tegenwicht kan aan de linkerkant van de machine worden gezet om volledige stabiliteit te geven bij de zwaarste balen.

HSP



HSP: New High Speed Pack combinatie van DuoWrap en OptiSpeed functies voor een optimale wikkelsnelheid.



1. Controle functies

Handmatige uitvoeringen worden aangestuurd met een kabelgestuurd met 3 hendels. De wikkelaar stopt automatisch door de teller.



2. Nieuwe functie: DuoWrap

DuoWrap maakt het mogelijk te wikkelen met 2 folierollen tegelijk. Met een folie overlap van 66%, wordt de tijd om te wikkelen met een derde verminderd.



3. Laag profiel

Het lage ontwerp van de machine zorgt voor een snelle werking en het zacht laden en lossen van de balen zonder valklep.



4. Hydraulisch folie snijden

Alle Vicon tafelwikkelaars zijn voorzien van een hydraulisch bediende folie snij- en vasthoud functie. De volledig automatische bediening zorgt voor een betrouwbare werking bij vele duizenden balen.



Dubbel aangedreven rollen systeem

Een perfecte draaiing van de balen en folieoverlap, zelfs bij slecht gevormde balen of in heuvelachtige omstandigheden dankzij 4 riemen en een dubbel aangedreven systeem.



Type wikkelaars	Model	Baalafmetingen (m)	Uitvoering	Bediening
Tafel				
	BW2100 C	1.20 x 1.50	Gedragen	Computer
	BW2400 M/J	1.20 x 1.50	Getrokken	Kabel/Joystick
	BW2600 J/C	1.20 x 1.50	Getrokken	Joystick/Computer
Satelliet				
	BW2250 J	1.20 x 1.50	Gedragen	Joystick
	BW2850 C	1.20 x 1.50	Getrokken	Joystick/Computer

OP ZOEK NAAR PRECISIE?

My way of Farming!





Every crop deserves the best care

Steeds minder kunstmest strooien betekent steeds beter omgaan met de verdeling van uw kunstmest. Vicon (weeg) strooiers garanderen het beste strooiresultaat, dankzij unieke eigenschappen.

Dit betekent: hogere opbrengsten, lagere kosten en minder verlies.

Een complete range pendel- en schijvenstrooiers

Kunstmest Strooiers



RotaFlow RO-M GEOSPREAD



De GEOSPREAD strooier range bestaat inmiddels uit 3 verschillende modellen. De middelgrote RO-M GEOSPREAD, het grotere model RO-EDW GEOSPREAD en het high speed model RO-XXL GEOSPREAD.

Pendelstrooiers



De **pendelstrooier** is ideaal voor het gebruik op sportvelden, tuinbouw, boomgaarden en voor zand en zout in de wintertijd.

RotaFlow RO-C



De RO-C is een zeer compacte schijvenstrooier die achter elke tractor past. Met het RotaFlow systeem en 4 schoepen per schijf wordt de kunstmest op een zachte manier behandeld.

RotaFlow RO-M



De RO-M is medium in grootte en volume, maar kan strooien tot 28m en wordt standaard geleverd met het RotaFlow systeem met 8 schoepen per schijf.

RotaFlow RO-M EW



Strooien op de gemakkelijke manier. De RO-M EW heeft een 10 ton laadcel en samen met de unieke referentiesensor zal de strooier automatisch corrigeren op hellingen en bij schokken.

RotaFlow RO-XL



De RO-XL met een inhoud tot 3.900 liter en een maximale strooibreedte van 54 m is een perfecte strooier voor een hogere capaciteit. Tevens beschikbaar met een wielstel.

RotaFlow RO-EDW



De RO-EDW is voorzien van 4 5-tons laadcellen op zowel de voor- als achterzijde van de strooier voor de meest nauwkeurige weging. Alle negatieve invloeden worden automatisch gecorrigeerd en weggewerkt.

GEOSPREAD® Systeem

De werkbreedte wordt automatisch aangepast in stappen van 2m met maar liefst 24 secties. Daarnaast wordt ook de gift aangepast, zodat altijd de juiste ingestelde hoeveelheid op het land terechtkomt.

**1. Vicon Weegsysteem**

Met 4 x 5-tons weegcellen in combinatie met een unieke referentiesensor zorgen voor hoge nauwkeurigheid bij het strooien.

**2. RotaFlow strooisysteem**

Geen beschadiging, geen verpulvering, geen stof: een centraal uitstroompunt, gelijkmatige versnelling en middelpunt-vliegende kracht zorgen ervoor, dat de kunstmest de snelheid van de strooischijf krijgt voordat het de schoepen bereikt.

**3. Diverse kantstrooisystemen**

De strooier kan worden uitgerust met een TrimFlow om vanuit het spuitspoor naar de kant toe te strooien of met hydr. kantstrooiplaat voor kant-af strooien.

4. 8 schoepen per schijf

Gelijkmatige verdeling: acht schoepen per schijf zorgen voor een gelijkmatige verdeling en een dubbele overlap.

**AutosetApp**

De AutosetApp is een app voor de IsoMatch Tellus en Tellus GO terminal. De app integreert de strooitabellen in de terminal. Met behulp van de app past de Vicon GEOSPREAD strooier zich automatisch aan, met de ingevoerde gegevens.



Model	Werkbreedte (m)	Kuipinhoud (ltr)	Kuipbreedte (m)	Bediening
Pendelstrooiers				
PS 225 - 403 - 403VITI - 604 - 754	1 - 15	220 - 1.650	1.15 - 1.75	Mech/Hydr/Vicontrol
Schijvenstrooiers				
RO-C	1 - 21*	700 - 1.400	1.54 - 1.76	Hydr
RO-M	1 - 28*	1.100 - 2.000	2.20	Hydr/ComfortControl
RO-XL	1 - 54*	1.500 - 3.450	2.75	Hydr/ComfortControl
RO-XL TOP 4000	1 - 54*	3.900	2.84	Hydr/ComfortControl
Schijvenstrooiers met weeginrichting				
RO-M Easy Weigh	1 - 28*	1.100 - 2.000	2.20	ISOBUS
RO-XL EDW	1 - 54*	1.500 - 3.450	2.75	ISOBUS
RO-XL TOP 4000	1 - 54*	3.900	2.84	ISOBUS
Schijvenstrooiers met GPS sectie-aansturing				
RO-M GEOSPREAD	1 - 28*	1.100 - 2.450	2.20	ISOBUS
RO-EDW GEOSPREAD	1 - 54*	1.500 - 3.450	2.75	ISOBUS
RO-XL TOP 4000 GEOSPREAD	1 - 54*	3.900	2.84	ISOBUS
RO-XXL GEOSPREAD	24-40	1.875 - 3.900	2.84	ISOBUS

*Afhankelijk van type kunstmest en schoepen

My Way *of Farming*





"Het Vicon RotaFlow strooisysteem zorgt ervoor **dat mijn strooier een perfect strooibeeld geeft**"

We hebben geïnvesteerd in de Vicon RO-M GEOSPREAD voor meer precisie op onze boerderij.

"Het egale strooibeeld van de kunstmest is erg belangrijk voor ons. We hebben gemerkt dat de 8 schoepen per schijf zorgen voor een constante en egaal strooibeeld. Het RotaFlow strooisysteem zorgt voor een perfect strooibeeld en dat is precies wat wij nodig hebben."

Elina Schulte-Weyers, Nideggen,
Duitsland

Het juiste pakket voor al uw behoeften

De ISOBUS Universele Terminal serie



IsoMatch Tellus PRO*

Eén terminal die uw werktuig bedient, helpt met recht sturen, sectiebesturing, variabele dosering, taken en documentatie.

Go for maximum Efficiency

Agrarisch ondernemerschap verandert meer van alleen vakmanschap naar precisie landbouw. Voortgedreven door technologische ontwikkelingen, zal precisie landbouw een grote invloed hebben op de traditionele manier van agrarisch ondernemen over de gehele wereld. Modern agrarisch ondernemerschap vraagt meer efficiëntie, eenvoudig te bedienen werktuigen om een hogere opbrengsten te behalen met lagere kosten.

Ons pakket met precisie landbouw oplossingen helpt u het werk slimmer, efficiënter en gemakkelijker te maken, om het maximale te behalen uit werktuigen en gewassen. Dit kan door besparingen op kunstmest, chemicaliën en zaden. Onze hoog staande technieken zijn klantgericht en passen en uw persoonlijke visie en overtuigingen, uw manier van agrarisch ondernemerschap!





AEF certificering

IsoMatch Tellus GO



De eerste stap in precisie landbouw. Bediening van uw werktuig is nog nooit zo gemakkelijk geweest.

IsoMatch Tellus



Alles onder controle, dankzij het dubbele scherm. Zelfs twee ISOBUS werktuigen kunnen worden bediend.

IsoMatch Tellus PRO*



Met IsoMatch Tellus PRO maakt u het leven nog gemakkelijker op het gebied van bediening en ondersteuning.

ISOBUS functionaliteiten voor alle IsoMatch Terminals

Met de precisie landbouw applicatie, IsoMatch GEOcontrol, haalt u het maximale uit uw werktuigen en gewas.




Sectiebesturing

Automatische sectieschakeling met 24 secties voorkomt overlap.




Variabele dosering

De juiste hoeveelheid zaad, kunstmest en chemicaliën op de juiste plek.

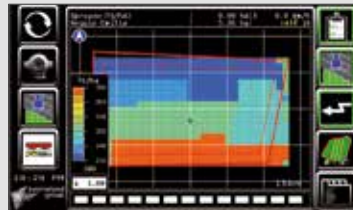

Taakmanagement en documentatie

Veld- werkdata kunnen eenvoudig worden bewaard en gedeeld.



IsoMatch Accessoires Maak uw IsoMatch nog completer.

DGPS Antenne


ISOMATCH GLOBAL

Stuurhulp


ISOMATCH INLINE

Camera


ISOMATCH EYE

Koppel 4 camera's


ISOMATCH MULTIEYE

USB voor WiFi verbinding


ISOMATCH WIRELESS

Alleen voor IM Tellus

* Beperkt beschikbaar in 2017 en 2018

Originele Onderdelen & Service

Dat maakt uw werktuig tot een Vicon



De originele Vicon-onderdelen zijn een belangrijk deel van het DNA van uw werktuig. De onderdelen van onze werktuigen worden gefabriceerd onder dezelfde strikte specificaties als het werktuig zelf. Daarom past en werkt deze gegarandeerd zoals in de specificaties aangegeven, zodat u op optimale snelheid kunt blijven werken.

Wij beschouwen elke verkoop van een Vicon werktuig als het begin van een lange-termijnrelatie. Het is onze missie om u van een veiligheidsnet van onderdelen en service te voorzien en ervoor te zorgen dat uw investering in het veld optimaal presteert. Breng de authenticiteit van uw werktuig niet in gevaar met goedkope oplossingen. Originele Vicon-onderdelen zijn gegarandeerd de oplossing voor een optimale 'Vicon-experience'.



Uw onderdelenspecialist

Uw plaatselijke Vicon-dealer staat altijd klaar om u te ondersteunen met onderdelen en service. Hij is een loyale partner, die elke centimeter van uw werktuig kent. Uw dealer heeft alle onderdelen voorradig die u nodig hebt en beschikt tevens over de faciliteiten om uw werktuig te onderhouden.

“Originele onderdelen vormen het echte DNA van uw werktuig”



Altijd leverbaar

Tijd is geld, en we weten hoe belangrijk het is om op het juiste moment over de juiste onderdelen te kunnen beschikken! Uw Vicon-dealer wordt ondersteund door een zeer groot distributienetwerk en kan u dus precies leveren wat u nodig heeft, op het moment dat u het nodig heeft.



Registreer online!

Meld uw Vicon werktuig zelf online aan via www.mijnvicon.nl. Bij het aanmelden ontstaat een online omgeving rondom uw werktuig met alle benodigde informatie, zoals handleidingen, onderdelenboeken, tips & tricks over afstellingen etc. Alle antwoorden zijn gemakkelijk te vinden – met een paar klikken!



www.vicon.nl



My way of Farming!