Kverneland

PRODUCTGAMMA

WHEN FARMING MEANS BUSINESS

Om het maximale uit uw onderneming te halen, is het van belang uw werkzaamheden te ontwikkelen en verder uit te breiden – niet alleen qua gewasopbrengsten, maar ook wat betreft uw winst. Verbeter uw productiviteit en rentabiliteit door een sterke focus op bodemvruchtbaarheid en gericht management, positieve uitkomsten te omarmen en ongunstige aspecten te minimaliseren.

Succes is een resultaat van het stellen van heldere doelen, van het uitstippelen van een passende strategie en het gebruik van middelen voor investeringen in de toekomst. Voor het behalen van resultaten met een hoge kwaliteit zijn de juiste plannen en apparatuur nodig. Voor uw werkzaamheden wilt u optimaal georganiseerd zijn en gebruikmaken van slimme oplossingen die u helpen om gemakkelijker en winstgevender te werken. Dan hebt u oplossingen nodig die lastige, veeleisende omstandigheden minder complex maken.

GRONDBEWERKING

Om de hoogste opbrengsten te kunnen behalen, is een juiste manier van grondbewerking en zaaibedbereiding van groot belang. Kies daarom voor de juiste systemen die zorgen voor een passende werking op het moment dat het nodig is.

ZAAIEN

Effectief zaaien begint bij het kiezen van het juiste moment en als de grond er klaar voor is. Hiermee krijgt uw gewas een optimale start. Kverneland biedt een compleet pakket op het gebied van zaaitechniek voor het zaaien van diverse soorten gewassen.

STROOIEN

Optimaal kunstmest strooien betekent een exact gebruik van kunstmest, door overlap en verspilling te voorkomen. Every crop deserves the best care, is essentieel om de groei van het gewas volledig te benutten.

SPUITEN

Efficiënt spuiten is een belangrijke factor als het gaat om bescherming van de opbrengsten, kwaliteit en bescherming van de gewassen en het milieu.

GEDRAGEN WENTELPLOEGEN

Robuust en eenvoudig in gebruik,
opgebouwd vanuit een unieke kennis

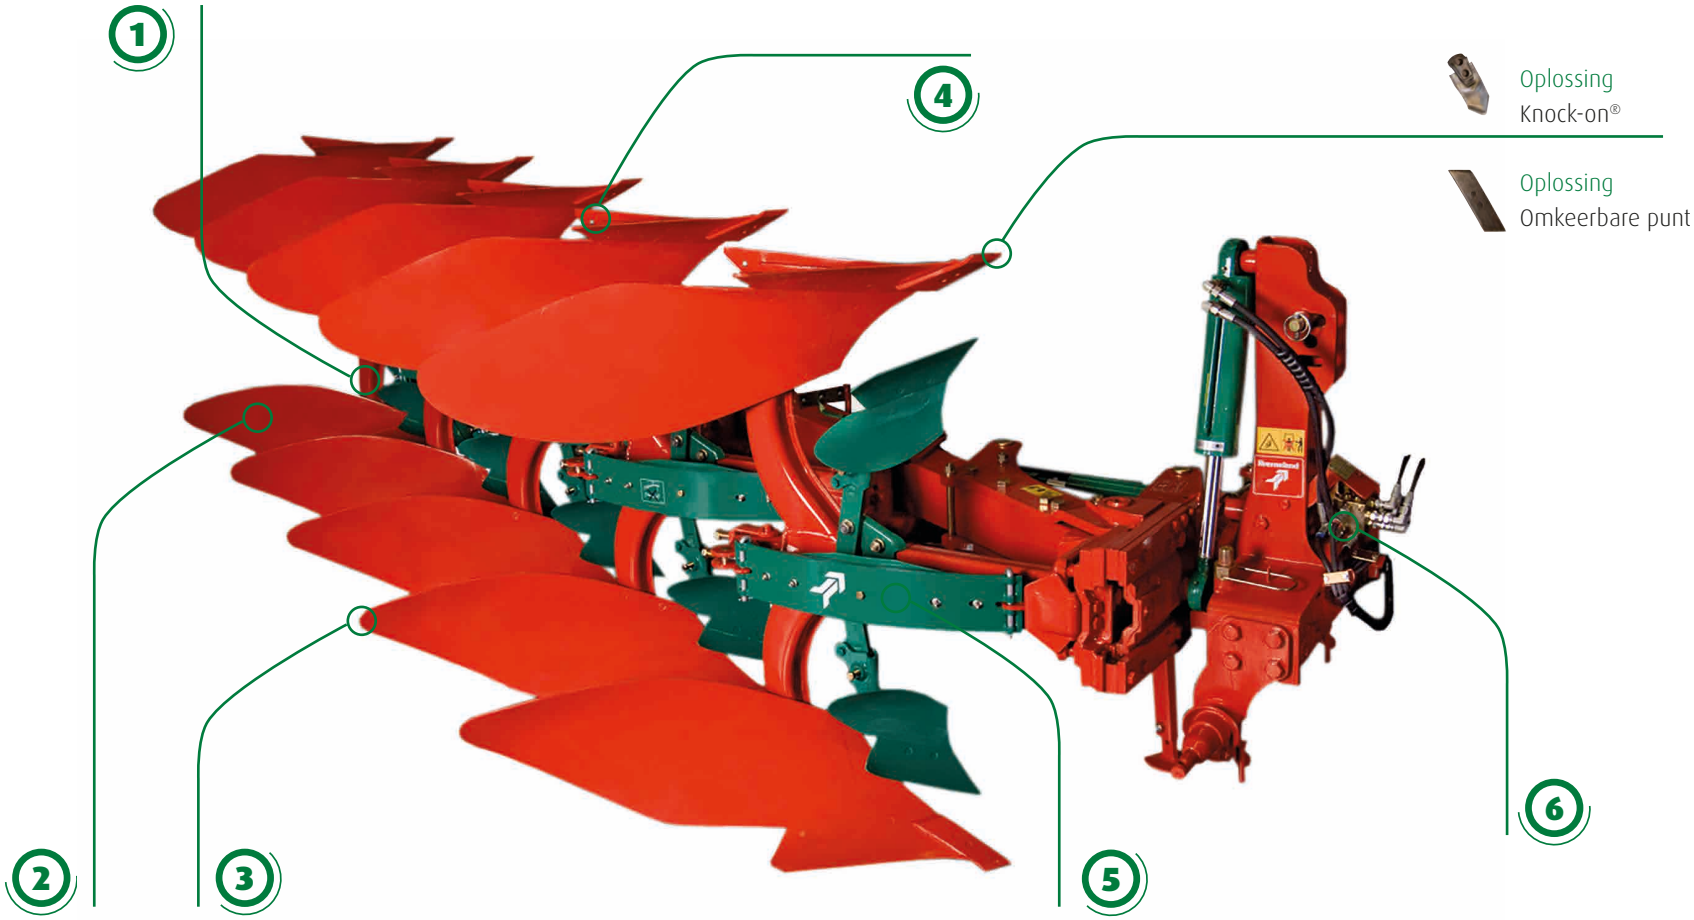

1 Hitte behandeling
De unieke hitte behandeling technologie op Kverneland ploegen garanderen robuustheid en het laagst mogelijke gewicht.

2 Risters
Kverneland heeft een volledig programma risters ontwikkeld om in alle omstandigheden het juiste type ploeg te kunnen aanbieden.

3 Speciale behandeling risters
Bij het hitte behandelingsproces wordt er koolstof toegevoegd aan het staal. Dit maakt het extreem slijtvast zonder de flexibiliteit te beïnvloeden.

4 Variomat®
De simpelste en meest comfortabele oplossing om de ploegbreedte hydraulisch of mechanisch aan te passen.

5 Auto-reset
Met Auto-reset kunt u gewoon doorploegen waar andere stoppen! Bij een obstakel komt het ploeglichaam omhoog en daalt weer automatisch.

6 Onderhoud
Kverneland ploegen vragen relatief weinig onderhoud dankzij het efficiënte ontwerp. Bijvoorbeeld, het Variomat®is geheel onderhoudsvrij.

PLOEGEN

Ploegen als grondbewerkingstechniek; bedekt residuen, bevordert de capillaire werking, bestrijdt onkruid en vermindert kans op schimmelziektes.....

Het is een noodzakelijke stap in gewasmanagement. Kverneland biedt een compleet gamma aan gedragen wentelploegen, die efficiënt werken in verschillende grondsoorten met elk type trekker. Zowel in de voor als on-land modellen zijn leverbaar. Gebruiksvriendelijk en eenvoudig af te stellen; zo hoeft de treklijn niet apart te worden versteld. Alle modellen zijn leverbaar met breekbout of Auto-Reset bladveerbeveiliging voor steenachtige grondsoorten.

GEDRAGEN WENTELPLOEGEN

Kverneland 150 B/S

De 150 is het lichtste type wentelploeg van Kverneland. Geschikt voor tractoren tot 150pk. Eenvoudig instelbaar en eventueel leverbaar met Variomat®. 3-5 scharen.

Kverneland ES/LS

Variomat® ploegen, vraagt weinig hefvermogen en geschikt voor tractoren tot 200pk. Geschikt voor vele grondsoorten en leverbaar van 3 tot 6 scharen.

Kverneland EG/LB

Geschikt voor middel tot zware grondsoorten en tractoren tot over de 300 pk. Uitgevoerd met Variomat®. 3-6 scharen.

Kverneland ED/LD

Gebouwd voor efficiënt ploegen met een lage kostprijs. Simpel, stapsgewijs en snel instellen van de snijbreedte. Voor tractoren van 200 tot 300 pk. 3-6 scharen.

Kverneland EO/LO

De Kverneland EO/LO modellen zijn on-land / in-voor wentelploegen, die aan alle criteria voor moderne landbouw voldoen. De ploeg is leverbaar van 5 tot 7 schaar.

Kverneland 2500 B/S Variomat®

De ISOBUS ploeg van Kverneland. Met één druk op de knop van transport- naar werkstand met behoud van alle werkgegevens. Alles instelbaar vanuit de cabine. Leverbaar met FURROWcontrol. 4-6 scharen.

Kverneland Variomat® systeem

Knock-on® snel en eenvoudigwisselen.
Bespaart tijd en verbetert de indringing.

KVERNELAND VARIOMAT® SYSTEEM

Eén van de vele ontwikkelingen van Kverneland. De Variomat® maakt het mogelijk om de ploegbreedte aan te passen tijdens het ploegen.
De treklijn past zich automatisch aan. Door het gebruik van het Variomat® systeem kunt u breder, sneller, beter en tegen lagere kosten ploegen.

UNIEKE KENNIS

Kverneland frames ondergaan twee inductiebehandelingen, waarbij de temperatuuroverbrenging naar het staal nauwkeurig wordt gemonitord. Deze unieke Kverneland inductieprocessen geven het frame drie keer zoveel kracht en bieden zowel robuustheid als flexibiliteit: een maximale levensduur!

Modellen	Vermogen (pk)	Aantal scharen	Afstand		Specificaties
			Framehoogte	Punt afstand	
Breekboutbeveiliging					
2500 B i-Plough®	280	4 - 5 – 6	80	85 - 100	Variomat® 12-24″ / ISOBUS / Veilig in transport / FURROWcontrol®
150B	150	3 - 4 - 5	80	85 - 100	Stapsgewijs of Variomat 12-24″
LD/LD-HD	200 - 300	3 - 4 - 5 - 6	80	85 - 100	Stapsgewijs of Variomat 12-24″
LS	200	3 - 4 - 5 - 6	80	85 - 100	Variomat® 12-20″
LB/LB-HD	200 - 300	3 - 4 - 5 - 6	80	85 - 100	Variomat® 12-20″
LO	300	5 - 6 - 7	80	85 - 100	Variomat® 12-20″/ In-voor & On-land
Auto-reset beveiliging					
2500 S i-Plough®	280	4 - 5 – 6	80	85 - 100	Variomat® 12-24″ / ISOBUS / Veilig transport / FURROWcontrol®
150S	150	3 - 4 - 5	70	85 - 100	Stapsgewijs of Variomat® 12-24″
ED/ED-HD	200 - 300	3 - 4 - 5 - 6	70 - 75	85 - 100	Stapsgewijs 12-20″
ES	200	3 - 4 - 5 - 6	72 - 77	85 - 100	Variomat® 12-20″
EG/EG-HD	200 - 300	4 - 5 - 6	70 - 75	85 - 100	Variomat® 12-20″
EO	300	5 - 6 - 7	70 - 75	85 - 100	Variomat® 12-20″/ In-voor & On-land
Ecomat - ondiep ploegen					
Ecomat	200	6 - 8, Auto-reset	72	65	Variomat® 10-18″

HALF-GEDRAGEN WENTELPLOEGEN

Hoge capaciteit wentelploegen voor grote bedrijven

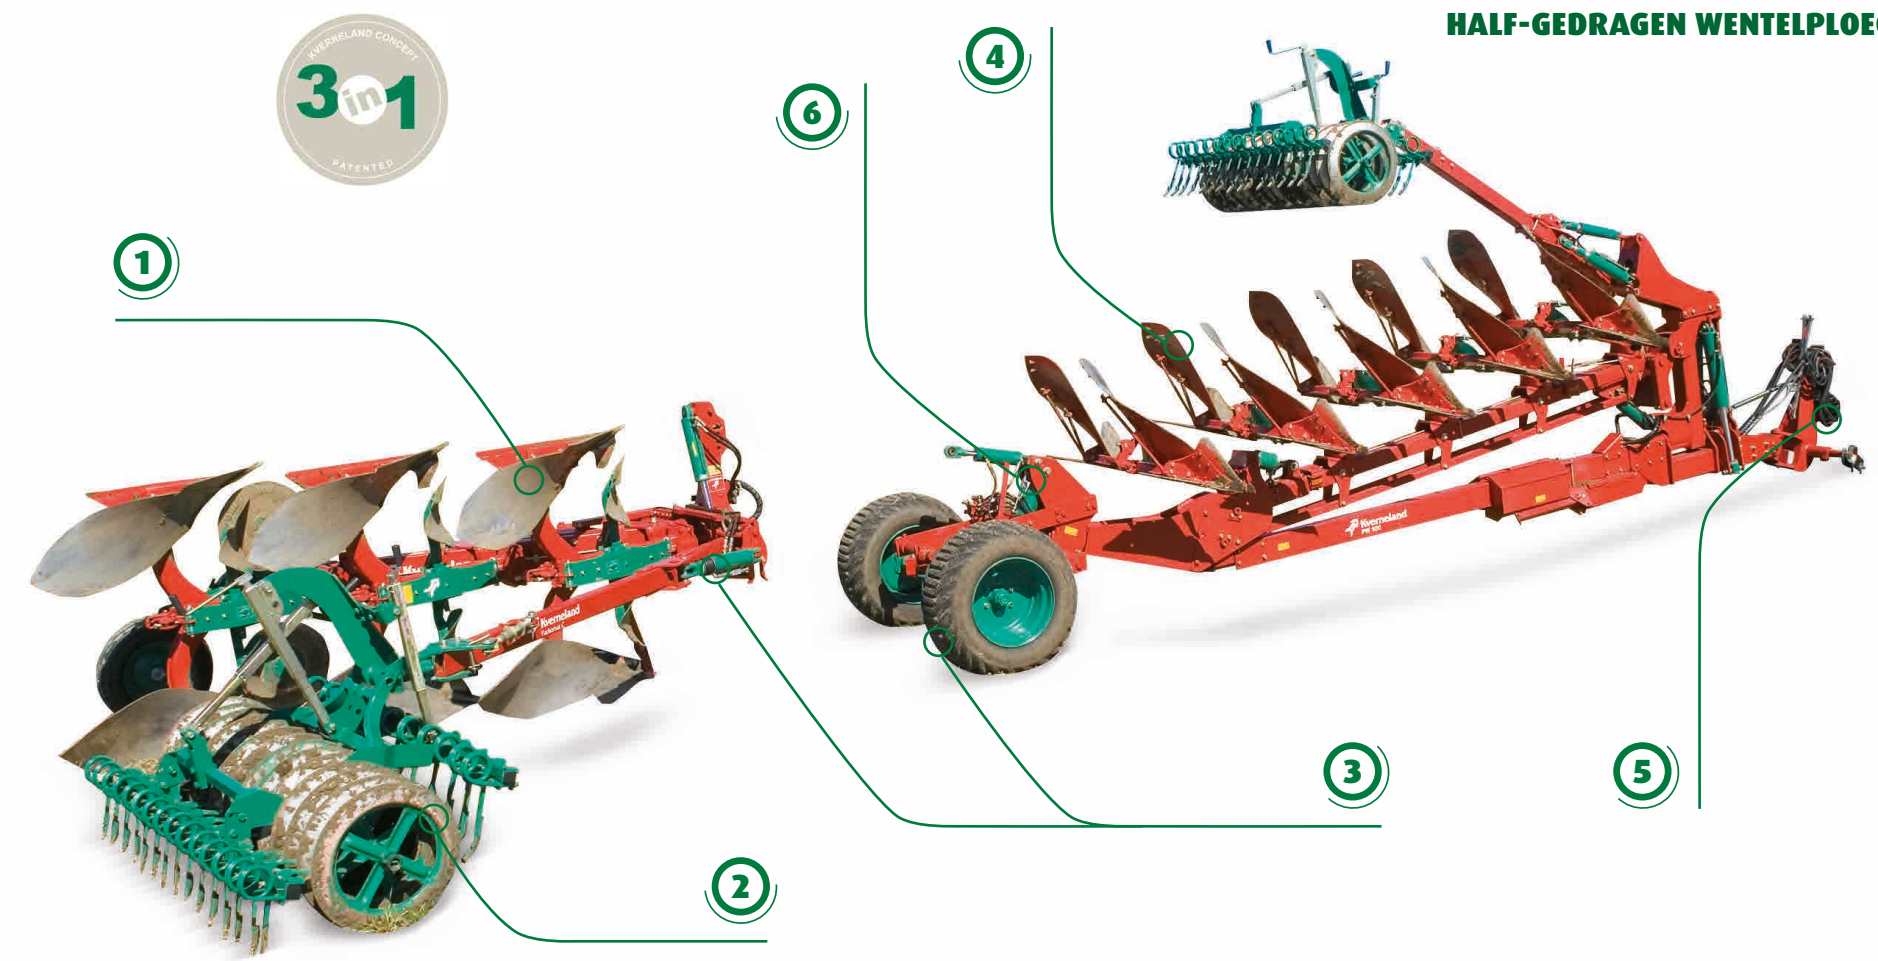

1 Integrale hitte behandeling
Net zoals bij elke Kverneland ploeg, profiteert elk onderdeel van de half-gedragen wentelploeg van Kverneland staal met unieke hitte behandeling.

2 Packomat
Packomat is de unieke geïntegreerde oplossing voor zaaibedbereiding tijdens het ploegen. Geschikt voor ploegen met 3 tot 12 scharen.

3 2 in 1
Ontwikkeld voor optimale capaciteit en flexibiliteit, kan de PW/RW ploeg alleen worden ingezet met de front/achter ploeg of met beide, afhankelijk van de grond- en weersomstandigheden.

4 On-land
De PW/RW modellen kunnen ook On-land werken. Hierdoor kunnen tractoren prima worden uitgevoerd met rups- of extra brede banden.

5 ATS-systeem
Het ATS-systeem maakt draaien op de wendakker eenvoudig. Met slechts een druk op de knop zal het volledig wentelen van de ploeg automatisch worden ingezet. Inclusief Packomat.

6 Onderhoud
Net als bij elke Kverneland ploeg, vraagt de half-gedragen wentelploeg weinig onderhoud. Neem als voorbeeld het onderhoudsvrije Variomat® systeem.

PLOEGEN

Capaciteits ploegen voor grote bedrijven.
Voor een maximale capaciteit, heeft Kverneland diverse half-gedragen wentelploegen beschikbaar, enkel of dubbele wielen, breekbout of Auto-reset beveiliging, In-voor of On-land bewerkingen.

HALF-GEDRAGEN WENTELPLOEGEN

Kverneland PG/RG Variomat®

De PG / RG 100 modellen zijn Kverneland's eerste halfgedragen ploegen met midden gemonteerd wiel die uitgerust zijn met het Kverneland Variomat® systeem. Tijdens het werk is de snijbreedte per schaar hydraulisch verstelbaar.

Kverneland PN/RN

Wentelploeg met mechanische snijbreedte instelling. Een robuuste halfgedragen wentelploeg met centraal gemonteerd loopwiel en een snijbreedte instelling van 35, 40 of 45 cm (14", 16" of 18"). Met de PN/RN is ook on-land ploegen mogelijk.

Kverneland PW/RW

De Kverneland PW/RW "Drie-in-Een" halfgedragen ploeg bestaat uit een wagengedeelte als basis met via een geïntegreerde hef daaraan gekoppeld een standaard wentelploeg. ISOBUS gestuurd en geschikt voor FURROWcontrol®.
In-voor en/of On-land werkzaamheden. 7-12 scharen.

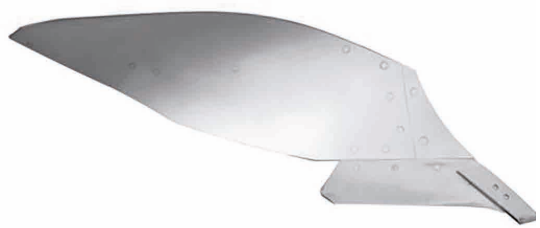

Rister No 28

Dit type rister is geschikt voor elke grondsoort. Dit rister is langer dan Nr. 8, waardoor het een vlakkere ploegsnede creëert wat de nabewerking eenvoudiger maakt. Door de ristervorm beweegt de grond verder weg,met als resultaat een tot 25% bredere voorbodem. Dit staat brede tractorbanden in de voor toe zonder dat die de vorige ploegsnede weer vast te rijden. Geschikt voor diepten van 15 tot 30 cm en breedten van 35 tot 50 cm.

ATS - SYSTEEM

Eenvoudig draaien op de wendakker met het ATS-systeem. Met een paar drukken op de knop wentelt de volledige combinatie (incl. Packomat).

ISOBUS FURROWCONTROL®

DE PW/RW is eenvoudig te bedienen via de ISOBUS terminal. De optionele FURROWcontrol® is leverbaar voor de IsoMatch terminal en garandeert rechte voren langs een A-B lijn.

Modellen	Type	Aantal scharen	Afstand		Specificaties
			Framehoogte	Punts afstand	
Breekbout beveiliging					
RN	Midden gemonteerd	5 - 6 - 7 - 8	80	100 - 115	Stapsgewijs 14-18''
RG	Midden gemonteerd	6 - 7 - 8	80	100	Variomat® 14-20''
RW	Wagen	7 - 8 - 9 - 10 - 12	80	100	Variomat® of Stapsgewijs 14-20'' ISOBUS / FURROWcontrol®
Auto-reset beveiliging					
PB	Achter gemonteerd	5 - 6 - 7 - 8	70 - 75	100	Variomat® 12-20'' / 14-22''
PN	Midden gemonteerd	5 - 6 - 7 - 8	70 - 75	100 - 115	Stapsgewijs14-18''
PG	Midden gemonteerd	6 - 7 - 8	72 - 77	100	Variomat® 14-20''
PW	Wagen	7 - 8 - 9 - 10 - 12	70 - 75	100	Variomat® of Stapsgewijs 14-20'' ISOBUS / FURROWcontrol®

DIEPWOELEN

Verbreek de bodemverdichting en verhoog de opbrengsten.

Bodembeluchting is een essentiële bewerking voor een langetermijns bodembeheer en onderhoud. Een verdichte bodem kan opbrengsten met 30% doen dalen, afhankelijk van bodemsoort en gewas. Bodemverdichting treedt voornamelijk op in rijpaden en spuitsporen, en rond de oogst door aardappel- en bietenrooiers en zware tractoren met kippers en strowagens. Het effect hiervan wordt nog sterker bij een natte bodem, wat vaak het geval is tijdens het najaar. Het beste antwoord om deze verdichtingen op te heffen is het gebruik van Kverneland diepwoelers.

DIEPWOELERS

Kverneland CLGII

Ontworpen om ondergrond los te maken, wielsporen te wissen, de bodemstructuur te stimuleren en de waterafvoer te verbeteren. Door het verbeteren van de bodemdoordringbaarheid wordt een goede basis gelegd voor de opname van voedingsstoffen en een snelle kieming van het zaad. Leverbaar van 2 tot 13 tanden.

Kverneland CLI

De CLI biedt alle voordelen met de unieke gebogen tand en kan bovendien in combinatie met andere werktuigen worden ingezet. Het enkelbalks-concept zorgt voor een uiterst eenvoudig en toch robuust ontwerp met een vrije ruimte onder de balk van 117,5 cm.

Kverneland Flatliner

Het V-vormige frame in combinatie met de Pro-lift tanden garanderen dat de grond tot een diepte van 50 cm wordt losgemaakt waarbij de vermogensbehoefte en bodemindringing wordt verbeterd. De tanden zijn met geboute klemmen op het frame gemonteerd. Hierdoor kan de tandafstand indien nodig worden afgestemd op de omstandigheden.

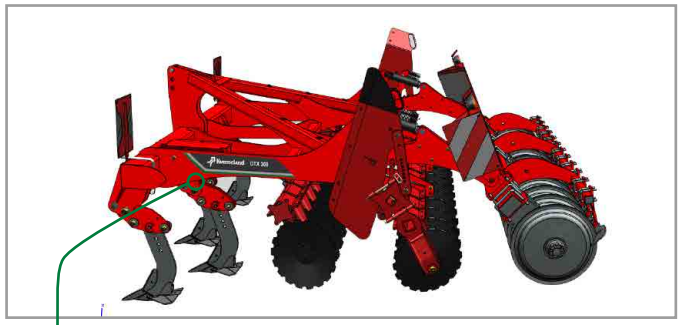

Kverneland DTX

De gedragen DTX is uitermate geschikt als grondwoeler in combinatie met stoppelbewerking voor trekkers tot ruim 360 pk. Dankzij de Qualidisc schijveneg module en de nalooprol, kan de DTX ook een prima zaaibed klaarmaken, terwijl het kan werken tot maar liefst 40 cm diepte. Leverbaar met zowel breekbout als Auto-reset beveiliging in 3 m werkbreedte.

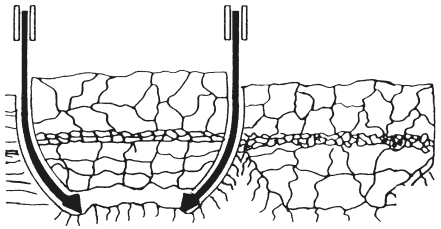

CLI gebogen tanden
De gebogen tanden tillen de grond op om het in een vloeiende golfbeweging te laten passeren. Terwijl de grond de woeler passeert breekt de grond waarmee de bodemverdichting wordt opgeheven.

CLI
COMPACT UITBREKEN

In geval van een obstakel in de grond kan de woelertand volledig uitbreken in een toch beperkte ruimte. Dit is mogelijk door de montage van de tussenplaat tussen het frame en de tand. Deze tussenplaat is zo geconstrueerd dat de tand omhoog maar ook naar voren scharniert, weg van het mogelijk roterende werktuig erachter.

KVERNELAND FLATLINER EN DTX
DD ROL Ø 600 MM

De DD nalooprol met een diameter van 600 mm zorgt voor een optimale herverdichting, egalisering en dieptegeleiding. Het resultaat is een weer-bestendige bodem! Het risico van erosie door wind en water wordt sterk gereduceerd. Schrapers houden de ringen schoon en zorgen dat de rol niet vol kan lopen.

PRO-LIFT TANDEN BREDE SERIE AAN TANDEN

De gebogen vorm van de Pro-lift tanden en de hoge kwaliteit van het chroom-boriumstaal reduceren slijtage, beperken de vermogensbehoefte en voorkomen dat er grote kluiten en stenen naar de oppervlakte worden gebracht.
Er zijn 3 vleugelscharen beschikbaar, naargelang het doel van de bewerking en de bodemomstandigheden.

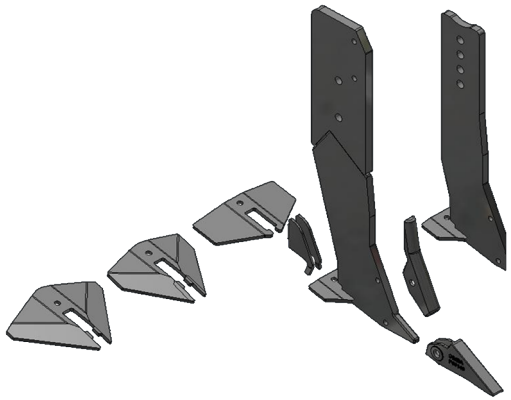

Modellen	Werkbreedte (m)	Aantal tanden	Specificaties
Diepwoeler			
CLI	3,0 - 4,0	4 of 6 - 6 of 8	Breekbout - achter aankoppeling of kooirol accessoire
CLG-II	2,2 - 5,6	2 tot 13	Auto-reset beveiliging, tast wielen
Flatliner	3,0 - 3,5	3 - 5	Breekbout - DD rol Ø 600 mm
DTX	3,0	3,0	Breekbout of Auto-reset - DD rol Ø 600 mm

STOPPEL CULTIVATOREN

Veelzijdige werktuigen die passen bij alle grondsoorten

STOPPEL CULTIVATOREN

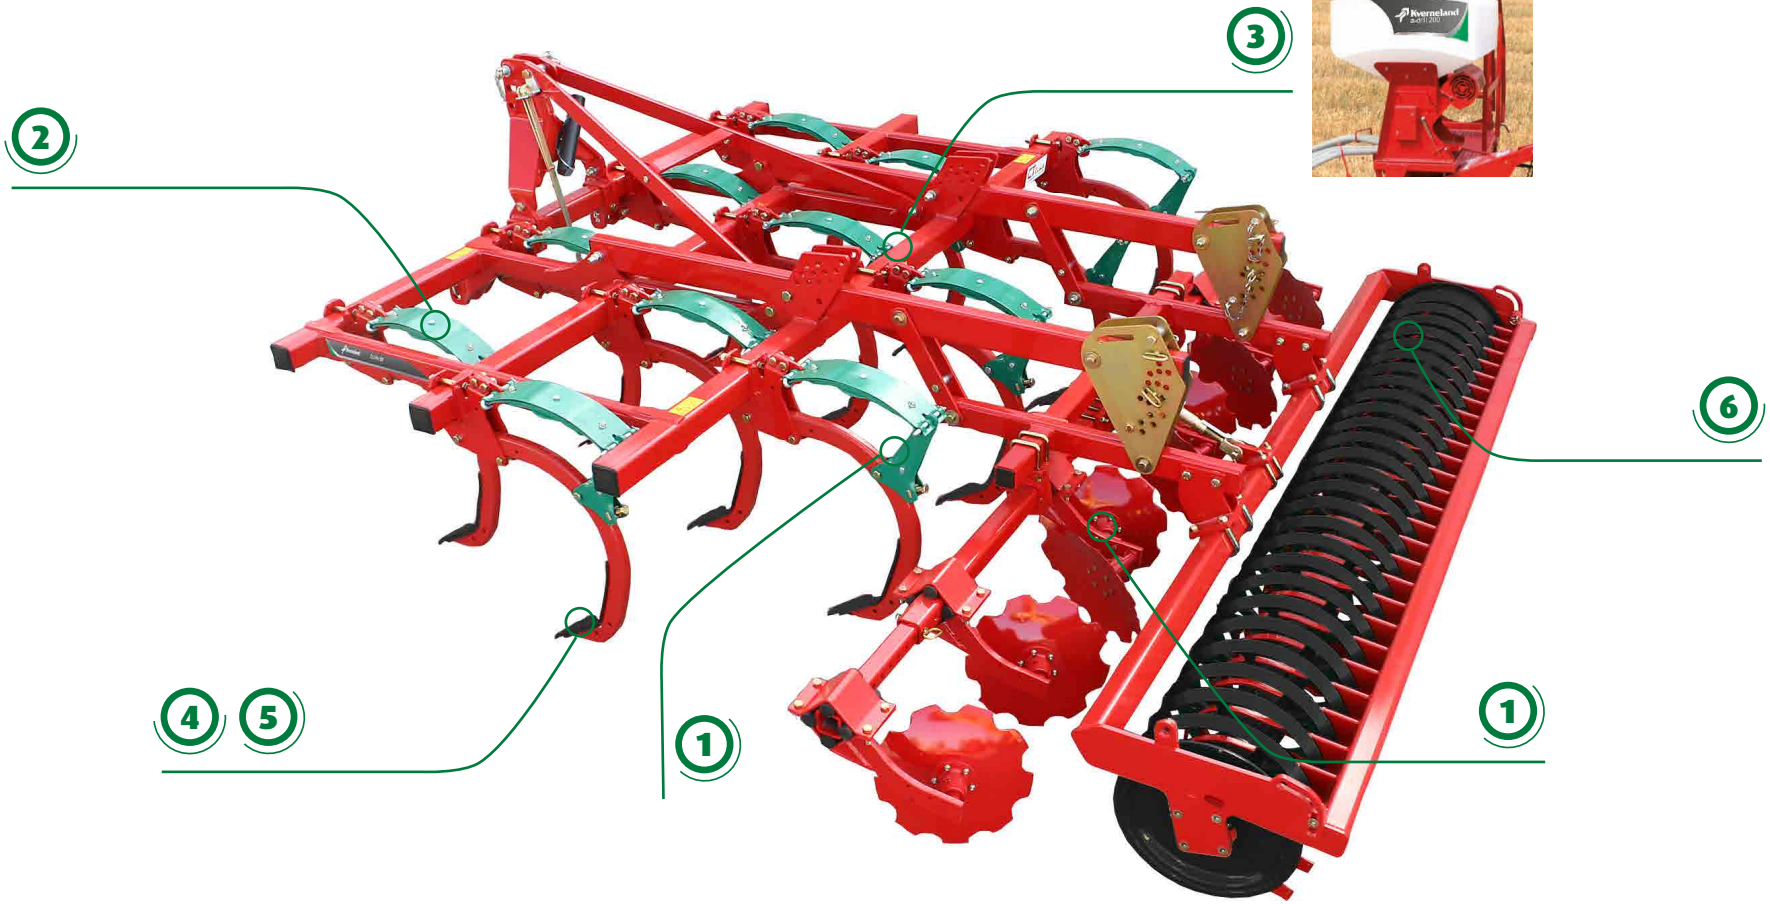

1 Onderhoud beperkt
De CLC heeft slechts beperkt onderhoud nodig. Alle tanden zijn onderhoudsvrij. Alleen de naloop schijven worden één keer per jaar gesmeerd.

2 Veerbeveiliging
Auto-reset veerbeveiliging systeem met 640 kg gewicht maken een constante werking mogelijk, ook bij steenachtige omstandigheden

3 a-drill
Zaadtank met 200 of 500 liter inhoud voor het zaaien van nagewassen in één werkgang in combinatie met de cultivator. Elektrisch of hydraulische blazer aandrijving.

4 CLC tanden
Het grootste voordeel van de unieke holle tand technologie, is de mogelijkheid om zijwaards 14 cm te bewegen. Hiermee kan de tand een obstakel passeren zonder schade aan tandarm en frame.

5 Grote range punten en beitels
Knock-on® systeem voor snel en eenvoudig wisselen van de tanden. Van ondiep naar diep werken.

6 Nalooprollen
Er is keuze uit maar liefst 5 rollen (van kooirol, Actiflex tot Actipack) om de cultivator aan te passen aan de behoefte en grond omstandigheden. Op de foto de Actiring in lichte uitvoering Ø 540 mm; 160 kg/m.

Dubbele kooirol
Ø 400 mm;
160 kg/m

Kooirol
Ø 550 mm;
90 kg/m

Actiflex
Ø 58 mm;
160 kg/m

Actipack
Ø 560 mm;
220 kg/m

CULTIVEREN

Cultivatoren voor effectieve stoppel bewerking.

Van ondiep tot diep stoppelen.... grote veelzijdigheid. Met twee tandrijen (gedragen) of drie tandrijen (gedragen en getrokken), een ruime keuze aan accessoires en naloop rollen maakt de CLC cultivatoren geschikt voor verschillende omstandigheden die passen bij uw bedrijfsvoering. Met de flexibele ReFlex-tand of standaard C-tand, is de Turbo de juiste keuze voor stoppelbewerking van 3 tot 20 cm diep in alle soorten gewasresten. Eerste of tweede bewerking, voor zaaibedvoorbereiding of het inwerken van drijf- of vaste mest.

STOPPEL CULTIVATOREN

CLC Evo

2-balks frame voor vermogens tot 350 pk. De CLC evo is breed inzetbaar, van ondiep (5 cm) tot diep woelen (40 cm). Leverbaar in werkbreedtes van 2,5 tot 5,0 m in star of hydraulisch opklapbaar frame.

CLC Pro Classic

De CLC pro Classic blinkt uit in zijn relatief lage vermogensbehoefte. De machine is leverbaar in werkbreedtes van 3,00 tot 3,50 m met een star frame en 4-5 m opklapbaar. Het frame is gelijk aan de PRO modellen, voor de egalisering worden er egalisatie sleeptanden gebruikt i.p.v. komschijven.

CLC Pro

De robuuste Kverneland CLC cultivator is ontworpen voor zowel het inwerken van stro, als voor diepe grondbewerking met werkdiepten van 5 tot 30 cm. Geschikt voor tractoren tot 350 pk.

CLC Pro Cut

De CLC Pro Cut is voorzien van één rij snijschijven, gevolgd door twee rijen tanden. Ideaal voor het inwerken van lange gewasresten.

CTC

De Kverneland CTC voldoet aan de eisen van moderne en kosten-effectieve grondbewerking: snel en ondiep, aandrukken en egaliseren. Door de veelzijdigheid van de verschillende werktuigcombinaties kan de CTC aangepast worden aan de individuele grondomstandigheden.

Turbo gedragen en getrokken

De cultivator die inzetbaar is in alle seizoenen; voor stoppelbewerking en zaaibedbereiding met werkdieptes van 3 tot 20 cm. Dankzij de ruime framehoogte kan er genoeg materiaal worden verwerkt. Leverbaar in gedragen, hydraulisch opklapbaar en getrokken frame.

TURBO: REFLEX OF C-TAND

OPTIMAAL VERKRUIMEL EFFECT

De Reflex-tand werkt met een hoog vibrerend effect: de grote veer en de hoge tandvrijheid van 700 mm geven een grote bewegingsvrijheid en bieden een krachtige vibratie om kluiten te breken. De nauwe tandafstand is ontworpen voor een actieve verkruimeling en goede egalisatie. Daarnaast vermindert dit de druk die op de veer wordt uitgeoefend om de levensduur nog verder te verlengen.



Reflex tand



C-tand

CLC TAND - UITERST STABIEL

Hoogwaardige holle tand technologie, dankzij het unieke hitte behandelingsproces van Kverneland. Voor omstandigheden zonder stenen biedt Kverneland de C-tand met breekbout-beveiliging met een uitbreekdruk van 2 ton. De C-tand met Auto-Reset bladveerbeveiliging is de perfecte keuze in ruwe en stenige omstandigheden. De C-tand is onderhoudsvrij.

CLC-tand

KNOCK-ON®

Knock-on® is een gepatenteerd en uniek systeem van Kverneland. Met behulp van Knock-on® is het mogelijk om binnen enkele minuten alle tanden en/of scharen van de cultivator te verwisselen.

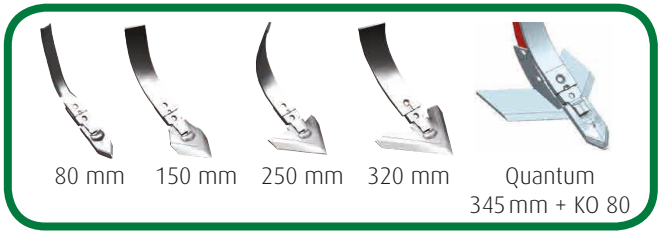

Modellen	Aantal tanden	Werkbreedte (m)	Frame	Tand afstand (mm)	Accessoires
CLC EVO: 2 rijen tanden					
EVO	9 - 17	2,5 - 5,0	star of opklapbaar	280	Dubbele schijvensectie, combi schijven
CLC Pro: 3 rijen tanden					
Pro	10 - 17	3,0 - 5,0	star of opklapbaar	280 - 290	Dubbele schijven sectie, combi schijven, egalisatie schijven
Pro Classic	10 - 17	3,0 - 5,0	star of opklapbaar	280 - 290	Egalisatie tanden
CLC Pro Cut: 1 rij met schijven en 2 rijen met tanden					
Pro Cut	7 - 13	3,0 - 4,5	star of opklapbaar	350 - 420	Dubbele schijven sectie, combi schijven, egalisatie tanden
CTC: 3 en 4 rijen tanden					
CTC (3 rijen / 4 rijen)	15 - 21 / 19 - 29	4,0 - 6,0	getrokken	270 / 200	Combi schijven, egalisatie schijven, egalisatie tanden
Turbo: 4 en 5 tandrijen					
Turbo gedragen star	15 - 17	3,0 & 3,5	star	190	Egalisatie schijven, egalisatie tanden
Turbo gedragen opklapbaar	21 - 31	4,0 - 6,0	opklapbaar	190	Egalisatie tanden, egalisatie schijven
Turbo T	33 - 41	6,5 & 8,0	getrokken	190	Egalisatie tanden, egalisatie schijven

2 ophangpunten

De dubbele armenset zijn bevestigd tot aan de voorzijde voor extra kracht en stabiliteit tijdens het werk.

Ø 520mm

Speciale conische schijven met lange levensduur (Pro modellen met 600 mm).

Clod board

Nieuw! Clod board kluitenbreker voor een zeer effectieve zaaibedbereiding.

5 modellen

Afhankelijk van de grondomstandigheden, 5 verschillende naloop rollen zijn leverbaar.

COMPACTE SCHIJVENEGGEN

De perfecte combinatie voor kracht en efficiëntie

1 Grote conische schijven
Met een diameter van 520 mm (Farmer) of 600 mm (Pro) zorgen de conische schijven voor een perfecte snijkwaliteit. De schijven hebben een extreem lange levensduur en kracht dankzij het unieke hitte behandelingsproces. De levensduur van de machine is groot met lage onderhoudskosten.

2 Loopwielen
Voor een betere stabiliteit en constante werkdiepte tijdens de werkzaamheden, kan de Qualidisc worden uitgevoerd met loopwielen aan de voorzijde van het frame.

3 Eenvoudig instellen van de diepte
De werkdiepte is eenvoudig instelbaar door het plaatsen van plaatjes tussen de cilinders.

4 Sterk frame - 2 jaar garantie
Het frame is extreem robuust opgebouwd.
In combinatie met de onderhoudsvrije lagers, is er twee jaar garantie op de machine.

5 a-drill
A-drill met 200 of 500 liter inhoud voor het zaaien van bijv. groenbemester in 1 werkgang. Uitvoerbaar met elektrische of hydraulische blazer aandrijving.

6 Ruime keuze aan nalooprollen
Verschillende gewasomstandigheden vragen om verschillende toepassingen. Daarom biedt Kverneland een ruime keuze aan nalooprollen.

QUALIDISC

Het Qualidisc producten gamma biedt exclusieve prestaties, gecombineerd met een hoge snelheid,

en volledige snijbreedte. De gelijkmatige inmenging van stro- en oogstresten is een belangrijke factor voor ontkieming van de zaden. Daarom heeft Kverneland de Qualidisc ontworpen om te voldoen aan de hoge eisen die in de huidige landbouw gesteld worden. Het biedt de boer een veelzijdige machine die gereed is voor ondiep en voor dieper bewerken. Daarnaast zijn de prestaties in het mengen van stro en bij grote hoeveelheden residu (zoals bodembedekker, groenbemester, etc.) zeer bijzonder. De bodemindringing, snijkwaliteit, eenvoudige instellingen en minimale onderhoudskosten zijn bij de Kverneland Qualidisc ongeëvenaard.

SCHIJVENEGGEN

Qualidisc Farmer gedragen en getrokken

Kverneland introduceert een nieuwe uitvoering van de Qualidisc; de Qualidisc Farmer, met een werkbreedte van 3 tot 6 m in een gedragen uitvoering. De machine is speciaal ontworpen voor boeren, die willen werken met een compacte schijveneg tot een werkdiepte van 8 cm. Door het nieuwe ontwerp en de 520 mm schijven is de Qualidisc Farmer 15% lichter, gemakkelijker te tillen en daardoor ideaal voor het verminderen van bodemverdichting en werken met kleinere tractoren.

De Qualidisc Farmer met star frame is voorzien van een compleet nieuw frame, ontwikkeld voor werkbreedten van 3 tot 4 m. De opklapbare versie heeft hetzelfde centrale frame als de huidige Qualidic met nieuw ontwikkelde opklapbare framedelen (van 4 tot 6 m).

Qualidisc Pro gedragen & getrokken

De zwaar ontworpen Qualidisc Pro is voorzien van een frame dat zich bewezen heeft in de Kverneland cultivator serie. Door de versterkte kop met een framemaat van 100 x 100 x 8 mm kan de Qualidisc uitgevoerd worden met de zwaarste nalooprollen. De armen van de rolophanging worden bevestigd op de voorste balk van het frame, voor een betere gewichtsverdeling en voor de overdracht van de krachten tijdens het vervoer over de weg bij hogere snelheden. De Qualidisc Pro is voorzien van een subframe die het mogelijk maakt om de schijfrijen te verschuiven, om te compenseren voor slijtage van de 600 mm schijven.

Onderhoudsvrije lagers
Een volledige geïntegreerd lager, onderhoudsvrij zonder vetnippels, die perfect weerstand biedt tegen hoge radiale en axiale krachten.

SCHIJVEN MET LANGE LEVENSDUUR

De conische schijven hebben een lange levensduur dankzij de speciale hitte behandeling. De schijven hebben een goede indringende werking, snijden de ondergrond vlak en hebben een intensieve menging. De schijven met een diameter van 600 en 520 mm zorgen voor een constante snijhoek.

Indrukwekkende snijkwaliteit

VERSTELLING VAN DE OVERLAP VOOR PERFECTE SNIJKWALITEIT (QUALIDISC PRO)

Om een optimale overlapping te behouden is de overlap instelbaar bij de Qualidisc Pro. Bij veelvuldig gebruik zal de schijfdiameter kleiner worden, waardoor er meer ruimte ontstaat tussen de schijven. Dankzij de verstelling, blijft de snijhoek en daardoor de complete werkbreedte behouden.

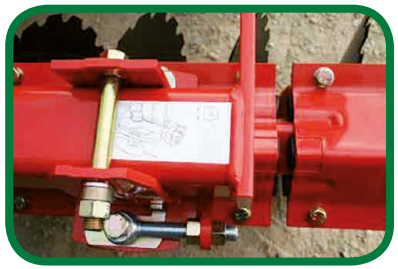

Verstelling van de overlap

Modellen	Schijf diameter (mm)	Aantal schijven	Werkbreedte (m)
Qualidisc Farmer			
Star gedragen	520	16 - 32	2,0 - 4,0
Opklapbaar gedragen	520	32 - 48	4,0 - 6,0
Getrokken	520	32 - 48	4,0 - 6,0
Qualidisc Pro			
Star gedragen	600	20 - 32	2,5 - 4,0
Opklapbaar gedragen	600	32 - 48	4,0 - 6,0
Getrokken	600	32 - 56	4,0 - 7,0

4 of 5 rijen

Vier of vijf rijen tanden voor een effectieve zaaibedbereiding.

Front egalisatie

Op de zaaibedcultivatoren biedt Kverneland diverse front egalisatie accessoires, zoals bijvoorbeeld een actief Clod board.

ACTIEVE verkruimeling

Een ruime keuze aan naloop accessoires is leverbaar. Op de foto een dubbele verkruimelrol Ø 310/280 mm.

ZAAIBED CULTIVATOREN & ROLLEN

Zaaibed bereiding, eenvoudig en betrouwbaar

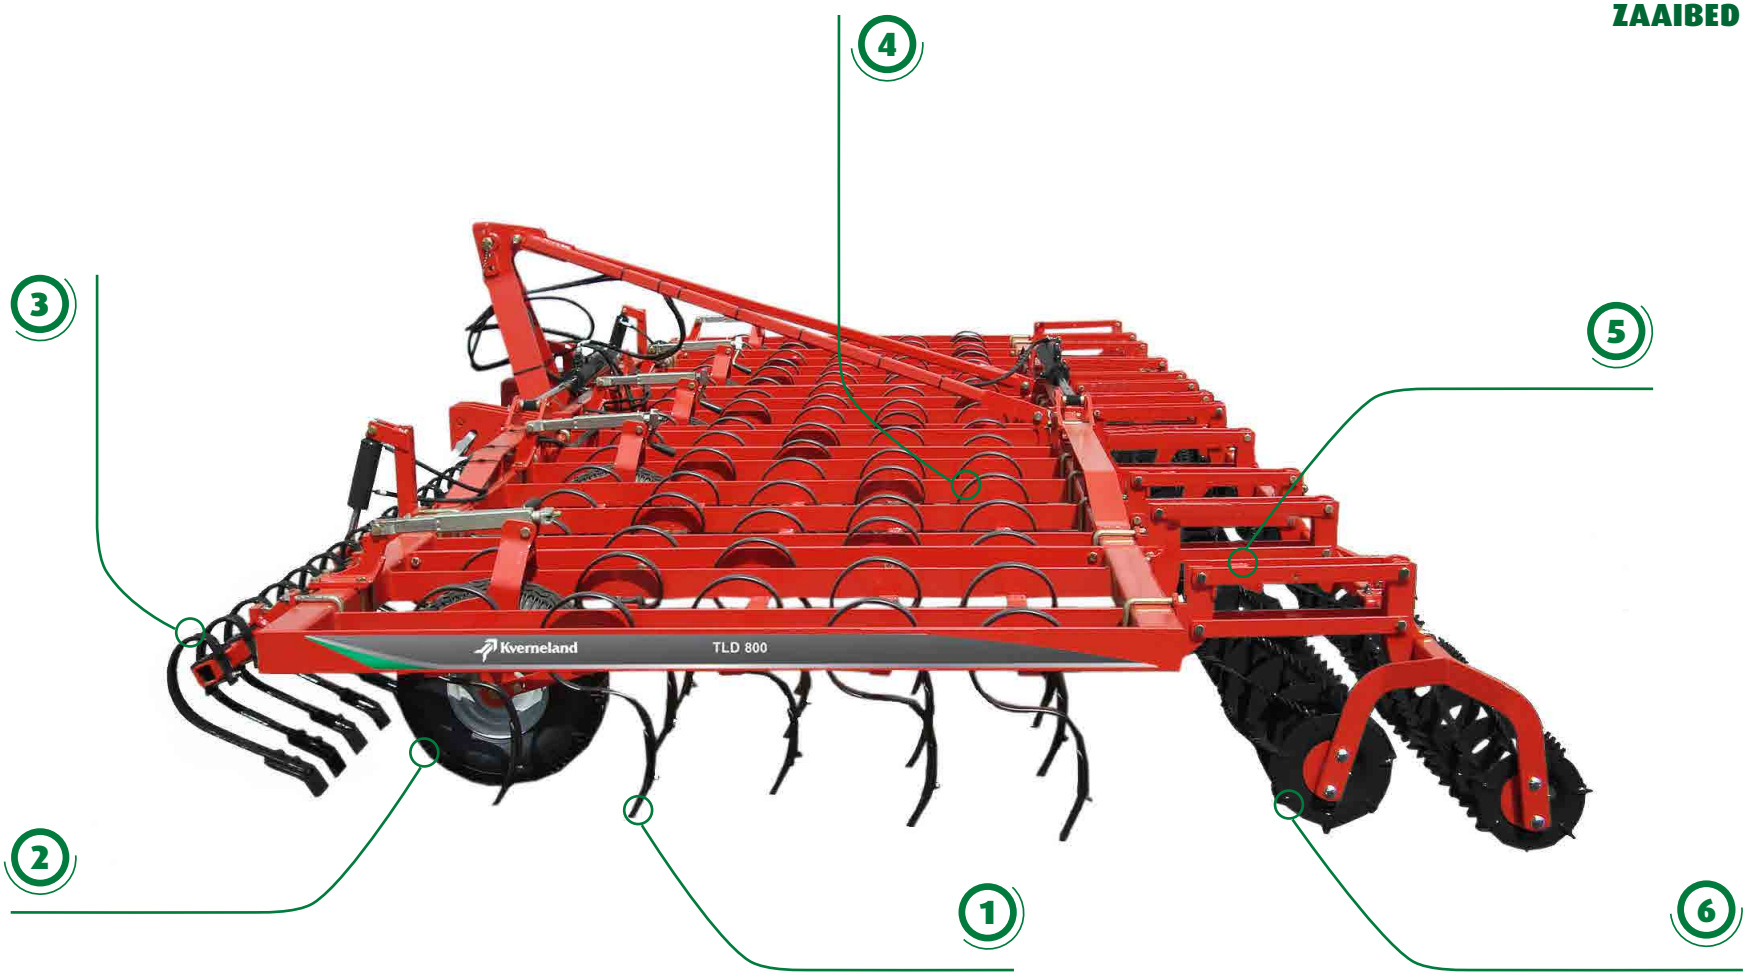

1 Grote diversiteit aan tanden
4 verschillende tanden voor alle type grondsoorten en seizoenen.

2 Loopwielen
3 loopwielen tot 6,10 m, 5 loopwielen voor de grotere werktuigen voor extra stabiliteit tijdens de werkzaamheden.

3 Clod board
Egalisatie bord voor perfecte verkruimeling en egalisatie dankzij de veertanden. Een vast egalisatiebord is ook beschikbaar.

4 4 of 5 rijen tanden
Voor de voorbereiding van een fijn zaadbed.

5 Verstelbare bodemdruk
De druk van de verkruimelrollen is eenvoudig, handmatig instelbaar in 4 verschillende posities.

6 Grote serie aan naloop accessoires
De Kverneland zaaibedcultivatoren kunnen worden uitgevoerd met een complete serie aan accessoires: verkruimelrol, vinger eg, etc.

ZAAIBED VOORBEREIDING

Een complete product serie voor zaaibedvoorbereiding.

Met de Access+ die solo, als in combinatie met een zaaimachine kan worden ingezet en twee type zaaibed cultivatoren met 4 of 5 rijen biedt Kverneland een breed pakket. Het pakket wordt compleet gemaakt met productgroep Cambridge landrollen.

ZAAIBED VOORBEREIDING

Kverneland Access+

De Kverneland Access+ is een zeer compacte zaaibedcultivator, met een grote werkprestatie voor een minimale kostprijs. De machine is leverbaar in werkbreedtes van 3.00 tot 4.00 meter en past voor een zaaimachine.

Kverneland TLD

Dankzij de uitstekende gewichtsverdeling, nauwkeurige diepteregeling en optimaal volgen van bodemoneffenheden, produceert de Kverneland TLD Vibro-cultivator een perfect zaaibed in alle grondsoorten. Voorzien van 5 rijen tanden.

Kverneland TLG

De Kverneland TLG is een extra zware zaaibed cultivator, ontworpen voor het voorbereiden van een optimaal zaaibed voor suikerbieten, aardappelen en groenten. De constructie heeft 4 werkzones.

Kverneland Actiroll en Actiroll Classic

De Actiroll is veelzijdig in gebruik, voor slakkenbestrijding, aandrukken van graangewassen en zaaibedbereiding. Het unieke gewichtsoverdrachtsysteem "Contoura", verdeelt het extra gewicht van de middelste rol over de buitenste rollen.

Kverneland Actiroll HD

De Actiroll HD is de Heavy Duty uitvoering van de Actiroll serie. Met werkbreedtes tot 24,3 m en een ruim assortiment aan ringen, levert de Actiroll altijd het gewenste resultaat. Het unieke gewichtsoverdrachtsysteem "Contoura", verdeelt het extra gewicht van de middelste rol over de buitenste rollen. Tevens heeft de Actiroll serie een perfecte bodemvolging d.m.v. sleufgaten bij de cilinders.

Gewichtsoverdracht Contoura:
Het extra gewicht van de middelste rol d.m.v. veren wordt gelijkmatig op de buitenste rollen overgebracht. Homogene gewichtsoverdracht op de totale werkbreedte (33% op elke rolsectie i.p.v. 25%/50%/25%). Door de sleufgaten in de cilinder kan elke rolsectie een optimale bodemvolging garanderen.

ACTIROLL

STEENRINGEN MET 6 JAAR GARANTIE

Dankzij de staalkwaliteit van de ringen, wordt er maar liefst 3 jaar garantie gegeven op de ringen. De ringen lopen op goed beschermde lagers met een asdikte van 60mm. De ringen zitten opgesloten met een stopring.

Cambridghe

Cracker rings

KVERNELAND TLD & TLG

Ondanks de grote werkbreedte, blijft de landrol altijd binnen de 2,50 m transportbreedte.

TLD

EEN GROTE SERIE TANDEN VOOR ALLE OMSTANDIGHEDEN

4 type tanden
1 - 32 x 10mm semi-gebogen
2 - 45 x 10mm semi-gebogen
3 - 45 x 10mm recht
4 - DK tand

Modellen	Werkbreedte (m)	Transportbreedte (m)	Opties en accessoires
Zaaibedcultivatoren			
Access +	3,0 - 3,5 - 4,0	3,0 - 3,5 - 4,0	Kooirol, Actipack, Flexline, Egalisatiebalk, Vinger eg, Verkruimelrol
TLD	5,1 - 8,1	2,5	Egalisatie balk, Vinger eg, Verkruimel rol
TLG	4,0 - 6,0	2,5	Egalisatie balk, Vinger eg, Verkruimel rol, Crosskill rol
Roller			
Actiroll Classic	4,5 - 9,5	2,5	Cambridge, Crosskill, Cracker / Clod board
Actiroll	6,3 - 8,3	2,5 - 3,0	Cambridge, Crosskill, Cracker / Clod board
Actiroll HD	10,3 - 24,3	3,0	Cambridge, Crosskill, Cracker
Actiroll HDC	10,3 - 12,3	3,0	Cambridge, Crosskill, Cracker / Clod board

Strip-till

Kultistrip, Kverneland's antwoord op strip-till

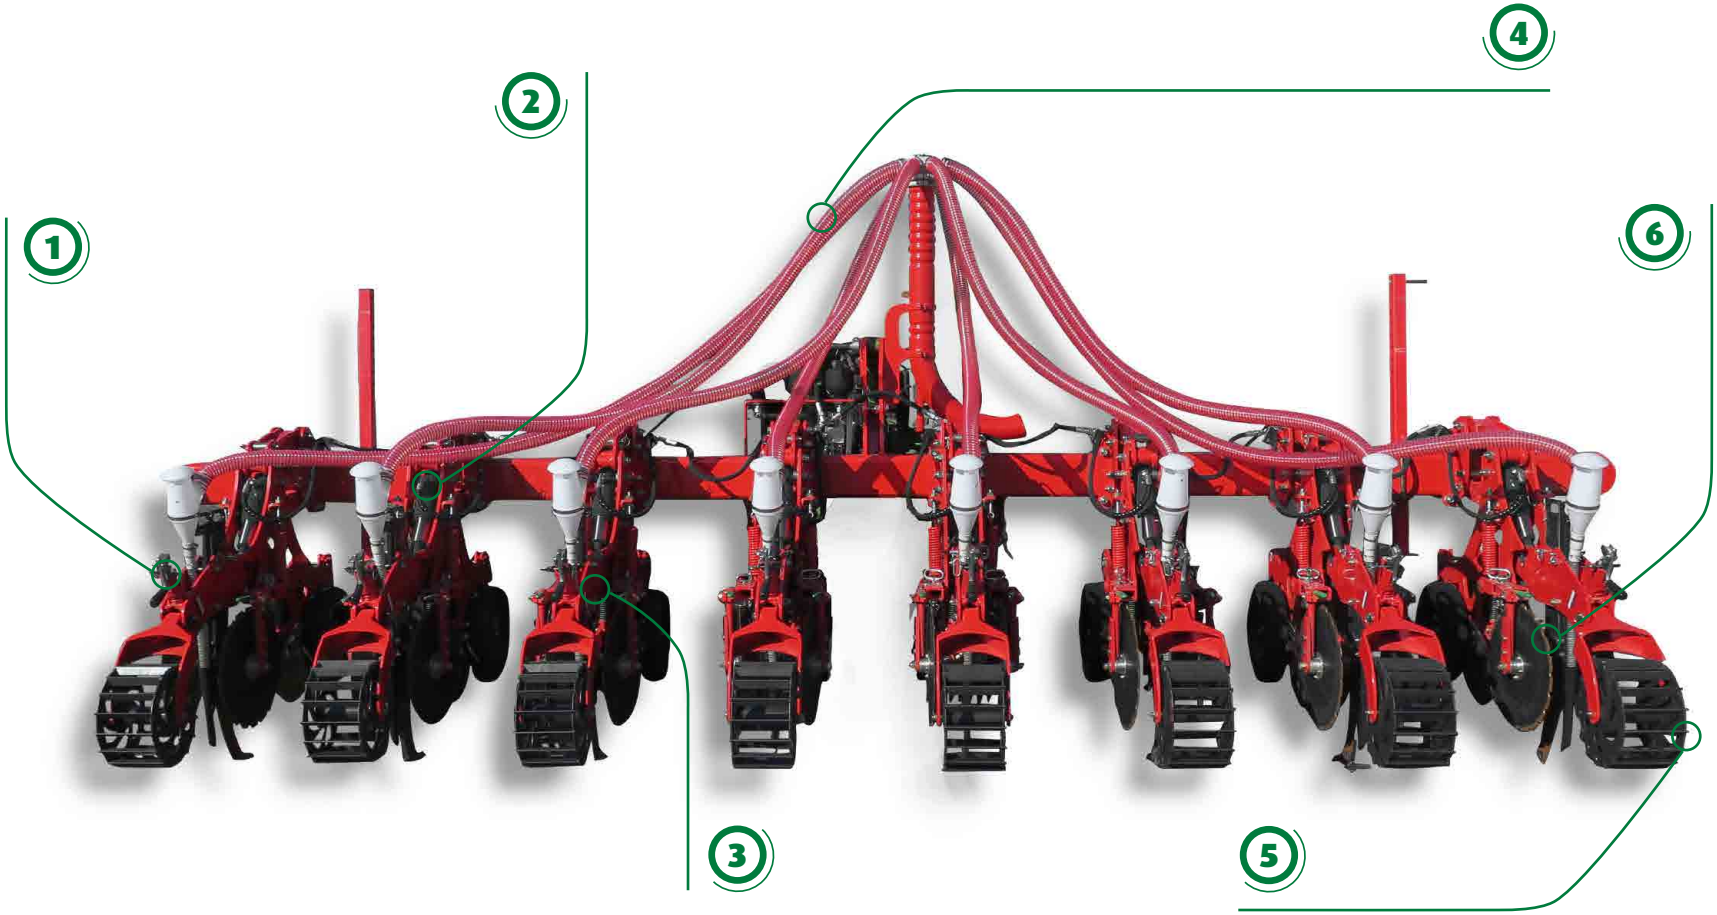

1 Kultistrip
Het Kultistrip frame is het hart van de machine. Dankzij het solide ontwerp, heeft het frame een eigen gewicht van 250 kg, zodat deze goed penetreert in de grond. Dankzij het korte ontwerp, vraagt het frame relatief weinig hefvermogen.

2 Hydraulische overbelasting bescherming
De tand is hydraulisch beveiligd tegen overbelasting tot 710 kg op de tandpunt.

3 Eenvoudig instelbaar
De Kultistrip is eenvoudig instelbaar: alle instellingen kunnen worden uitgevoerd zonder gebruik van gereedschap.

4 Onafhankelijk instelbaar
De instellingen van de losbreektand en de kunstmestpijp zijn onafhankelijk van elkaar. Dit betekent dat een constante diepte voor de kunstmest mogelijk is, terwijl de werkdiepte van het werktuig wordt aangepast en vice versa.

5 3 verschillende aandrukwielen
Om de grond aan te drukken zijn er drie verschillende aandrukwielen voor verschillende bodemomstandigheden.

6 Onderhoudsvrij
De Kultistrip rij is volledig onderhoudsvrij. Smeren is niet nodig.

STRIP-TILL

De Kultistrip is Kverneland's antwoord op strip-till,

een innovatieve manier van grond bewerken voor gewassen die op rijen worden gezaaid zoals maïs, suikerbieten, zonnebloemen of koolzaad. Leverbaar in combinatie met een fronttank voor kunstmest toediening of met mesttank voor het injecteren van drijfmest.

Kultistrip star frame

Leverbaar in een werkbreedte van 3,0 m, biedt het starre frame van de Kultistrip de eerste stap in de strip-till technologie.

Kultistrip, hydraulisch opklapbaar frame

Met een werkbreedte van 4,5 tot 6,0 m ontstaat een grote capaciteitsmachine. In transport blijft de Kultistrip binnen de 3,0 m en de hoogte onder de 4,0 m, zodat deze voldoet aan de wet verkeersveiligheid.

Kooirol

- Middelmatige herverdichting
- Verkruimeling van grondoppervlak
- Geschikt voor lichte en middelmatige grond
- Perfect voor gebruik in combinatie met drijfmest

V-druk wiel

- Goede herverdichting, zelfs tot 30 cm diepte
- Effectieve verkruimeling op de toplaag
- Geschikt voor zware grondsoorten
- Minder geschikt in combinatie met drijfmest

Farmflex wiel

- Goede herverdichting
- Herverdichting op de bovenste grondlaag
- Effectieve verkruimeling op de toplaag
- Geschikt voor natte en droge omstandigheden
- Afhankelijk van de grondsoort geschikt voor drijfmest

VIJF ZONES BEPALEN HET BESTE RESULTAAT

De voorste snijschijf opent de grond, snijdt de lange gewasresten en is in werkdiepte verstelbaar.

De stro-ruimers verwijderen de gewasresten uit de strip en is instelbaar via een verstelbare veerdruk.

De losbreektand werkt tot op een diepte van 30 cm. Er zijn voor de diverse grondsoorten 3 soorten tanden leverbaar.

De kantschijven houden de losse grond binnen de strip en bepaalt de breedte en de vorm van de strip.

Om de grond aan te drukken zijn er drie verschillende aandrukwielen voor verschillende bodemomstandigheden beschikbaar.

Een speciaal kenmerk is de aparte verstelling van de losbreek tand en de kunstmesttoediening. Dit betekent dat de werkdiepte versteld kan worden zonder de diepte van de kunstmesttoediening te veranderen. Of andersom, de diepte van de kunstmesttoediening te veranderen zonder de werkdiepte te veranderen.

3 VERSCHILLENDE TANDEN

Rechte tand
De rechte tand voor lichtere grond en weinig mengende werking van de grond, minimale grondverstoring aan het oppervlak zodat deze het vocht vasthoudt.



Schuine tand
De schuine tand voor lichte tot middelzware grond, verzekert een goed mengend en verkruimelend effect.



Gebogen tand
De gebogen tand voor zware grond, voor een intensief meng en verkruimel effect.



Modellen	Frame (m)	Aantal rijen	Tand afstand (cm) *
Kultistrip			
Kultistrip star	3,0 - 4,5 - 6,0	4 tot 13	45 to 80
Kultistrip opklapbaar	4,5 en 6,0	6 tot 12	45 tot 80

* Verschillende tand afstanden mogelijk, afhankelijk van de werkbreedte

Actief/Passief

Alle modellen kunnen worden uitgevoerd met actieve of passieve tanden, die eenvoudig kunnen worden gewisseld via het Quick-fit systeem.

4 rotoren/m

Uitstekende grondbewerking dankzij de 4 rotoren/m en de golvende tandpositie.

5 naloop rollen

Diverse nalooprollen zijn leverbaar.

ROTORKOPEGGEN

Heavy-duty star en hydraulisch opklapbare rotorkopeggen

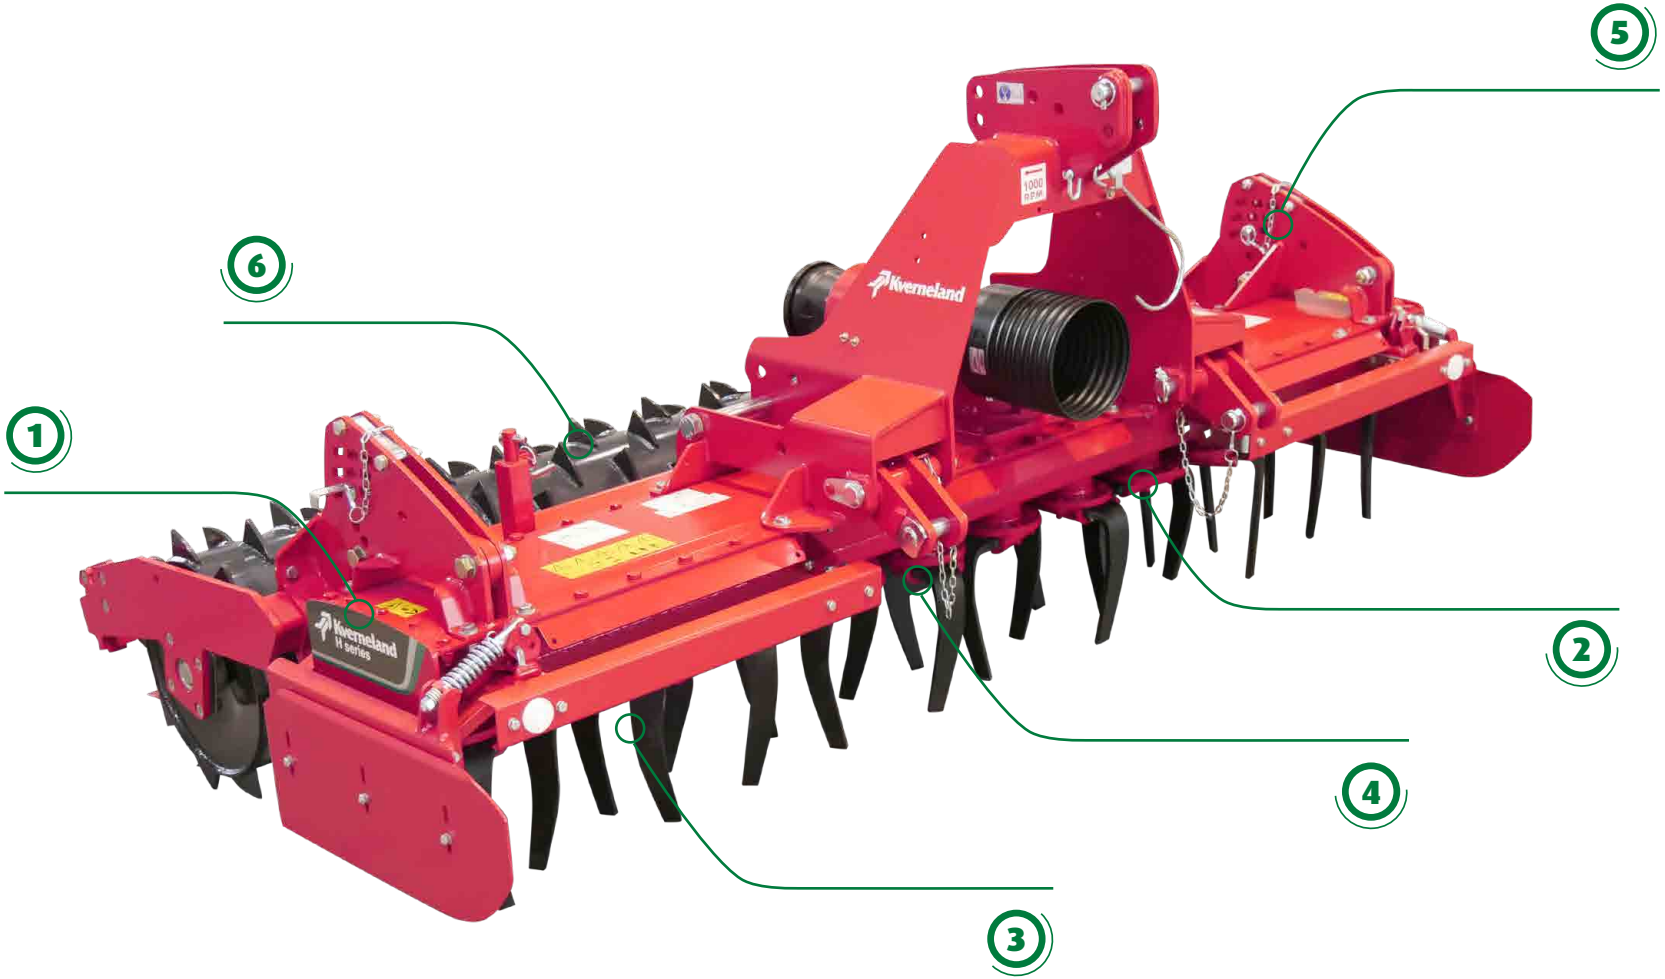

1 Bakontwerp
Twee geprofileerde platen vormen de bak.
De volledig gelaste rotorbehuizingen geven extra sterkte en buigweerstand aan de aandrijfbak.

2 Conische lagering
De conische lagering van de rotoren geven een optimale vrijheid tussen de aandrijfbak en de tandhouders.

3 "Golvende" positionering van de tanden
De tanden staan onder kleine variërende hoeken.
Dit resulteert in een soepelere werking en een lager brandstofverbruik en vermindert de piekbelastingen op de aandrijflijn.

4 Quick-Fit tanden
De "Quick-Fit" stekende tanden zorgen voor een optimale indringing in de harde grond.
Ze zijn eenvoudig uitwisselbaar door het uitnemen van een pin met clip.

5 Diepte instelling door parallellogram
De werkdiepte wordt vanuit de cabine d.m.v. hydraulische cilinders en clips ingesteld.
De parallellogram ophanging zorgt dat de kopeg zich altijd horizontaal ten opzichte van de rol bevindt.

6 Vijf type nalooprollen
Grote diversiteit in Kverneland nalooprollen maakt het mogelijk om altijd aan uw vraag te voldoen.

ROTOR-KOPEGGEN

Om te voldoen aan de toenemende vereisten van de moderne boer,

biedt Kverneland een breed pakket heavy-duty starre en opklapbare rotorkopeggen aan met een werkbreedte van 2,5 tot 6,0 m. De rotorkopeggen van Kverneland zijn ontworpen voor de zwaarste omstandigheden en voor trekkers tot 400 pk. De nadruk is gelegd op betrouwbaarheid en een sterke constructie. Dit is bereikt door een grote afstand tussen de conische lagers en geharde tandwielen in de aandrijflijn. Ook de aandrijfbak is op zeer zwaar werk berekend.

ROTORKOPEGGEN

Rotorkopeg star NG-M

De Kverneland NG-M 101 is een middelgrote rotorkopeg voor trekkers tot 140 pk. De zelfdragende constructie van de aandrijfbak, evenals de 'Quick-Fit' tandhouders en conische lagers zorgen voor betere prestaties.

Rotorkopeg star H-series

De H-series is de perfecte keuze voor middelgrote bedrijven en loonwerkers voor gebruik van zaaibedbereiding of in combinatie met een zaaimachine.
Altijd 4 rotoren per meter en geschikt tot 180 pk.

Rotorkopeg star NG-S

Een op zwaar werk berekende rotorkopeg voor alle voorkomende werkzaamheden in alle omstandigheden. Het robuuste ontwerp is geschikt voor gebruik met trekkers tot 250 pk.

F20 opklapbare rotorkopeggen

De Kverneland opklapbare rotorkopeg NG-M 101 F20 is het ideale werktuig voor middenklasse-trekkers tot 200 pk. De F20 rotorkopeg is leverbaar in werkbreedtes van 4 en 5 meter.

F30 opklapbare rotorkopeggen

De F30 is voorzien van een ontwerp dat geen schoren vereist. Dit bespaart gewicht en brandstof. Leverbaar van 4 tot 6 meter en geschikt voor tractoren tot 300pk.

F35 opklapbare rotorkopeggen

Zware opklapbare rotorkopeg voor trekkers tot 400 pk. De F35 is perfect te combineren met Kverneland zaaisystemen in combinatie met DF1 of DF2 fronttank.

HEAVY-DUTY CONSTRUCTIE

Een grote vrije ruimte boven de rotoren van 95mm. Dubbele conische lagers en rotor-as van 50mm diameter in combinatie met uitneembare tandhouders en Quick-Fit tanden garanderen een hoge betrouwbaarheid en een minimum aan onderhoud.

De Quick-Fit tanden maken het mogelijk om eenvoudig tanden te wisselen zonder hulp van gereedschappen.

"GOLVENDE" BEWEGING VAN DE TANDEN

De tanden staan on der kleine variërende hoeken. Dit resulteert in een soepelere werking en een lager brandstofverbruik en vermindert de piekbelastingen op de aandrijflijn.



GROTE DIVERSITEIT IN NALOOPROLLEN MAAKT HET MOGELIJK OM ALTIJD AAN UW VRAAG TE VOLDOEN!

Kooirol

Pakkerwals

Schijvenpakker

Flexline

Actipack

Modellen	Werkbreedte (m)	Max. pk	Frame	Aantal rotoren	Accessoires
Rotorkopeggen					
NG-M	2,5 - ,0	140	Star	10 - 12	Kooirol, pakkerwals, schijvenpakker, Flexline en Actipack
H-Series	3,0 - 3,5 - 4,0	180	Star	12 - 14 - 16	Pakkerwals, schijvenpakker en Flexline
NG-S	3.,0 - 3,5 - 4,0	250	Star	12 - 14 - 17	Kooirol, pakkerwals, schijvenpakker, Flexline en Actipack
NG-M 101 F20	4,0 - 5,0	200	Opklapbaar	16 - 20	Kooirol, pakkerwals, schijvenpakker, Flexline en Actipack
NG-H 101 F30	4,0 - 4,5 - 5,0 - 6,0	300	Opklapbaar	16 - 18 - 20 - 24	Kooirol, pakkerwals, schijvenpakker, Flexline en Actipack
NG-S 101 F35	4,0 - 4,5 - 5,0 - 6,0	350	Opklapbaar	16 - 18 - 20 - 25	Kooirol, pakkerwals, schijvenpakker, Flexline en Actipack

ZAAIMACHINES

Precies zaaien met eenvoudige handelingen

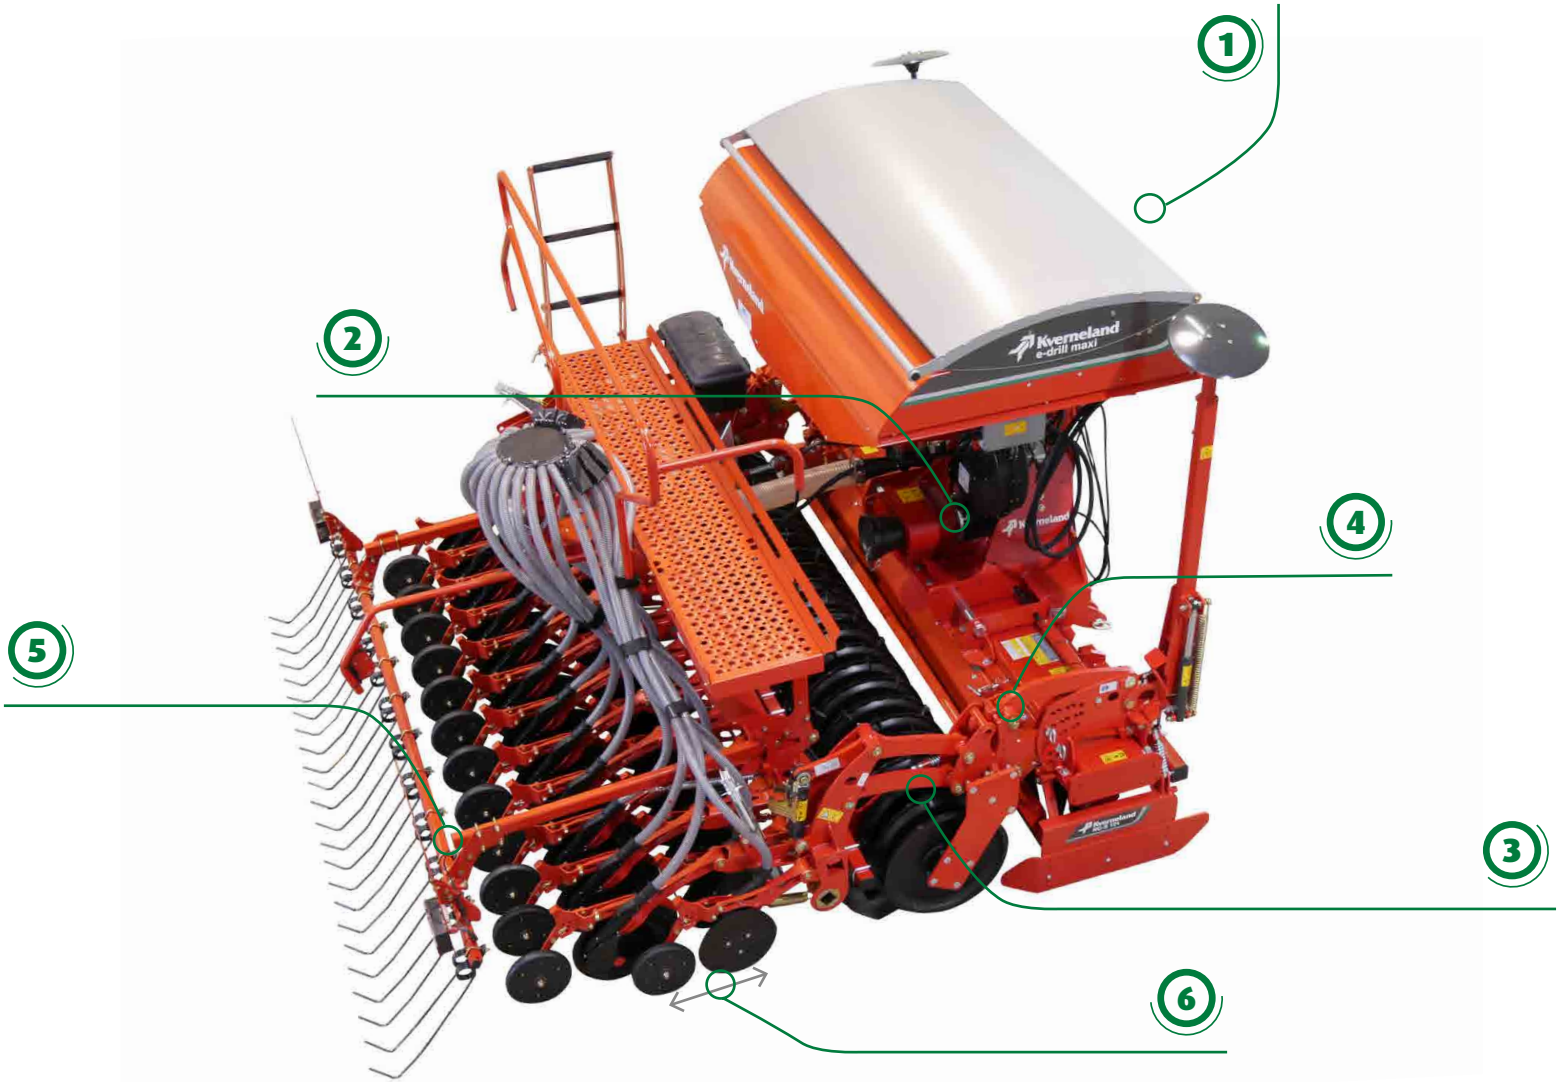

1 Gunstig zwaartepunt
De tank is direct op de driepuntsbok geplaatst, wat zorgt voor een gunstig zwaartepunt en daarmee een lage hefbehoefte.

2 Doseerunit ELDOS
De doseerunit ELDOS is standaard elektrische aangedreven en ISOBUS aangestuurd.
De doseerunit is aan de zijkant geplaatst waardoor deze zeer toegankelijk is.

3 Parallellogram systeem
Een parallellogram systeem zorgt voor een optimale afstelling van de kopeg en de kouterbalk. De zaaidiepte wordt centraal ingesteld, wat werkzaamheden flexibel maakt.

4 EURO aansluiting
De kouterbalk kan eenvoudig worden aan- en afgekoppeld door het gebruik van EURO vanghaken, bekend van de voorlader.

5 Centrale afstelling van de na-eg
De hoek en druk van de na-eg kan centraal worden ingesteld.

6 CX-II Kouterbalk
Het CX - II schijfkouter garandeert niet alleen soepeler lopen, maar ook nauwkeurige zaadafleg. De vlakkere snijhoek van slechts 5,4° van de stalen schijf vereist minder trekkracht om een constante zaaidiepte bereiken van maximaal 6 cm. Daarnaast is het kouter volledig onderhoudsvrij!

ZAAIEN

Verschillende concepten die passen bij uw vraag

Kverneland biedt mechanische en pneumatische zaaimachines. Gemonteerd op een Kverneland rotorkopeg met 4 rotoren/m vragen deze combinaties minder vermogen en zijn klaar voor het zaaiwerk, niet kerende grondbewerking en conventioneel zaaien.

ZAAIMACHINES

Pneumatische zaaimachine DL

De DL is de ideale machine voor kleine en middelgrote bedrijven. De DL combineert een compact, licht ontwerp met de bewezen Kverneland kwaliteit. De machine is beschikbaar in werkbreedtes van 3,0 tot 4,5m.

Pneumatische zaaimachine DA

De DA is de best verkochte pneumatische zaaimachine voor alle werktuigcombinaties.
De eenvoudige bediening en het robuust, lichtgewicht design, maken deze machine tot een aantrekkelijke oplossing voor zaaitechnieken.

Pneumatisch zaaimachine s-drill

De Kverneland s-drill is de "heavy duty" versie van de DA.
De machine is leverbaar in werkbreedtes van 3,00, 3,50 en 4,00 m. Vanwege de grote tankinhoud van 1050 liter zijn de opstart tijden verminderd en de prestaties verhoogd.

Pneumatische zaaimachine e-drill compact en e-drill maxi

De e-drill Compact heeft een tankinhoud tot 1.600 liter, de e-drill Maxi tot 2.000 liter. De gepatenteerde zijdelingse plaatsing van de ELDOS doseerunit garandeert een goede en gemakkelijke toegang. De ELDOS doseerunit wordt elektrisch aangedreven en is zeer eenvoudig in te stellen. Als u de rotorkopeg solo wilt gebruiken kan de kouterbalk eenvoudig afgekoppeld worden. Ook kan deze optioneel hydraulisch worden uitgeheven met het geïntegreerde hefsysteem.

Pneumatische zaaimachine DG II

Het vlaggenschip DG II zaait tot 140 ha per dag! Met een tankinhoud van 6000 l en werkbreedtes van 9 tot 12 m. Het "Active on" systeem maakt een individuele kouterdruk van 80 kg mogelijk. Grote prestaties gecombineerd met eenvoudige bediening.

IsoMatch Tellus PRO
Deze universele ISOBUS terminal geeft de mogelijkheid om twee ISOBUS werktuigen te bedienen met één terminal. Oftewel, altijd goed zicht op 2 werktuigen of GEOCONTROL functies.

IsoMatch Tellus GO
Deze multifunctionele terminal is ontwikkeld voor snelle en simpele controle van ISOBUS werktuigen en geeft de gebruiker een klant specifieke ervaring voor een efficiënte werking van werktuigen en taken.

ELDOS ELEKTRISCHE DOSEERUNIT

De doseerunit ELDOS is standaard elektrisch aangedreven en is ISOBUS aangestuurd. Tot de vele mogelijkheden behoort GEOCONTROL met GPS, wat bijv. voorkomt dat er op de kopakker dubbel wordt gezaaid. De afdraaiproef is eenvoudig uitvoerbaar door de afzonderlijke zaadgeleiding.

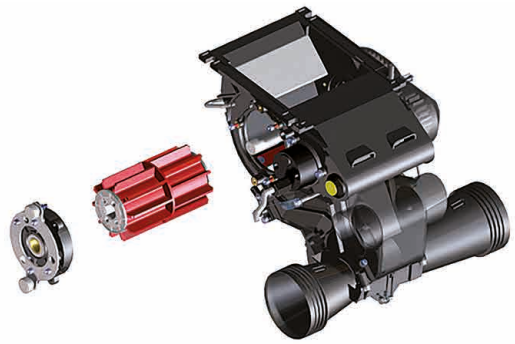

CX-II KOUTERS

CX-II ZAAIKOUTER GARANDEERT EEN HOGE NAUWKEURIGHEID
De vlakkere snijdhoek van slechts 5,4° van de stalen schijf vereist minder trekkracht om een constante zaaidiepte bereiken van maximaal 6 cm. Door de combinatie van de stalen schijf met een diameter van 325 mm en de flexibele kunststof schijf, is er geen behoefte aan extra schrapers, een besparing op dure slijtdelen. Een afstand van 445 mm tussen de beide kouterrijen zorgt voor optimale flow tussen de kouters waarbij de aandrukwielen (standaard uitrusting) zorgen voor een optimaal zaad/bodem contact in alle omstandigheden.

Modellen	Werkbreedte (m)	Aantal kouters	Tankinhoud (l)	
			Standaard	Tankinhoud met uitbreiding
Zaaimachine				
DL	3,0 / 4,0 / 4,5	24 / 32 / 36	750	1.000
DA	2,5 / 3,0	20 / 24	750	-
s-drill	3,0 / 3,5 / 4,0	24 / 28 / 32	1.050	-
e-drill compact	3,0 / 3,5 / 4,0	24 / 28 / 32	1.100	1.400
e-drill maxi	3,0 / 3,5 / 4,0	24 / 28 / 32	1.600	2.000
DG II	9,0 / 12,0	72 / 96	6.000	-

Zaaicontrole

Zaaddosering aanpassen tijdens het zaaien, handmatig of met GPS.

Tot 2200 l

In combinatie met DF2 fronttank een grote inhoud van maar liefst 2200 l.

Balans

De modulaire opbouw zorgt voor een perfecte balans tussen DF1 of DF2 fronttank, trekker en zaaimachine.

In combinatie met kouterbalk of precisie zaaimachine kan de fronttank worden gebruikt voor kunstmest of zaad.

FRONTTANK ZAAI COMBINATIES

Maximale flexibiliteit en perfecte gewichtsverdeling

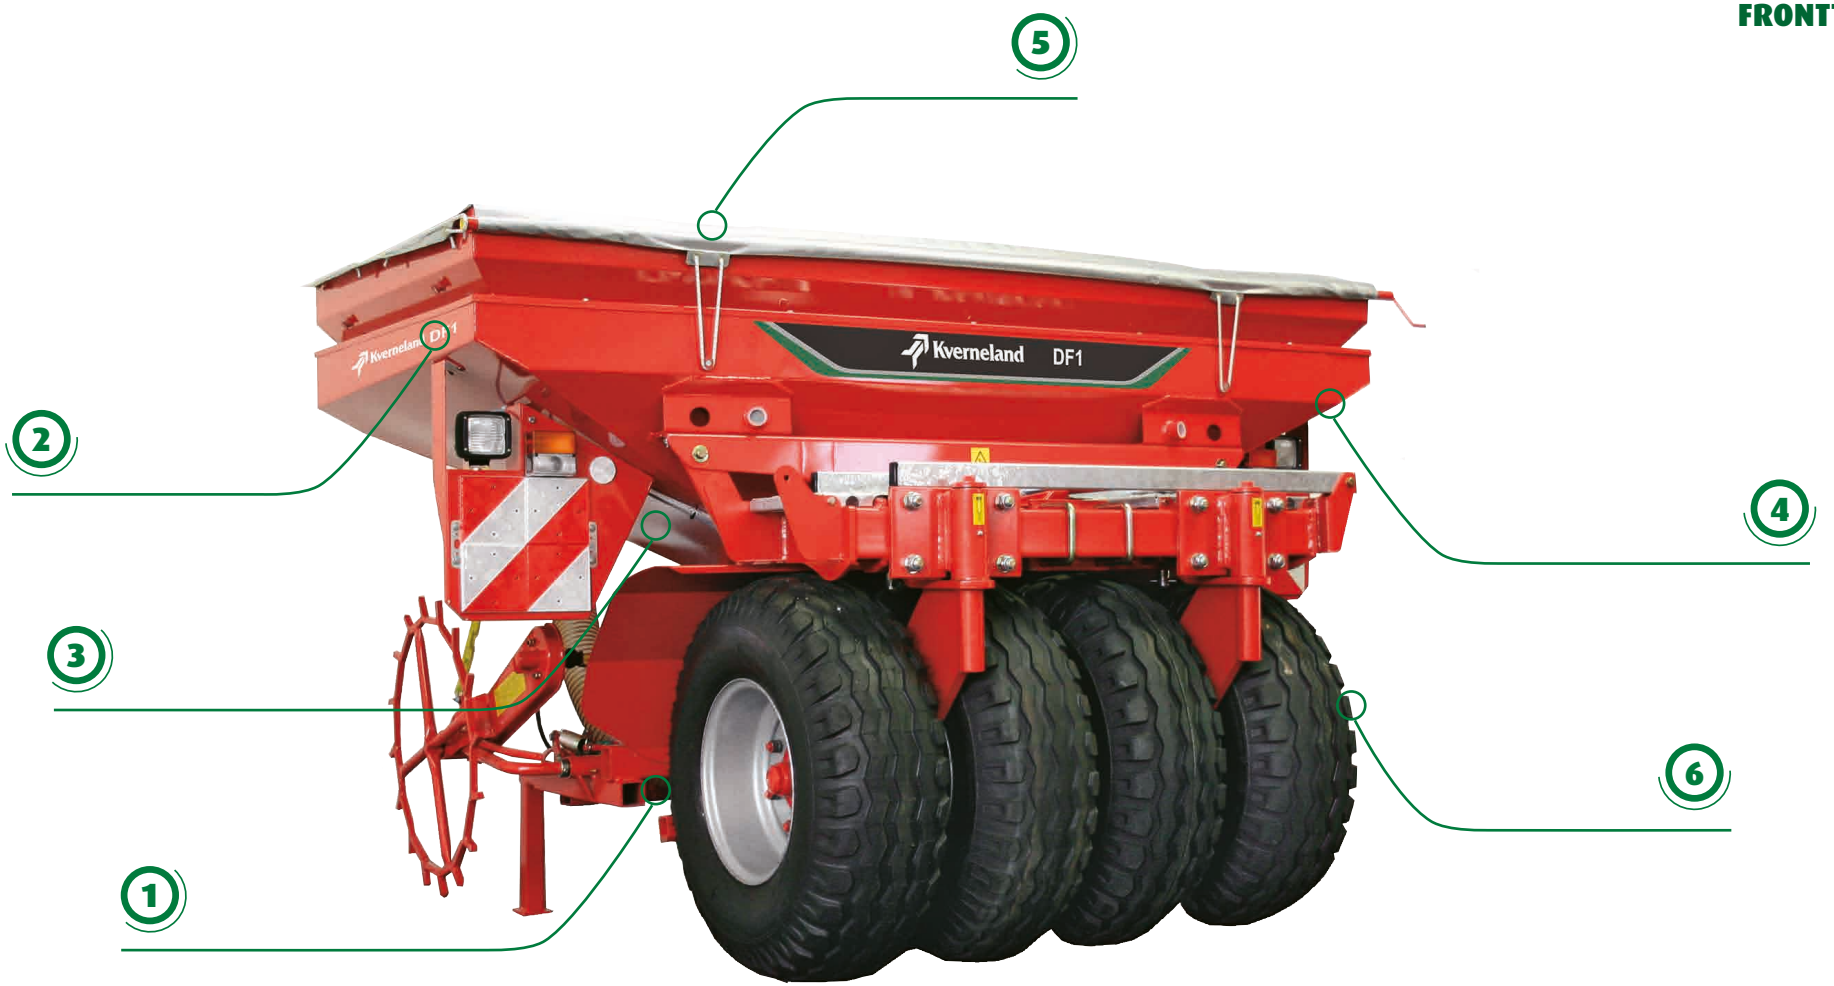

1 De doseerunit zit recht onder de tank en is gemakkelijk van de voorkant te bereiken
Een grote schuif, direct boven de doseerunit, zorgt voor snelle verwijdering van rest zaad.
Voor trekkers zonder front aftakas kan er een hydraulische ventilator aandrijving geleverd worden

2 ISOBUS
De fronttank DF1 en DF2 zijn volledig ISOBUS compatibel en AEF gecertificeerd.

3 Automatische uitschakeling van de doseerunit via GPS aansturing
Met SEEDERCONTROL wordt de doseer unit via GPS automatisch in en uitgeschakeld

4 Zaai hoeveelheid aanpassing via GPS
SEEDCONTROL geeft de mogelijkheid de hoeveelheid zaaizaad aan te passen afhankelijk van de ingevoerde taakkaarten.

5 DF-C
DF-C met dubbele zaaitank en 2 Doseerunits maakt het mogelijk gelijktijdig te zaaien en kunstmest toe te dienen. Maar ook kunnen er 2 gewassen door elkaar gezaaid worden.

6 4 wielige frontpakker
De zaadtank kan ook gecombineerd worden met een bandenpakker. Dit verlaagd de druk op de vooras van de trekker en geeft een egalere opbrengst.

ZAAIEN

De Kverneland fronttank, Veelzijdig en toch flexibel.

De modulaire opbouw van de Kverneland DF-1 en DF-2, zorgt voor een gelijkmatige gewichtsverdeling van de machine en geeft de trekker een maximale balans. Dit verbetert de veiligheid en wendbaarheid, maar geeft ook de chauffeur een prima overzicht over de gehele machine. De Kverneland DF-1 en DF-2 zijn flexibeler dan de traditionele zaaimachines. De machine kan gebruikt worden voor zowel traditioneel als precisie zaaien. Voor precisie zaaien kan de fronttank worden voorzien van een speciale doseerunit en de juiste verdeelkop voor rijenbemesting.

FRONTTANK

Fronttank DF-1 / DF-2
Verkrijgbaar in werkbreedtes van 3,0 tot 6,0 m.
De DF-1 heeft een capaciteit van 1.150 liter, uitbreidbaar tot 1.700 liter, de DF-2 (twin-hopper voor bijvoorbeeld kunstmest toepassingen) zelfs 1,650 l, uitbreid baar tot 2.200 l. De DF-2 heeft dubbele zaadtank voed twee doseer units.

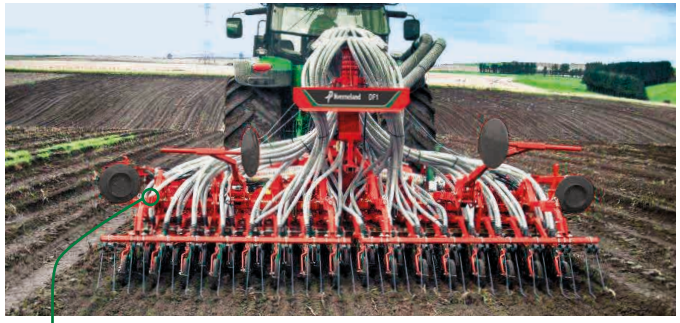

Fronttank DF-C
Uitgerust met 2 doseer units kan de Dubbele fronttank DF-C in 1 werkgang een combinatie van 2 soorten zaden of zaad en kunstmest zaaien.
Leverbaar in werkbreedtes van 3.0, 3,5 of 4,0 meter.

Fronttank DF-1 / DF-2
In combinatie met een precisie zaaimachine kan de fronttank DF-1 Of DF-2 tot 16 rijen voeden met kunstmest.

Gebruiksvriendelijk door de met GPS gestuurde automatische uitschakeling.

DUBBELE FRONTTANK DF-C

Uitgerust met 2 doseer units kan de Dubbele fronttank DF-C in 1 werkgang een combinatie van 2 soorten zaden of zaad en kunstmest zaaien.

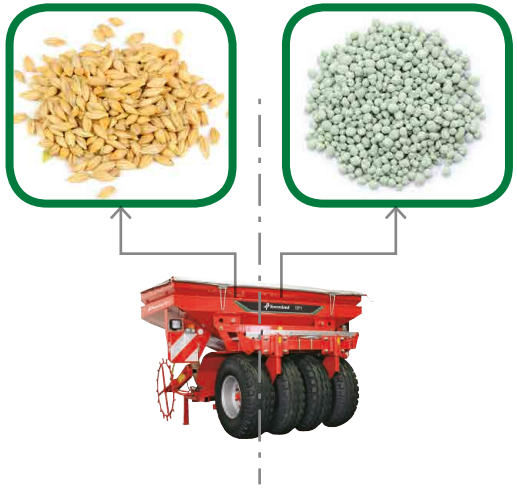

CX-II ZAAIKOUTERS MET DUBBELE SCHIJVEN

Naast het zaaien (zwarte buis) en de kunstmest applicatie (rode buis) in één werkgang, maakt de combinatie van DF-C en CX-II met dubbele uitloop het ook mogelijkheid om twee soorten zaden in één passage te zaaien met verschillende dosering (bijv. gele mosterd met onder gewas).

Modellen	Werkbreedte (m)	Aantal rijen	Kuipinhoud (l)	
			Standaard	Met tankuitbreiding
Fronttank zaaicombi				
DF-1 star	3,0 / 3,5 / 4,0	24 tot 32	1.150	1.700
DF-1 opklapbaar	4,0 / 4,5	32 / 36	1.150	1.700
DF-2 opklapbaar	5,0 / 6,0	40 / 48	1.650	2.200
DF-C star	3,0 / 3,5 / 4,0	24 / 28 / 32	1.650 (60 % / 40 %)	2.200 (60 % / 40 %)

40 : 60

Capaciteitsverdeling van de tank bij de u-drill plus ; zaad/kunstmest = 40/60.

400 kg/ha

Hoge capaciteit en hoge snelheid: Afhankelijk van snelheid en werkbreedte tot wel 400 kg/ha.

≤25%

Het kouter heeft een snijhoek van 8°, waardoor er 25% minder druk nodig is.

ZAAICOMBINATIES

Gebruiksvriendelijk en veelzijdig voor efficiënt zaaien

1 Eenvoudige bediening

De u-drill wordt standaard geleverd met ISOBUS bediening, via IsoMatch Tellus terminal of via elke andere ISOBUS compatible terminal. Optioneel kan IsoMatch GEOCONTROL worden toegevoegd met variabele sectiecontrole als onderdeel van het software pakket. Het volledig automatische kopakkermanagement maakt de eenvoudige bediening compleet.

2 Conische schijven Ø 480 mm

Twee rijen agressief gedraaide conische schijven en individuele ophanging zorgen voor een uniform zaaibed over de complete werkbreedte. Dankzij het hydraulische systeem, kunnen de schijven worden ingesteld vanuit de trekker cabine.

3 Eerst aandrukken, dan zaaien

Voor een perfecte diepteafstelling van de kouters en optimaal contact tussen zaad en grond, wordt de losse grond in de derde stap aangedrukt door een grote off-set bandenpakker (Ø 900 mm).

4 Zaaien op constante diepte

Het smalle profiel van de kouters in combinatie met de lichtgewicht stalen schijven zorgen voor een gemakkelijke toegang in de bodem. Hierdoor is er slechts weinig druk nodig, waardoor er minder grond wordt verplaatst.
De kouterdruk, van 100 kg, kan de druk volledig kwijt op de geïntegreerde drukwielen. Hierdoor ontstaat een constante zaaidiepte, ook bij een hoge werksnelheid!

5 u-drill plus - gecombineerde zaaier voor zaad en kunstmest

Afhankelijk van de individuele agronomische voorkeuren kan de kunstmest direct in de rij maar ook tussen de rijen afgelegd worden. De kunstmest uitlopen in de tweede rij van de schijvenegsectie zijn zo geplaatst dat de kunstmest precies tussen 2 zaairijen in gelegd wordt. Of, het toedienen van kunstmest in de zaairij gaat via een extra uitloop in het zaaikouter.

6 Hoge precisie en comfort met ELDOS doseersysteem

Zeer eenvoudige afdraaiproef dankzij o.a. de afzonderlijke zaadgeleiding. De bestuurder kan de afdraaiproef op de doseerunit zelf bedienen. Na het invullen van de gewenste waarden in de terminal kan het afdraaien worden gestart door een druk op de knop van de doseerunit – that's it!
Het afdraaien gebeurt automatisch. Een afdraaiflap met een geïntegreerde afsluitklep voorkomt dat er zaden in de slang vallen.

ZAAIEN

Diverse modellen die passen bij uw werkzaamheden

FlexCart, de veelzijdige zaadtank in combinatie met een kouterbalk, of als kunstmesttank in combinatie met een precisie zaaimachine.

ts-drill, de kostenefficiënte tandenzaaier van Kverneland, grote prestatie met lage kosten.

Als het op snelheid en constante zaaidiepte aankomt, is de u-drill uw partner!

ZAAICOMBINATIES

u-drill

De u-drill is een getrokken zaaicombinatie verkrijgbaar in 3, 4 en 6 meter werkbreedte om zaaibed te prepareren, egaliseren, aandrukken, zaaien en opnieuw aandrukken in één werkgang. De focus in het ontwerp is gelegd op hoge snelheid bewerking (10 - 18 km/h) terwijl er nauwkeurig wordt gezaaid.

u-drill plus

De tank is in de lengte gesplitst; de verhouding zaad/kunstmest is 60/40. De twee doseerunits zijn aan weerskanten onder de tank gepositioneerd. De u-drill plus is in staat om doseringen tot 400 kg/ha en 15 km/u toe te dienen. Het luchtdruksysteem op de tank van de 6m garandeert deze hoge doseringen ook in de meest moeilijke omstandigheden.

ts-drill

Tal van opties gecombineerd met grote prestaties en een relatief lage aanschafprijs maken de tandzaaimachine TS een goed alternatief onder de zaaimachines. Vooral in extreme omstandigheden zoals bijvoorbeeld een zeer nat perceel of een perceel met veel stroresten worden de voordelen van de TS duidelijk.

FlexCart

De Kverneland FlexCart verbetert de efficiëntie bijvoorbeeld bij het zaaien van mais met kunstmest plaatsing op grotere stukken land. De FlexCart kan worden uitgerust met een toepassing voor kunst- mest of zaaizaad. De zaaibak met capaciteit van 4300 liter beperkt het aantal vullingen en zorgt er dus voor dat de machine meer hectares per uur kan bewerken.

mc-drill PRO mechanische zaaimachine

Met de mc-drill PRO, levert Kverneland een mechanische zaaimachine, geïntegreerd met een Kverneland rotorkopeg. De mc-drill PRO levert de beste zaairesultaten na het ploegen of andere grondbewerking.

ELDOS elektrische doseerunit

De nieuwe doseerunit wordt elektrisch aangedreven door de e-com software en is ISOBUS compatibel. GEOCONTROL in combinatie met GPS is mogelijk waardoor dubbel zaaien wordt voorkomen. Speciale sensoren geven een ideale bediening vanuit de cabine. Vier standaard rotoren worden meegeleverd voor fijne en groffe zaden of korrelkunstmest. Een vijfde rotor kan optioneel worden besteld voor mais, zonnebloemen en groenbemesters. De doseerunit is altijd eenvoudig te bereiken en het uitwisselen van de rotors gaat gemakkelijk en snel zonder gereedschap. Doseringen van 1 tot 400 kg/ha zijn mogelijk.

TS-DRILL MET 5 RIJEN TANDEN

De slimme verdeling van de zaaitanden over de vijf rijen geeft de TS-drill een accurate plaatsing van het zaad in het zaaibed, zelfs in omstandigheden met veel gewasresten. De symmetrische verdeling van de achterste rij tanden garandeert een uitstekende zaaidiepte en egalisatie. De TS-drill kan worden geleverd met tandafstanden van 12,5 cm of 15 cm.

GEBRUIKSVRIENDELIJK - CALIBRATIE TEST MET ELDOS

Zeer eenvoudige afdraaiproef dankzij o.a. de afzonderlijke zaadgeleiding. De bestuurder kan de afdraaiproef op de doseerunit zelf bedienen. Na het invullen van de gewenste waarden in de terminal kan het afdraaien worden gestart door een druk op de knop van de doseerunit – that's it! Het afdraaien gebeurt automatisch.
Een afdraaiflap met een geïntegreerde afsluitklep voorkomt dat er zaden in de slang vallen.

ISOBUS

Alle zaaimachines, voorzien van een elektrische aandrijving kunnen worden bediend met ISOBUS terminals, zoals de Tellus GO en Tellus PRO, voor de aansturing van variabele dosering en sectiecontrole.

IsoMatch Tellus GO

IsoMatch Tellus PRO

Modellen	Gedragen/Getrokken	Werkbreedte (m)	Kuipinhoud (l)	Speciale kenmerken
Zaaicombinaties				
ts-drill	gedragen	4,0 tot 6,0 opklapbaar	1.300 tot 1.700	Zaaitanden met veerbeveiliging tegen overbelasting
u-drill	getrokken	3,0, 4,0, 6,0 opklapbaar	3.000 tot 4.350	Universele zaaimachine
u-drill plus	getrokken	3,0, 4,0, 6,0 opklapbaar	3.000 tot 4.350	Universele zaaimachine
FlexCart	getrokken	6,0 en 8,0 opklapbaar	4.300	Getrokken zaadtank voor combinatie met kouterbalk of precisie zaaimachine
Mechanische zaaimachine				
mc-drill pro	gedragen	3,0 - 4,0	600 tot 1.490	Aandrukrollen voor CX-Schaar

6 tot 24 rijen

Star en hydraulisch opklapbare modellen zijn leverbaar van 3 tot 12 m werkbreedte.

Nul-afleg

Precisie zaaien dankzij het Kverneland nul-afleg principe.

≤ 5cm

Het diep in de zaaikouter liggende zaaihuis zorgt voor een kleine valhoogte van slechts 3 centimeter.

MECHANISCHE PRECISIE ZAAIMACHINES

Monopill, zaadje na zaadje meer succes

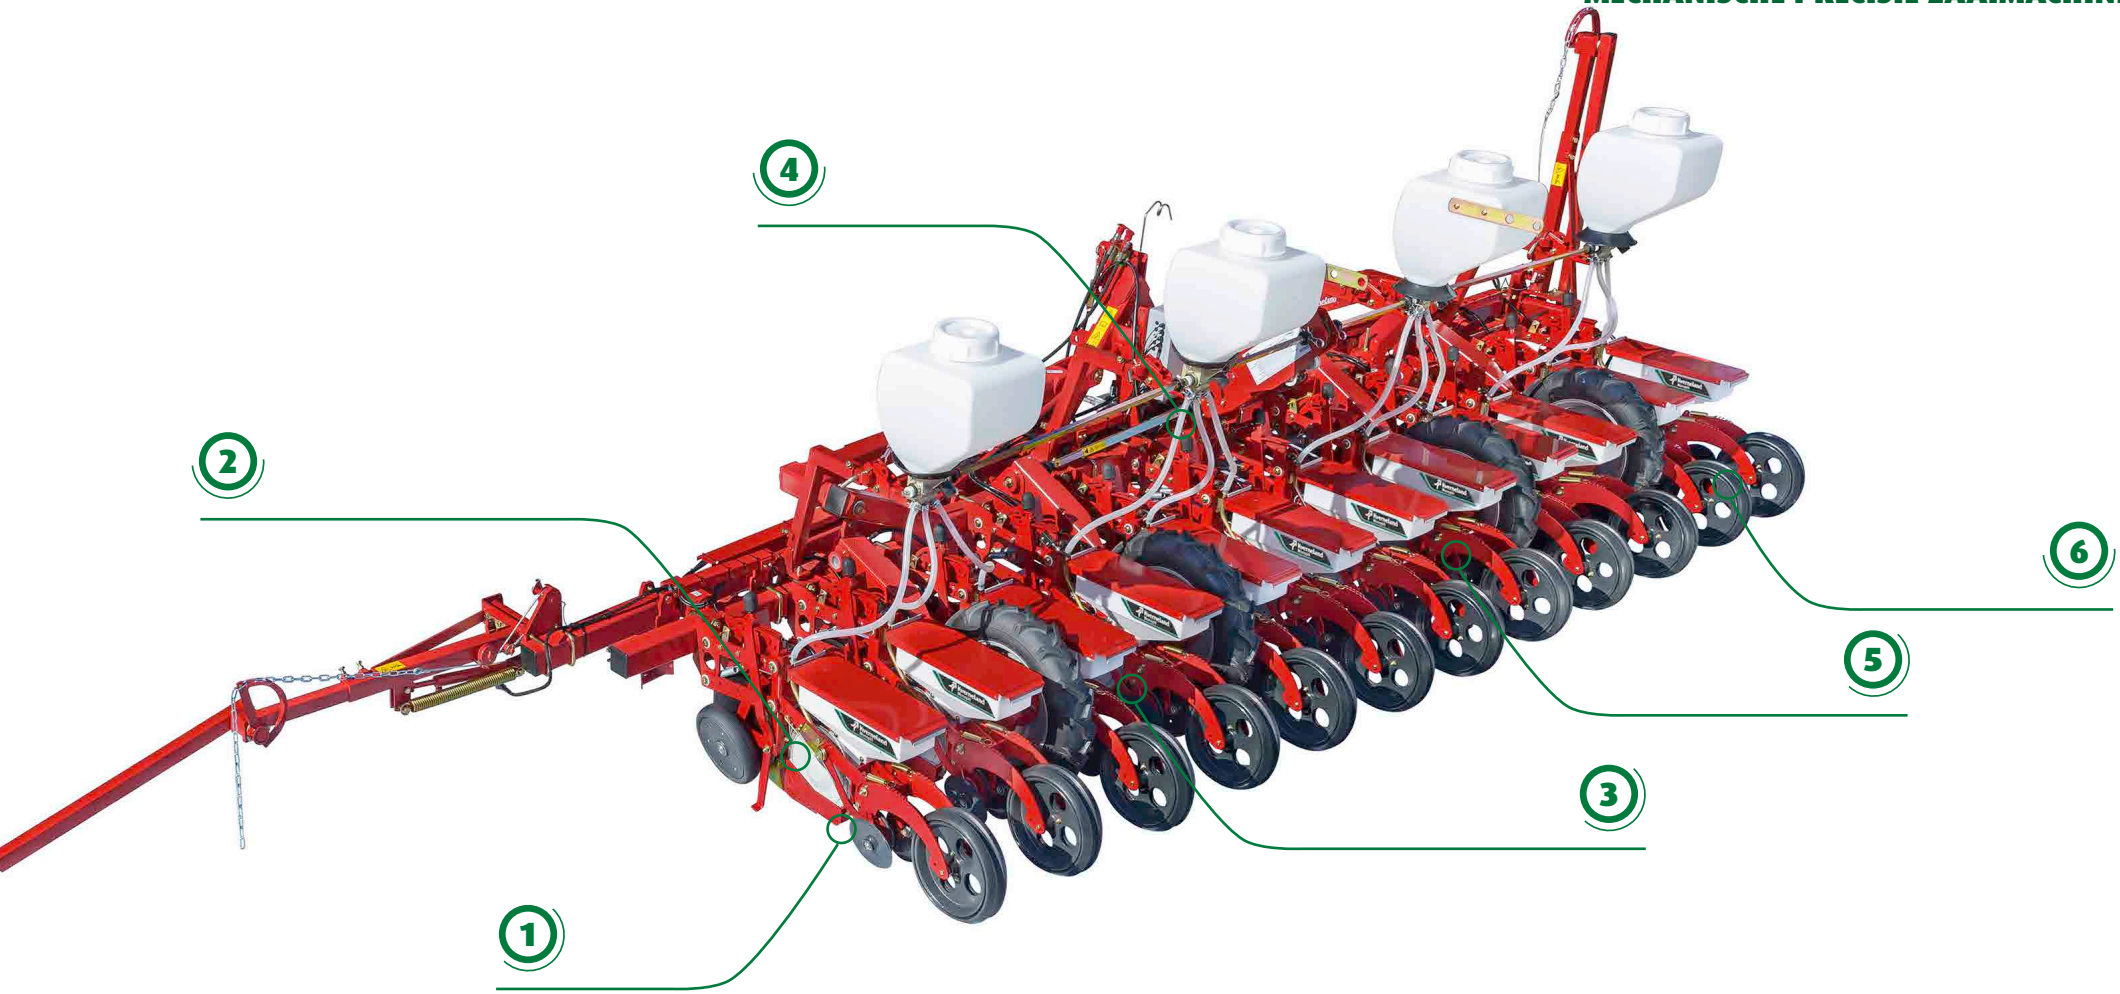

1 Lage valhoogte

Het diep in het zaaikouter liggende zaaihuis zorgt voor een kleine valhoogte van slechts 3 centimeter. Deze combinatie van garandeert een exacte afleg zonder wegrollen van het zaad.

2 Snel legen van zaadbak

De zaaibakken kunnen eenvoudig worden gevuld, dankzij de verschuifbare deksel. Eenvoudig legen gaat via de aftapset aan de zijkant van het zaai-element.

3 E-drive II elektrische aandrijving

De elektrische aandrijving van de Monopill, e-drive II, maakt direct instellen van de zaai-elementen vanuit de trekkercabine mogelijk. E-drive II is ISOBUS aangestuurd.

4 GEOSEED®

GEOSEED® is het perfect zaaien in parallel of driehoekspatroon. Deze wordt in twee niveaus aangeboden. Synchronisatie van de zaadafleg binnen de werkgang of binnen het hele perceel.

5 Micro-granulaat

De meeste Monopill modellen kunnen worden uitgevoerd met een micro granulaat set. De bakken hebben een capaciteit van 35 liter. Elke unit heeft in totaal 3 uitlopen.

6 Aandruk wielen

De Monopill zaai-elementen kunnen worden uitgevoerd met Monoflex of vinger aandrukrollen.

PRECISIE ZAAIMACHINES

Monopill - bewezen precisie

Precisie zaaimachines voor boeren die hun gewassen zaaien op de meest nauwkeurige en duurzame wijze. Een optimale afleg van het zaad voorkomt overlap en daardoor verspillen van zaad en kunstmest.
De zaaimachines van Kverneland garanderen een precieze zaadafleg, eenvoudige bediening en een betrouwbaar en probleemloos zaairesultaat.

MECHANISCHE PRECISIE ZAAIMACHINES

Monopill - star frame

Het starre frame van de Monopill is leverbaar in werkbreedte van 3/6/9 en 12 m, voorzien van 6 tot 24 zaai-elementen.

Monopill - parallel hydraulisch frame

De opvouwbare Monopill met parallel hydraulisch frame is speciaal ontworpen voor de Europese markt. Vouwen en uitklappen in een paar seconde vanuit de trekker cabine. Verkrijgbaar met zowel 12 als 18 zaai-elementen voor bieten, koolzaad en cichorei.

Standaard zaai-element

Het parallellogramgeleide voorwiel garandeert ook onder zware omstandigheden een precieze diepte afstelling.

Tandem zaai-element

Voor het zaaien op oneffen grond. Het tandem zorgt voor een precieze zaad-afleg.

Mulch zaai-element

Vool mulch zaaien, is het Farmflex frontwiel simpelweg vervangen door een dubbele snijschijf, met drukwielen aan elke zijde.

ELEKTRISCH AANGEDREVEN ZAAI-ELEMENT: MONOPILL E-DRIVE II

IsoMatch GEOCONTROL:
IsoMatch GEOCONTROL in combinatie met een Kverneland zaaimachine biedt o.a. de volgende mogelijkheden:

1. Sectieschakeling: De zaaimachine schakelt automatisch en afzonderlijk in en uit als er overlap wordt gedetecteerd.
2. Uitgebreide documentatie en opbrengstkartering: de voltooide taak wordt geregistreerd en opgeslagen door IsoMatch GEOCONTROL en kan worden uitgewisseld met bedrijfsmanagementsystemen.

Eigenschappen e-drive II

Werkbreedte van 3 tot 12 m.
Aandrijving met elektromotor per zaairij direct op de zaaischijf.
Benodigd vermogen 40 KW.
Traploze verstelling van de zaaiafstand van 12,5 - 25 cm.
Rijpaden en vooropkomst markeur geïntegreerd. Per zaairij afschakelen, over- en onderdoseren en 'randrijeffect mogelijk'.
Elektronische bediening volgens ISOBUS 11783 standaard.
GEOCONTROL GPS sectieafsluiting mogelijk.

GEOSEED® - ZAAIEN IN VIERKANTS- OF DRIEHOEKSPATROON

Eigenschappen van GEOSEED®

GEOSEED® Level 1 is de synchronisatie van de zaadafleg binnen de werkbreedte van de machine. Dit verbetert de verdeling van de zaden tot een perfect in vierkants- of driehoekspatroon. Hierdoor kunnen de plantjes maximaal gebruik maken van aanwezige voedingsstoffen. Ook wordt erosie door wind en water verminderd. GEOSEED® Level 2 is de synchronisatie van de zaadafleg binnen het hele perceel. Zo wordt het gehele veld in vierkants- of driehoekspatroon gezaaid, waardoor de onderlinge afstand tussen de plantjes het kiem- en groeiproces versnelt. Ook kunt u probleemloos schoffelen in de rij, maar eveneens haaks op de zaai-richting. GEOSEED® is het enige systeem ter wereld die deze manier van mechanische onkruidbestrijding mogelijk maakt!



GEOSEED®

Modellen	Frame	Aantal elementen	Rij afstand (cm)
Monopill			
Monopill standaard zaai-element	star 3 tot 12 m	6 tot 24	45 - 50
	opklapbaar PH 6 en 9 m	12 en 18	
Monopill tandem zaai-element	star 3 tot 12 m	6 tot 24	45 - 50
	opklapbaar PH 6 en 9 m	12 en 18	
Monopill mulch zaai-element	star 3 tot 12 m	6 tot 24	45 - 50
	opklapbaar PH 6 en 9 m	12 en 18	

2000 liter

Grote capaciteit voor kunstmest.

90°

Scherp draaien op de kopakker in een hoek van 90°.

TOT 230kg

Precieze zaad afleg dankzij hoog eigen gewicht van zaairij van 130 kg tot maximaal 100 kg door middel van een veersysteem.

55 Liter

Elke zaadtank van de HD/HDII zaairij heeft een capaciteit van 55 liter.

PNEUMATISCHE PRECISIE ZAAIMACHINES

Gebruikersvriendelijk, efficiënt en betrouwbaar met elektrische aandrijving

1 e-drive & e-drive II: elektronische aandrijving

Voordelen elektrische aandrijving:
- Eenvoudige instelling zaaihoeveelheid
- Individuele element start/stop functie
- Variabele zaaddosering per rij
- 2 onafhankelijke rijpadsystemen
- Opto-elektronische controle

2 Zaaihuis zonder afdichting

Het gepatenteerde zaaihuis van Kverneland reduceert uw onderhoudskosten tot een minimum.
- Geen wrijving - geen slijtage; lage draaiweerstand

3 Hydraulische frame belastingset

In zware omstandigheden kan de druk van de zaaimachine worden opgevoerd door een hydraulische frame belastingset.

4 Tot 230kg druk per zaairij

Elke zaairij heeft een eigen gewicht van 130 kg.
Deze kan met een veersysteem worden opgevoerd met nog eens 100 kg extra druk.

5 Microgranulaatstrooier

Alle Optima modellen kunnen worden uitgevoerd met een microgranulaatstrooier. De 35 liter kunststof tanks worden afhankelijk van de werkbreedte per 2 of 3 rijen opgebouwd.

6 GEOSEED®

GEOSEED® perfect zaaien in driehoek- of vierkant verband.

PNEUMATISCHE PRECISIE ZAAIMACHINES

Preciese zaad positionering en verenkeling

Ongeacht de grondsoort en de omstandigheden waaronder u werkt, biedt Kverneland u de beproefde techniek om aan uw eisen voor precisie zaaien te voldoen. Met IsoMatch GEOCONTROL en GEOSEED® biedt Kverneland twee precisie applicaties voor de Optima. Dit verhoogt de capaciteit en maakt gemakkelijker en efficiënter werken mogelijk.

PNEUMATISCHE PRECISIE ZAAIMACHINES

Miniair Nova

Groenten zaaimachine Miniair Nova garandeert op maat en precisie zaaien voor alle soorten groenten zaden en is dus de ultieme machine voor de tuinbouw. Leverbaar in 2,5 tot 6,5 m in starre of hydraulisch opklapbare frames.

Optima - Star frame

Eenvoudig, licht en kostenefficiënt frame concept, geschikt voor elk bedrijf.
De kleinere frames kunnen eenvoudig over de weg voor transport.
Voor de grotere frames is een lengte transportinrichting beschikbaar.
- Werkbreedte: 3,0 tot 9,3 m
- Rij-afstand: van 37,5 tot 80 cm

Optima V

Wanneer er behoefte is aan een precisie zaaimachine die eenvoudig kan variëren in diverse gewassen en rij-afstanden, is de Optima V de oplossing. Variabele rij-afstanden zijn mogelijk van 33 tot 80 cm in 6, 7 of 8 rijen. De kunstmesttank heeft een inhoud van 1000 liter.

Optima hydraulisch opklapbaar

De hydraulisch opklapbare Optima met 6 of 9 m frame is gemaakt voor maximale prestaties. De zaaimachine kan in combinatie met DF-1/DF-2 front- of FlexCart getrokken kunstmesttank.
Voor vloeibare kunstmesttoepassing in combinatie met iXtra LiFe fronttank.
Leverbaar in rij-afstanden van 37,5 tot 75 cm.

Optima TFprofi

Minder benodigd vermogen en meer tankinhoud voor een optimale efficiëntie.
Dat is mogelijk met de TF Profi getrokken zaaimachine.
Met een tankinhoud tot 2000 liter en 8 zaairijen heeft deze machine tevens een hoge capaciteit.

Optima TFmaxi

Met een werkbreedte van 12 m en een tankinhoud van 4000 liter, biedt de TFmaxi unieke prestaties. De capaciteit kan oplopen tot 100 ha per dag.

GEOSEED® zaait in driehoek- of vierkant verband.

IsoMatch GEOCONTROL
Elke zaai-rij wordt in combinatie met GEOCONTROL automatisch aan- en uitgeschakeld op de exacte plaats, zodat er geen overlap plaatsvindt.
Extra voordelig bij gerende percelen en op de kopakker.

NIEUWE HD-II ZAAIRIJ

Voor lichte en zware grond
Het gietijzeren monoframe geeft eenvoudige toegang tot het zaaihuis en is uitgevoerd met zware scharnierpunten (patent in aanvraag). De open draagwielen met individuele pendelende ophanging garanderen een rustige loopt en constante diepte. Beschikbaar op Optima V en Optima TF Profi.

ZAAIHUIS

Het zaaihuis
Geen wrijving, geen slijtage, laag koppel, minimaal onderhoud: In het zaaihuis draait de zaaischijf samen met de onderdrukkamer.
Het zaaihuis is via de holle as met de zuigventilator verbonden. Eenvoudige afdichting van de vacuümkamer op de holle as.

ELEKTRONISCHE AANDRIJVING

Met e-drive / e-drive II wordt elke zaairij individueel aangedreven via een elektro motor.
Alle zaai-rijen kunnen afzonderlijk worden uitgeschakeld. In combinatie met een rijenafstand van 37,5 cm komt er nog een voordeel van e-drive tot zijn recht: de afzonderlijke rijpadschakeling. Rijpaden kunnen passend voor elke spuitbreedte worden aangegelegd.
Tevens is zeer snel om te schakelen van 37,5 cm naar 75 cm rij-afstand.

Zaaien met GPS en GEOCONTROL in combinatie met een elektronische aangedreven zaai-element is een grote stap in precisie en efficiënt werken. Elke zaai-rij wordt in combinatie met GEOCONTROL automatisch aan- en uitgeschakeld op de exacte plaats, zodat er geen overlap plaatsvindt. Extra voordelig bij gerende percelen en op de kopakker.

Modellen	Model	Zaairij	Aantal zaairijen	Specificaties
Pneumatische precisie zaaimachine				
Pneumatische precisie zaaimachine	Optima	HD	4 tot 16	Star, hydraulisch opklapbaar
Pneumatische precisie zaaimachine	Optima V	HD-II	6 tot 8	Hydraulisch variabel telescopisch
Pneumatische precisie zaaimachine	Optima TFprofi	HD-II	8	Getrokken frame, 2000 liter tankinkhoud
Pneumatische precisie zaaimachine	Optima TFmaxi	HD	16	Getrokken frame, 4000 liter tankinhoud
Precisie zaaimachine voor groenten	Miniair Nova		2 tot 36	Enkel, dubbel of Twin zaairij

ZAAIMACHINES

Concepten komen tot leven

IXTRA LIFE

Kverneland iXtra LiFe front tank in combinatie met een Kverneland Precisie zaaimachine zorgt voor de toediening van de vloeibare kunstmest in de rij. De slimme electronica op zowel de fronttank als de precisiezaaier communiceren met elkaar zodat de vloeibare kunstmest toediening start en stopt tegelijkertijd met de zaairij. Toediening van de kunstmest in de rij zonder overlap op de kopakker en in geren verhoogt de efficiëntie van de meststoffen. Binnen de steeds scherper regelgeving is het noodzakelijk meststoffen te gebruiken waar ze het meest nodig zijn en niet te verspillen op de kopakker of in geren.

PRECISIE ZAAIMACHINE

Gecombineerd met een Kverneland Optima of Monopill precisie zaaimachine kan de iXtra LiFe ingezet worden als vloeibare meststoffen rijenbemester of rijenspuit. De bediening van beide ISOBUS werktuigen wordt via één GEOCONTROL GPS sectiebesturing aangestuurd. Zaad en vloeibare meststoffen starten en stoppen gelijktijdig op de kopakker of in geren. Er wordt uitsluitend bemest waar ook gezaaid wordt – echt waar!

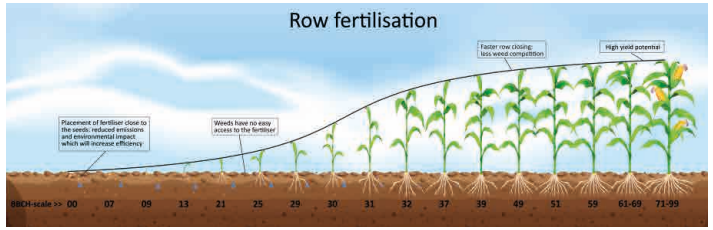

Rijen bemesting

Vloeibare kunstmestbemesting in de rij zorgt voor een hogere efficiëntie en levert een besparing op door een betere plaatsing van het kunstmest dicht bij het zaad. Dit zorgt voor snellere start, waardoor onkruidontwikkeling wordt voorkomen.
Dankzij IsoMatch GEOCONTROL is er geen overlap en wordt er bespaard op kunstmest en zaad.

Modellen	Tank inhoud (l)	Zaaicombinaties	Bediening
iXtra LiFe			
iXtra LiFe	1.300	Optima	iM Tellus - iM Tellus GO - iM Tellus PRO

Exacta-serie schijvenstrooiers

Intelligent strooien

1 GEOSPREAD® sectie besturing

Automatisch aan- en afschakelen van de secties op de kopakker, in gerende percelen en al bewerkte stukken land. De werkbreedte van de strooier wordt verdeeld in secties van 2 meter.

2 Accuraat strooibeeld

Grote 8 schoepen per schijf strooien maximaal 54 m breed. Het dubbele overlap patroon geeft een hoge nauwkeurigheid in combinatie met 8 schoepen per schijf. Een optimale flow met een VC onder de 10%.

3 CentreFlow Strooi Systeem

De kunstmestkorrels stromen in een ronddraaiende beweging van het hart van de strooischijf naar de schoepen. Deze zachte behandeling van de korrels voorkomt kapotslaan of verpulveren en waarborgt een gelijkmatige verdeling.

4 Uniek Weegsysteem

De Kverneland weegstrooiers zijn uitgerust met 4 weegcellen en een unieke referentiesensor voor de beste nauwkeurigheid.

5 GEOPOINT®

De strooier zal automatische starten en stoppen wanneer GEOPOINT® het einde van de kopakker nadert. Dit voorkomt over- en onder- dosering rondom de kopakkers.

6 Strooitabellen

Directe toegang tot de strooitabellen database, met altijd de meest recente strooitabellen, is altijd online beschikbaar of downloadbaar via de App Store of Google Play Store.

SCHIJVEN-STROOIERS

Kunstmeststrooiers voor boeren die nauwkeurig en duurzaam kunstmest willen strooien

Voor de moderne boer betekent optimaal kunstmest strooien het gebruik van de exacte hoeveelheid nutriënten en het voorkomen van overlap. Kverneland kunstmeststrooiers garanderen nauwkeurig strooien, zijn gemakkelijk te bedienen en bieden vele jaren van storingsvrij functioneren.

EXACTA-SERIE SCHIJVENSTROOIERS

Exacta EL

Het model EL is de meest compacte machine in het programma van strooiers met dubbele schijven. De bakinhoud is maximaal 1400 liter met een werkbreedte tot 21 m.

Exacta CL

Het middensegment is de CL, een echte topper! De FLowPilot zorgt voor een eenvoudige en accurate instelling. Leverbaar tot 2000 liter en 28 m werkbreedte.

Exacta HL

De HL beschikt over een ongekende capaciteit. Leverbaar tot 3.900 liter inhoud en een werkbreedte tot 54 m in combinatie met een perfect strooibeeld.

Exacta TL

De TL beschikt over vier 5-tons weegcellen en een unieke referentiesensor. Deze ISOBUS strooier heeft een uiterst nauwkeurige werking, zelfs op bevroren grond en in heuvelachtig gebied.

Exacta CL-EW

De EasyWeigh is het instapmodel voor veehouderij- en akkerbouwbedrijven. Deze weegstrooier is voorzien van een 10 tons weegcel met unieke referentiesensor.

Exacta CL GEOSPREAD®

De CL GEOSPREAD® strooier in het middensegment met alle eigenschappen van zijn grote broer. Een werkbreedte tot 33 m verdeeld over 15 secties.

Exacta TL GEOSPREAD®

De TL GEOSPREAD® maakt het mogelijk om via GPS een automatische aanpassing van de werkbreedte en kopakker met behoud van strooibeeld. Het maximaal aantal secties is maar liefst 24 en wordt verdeeld in stapjes van 2 meter.

Exacta TLX GEOSPREAD®

De TLX GEOSPREAD® is de strooier die een extra grote doorstroming genereert voor grotere hoeveelheden kunstmest. Ideaal voor organische meststoffen of bij een grotere werksnelheid.

Het unieke weegsysteem van Kverneland met 4 weegcellen en referentiesensor.



CentreFlow strooisysteem



8 schoepen per schijf

Sectie uitschakeling vanaf de buitenzijden

Verkleining van de werkbreedte aan beide kanten

AUTOSETAPP

De AutosetApp is een App voor de IsoMatch en IsoMatch Tellus GO ISOBUS terminal.
De App integreert de strooitabellen in de terminal.
Met behulp van de AutosetApp en de IsoMatch terminals, past de Kverneland GEOSPREAD weegstrooier zich automatisch aan, met de gegevens die in de App zijn ingevoerd.

HET CENTREFLOW SYSTEEM

Geen beschadiging, geen verpulvering, geen stof: een centraal uitstroompunt, gelijkmatige versnelling en middelpuntvliegende kracht zorgen ervoor, dat de kunstmest de snelheid van de strooischijf krijgt voordat het de schoepen bereikt.

Modellen	Werkbreedte (m)	Kuipinhoud (l)	Bediening
Exacta strooier serie			
Exacta EL	9 - 21	700 - 1.400	Hydraulisch
Exacta CL	10 - 28	1.100 - 2.000	Hydraulisch - Elektrisch
Exacta CL EW	10 - 28	1.100 - 2.000	Weegsysteem
Exacta CL GEOSPREAD®	10 - 33	1.100 - 2.450 / 1.300 - 2.800	GEOSPREAD® systeem
Exacta HL	12 - 54	1.500 - 3.450 / 1.875 - 3.900	Hydraulisch - Elektrisch
Exacta TL	12 - 54	1.500 - 3.450 / 1,875 - 3.900	Weegsysteem
Exacta TL GEOSPREAD®	12 - 54	1.500 - 3.450 / 1.875 - 3.900	GEOSPREAD® systeem
Exacta TLX GEOSPREAD®	24 - 40	1.875 - 3.900	GEOSPREAD® systeem

VELDSPUITEN

Voor boeren die hun gewassen met minder chemicaliën willen beschermen

1 ENFO Inside

ENFO vul- en spoelfunctie is standaard op alle spuitcomputers. Deze slimme technologie optimaliseert het vullen en reinigen van de spuitleidingen. Accurate toepassing, geen verspilling van chemicaliën en water besparend, zijn de voordelen voor de boer en het milieu.

2 Bedieningsgemak

Het Easy Set kranenbedieningspaneel maakt spuiten gemakkelijk dankzij de intuïtieve bediening.
De kranen zijn verdeeld in een zuig- en persgedeelte.
De kranen bevinden zich goed beschermd achter de deur; daardoor blijft het bedieningsgedeelte vrij van vuil en bestrijdingsmiddelen.

3 Boom Guide

Twee ultrasone sensoren op de spuitboom kunnen de spuithoogte via de centrale hellingcorrectie en lift functie bedienen. Dit kosten efficiënte systeem is geschikt voor lichte glooiingen en oneffen gewassen.

4 100% ISOBUS Compatible

U bent verzekerd van de ISOBUS compatibiliteit van de trekker naar de spuit en spuit naar de trekker, wat betekent dat alle gegevensverzameling uit uw machine(s) gecentraliseerd is en eenvoudig overgedragen kan worden naar de terminal in de trekker cabine.

5 iXflow

Het ringleidingsysteem met lucht afsluitbare doppen biedt een betrouwbaar en snel reagerend spuitsysteem. Zeer geschikt voor hogere snelheden en automatische functies via GPS. Het gebruik van de ringleiding geeft een continue vloeistofstroom, dus geen risico van neerslag of vervuiling in de spuitleidingen.

6 iXclean Comfort en Pro

iXclean Comfort en Pro automatische vul- en reinigingssystemen voor meer gebruikers gemak.

VELDSPUITEN

Voor moderne boeren betekent spuiten het beschermen van de gewassen tegen ziektes en onkruid met zo weinig mogelijk gebruik van middel. We willen genoeg mensen voorzien van voedsel met zo min mogelijk impact voor de omgeving.

De Kverneland spuitenserie voorziet in precisie landbouw, toediening op het juiste moment op de juiste plek.

Met IsoMatch GEOCONTROL behoort overlap tot het verleden, dit betekent niet alleen een duidelijke besparing op middel, maar ook een betere opbrengst en kwaliteit.

VELDSPUITEN

iXter A

De gedragen veldspuit iXter A heeft een tankinhoud van 800, 1.000 en 1.200 liter. Er zijn twee verschillende spuitbomen leverbaar op deze spuit, de HOSA (12 tot 15 m) en de HC (18, 20 en 21 m).

iXter B

Vandaag de dag is de iXter de meest geavanceerde gedragen serie veldspuiten, waarbij de nadruk ligt op gebruiksvriendelijkheid en bescherming van het milieu. De iXter serie is leverbaar in 4 verschillende tankinhouden van 1000 tot 1800 liter en twee verschillende boomtypen (HOSA, HC) van 15 tot 30 meter.

iXtra

De iXtra fronttank is leverbaar met een tankinhoud van 1.100 liter. In combinatie met de grootste iXter gedragen veldspuit komt de totale inhoud op bijna 3.000 liter. Maak van uw trekker een kleine zelfrijdende veldspuit!

Ikarus S

Ikarus S is leverbaar met 2.800 of 3.800 liter. Het EasySet bedieningspaneel maakt spuiten gemakkelijk dankzij de intuïtieve bediening. Leverbaar tot 30m werkbreedte

iXtrack A / B

De iXtrack A is leverbaar met een 2.400 of 2.800 liter tank en een stalen HSS spuitboom van 18 tot 36 meter breed. De Ixtrack B is leverbaar met een tankinhoud van 2.400, 2.800 of 3.600 liter in combinatie met een stalen HSS spuitboom van 18 tot 36 meter breed of een aluminium HSA spuitboom van 24 tot 36 meter breed.

iXtrack C

Het vlaggenschip van de Kverneland veldspuiten lijn met een tankinhoud van tot 6.000 liter! Drie verschillende boomtypen van 18 tot 45 meter leverbaar. ISOBUS technologie met eigenschappen zoals IsoMatch GEOCONTROL, iXflow rondpompsysteem, Ergodrive kopakkermanagement en Boom Guide automatische spuithoogte.

iXdrive 4240-5240-6240

De iXdrive is ontworpen met focus op bedieningscomfort en bescherming voor natuur- en omgeving. De iXdrive is standaard uitgevoerd met de IsoMatch Tellus, iXclean Pro, IsoMatch GEOCONTROL, iXflow en Boom Guide automatische boomhoogte.

iXdrive 4180

De Kverneland iXdrive 4180 is het medium model van de zelf rijdende veldspuitenserie. De iXdrive 4180 is standaard uitgevoerd met IsoMatch Tellus en andere high tech accessoires als iXclean Pro, iXflow, IsoMatch GEOCONTROL en Boom Guide.

Boom Guide

Boom Guide is het Kverneland spuitboomhoogtebesturingssysteem met geïntegreerd kopakkermanagement van ErgoDrive systeem. Ultrasone sensoren sturen de spuitboom om de grond te volgen of het gewas of beide tegelijkertijd. Het volgt de contouren altijd en overal!

Boom Guide Comfort



Boom Guide Pro

Boom Guide ProActive

IsoMatch GEOCONTROL

iXclean Pro

ISOMATCH GEOCONTROL

IsoMatch GEOCONTROL is een aanvullende softwaretoepassing op de ISOBUS-terminal. Deze slimme en moderne technologie voorkomt verspilling van dure chemicaliën en zorgt voor perfecte uitlijning op de kopakker en in geren. Overlap is iets uit het verleden, dat niet alleen de gewasbescherming spaart, het zorgt ook voor een meer gelijke gewasopbrengst en kwaliteit.

IXCLEAN PRO

iXclean Pro is een volledig automatisch, elektrisch kranenbeheer op ISOBUS-spuitmachines. Het betekent dat alle functies vanuit de cabine kunnen worden bediend.Schakelen tussen vullen, roeren, spuiten,verdunnen, primen, spoelen en tankreiniging, isheel eenvoudig: gewoon een druk op de knop!

Modellen	Tank capaciteit (l)	Spuitbomen	Bediening
Veldspuiten serie			
iXter A	800 - 1.200	HOSA 12 - 15 m / HC 18 - 21 m	EC - FMC
iXter B	1.000 - 1.800	HOSA 15 m / HC 18 - 30 m	EC - FMC - iM Tellus - iM Tellus GO - iM Tellus PRO
iXtra	1.100	-	FMC - iM Tellus - iM Tellus GO - iM Tellus PRO
Ikarus	2.800 - 3.800	HSS 18 - 30 m / HC 18 - 30 m	FMC - iM Tellus - iM Tellus GO - iM Tellus PRO
iXtrack A / B	2.400 - 3.600	HSS 18 - 36 m / HSA 24 - 33 m	FMC - iM Tellus - iM Tellus GO - iM Tellus PRO
iXtrack C	3.000 - 6.000	HSS 18 - 40 m / HSA 24 - 33 m / HBWP 45 m	FMC - iM Tellus - iM Tellus GO - iM Tellus PRO
iXdrive	4.000 - 6.000	HSS 27 - 40 m / HSA 24 - 30 m / HBWP 45 m	IsoMatch Tellus PRO
iXdrive 4180	3.800	HSS 24 - 36 m / HSA 24 - 30 m	IsoMatch Tellus PRO

KLEPELMAAIERS

Een complete serie voor alle werkomstandigheden

1 Rotor
De rotor kan worden uitgevoerd met een y-mes (gras, stoppel) of slagmes voor het zware werk (groenbemester, struiken, stoppel).

2 Tegenmes & dubbele plaat
Optioneel kan er een tegenmes en dubbele plaat worden gemonteerd voor een nog betere snijkwaliteit en voor extra bescherming van de machine.

3 Werkdiepte
De Kverneland klepelmaaiers worden standaard uitgevoerd met een nalooprol en/of loopwielen voor een effectieve werkdiepte afstelling.

4 Transmissie
Aandrijving aan één of twee zijdes van de machine met automatische spanner.

5 Centrale aandrijving
De aandrijving is centraal geplaatst en afhankelijk van het model geschikt tot maar liefst 260pk.

6 Hydraulische sideshift
De FRO, FRH en FRD klepelmaaiers zijn standaard voorzien van een hydraulische sideshift waarmee het werktuig 50 cm naar buiten kan verplaatsen.

KLEPELMAAIERS

Klepelmaaiers geschikt voor alle omstandigheden

Kverneland klepelmaaiers zijn geschikt voor het maaien op grasland, zware stoppel en of struikgewas klepelen. Alle modellen zijn voorzien van een zware tandwielkast met een V-snaren aandrijving. Deze is standaard voorzien van een automatische spanner. Alle modellen kunnen worden voorzien van diverse accessoires die passen bij uw werkzaamheden.

De FML en FHS klepelmaaier is een compacte en zware machine voor het veeleisende onderhoud in o.a. fruitboomgaarden, wijngaarden en lichte ondergroei.

De FHP (plus) zijn multifunctionele klepelmaaiers voor wegen en bermen onderhoud, akkerranden, sloten en heggen. Beschikbaar tot 2,50 m werkbreedte.

De FRD is een veelzijdige machine, geschikt voor zowel front- als achter aankoppeling. De bok is overgenomen van de bekende en bewezen Kverneland rotorkopeg. De FRD komt standaard met een hydraulische sideshift met een bereik van 54cm.

Een zware en degelijke constructie voor tractoren tot 160 pk, maakt de machine zeer betrouwbaar in gebruik. De grote rotor garandeert een uitstekende hakselkwaliteit.

De FXN is leverbaar in 4 werkbreedtes, waarmee het alle wensen van de markt afdekt. Door de hoge rotorsnelheid in combinatie met een groot aantal messen, stijgt de snij-efficiëntie.

De koning onder de klepelmaaiers is de FXZ. De machine is ontworpen en getest volgens de hoogste eisen in prestatie en betrouwbaarheid. De machine is inzetbaar in werkbreedtes van 320, 400 en 480 cm.

Werkpostitie + 90°

Werkpositie vlak

Werkpositie -65°

Kverneland FRO met dubbele driepuntsaanspanning

KVERNELAND FHP PLUS

De FHP Plus klepelmaaier met aandrijving aan de buitenzijde. Een multifunctionele klepelmaaier voor wegen en bermen onderhoud, akkerranden, sloten en heggen. Bovendien toont de FHP Plus zijn veelzijdigheid in gebruik op gras, licht hout en struiken. De Kverneland FHP Plus is voorzien van een aantal standaard specificaties die de prestaties verhogen, comfortabel zijn in gebruik en die de prestaties verhoogt. De zware glijsloffen en zelfreinigende achterrol zorgen voor een goede bodemvolging, tegenmes en dubbele plaat verbeteren de snijkwaliteiten en duurzaamheid. De machine is hydraulisch beveiligd met een accumulator.

Modellen	Modellen	Werkbreedte (m)	Maximaal pk vermogen op de PTO	Specificaties
Star en opklapbare klepelmaaiers				
Klepelmaaiers voor groenonderhoud en wijngaarden	FM - FHS	0,90 to 2,30	50 tot 80	Universele Y-mes, hamer of rol
Dubbeldoel klepelmaaiers	FRO - FRH - FRD	2,30 tot 3,20	140 tot 160	Universeel / rots of hamer klepel/rol
Agri klepelmaaiers star	FXN - FXZ	1,95 tot 4,00	160 tot 260	Universeel / rots of hamer klepels/rol of loopwiel (FXN) of loopwiel (FXZ)
Agri klepelmaaiers opklapbaar	FXF	5,60 tot 6,40	130 tot 260	Universeel / rots of hamer klepels/rol of loopwiel
Klepelmaaiers met parallellogram ophanging	FHP/FHP plus	1,55 tot 2,30	100 tot 150	Universeel / rots en hamer klepels/rol

Manage your farm as a business
MET ONS ISOMATCH-AANBOD VOOR PRECISIELANDBOUW

Ons aanbod op het gebied van precisielandbouw is essentieel om uw bedrijf succesvol te kunnen runnen. Dankzij de toepassing van elektronica, software, satelliettechnologie, online tools en big data kunt u uw machines effectiever inzetten en meer opbrengst uit uw gewassen halen.

iM FARMING - smart, efficient, easy farming

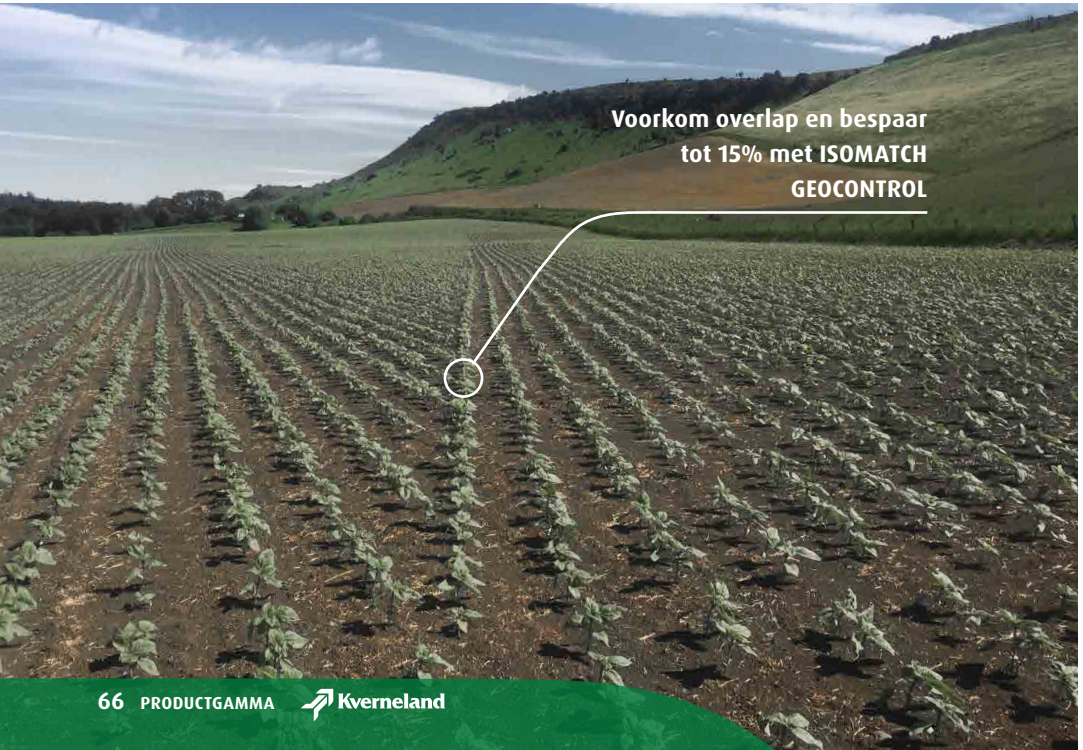

Maximaal geld besparen
*Bij de **IsoMatch GEOCONTROL** - applicatie voor precisie-landbouw zijn handmatige geleiding en gegevensbeheer gratis. De applicatie kan worden uitgebreid met sectiecontrole en variabele dosering.*

Vergroot uw succes met e-learning
IsoMatch Simulator is een programma voor virtuele training dat gratis kan worden gedownload. Het simuleert alle functies van de IsoMatch universele terminals en de Kverneland ISOBUS-machines. Train uzelf en raak vertrouwd met uw machine, zodat u fouten voorkomt en nog meer uit uw machine haalt.

Het beste overzicht van de bedrijfsvoering
IsoMatch FarmCentre is de eerste van een hele reeks telematica-oplossingen. In combinatie met een IsoMatch Tellus GO/PRO kunt u dit werktuigenmanagement programma voor al uw ISOBUS-machines gebruiken. U kunt bijvoorbeeld uw machinepark controleren, taakbeheer op afstand uitvoeren of de prestaties van machines analyseren. Het IsoMatch FarmCentre presenteert deze gegevens in een efficiënte webapplicatie, waarbij werktuigen, trekkers, terminals en de cloud met elkaar zijn verbonden en gegevens met elkaar uitwisselen.

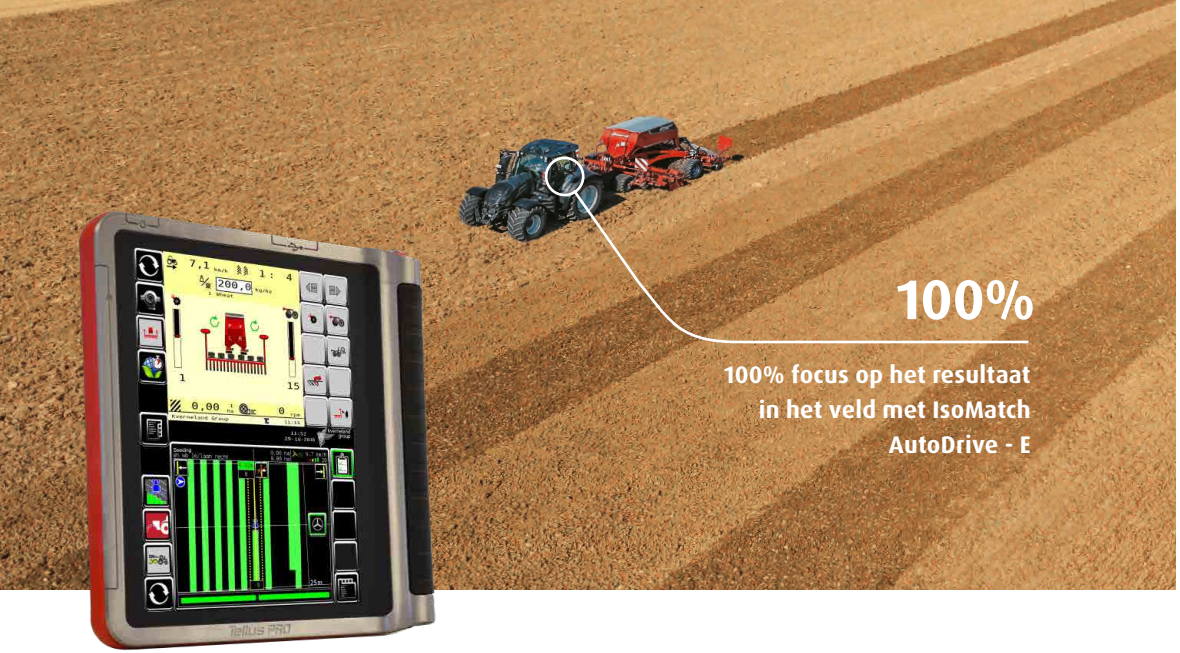

Vergroot uw prestaties, maximale efficiëntie, minimale verspilling

Wees een PROFESSIONAL in het vergroten van uw productiviteit

Als in de trekkercabine een alles-in-één-controlesysteem gevraagd wordt, is de IsoMatch Tellus PRO 12-inch terminal, inclusief automatisch besturingssysteem, de beste oplossing. Dit is het punt waar alle ISOBUS-machines aan elkaar gekoppeld zijn, het platform waarop precisielandbouw-applicaties en bedrijfsbeheerssystemen draaien. Het biedt precies wat u nodig heeft om alles uit uw machines en gewassen te halen en tevens kosten te besparen op kunstmest, bestrijdingsmiddelen en zaad door gebruik te maken van automatische sectiecontrole en variabele dosering. Via het unieke dubbele scherm kunt u twee machines en/of processen tegelijk controleren en bedienen.

100% focus, maximale prestaties

IsoMatch AutoDrive-E biedt automatische besturing. Beheer uw werk efficiënter en vermijd overlappingen, zodat u tot 15% op kosten kunt besparen, betere groeiomstandigheden voor uw gewassen schept en meer opbrengst genereert (alleen in combinatie met IsoMatch Tellus PRO).

Gemakkelijker beheer

De IsoMatch Tellus GO is een rendabele 7-inch terminal, die speciaal is ontwikkeld voor een eenvoudig beheer van de machine. Met behulp van de soft keys stelt u de machine gemakkelijk in. Met de hard keys en de draaiknop heeft u tijdens het rijden optimale controle over de machine.

IsoMatch Global PRO

GPS antenne met RTK precisie voor de hoogste nauwkeurigheid (2-3 cm) en productiviteit.

IsoMatch Grip

Deze ISOBUS-joystick is gemaakt voor maximale controle over de machine en een efficiënte bedrijfsvoering.
U regelt 44 werktuigfuncties (maximaal) met één apparaat.

IsoMatch InLine

Stuurhulp met een gemakkelijk overzicht van de sectie status. Controleer de A-B lijn en stuur naar de juiste positie.

IsoMatch (Multi)Eye

Met de IsoMatch universele terminals kunt u maximaal 4 camera's verbinden.
U heeft volledige controle en een compleet overzicht over de aansturing van de machine, vanuit elke hoek.

ORIGINAL PARTS

ONDERDELEN & SERVICE

Alleen met originele onderdelen blijft uw werktuig een Kverneland

Wist u dat bij de fabricage van onze onderdelen dezelfde hoge standaard en strikte specificaties worden gehanteerd als bij de Kverneland werktuigen?
Originele onderdelen werken en passen altijd en zorgen er gegarandeerd voor dat uw werktuig maximale prestaties blijft leveren.

Al sinds 1879 staat Kverneland voor kwaliteit. Onze ervaring, in combinatie met ons voortdurende streven naar verbetering van onze producten, garandeert u de beste onderdelen die leverbaar zijn voor uw Kverneland werktuigen. Onderdelen & Service omringt uw werktuig met een veiligheidsnet. De kwaliteit daarvan garandeert optimaal gebruik van uw werktuig. Dankzij de kwaliteit van de onderdelen zijn de bedrijfskosten laag en gaat uw werktuig langer mee.

De langdurige verbintenis die u met ons heeft, start op het moment van aankoop van uw Kverneland werktuig en wij blijven u begeleiden en ondersteunen. Wij begeleiden u bij de realisatie van maximale prestaties, productiviteit en winst.

Lever niet in op kwaliteit door goedkope oplossingen te kiezen. Bedenk dat alleen originele Kverneland onderdelen de gegarandeerde oplossing zijn om dat te bereiken wat u van een Kverneland werktuig verwacht.

ORIGINAL PARTS

UW ONDERDELENSPECIALIST

U vindt uw plaatselijke dealer via ons wereldwijde dealernetwerk. Hij is altijd bereid om u te helpen. Uw Kverneland dealer kent uw werktuig door en door en is van harte bereid om u de deskundige adviezen te geven die u nodig heeft om maximaal te presteren.

Uw onderdelenspecialist heeft alle onderdelen voorradig die u nodig heeft en beschikt tevens over de faciliteiten om uw werktuig te onderhouden. Als u regelmatig een bezoek brengt aan uw Kverneland dealer, blijft u op de hoogte van acties en productnieuwtjes die u elders niet vindt.

ALTIJD LEVERBAAR

Tijd is geld, en we weten hoe belangrijk het is om op het juiste moment over de juiste onderdelen te kunnen beschikken! Uw Kverneland-dealer wordt ondersteund door een zeer groot distributienetwerk en kan u dus precies leveren wat u nodig heeft, op het moment dat u het nodig heeft.

Ons hoofddistributiecentrum bevindt zich in Metz, Frankrijk. Een strategische locatie voor het distribueren van onderdelen naar alle delen van de wereld.
Met meer dan 70.000 onderdelen op voorraad en service 24/7 zijn wij klaar om u van onderdelen te voorzien – op elk tijdstip!

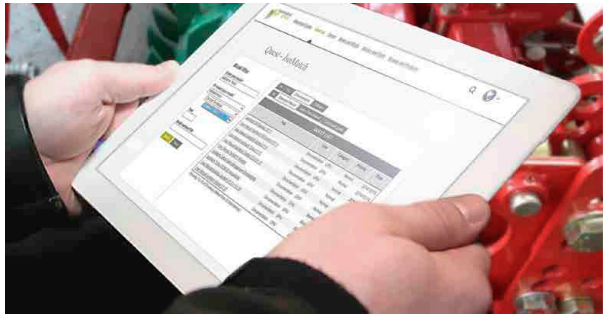

REGISTREER ONLINE

Meld uw Kverneland werktuig online aan via www.mijnkverneland.nl Bij het aanmelden ontstaat een online omgeving rondom uw werktuig met alle benodigde informatie, zoals handleidingen, onderdelenboeken, tips & tricks over afstellingen etc. Alle antwoorden zijn gemakkelijk te vinden - met een paar klikken!

Kverneland

WHEN FARMING MEANS BUSINESS

www.kverneland.nl

AEF

kverneland group