



Voor meer informatie en prijzen ga naar onze website

www.gallagher.eu



Welkom bij Gallagher

Uw specialist in elektrische afrasteringen



Gallagher is in 1938 opgericht in Hamilton, Nieuw Zeeland, en is al meer dan 80 jaar het kwaliteitsmerk als het gaat om elektrische afrasteringen. Met een groot wereldwijd distributienetwerk is Gallagher marktleider op het gebied van elektrische afrasteringen. Wij bedienen de klanten in verschillende markten en met de best passende afrasteringsoplossingen voor zowel het beschermen als het weren van dieren.

Innovatie is altijd één van de belangrijkste speerpunten van Gallagher geweest. De producten van Gallagher worden vanuit een agrarische visie ontwikkeld en getest door eindgebruikers. Ook dit jaar hebben wij voor u weer een aantal mooie innovatieve producten toegevoegd aan ons assortiment. Zoals bijvoorbeeld de nieuwe Solar apparaten S6 en S12.. Of u nu uw dieren wilt binnenhouden of u wilt ze juist beschermen tegen (wilde) dieren van buitenaf, Gallagher heeft voor u altijd een passende oplossing.

Op al onze schrikdraadapparaten ontvangt u 7 jaar garantie!




Bij Gallagher geloven wij in de kwaliteit van onze producten. Daarom krijgt u bij ieder Gallagher schrikdraadapparaat 3 jaar garantie en 4 jaar extra garantie bij registratie van uw apparaat. Zie daarvoor de website: www.gallagher.eu/7-jaar-garantie

Zo heeft u 7 jaar lang de garantie dat uw apparaat net zo goed blijft werken zoals u van een Gallagher schrikdraadapparaat mag verwachten.

Hoe werkt een elektrische afrastering	4
Nieuwe producten & promoties	6
Apparaten overzicht	10
i Series, algemene informatie	12
Schrikdraadapparaten	14
i Series	14
Multipower i Series	15
Solar totaaloplossingen	16
230 V (Lichtnet)	17
230 V/Batterij (Multipower)	20
Boxen	23
Batterij/accu apparaten	24
Solar	28
Batterijen en accu's	32
Aarding	34
Zonnepanelen	36
Accessoires	37
Kabelsets	40
Testers	41
Huisdierkits	42
Palen	45
Permanente palen	45
Mobile palen	48
SmartFence	53
Haspels	54
Geleiders	56
Draad	56
Netten	58
Kunststofdraad, Lint, Koord	63
Isolatoren	67
Verbindingen	75
Doorgangen	77
Gereedschap	81
Installatie stappenplan	83
Draadhoogtes	84
Gallagher check/Onderhoud	86
Wegen en identificeren	88
Birth Alarm	90
Goodnature	92
Technische specificaties	94
Index	106

Zo werkt een elektrische afrastering

Een korte en veilige schok die in het geheugen wordt opgeslagen en waarmee een psychologische en fysieke barrière wordt gecreëerd.

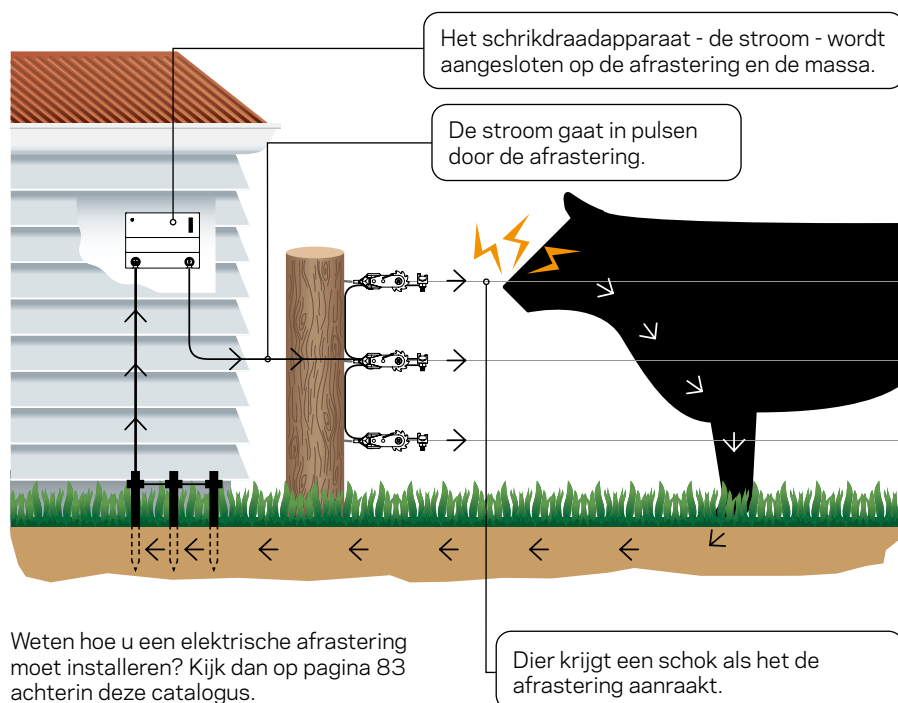

Weten hoe u een elektrische afrastering moet installeren? Kijk dan op pagina 83 achterin deze catalogus.

VEILIG

Dieren zullen de afrastering onthouden en respecteren

DUURZAAM

Het vee heeft minder invloed op uw afrastering, die daardoor langer meegaat

EENVOUDIG TE INSTALLEREN

Installatie gaat twee keer zo snel als bij een niet-elektrische afrastering

VOORDELIG

Installatie en onderhoud kosten minder dan bij een niet-elektrische afrastering



7 jaar garantie op alle Gallagher-schrikdraadapparaten!

De kracht en kwaliteit van onze producten zijn al vele jaren onbetwist. Daarom geven we 7 jaar garantie op alle Gallagher-schrikdraadapparaten! Geldig na registratie op de website. Meer informatie en actievoorwaarden: www.gallagher.eu/warranty



Aan de slag...

Elk elektrisch afrasteringssysteem bestaat uit een schrikdraadapparaat, een aardingssysteem en een afrasteringssysteem. Welke systemen het meest geschikt zijn, is afhankelijk van de terreingrootte, het gebruik van de afrastering en het diertype.

1. Welke dieren wilt u binnen of juist buiten houden?
2. Wat is de omtrek wat moet worden afgerasterd?
3. Welke stroombron gaat u gebruiken voor uw schrikdraadapparaat?

Gallagher schrikdraadapparaten van 230 V zijn de beste en financieel voordeligste oplossing voor gebieden waar u een betrouwbare stroomvoorziening hebt. Voor meer afgelegen gebieden zijn schrikdraadapparaten met zonne-energie/accu of op zonne-energie de meest logische keuze.

4. Is de gewenste afrastering permanent, voor een bestaande niet elektrische afrastering of tijdelijk?
- **Permanent:** Een vaste afrastering met een lange levensduur om uw dieren effectief binnen of buiten te houden
 - **Voor een bestaande niet elektrische afrastering:** ter bescherming van een bestaande conventionele afrastering, verlengt de levensduur.
 - **Verplaatsbaar:** Eenvoudig verplaatsen, monteren en demonteren en daardoor geschikt om dieren binnen of buiten te houden. Ook geschikt voor dynamische begrazing.

Wat is uw ideale afrastering?
Check zelf met de
Gallagher afrasterings-
calculator.




<https://www.gallagher.eu/samenstellen>

Bij Gallagher werken we non-stop aan verfijning en uitbreiding van ons assortiment. Zo introduceren we wederom een aantal innovatieve producten voor zowel het beschermen van uw dieren als het tegenhouden van ongewenste (roof)dieren. We zijn trots dat we op basis van klantonderzoeken en inzichten weer mooie producten aan u kunnen presenteren.

Wolf upgrade kit

Een standaard schapennet is 90 cm; om de wolf buiten te houden is een net van 120 cm nodig. Voor een mobiele afrastering betekent dat flink meer gewicht om te verplaatsen. Door een bestaand schapennet te verhogen met een extra lint, hoeft het bestaande net niet weg maar kan het juist heel duurzaam opnieuw ingezet worden! Met deze upgrade kit biedt u uw klant een snelle, duurzame, betaalbare en praktische oplossing.

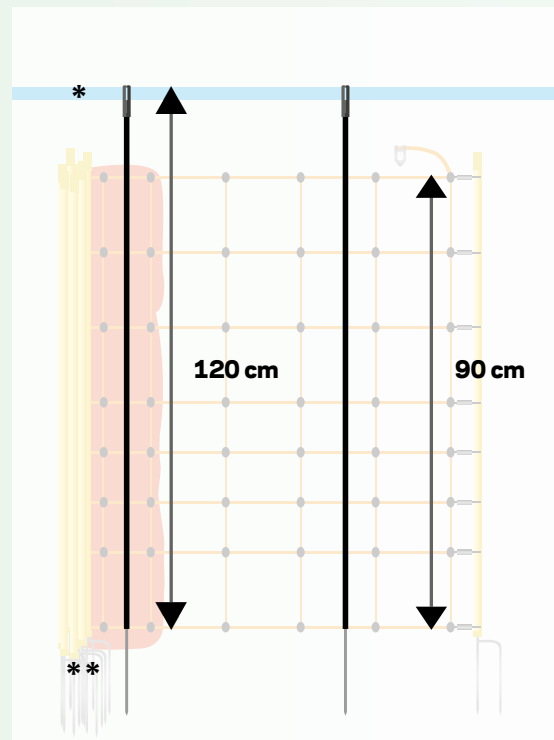

* ** niet inbegrepen

087464



Neontester

Onmisbaar hulpmiddel voor klanten met een elektrische afrastering. De neontester geeft aan of er nog voldoende spanning op de afrastering staat. De prestatie van het raster kan in vijf sterktes worden aangegeven. Zo is in één oogopslag duidelijk hoeveel voltage er op het raster staat. De nieuwste uitvoering van de Neontester heeft een nieuw design en is meer pocket size. De tester is gemaakt van duurzamere materialen en heeft beter afleesbare ledlampjes.

501017



scan voor prijzen



Foxlights solar

437504

Jaren geleden al geïntroduceerd maar nu next level: de Foxlight Solar. Voor het afschrikken van alle wilde dieren die bang zijn voor mensen. De Foxlight Solar werkt op zonne-energie maar is ook op te laden met usb, voor het geval er bijvoorbeeld sneeuw op de zonnensensor ligt. Net als de bekende Foxlight, geeft ook deze variant random lichtflitsen af, wat het wilde dier (zoals een vos) zal associëren met de aanwezigheid van mensen. De Foxlight is te bevestigen op de elektrische afrastering als extra afschrikmiddel. Ideaal voor afgelegen gebieden.

Geïsoleerde eindspanner

743134

De draadspanner heeft een gestroomlijnd ontwerp met supersterk polycarbonaat om roest te voorkomen. Geïntegreerd in het ontwerp is een draadklem voor het eenvoudig monteren van grondkabel of doorverbindingen



S12 & S6 MAAK KENNIS MET ONZE SOLAR APPARATEN

- Klein en krachtig
- Werkt op zonne-energie
- tot 1,5 km



349015

349008



scan voor prijzen

MBS2800i + gratis remote

315331 + 507002

Een krachtig en intelligent accu apparaat, dat is de MBS2800i. Dit sterke apparaat biedt genoeg power om een afrastering tot 80 km te voorzien van stroom.



S100 + gratis stander

346304 + 007509

Met de S100 kunt u nu gemakkelijk een afrastering van 10 km plaatsen zonder dat u zelf de batterij hoeft op te laden.



MBS400 + gratis DVM

390307 + 015033

De MBS400 is een 3-in-1 multipower apparaat. Geschikt voor gebruik met een zonnepaneel, 12V batterij of op 230V. Welke vorm u wilt gebruiken, kan gemakkelijk gekozen worden met de draaiknop met verschillende standen.



scan voor prijzen



BA30 + gratis batterij

356303 + 007578

Met het BA30 batterijapparaat kan een afrastering tot 4 km voorzien worden van stroom. Het apparaat is farm-proof en gemakkelijk te verplaatsen door de draaghendel aan bovenzijde.


+
FREE
GRATIS
GRATUIT

007578

PROMO: Elastic rope gate multipack (4)

087440

Complete doorgangsset (geleidend elastisch cord, wit) om snel en eenvoudig een doorgang in een (cord) afrastering te maken.

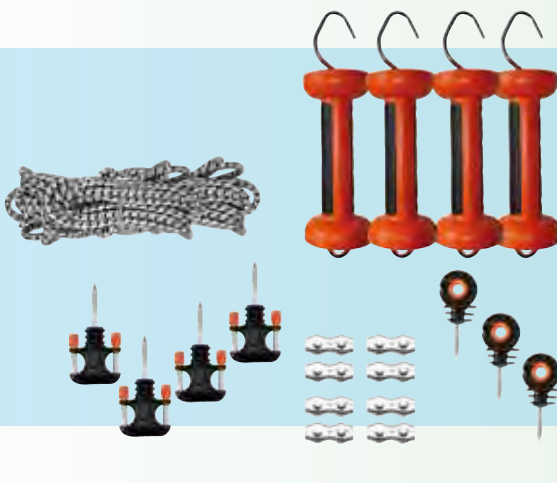

ELASTIC
ROPE GATE
MULTIPACK

SAVE 30%

087440

EN VEEL MEER!
Ontdek alle promoties op onze site



scan voor prijzen

i Series

Super krachtige en intelligente schrikdraadapparaten die u alles vertellen over uw afrastering

De i Series schrikdraadapparaten hebben 'adaptive control': elk gewoon schrikdraadapparaat kent een constante ladingsenergie, de i-Series daarentegen voert het afgegeven vermogen op naarmate de afrastering meer wordt belast door kortsluiting. Zo blijft uw afrastering ook onder belasting altijd 100% betrouwbaar. De i-Series schrikdraadapparaten kunnen tot maar liefst 100km afrastering van stroom voorzien.

Bovendien worden de i-Series schrikdraadapparaten geleverd met een externe display welke de status van uw afrastering toont en waarmee u het apparaat aan en uit kan zetten. Met de bijbehorende accessoires kunt u onder andere bij uw afrastering zelf uw apparaat beheren (afstandsbediening), uw afrastering en apparaat beheren op uw telefoon via onze app (WiFi-gateway) of een SMS op uw telefoon krijgen als er sprake is van stroomverlies (SMS-module).



Lichtnetapparaten

Met een 230V aansluiting in de buurt heeft u met deze schrikdraadapparaten de beste en betrouwbaarste oplossing.

Kies altijd voor een lichtnetapparaat als er een 230V stroomvoorziening in de buurt is, want deze apparaten zijn zeer betrouwbaar, krachtig en zuinig in energieverbruik. Dit is de meest betrouwbare manier om uw afrastering van stroom te voorzien. Geen zorgen over batterijen of accu's. U steekt de stekker in het stopcontact en u heeft altijd een perfecte toevoer aan stroom voor uw apparaat.



Multi Power Apparaten

De totaaloplossing: lichtnet-, batterij/accu- en solar-schrikdraadapparaat in één. Uniek in de markt!

Een multi inzetbaar apparaat, geschikt voor diverse omstandigheden. Dit is een accu schrikdraadapparaat die u ook op een 230V aansluiting kunt aansluiten met een stekker. Of tover dit apparaat om tot een solar schrikdraadapparaat met een zonnepaneelkit. 3 in 1, multi inzetbaar, multi power.

Deze MBS schrikdraadapparaten beschikken over een Batterij Management Systeem: het apparaat past zich automatisch aan op het energie niveau van de accu. Is deze laag dan wordt de tijd tussen de impulsen ook aangepast, waardoor de levensduur van de accu wordt verlengd.



Batterij/Accu apparaten

Gemakkelijk te bedienen apparaten voor mobiel gebruik. Licht in gewicht en gevoed door een 9V batterij of 12V accu.

De ultieme oplossing voor als u een apparaat nodig hebt voor een afrastering zonder een 230V aansluiting in de buurt. U plaatst een batterij of accu aan het apparaat en u heeft op de meest afgelegen gebieden stroom voor uw afrastering. U kunt kiezen tussen 12V of 9V apparaten. Deze schrikdraadapparaten zijn robuust vormgegeven met de kwaliteit die u van Gallagher mag verwachten. De behuizing biedt weerstand tegen alle omstandigheden en zorgt ervoor dat deze apparaten lang meegaan.



Solar

Slimme schrikdraadapparaten op zonne-energie met batterij management systeem. Duurzaam, milieubewust en super krachtig.

Met de Solar schrikdraadapparaten heeft u geen 230V aansluiting nodig en hoeft u zich ook geen zorgen te maken over een lege batterij of accu. De zon voorziet deze apparaten van voldoende stroom. Zelfs op een bewolkte dag zal het apparaat toch nog lichtjes opladen met het aanwezige UV-licht. Met het batterij management systeem past het apparaat zich automatisch aan op het energie niveau van de accu. Is deze laag dan wordt de tijd tussen de impulsen ook aangepast, waardoor de levensduur van de accu wordt verlengd.

De Solar schrikdraadapparaten van Gallagher zijn gemakkelijk te verplaatsen, uiterst duurzaam, milieubewust, krachtig en betrouwbaar. Ze zijn snel te installeren en zeer geschikt voor lastig bereikbare omgevingen.



		Apparaat	Art. Nr.														Pagina
i Series		M5000i	379326	9000	*19	15	100	60	26	■	■	■	■	■			14
		MBS2800i	315331	7000	21	14	80	50	20	■	■	■	■	■			15
		MBS1800i	315317	7000	14	10	65	40	17	■	■	■	■	■			15
220 Volt Lichtnet		M1400	324319	7700	12	7,7	55	34	14	■	■	■	■	■			17
		M950	324302	7700	9	6,1	42	31	11	■	■	■	■	■			17
		M650	323329	9200	6,5	4,5	40	28	10	■	■	■	■	■			18
		M550	323312	9200	5,5	3,9	35	25	9	■	■	■	■	■			18
		M350	323305	8700	3,5	2,7	28	12	7	■	■	■	■	■			18
		M160	384306	7700	1,6	0,6	9	3,5	2,5	■	■		■		■		19
		M120	033333	7000	1,2	0,6	8	3	2	■	■				■	■	19
		M50	038332	6200	0,5	0,3	4	2	1						■	■	19
Multi Power apparaten		MBS800	390314	9200	7,5	4,9	40	29	10	■	■	■	■	■			20
		MBS400	390307	9100	4	3	30	19	8	■	■	■	■	■			21
		MBS200	389318	9000	2	1,5	20	13	5	■	■	■	■	■	■		21
		MB300	388328	9100	2,7	2	25	16	6	■	■	■	■	■			22
		MB150	388311	8500	1,5	1,2	15	10	4	■	■	■	■	■	■		22
Accu Apparaten 12V		B300	394008	10000	2,6	2	30	10	8	■	■	■	■	■			24
		B200	393001	9000	1,5	1,1	20	7	5	■	■	■	■	■			24
		B100	392004	10000	0,8	0,55	10	5	3	■	■	■	■	■			24
		B60	388304	8500	0,6	0,4	8	2	1	■	■	■	■	■	■		22
Batterij Apparaten 9V		BA80	356358	9400	0,8	0,48	10	6	3	■	■	■	■	■	■		26
		BA40	356327	9400	0,4	0,26	6	4	1,5	■	■	■	■		■		26
		BA30	356303	9600	0,25	0,19	4	3	0,75	■	■	■	■		■	■	27
		BA20	356310	9600	0,17	0,12	2	1,5	0,5	■	■		■		■	■	27
		B10	003634	7900	0,1	0,07	1	0,5	0,5	■	■				■	■	27
Solar Apparaten		S400	361307	9600	4	3,1	30	16	7	■	■	■	■	■			28
		S200	360300	9600	2	1,6	20	10	5	■	■	■	■	■			28
		S100	346304	9600	1	0,74	10	5	3	■	■	■	■	■			29
		S40	345307	7900	0,4	0,26	5	3	1,5	■	■	■	■	■	■		29
		S20	341323	6900	0,2	0,14	3	1,5	1	■	■		■		■	■	30
		S16	341316	6900	0,16	0,13	1,5	0,8	0,5	■	■		■		■	■	30
		S12	349015	9200	0,12	0,08	1,5	0,7	0,4	■	■		■		■	■	31
		S6	349008	7500	0,08	0,06	0,5	0,2	0,1						■	■	31

* Door innovatieve technieken zo sterk als een 50 Joule schrikdraadapparaat

Het i Series systeem – de afrastering die met je praat.

Het i Series systeem biedt door de gecombineerde werking in één oogopslag informatie over de afrastering en als er storingen worden gedetecteerd, wordt direct aangegeven waar die zitten. Zo bespaart u zichzelf uren zoekwerk.

Ontzettend trots zijn wij op onze i Series. Het zijn namelijk niet alleen extreem krachtige apparaten (tot 100 km!), maar ze zijn ook nog eens intelligent! De i Series geeft u maximale controle en helpt u tijd te besparen. Hoe dan? Door het toevoegen van verschillende accessoires krijgt u direct inzicht in de status van uw afrastering, óók verderop in het veld. Als er zich een probleem voordoet krijgt u een signaal op het display óf op uw mobiele telefoon. Zo weet u direct waar u moet zijn. Dat scheelt u zoeken en dus tijd! Velen zijn u voorgegaan en erg enthousiast over de prestaties. Wordt u de volgende fan?



Door de afstandsbediening op de afrastering te leggen wordt duidelijk waar de storing zit. Het schrikdraadapparaat is met de afstandsbediening uit te zetten.



De afrasteringmonitor waarschuwt als de waarden van dat deel van uw afrastering lager zijn dan de ingestelde waarden.

Maximale controle! Met de losse, waterdichte display is de status van de afrastering af te lezen en te bedienen tot een afstand van 50 m van het schrikdraadapparaat.



Ongekende performance met een bereik van maar liefst 100 km.

Maximale controle met uw smartphone. Waar u ook maar bent heeft u inzicht in de status van uw afrastering. Ontvang alerts van eventuele storingen. En schakel met uw smartphone uw schrikdraadapparaat eenvoudig op afstand aan of uit.



100 km afrastering controleren...

...kost minder tijd dan het lezen van deze zin!

Natuurlijk wil iedereen kracht op zijn gehele afrastering en daardoor de zekerheid dat de dieren te allen tijde veilig achter het raster blijven. Dus zal u met enige regelmaat uw gehele afrastering willen checken op problemen die kunnen zorgen voor verlies van stroom.

Langere afrasteringen

Dat is relatief eenvoudig bij een kleine afrastering. Maar wat als het gaat om een afrastering van 10 km of meer? Dan kost het dagelijks checken van de afrastering al gauw (te) veel tijd, waardoor het er regelmatig bij inschiet. Met kans op stroomverlies op de afrastering en een onveilige situatie voor uw dieren. Daarom heeft Gallagher iets slims ontwikkeld waarmee u, zonder dat het u tijd kost, altijd inzichtelijk hebt of er nog voldoende power staat op elke plek in de afrastering.

Zichtbaar dankzij afrasteringsmonitoren


Door het installeren van de afrasteringsmonitoren (in combinatie met elk i Serie schrikdraadapparaat) wordt duidelijk wat de hoeveelheid stroom is op

die bewuste plek. Die status wordt weergegeven op de display van de i Series apparaten. Hoe meer afrasteringsmonitoren u plaatst, hoe duidelijker het beeld wordt van uw gehele afrastering. Voor het checken van uw afrastering hoeft u voortaan niet meer op pad. U leest gewoon de externe display van de i Series apparaten af.

Altijd en overal inzicht

De status van uw afrastering kunt u ook zien op uw smartphone. Met de slimme app van Gallagher hebt u zicht op de status van uw afrastering. Als er iets mis is krijgt u een alert op uw telefoon. Zo weet u in welk deel van uw afrastering er een probleem is en kunt u snel handelen. Bent u eenmaal ter plekke, dan helpt de afstandsbediening u om de exacte locatie van het probleem te vinden.

AL MET AL: COMPLETE CONTROLE OVER UW AFRASTERING ÉN EEN ENORME TIJDSBESPARING!




Elke significante daling wordt geregistreerd door afrasteringsmonitor(en) die vervolgens alarmmeldingen activeren.




Alarmmeldingen worden verstuurd naar de Energizer Controller, uw mobiele telefoon (via optionele i Series Wifi Gateway en Dashboard Fenceapp) en/of een optioneel alarmsysteem middels visueel en optisch signaal.



De controller en de afstandsbediening geven aan in welke zone de storing zit. De afstandsbediening wordt gebruikt om de storing binnen de zone te vinden.



Als de storing is verholpen, wordt de afrastering weer ingeschakeld en getest met behulp van de afstandsbediening.



Met de afstandsbediening kan de stroomvoorziening worden uitgeschakeld op de plek van de storing in de afrastering om op die manier veilig en makkelijk te kunnen repareren.

**WIL JE WETEN HOE
HET I SERIES SYSTEEM
WERKT?**



www.gallagher.eu/i-series

M5000i



scan voor prijzen

Dé krachtpatser in de markt

De megakrachtige M5000i is de nieuwste uitbreiding in de bekende i Series, die staat voor ultieme kracht en absolute controle.

De ultieme kracht wordt gerealiseerd door het geïntegreerde Adaptive Control®. Dit zorgt altijd en overal voor continue spanning op de afrastering met een zo laag mogelijk stroomverbruik. Apparaten uit de i Series branden vegetatie weg en zorgen ook aan het eind van de afrastering voor behoud van maximale stroom.

SUPER POWER!

Pagina 95

Krachtig schrikdraadapparaat - 15 Joule. Tot 100 km

De prestaties van de afrastering zijn makkelijk te controleren en aan te sturen. Bevestig hem op een handige plaats op maximaal 50 m afstand van het schrikdraadapparaat om makkelijk bij de aansturing- en prestatiegegevens te kunnen.

Betrouwbare en adaptieve i Series technologie. Met de beproefde i Series technologie kunt u volledig vertrouwen op de prestaties van de afrastering.

Volledig compatibel met afstandsbediening, afrasteringsmonitoren, alarm systeem, wifi gateway en de meegeleverde displaymonitor voor de i Series.

M5000i

- o Voor meerdraadse afrasteringen tot 100 km
- o Altijd en overal in control
- o Ultieme kracht

379326	M5000i	1
507002	i Series Afstandsbediening	1
510002	i Series Afrastering monitor	1
567006	i Series WiFi-gateway	1
579009	i Series Alarm systeem	1
005215	Sirene	1
005208	Flitslamp	1

Artikel		Maximale uitgangsspanning (V)	Ladings-energie (J)	Maximale impuls-energie (J)	Aantal aardpennen benodigd	Zonder begroeiing (km) (advies)	Lichte begroeiing (km) (advies)	Veel begroeiing (km) (advies)	Raster oppervlakte (ha) (advies)
M5000i	379326	9000	19	15	8 x 2 m	100	60	26	160

MBS2800i en MBS1800i



scan voor prijzen

Overall inzetbaar met toonaangevende efficiëntie en de flexibiliteit van netvoeding, batterij of zonne-energie. De Multi Power i Series schrikdraadapparaten zorgen voor snelle en makkelijke controle van de afrastering, waarbij u direct wordt geïnformeerd over eventuele problemen en op die manier snel actie kunt ondernemen.



+ FREE GRATIS GRATUIT



De prestaties van de afrastering zijn makkelijk te controleren en aan te sturen

Te gebruiken met de bijgeleverde netvoeding als ook op een 12V accu eventueel met ondersteuning van een zonnepaneel.

Volledig compatibel met afstandsbediening, afrasteringsmonitoren, alarm systeem, wifi gateway en de meegeleverde displaymonitor voor de i Series.



Netvoeding: Ontworpen voor permanente installatie op plaatsen waar een betrouwbare netvoeding beschikbaar is. Netvoedingskabels worden meegeleverd.



Batterij: Om ervoor te zorgen dat de stroom op de afrastering nooit wegvalt, maakt u verbinding tussen de netvoeding en het schrikdraad-apparaat en sluit u uw 12V-batterij aan als back-up. Apart verkrijgbaar



Zonnepaneel: Ontworpen voor een betrouwbare voeding het hele jaar door op plaatsen waar de netvoeding niet beschikbaar of niet betrouwbaar is.

MBS2800i en MBS1800i

- o Multi power lichtnet apparaat 230V/12V en zonne-energie optie.
- o Voor meerdraadse afrasteringen tot 80 km
- o Altijd en overal controle
- o Ultieme kracht

315331	MBS2800i	☼ 1
315317	MBS1800i	☼ 1
083053	Solarbox MBS2800i	☼ 1
083060	Solarbox MBS1800i	☼ 1
579009	i Series Alarm systeem	☼ 1
005215	Sirene	☼ 1
005208	Flitslamp	☼ 1
582108	12V Batterij Backup-systeem	☼ 1
401324	230V/15V Voeding MBSi	☼ 1

PROMOTIE

Artikel		Maximale uitgangsspanning (V)	Ladings-energie (J)	Maximale impuls-energie (J)	Aantal aardpennen benodigd	Zonder begroeiing (km) (advies)	Lichte begroeiing (km) (advies)	Veel begroeiing (km) (advies)	Raster oppervlakte (ha) (advies)
MBS2800i	315331	7000	21	14	6 × 2 m	80	50	20	120
MBS1800i	315317	7000	14	10	5 × 2 m	65	40	17	75

Solarbox MBS2800i en MBS1800i



scan voor prijzen

Dit solar station is plug-and-play. Het schrikdraadapparaat, de accu's, zonnepaneel, aardingsmix en aardpennen zijn inclusief. Het enige wat u nog te doen staat is de bijgeleverde aardpennen in de grond te slaan en het apparaat aan te sluiten op het raster en de aardpennen. Simpel, snel en tijdbesparend! Dit solar station is uit te breiden met alle accessoires voor de i Series schrikdraadapparaten, voor nóg meer controle en gemak. Met deze set heeft u alles voor een afrastering veilig bij elkaar.

Pagina 99



Vandalismebestendig



Solarbox MBS2800i en MBS1800i

- o MBS2800i/MSB1800i + externe display
- o 4 gel-accu's (MBS2800i), 2 gel-accu's (MBS1800i)
- o 345 Watt zonnepaneel (gemonteerd op de kast)
- o Bentonite aardingsmix
- o Inclusief aardpennen

083053	Solarbox MBS2800i	1
083060	Solarbox MBS1800i	1

Artikel		Maximale uitgangsspanning (V)	Ladings-energie (J)	Maximale impuls-energie (J)	Aantal aardpennen benodigd	Zonder begroeiing (km) (advies)	Lichte begroeiing (km) (advies)	Veel begroeiing (km) (advies)	Raster oppervlakte (ha) (advies)
MBS2800i	315331	7000	21	14	6 × 2 m	80	50	20	120
MBS1800i	315317	7000	14	10	5 × 2 m	65	40	17	75

M1400 en M950



scan voor prijzen

De M1400 en de M950 zijn robuuste lichtnetapparaten. De apparaten hebben een ingebouwde bliksembeveiliging en beschikken over een LED bar aan de voorzijde, waaraan het voltage van de afastering is af te lezen. Deze lichtnetapparaten behoren tot de Special Edition range van Gallagher. Ze worden gekenmerkt door de hoogwaardige kwaliteit en kracht en zijn aantrekkelijk geprijsd.

KORTOM: HIGH POWER, HIGH QUALITY EN LOW PRICE.



Meer power achter de hand. Adaptieve technologie voor vermogensregeling met automatische aanpassing aan de omstandigheden bij uw afastering.

Een LED-staafdiagram laat in één oogopslag de actuele prestaties van het schrikdraadapparaat zien.

Een bijzonder efficiënte inzet van het vermogen van het schrikdraadapparaat zorgt voor de beste prestatie en betrouwbaarheid.

Aansluitknoppen voor eenvoudige installatie en goede verbindingen.



+ FREE GRATIS GRATUIT

015033



HIGH POWER  LOW PRICE

M1400 en M950

- o LED bar met prestatieweergave
- o Eenvoudig in gebruik
- o Ingebouwde bliksembeveiliging
- o Onderhoudsvrij

324319	M1400	 1
324302	M950	 1

PROMOTIE

Artikel		Maximale uitgangsspanning (V)	Ladingsenergie (J)	Maximale impulsenergie (J)	Aantal aardpennen benodigd	Zonder begroeiing (km) (advies)	Lichte begroeiing (km) (advies)	Veel begroeiing (km) (advies)	Raster oppervlakte (ha) (advies)
M1400	324319	7700	12	7,7	4 x 2 m	55	34	14	56
M950	324302	7700	9	6,1	4 x 2 m	42	31	11	38

M650, M550 en M350



scan voor prijzen

Lichtnetapparaat met een geweldige prijs/kwaliteit verhouding.

De M650, M550 en M350 zijn eenvoudig aan te sluiten en makkelijk in gebruik.

De M350 is geschikt voor afrasteringen tot 28 km, de M550 tot 35 km en

de M650 kan afrasteringen van stroom voorzien tot 40 km. Ook deze drie

schrikdraadapparaten behoren tot de Special Edition range van Gallagher.

KORTOM: HIGH POWER, HIGH QUALITY EN LOW PRICE.



Stroom-indicator.
Groen lampje
knippert als het
schrikdraadapparaat
actief is.

Aansluitknop
aarding

Aansluitknop
raster

**SPECIAL
EDITION**

HIGH POWER ⚡ LOW PRICE



M650, M550 en M350

- o Eenvoudig in gebruik
- o Ingebouwde bliksembeveiliging
- o Onderhoudsvrij

323329	M650	€ 1
323312	M550	€ 1
323305	M350	€ 1

Artikel		Maximale uitgangsspanning (V)	Ladings-energie (J)	Maximale impuls-energie (J)	Aantal aardpennen benodigd	Zonder begroeiing (km) (advies)	Lichte begroeiing (km) (advies)	Veel begroeiing (km) (advies)	Raster oppervlakte (ha) (advies)
M650	323329	9200	6,50	4,5	3 × 2 m	40	28	10	26
M550	323312	9200	5,50	3,9	3 × 2 m	35	25	9	22
M350	323305	8700	3,50	2,7	3 × 2 m	28	12	7	14

M160, M120, M50 en M35



scan voor prijzen

De M160 en M120 zijn met name geschikt voor de grotere tuinen of kleine weides, tot max. 9 km. De M50 en de M35 zijn ideaal om huisdieren in kleine tuinen (< 1 km) binnen te houden of om juist ongewenste dieren (zoals bijv. steenmarters en reigers) te weren uit uw tuin. De M160 is geschikt voor afrasteringen tot 9 km, de M120 voor afrasteringen tot 8 km, de M50 tot maximaal 4 km en de M35 is geschikt tot een lengte van maximaal 2 km.



Stroom-indicator.
Groen lampje
knippert als het
schrikdraadapparaat
actief is.

Aansluitknop
aarding

Aansluitknop
raster



M160, M120, M50 en M35

- o Eenvoudig in gebruik
- o Ingebouwde bliksembeveiliging
- o Onderhoudsvrij

384306	M160	☼ 1
033333	M120	☼ 1
038332	M50	☼ 1
383361	M35	☼ 1

Artikel		Maximale uitgangsspanning (V)	Ladingsenergie (J)	Maximale impulsenergie (J)	Aantal aardpennen benodigd	Zonder begroeiing (km) (advies)	Lichte begroeiing (km) (advies)	Veel begroeiing (km) (advies)	Raster oppervlakte (ha) (advies)
M160	384306	7700	1,60	0,60	2 × 1 m	9,0	3,5	2,5	6
M120	033333	7000	1,20	0,60	2 × 1 m	8,0	3,0	2,0	4
M50	038332	6200	0,50	0,30	1 × 1 m	4,0	2,0	1,0	2
M35	383361	5400	0,35	0,23	1 × 0,5 m	2,0	1,0	0,5	1

MBS800 en Solarbox MBS800



scan voor prijzen

Krachtige 12 V schrikdraadapparaten die tevens te gebruiken zijn op lichtnet of met zonnepanelen. De oerdegelijke behuizing van deze apparaten is bestand tegen het veelvuldig vervoer waaraan een mobiel apparaat nu eenmaal niet ontkomt. Deze MBS serie beschikt over een Batterij Management Systeem, het apparaat past zich automatisch aan op het energieniveau van de accu. Is deze laag dan gaat de pulse ook langzamer, waardoor de levensduur van de accu wordt verlengd.

Pagina 99

Superieure prestaties in alle gebruiksstanden. Een afrastering met een betrouwbare spanning, ongeacht de stroombron

Elke stroombron is mogelijk - Ontworpen voor netvoeding, accu of zonne-installaties tot 32 hectare.

Bescherm uw accu! Batterij management systeem voorkomt volledige ontlading en verlengt daarmee de levensduur van uw accu

345 Watt zonnepaneel

Plug-and-play



inbraakwerend

Ideaal in afgelegen gebieden

Prestaties afrastering in een oogopslag weergeven. Een LED-staafdiagram geeft overzicht van spanningsprestaties voor de afrastering

MBS800 en Solarbox MBS800

- o Snelle en flexibele installatie
- o Draagbare en waterbestendige behuizing
- o Ingebouwde bliksembeveiliging
- o Inclusief netvoedingsadapter
- o Inclusief aansluitkabelset

390314	MBS800	1
083077	Solarbox MBS800	1
401324	230V/15V Voeding MBSi	1

Artikel		Maximale uitgangsspanning (V)	Ladings-energie (J)	Maximale impuls-energie (J)	Aantal aardpennen benodigd	Zonder begroeiing (km) (advies)	Lichte begroeiing (km) (advies)	Veel begroeiing (km) (advies)	Raster oppervlakte (ha) (advies)
MBS800	390314	9200	7,5	4,9	4 x 2 m	40	29	10	32
MBS800 Solarbox	083077	9200	7,5	4,9	4 x 2m	40	29	10	32

MBS400 en MBS200



scan voor prijzen

Met de zonnepaneelkit wordt een MBS apparaat een solar apparaat. De zonnepaneelkit wordt geleverd met een zonnepaneel. Ideaal voor afgelegen gebieden waar netstroom niet voorhanden is. Dankzij de slim ontworpen beugel kan deze worden bevestigd aan elke houten paal of stalen paal. De zonnepaneelkit bevat een 20W paneel of 40W paneel met montagesysteem. Een robuuste beugel voor montage van zowel het zonnepaneel als het apparaat, aansluitmateriaal en schroeven voor montage.



MBS400 en MBS200

- o Snelle en flexibele installatie
- o Draagbare en waterbestendige behuizing
- o Ingebouwde bliksembeveiliging
- o Inclusief netvoedingsadapter
- o Inclusief aansluitkabelset

390307	MBS400	☼ 1
495415	40W Solar kit + Bracket	☼ 1
389318	MBS200	☼ 1
495217	20W Solar kit + Bracket	☼ 1
582108	12V Batterij Backup-systeem	☼ 1
401324	230V/15V Voeding MBSi	☼ 1

PROMOTIE

Artikel		Maximale uitgangsspanning (V)	Ladingsenergie (J)	Maximale impulsenergie (J)	Aantal aardpennen benodigd	Zonder begroeiing (km) (advies)	Lichte begroeiing (km) (advies)	Veel begroeiing (km) (advies)	Raster oppervlakte (ha) (advies)
MBS400	390307	9100	4,0	3,0	4 × 1 m	30	19	8	16
MBS200	389318	9000	2,0	1,5	4 × 1 m	20	13	5	8

MB300, MB150 en B60



scan voor prijzen

De MB range van Gallagher zijn Multi Power schrikdraadapparaat (12V/230V) voor afrasteringen tot respectievelijk 25 km. Deze apparaten kunnen zowel op 230 V als op een 12 V accu gebruikt worden. Door zijn design is het apparaat makkelijk mee te nemen en op verschillende manieren te bevestigen. Het apparaat wordt geleverd inclusief aansluitkabel set. De MB300 en MB150 zijn schrikdraadapparaten binnen de Special Edition Range; krachtige apparaten voor een aantrekkelijke prijs. **KORTOM: HIGH POWER, HIGH QUALITY EN LOW PRICE.**



HIGH POWER  **LOW PRICE**

MB300, MB150 en B60

- o MB werkt op 230V netstroom en 12V accu
- o Superieure prestaties voor de afrastering
- o Altijd een betrouwbaar diermanagement met ingebouwde bliksembeveiliging
- o Netvoeding niet inbegrepen
- o Accu niet inbegrepen

388328	MB300	1
388311	MB150	1
582108	12V Batterij Backup-systeem	1
495217	20W Solar kit + Bracket	1
401218	230V/15V Voeding MB/MBS	1
388304	B60 - 12V/0,6J	1
086368	Accu 12V/80Ah Premium LA - 278x175x190	1
571102	Stander steun S10, S16, S20, MBS, MB en B60	1

Artikel		Maximale uitgangsspanning (V)	Ladings-energie (J)	Maximale impuls-energie (J)	Aantal aardpennen benodigd	Zonder begroeiing (km) (advies)	Lichte begroeiing (km) (advies)	Veel begroeiing (km) (advies)	Raster oppervlakte (ha) (advies)
MB300	388328	9100	2,70	2,00	4 × 1 m	25,0	16,0	6,0	12
MB150	388311	8500	1,50	1,20	3 × 1 m	15,0	10,0	4,0	6
B60	388304	8500	0,60	0,40	1 × 1 m	8,0	2,0	1,0	3

Een robuuste draagkast of inbraakwerende kast voor alle Gallagher MB en MBS apparaten. De draagkast is gemakkelijk te dragen doordat de kast is voorzien van handvatten en beugel om het zonnepaneel op te bevestigen. Gemaakt van kwalitatief plaatmateriaal. Gallagher adviseert de inbraakwerende kast als u het apparaat veilig wilt stellen, de kast staat namelijk onder stroom.



scan voor prijzen

Inbraakwerende kast



Solide box die het schrikdraadapparaat en de accu's beschermt tegen diefstal. De afgesloten box staat constant onder spanning. Afm. box 412x270x565mm (LxBxH).

083046 Inbraakwerende kast 1



Gallagher Solarbox



Draagbare box voor schrikdraadapparaat, accu en zonnepaneel. Geschikt voor: Max. afmeting schrikdraadapparaat: 380x110x300mm (lxbxh). Max. afmeting accu: 330x175x240mm (lxbxh). Gallagher zonnepanelen 10W, 20W en 30Watt.

073511 Gallagher Solarbox 1



WELKE ACCU IN WELKE BOX

	Art. No	Ah	Afmeting LxWxH mm	Weight (Kg)	Battery Box				
					Solarbox V1.0 Batterij ruimte 260x170x240	Solarbox V2.0 Batterij ruimte 330x180x240	**Vandalproofbox 2020< Batterij ruimte 360x260x230	***Vandalproofbox >2021 Batterij ruimte 360x240x230	Battery box Batterij ruimte 345x240x240
					073511	073511	019410	083046	025237
12Volt PremiumTurbo AGM	086382	105Ah	325x238x165	26,1		•	•	•	•
	086399	85Ah	237x197x171	20,3	•	•	•	•	•
	086405	65Ah	237x227x129	17,5	•	•	•	•	•
12Volt Premium LA	086351	105Ah	353x175x190	21,3			•	•	
	086368	85Ah	278x175x190	16,2		•	•	•	•
	086375	65Ah	242x175x190	13,9	•	•	•	•	•
12Volt VRSLA	033553	25Ah	166x175x125	8,0	•	• (2x verticaal)	• (2x verticaal)	• (2x verticaal)	• (2x verticaal)
9Volt Air Alkaline	063451	210Ah	190x125x160	4,6	•	•	•	•	•
	048588	175Ah	190x125x160	3,125	•	•	•	•	•
	008711	160Ah	190x125x160	3,075	•	•	•	•	•
	008704	120Ah	160x110x115	2,6	•	•	• (2x)	• (2x)	• (2x)
	007578	55Ah	160x110x115	1,6	•	•	• (2x)	• (2x)	• (2x)

** De beschikbare hoogte in de doos om te verdelen tussen apparaat en batterij is 455mm in totaal.

*** De beschikbare hoogte in de box om te verdelen tussen apparaat en batterij is 500mm in totaal.

B300, B200 en B100



scan voor prijzen

Voor mobiele afrasteringen, stripgrazen of op plekken waar geen lichtnet beschikbaar is, zijn deze accu apparaten een zeer goede keuze. Combineer het accu apparaat met een zonnepaneel voor de ultieme solarcombinatie of kies voor de sets S230 of S220.

Snel af te lezen indicator-lampjes tonen prestatie van accu en afrastering.



Draaggreep voor eenvoudig transport.

Eenvoudige accu-installatie in de behuizing met simpele clipsluiting.

Veelzijdig diermanagement. Schrikdraadapparaat met aanpasbare pulsstanden voor verschillende diersoorten.

Flexibel beheer van afrastering. Kies vermogensstand vol vermogen of half vermogen om de accu langer te laten meegaan.



B300, B200 en B100

- o 12 V schrikdraadapparaat met mogelijkheid voor accu in de behuizing
- o Voor afrasteringen tot maximaal 30 km
- o Draaggreep voor eenvoudig transport

394008	B300	☼ 1
393001	B200	☼ 1
392004	B100	☼ 1
068709	Zonnepaneel beugel voor B100/B200/B300	☼ 1

Artikel		Maximale uitgangsspanning (V)	Ladings-energie (J)	Maximale impuls-energie (J)	Aantal aardpennen benodigd	Zonder begroeiing (km) (advies)	Lichte begroeiing (km) (advies)	Veel begroeiing (km) (advies)	Raster oppervlakte (ha) (advies)
B300	394008	10000	2,60	2,00	4 × 1 m	30,0	10,0	8,0	15
B200	393001	9000	1,50	1,10	3 × 1 m	20,0	7,0	5,0	10
B100	392004	10000	0,80	0,55	2 × 1 m	10,0	5,0	3,0	4

S220 en S230



scan voor prijzen

Combinatie set van een B200 schrikdraadapparaat, zonnepaneel, beugel en een Premium Turbo AGM accu. De perfecte en betrouwbare combinatie om de afrastering zorgeloos van stroom te voorzien. Onderhoudsvrij. Ideaal voor gebieden met veel zonlicht en voor afrasteringen tot 20 km.



S230: B200 schrikdraadapparaat, 30 W zonnepaneel, beugel en 3,7 L Premium Turbo AGM accu

S220: B200 schrikdraadapparaat, 20 W zonnepaneel, beugel en 2,7 L Premium Turbo AGM accu

- o Totaaloplossing voor mobiele afrastering
- o Accu apparaat op zonnepanelen
- o Gemak voor u!

060870	S230 (B200+30W+75Ah Premium Turbo AGM)	☼ 1
061556	S220 (B200+20W+60Ah Premium Turbo AGM)	☼ 1

Artikel		Maximale uitgangsspanning (V)	Ladingsenergie (J)	Maximale impuls-energie (J)	Aantal aardpennen benodigd	Zonder begroeiing (km) (advies)	Lichte begroeiing (km) (advies)	Veel begroeiing (km) (advies)	Raster oppervlakte (ha) (advies)
S230	060870	9000	1,50	1,10	3 × 1 m	20,0	7,0	5,0	10
S220	061556	9000	1,50	1,10	3 × 1 m	20,0	7,0	5,0	10

BA80 en BA40



scan voor prijzen

De 9 V apparaten van Gallagher zijn vernieuwd. Het betreffen allen krachtige batterij apparaten die eenvoudig te bedienen zijn, robuust vormgegeven met de kwaliteit die u van Gallagher mag verwachten. De BA80 en de BA40 zijn voorzien van een zwarte behuizing met een oranje kap. Deze apparaten zijn voorzien van een spaarstand. Door gebruik te maken van de spaarstand gaat de batterij langer mee doordat het apparaat vertraagde pulsen afgeeft. Het lampje op het schrikdraadapparaat geeft de pulse weer van de batterij. De BA80 en BA40 zijn geschikt voor grotere (mobiele) afrasteringen.

**WIL JE WETEN HOE
MAKKELIJK HET IS OM EEN
BATTERIJ TE INSTALLEREN?**



Duurzaam batterijgebruik
De BA80 en BA40 hebben een extra stand waarbij een volle en minder sterke pulse elkaar afwisselen. Daardoor gaat de batterij langer mee.

**Voeding 9V -
toonaangevend
op de markt
Aansluiting op
9V-batterij voor
maximaal 10 km**

**De betrouwbaarheid
van Gallagher.**



**Ontwikkeld voor buiten
Waterbestendige behuizing met
ingebouwde bliksembeveiliging**

BA80 en BA40

- o Eenvoudig aan te sluiten, inclusief alle kabelsets
- o Met bescherming tegen blikseminslag
- o Robuuste behuizing voor 9V batterij
- o Eenvoudig te bedienen
- o Extra stand waardoor de batterij minder snel leeg raakt
- o Exclusief batterij

356358	BA80	1
356327	BA40	1
7608	Stander BA serie	1
063451	Powerpack Alkaline batterij 9V/210Ah - 190x125x160mm	1
065073	Duopack Alkaline batterij 2x 9V/175Ah - 190x125x160mm	2

Artikel		Maximale uitgangsspanning (V)	Ladingsenergie (J)	Maximale impulsenergie (J)	Aantal aardpennen benodigd	Zonder begroeiing (km) (advies)	Lichte begroeiing (km) (advies)	Veel begroeiing (km) (advies)	Raster oppervlakte (ha) (advies)
BA80	356358	9400	0,8	0,48	1 x 1 m	10,0	5,0	3,0	4
BA40	356327	9400	0,4	0,26	1 x 1 m	6,0	3,0	1,5	2

BA30, BA20 en B10



scan voor prijzen

De BA30 en BA20 zijn krachtige en eenvoudig bedienbare 9 V schrikdraadapparaten. Geschikt voor korte of middellange afrasteringen. De apparaten hebben een robuuste vormgeving en zijn van bewezen kwaliteit. De BA30 en BA20 zijn voorzien van een geheel zwarte behuizing en hebben een indicatielamp die aangeeft als de batterij vervangen moet worden.



Weten dat je schrikdraadapparaat werkt
Groene LED knippert bij iedere puls voor de afrastering



Passende ruimte voor 9 Volt batterij

Ideaal voor korte, mobiele afrasteringen



BA30, BA20 en B10

- o Eenvoudig aan te sluiten, inclusief alle kabelsets
- o Met bescherming tegen blikseminslag
- o Robuuste behuizing voor 9V batterij
- o Eenvoudig te bedienen
- o BA20 en B10 exclusief batterij

356303	BA30		1
356310	BA20		1
7608	Stander BA serie		1
065073	Duopack Alkaline batterij 2x 9V/175Ah - 190x125x160mm		2
003634	B10		1

PROMOTIE

Artikel		Maximale uitgangsspanning (V)	Ladingsenergie (J)	Maximale impuls-energie (J)	Aantal aardpennen benodigd	Zonder begroeiing (km) (advies)	Lichte begroeiing (km) (advies)	Veel begroeiing (km) (advies)	Raster oppervlakte (ha) (advies)
BA30	356303	9600	0,25	0,19	1 x 0,5 m	4,0	3,0	0,75	1
BA20	356310	9600	0,17	0,12	1 x 0,5 m	2,0	1,5	0,5	0,8
B10	003634	7900	0,10	0,07	1 x 0,5 m	1,0	0,5	0,5	0,5

S400 en S200



scan voor prijzen

De S400 en de S200 zijn de krachtigste apparaten uit de solar range van Gallagher. Deze schrikdraadapparaten beschikken over een kwalitatief hoogwaardig zonnepaneel en zijn voorzien van het Batterij Management Systeem. Het Batterij Management Systeem zorgt ervoor dat het apparaat zich automatisch aanpast aan het power niveau van de batterij. Als de energie in de batterij afneemt past de pulse zich aan zodat er zo lang mogelijk stroom staat op de afrastering. De S400 en S200 worden geleverd inclusief batterijen en stander (50 cm), deze stander is tevens geschikt als extra aardpen.



Indicator
batterijniveau.
LED-lampje
toont meteen de
conditie van de
batterij.

Waterbestendige
behuizing met
ingebouwde
bliksembeveiliging



MOBILE AND POWERFUL!



S400 en S200

- Meerdere gebruikers standen, u heeft alles in eigen hand voor het effectief weren van wilde dieren en een veilige afrastering voor vee.
- Draagbaar en eenvoudig te installeren, overal makkelijk te (ver)plaatsen en daarmee ideaal voor stripweiden en beter beheer van weidegronden

361307	S400 incl. batterijen	☎ 1
360300	S200 incl. batterijen	☎ 1
007509	Stander voor S serie solar apparaten, lengte 90cm	☎ 1
033931	Batterij 12V 7.2Ah voor S100, S200, S400	☎ 1

Artikel		Maximale uitgangsspanning (V)	Ladings-energie (J)	Maximale impuls-energie (J)	Aantal aardpennen benodigd	Zonder begroeiing (km) (advies)	Lichte begroeiing (km) (advies)	Veel begroeiing (km) (advies)	Raster oppervlakte (ha) (advies)	Zonnepaneel watt
S400	361307	9600	4,0	3,1	4 × 1 m	30	16	7	16	40
S200	360300	9600	2,0	1,6	2 × 1 m	20	10	5	8	20

S100 en S40



scan voor prijzen

De S100 en de S40 zijn snel te installeren solar schrikdraadapparaten en zijn gemakkelijk te vervoeren. Geen gedoe meer met lege batterijen en u heeft zelfs 3 weken zonder zon nog stroom. Deze schrikdraadapparaten zijn voorzien van een ingebouwde bliksembeveiliging en worden inclusief accu's geleverd.



S100 en S40

- o Twee gebruiksstanden zorgen voor optimaal batterijgebruik, zelfs bij periodes met weinig zonlicht
- o Volledig geïntegreerd en klaar voor gebruik - voorzien van afrasterings-/kabelset, oplaadbare 12V-batterij, zonnepaneel

346304	S100 incl. batterij	☼ 1
345307	S40 incl. batterij	☼ 1
033931	Batterij 12V 7.2Ah voor S100, S200, S400	☼ 1
000459	Batterij 6V 10Ah voor S40/S40LE	☼ 1
007509	Stander voor S serie solar apparaten, lengte 90cm	☼ 1

PROMOTIE

Artikel		Maximale uitgangsspanning (V)	Ladings-energie (J)	Maximale impuls-energie (J)	Aantal aardpennen benodigd	Zonder begroeiing (km) (advies)	Lichte begroeiing (km) (advies)	Veel begroeiing (km) (advies)	Raster oppervlakte (ha) (advies)	Zonnepaneel watt
S100	346304	9600	1,0	0,74	2 × 1 m	10	5	3	4	7
S40	345307	7900	0,40	0,26	1 × 1 m	5	3	1,5	2	4

S20 en S16



scan voor prijzen

Deze solar schrikdraadapparaten zijn snel te installeren en gemakkelijk te vervoeren. Geen gedoe meer met lege accu's, want deze worden opgeladen door de zon en UV-licht op bewolkte dagen. Deze schrikdraadapparaten zijn voorzien van een ingebouwde bliksembeveiliging en worden inclusief accu's geleverd.



Waterproof behuizing met ingebouwde bliksembeveiliging

Boerderij-proof
Ondanks het geringe gewicht is het apparaat robuust, onderhoudsvrij en dankzij de magneetknop kan er via deze weg geen water in het apparaat komen.



Licht en handzaam
Het apparaat is makkelijk verplaatsbaar en op verschillende manieren eenvoudig te installeren.

S20 en S16

- o Twee gebruiksstanden zorgen voor Premium Turbo AGM al batterijgebruik, zelfs bij periodes met weinig zonlicht
- o Volledig geïntegreerd en klaar voor gebruik - voorzien van afasterings-/kabelset, oplaadbare 12V-batterij, zonnepaneel

341323	S20 incl. batterij en stander steun	☼ 1
341316	S16 incl. batterij	☼ 1
000459	Batterij 6V 10Ah voor S40/S40LE	☼ 1
007509	Stander voor S serie solar apparaten, lengte 90cm	☼ 1

Artikel		Maximale uitgangsspanning (V)	Ladingsenergie (J)	Maximale impuls-energie (J)	Aantal aardpennen benodigd	Zonder begroeiing (km) (advies)	Lichte begroeiing (km) (advies)	Veel begroeiing (km) (advies)	Raster oppervlakte (ha) (advies)	Zonnepaneel watt
S20	341323	6900	0,20	0,14	1 × 1 m	1,5	3	1,5	1,2	1,5
S16	341316	6900	0,16	0,13	1 × 1 m	0,8	1,5	1,5	0,8	1,5

S12 en S6



scan voor prijzen

S12: Een compacte, draagbare en super betrouwbaar schrikdraadapparaat die is ontworpen met de praktijk als basis. Een interne lithiumbatterij, slimme elektronica en robuuste constructie komen samen om u te voorzien van een ongeëvenaarde prestatie. Met ingebouwde aarding en geavanceerde zonnetechnologie heeft Gallagher draagbare schrikdraadapparaten op zonne-energie naar een nieuw niveau gebracht.

S6: De S6 is ontwikkeld voor de particuliere gebruiker. Bijvoorbeeld om katten te weren uit de tuin of de vijver vrij te houden van reigers. De S6 is uitermate geschikt voor camping of tuin als schrikdraadapparaat op een tijdelijk raster, om huisdieren in de buurt te houden of ongewenste dieren juist op afstand.


SMALL BUT POWERFUL!



Eenvoudig te installeren en te verplaatsen, ideale oplossing voor o.a. stripgrazen

Monteer op een ring top paal en de geleiding en aarding is direct geregeld geschikt voor afrasteringen tot 1,5 km

Met interne lithium batterij voor topprestaties

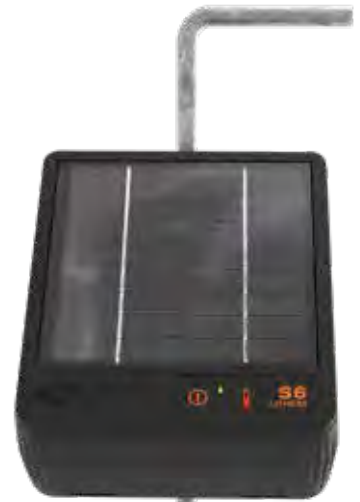

S12 en S6

S12: < 1,5 km, S6: < 0,5 km

- o Functioneert op zonlicht en op daglicht
- o Snel en makkelijk te installeren
- o Ideaal voor kleinere (mobiele) afrasteringen

349015	S12 incl. Li batterij	☼ 1
349008	S6 incl. Li batterij	☼ 1
084197	Huisdier en Tuin kit 80cm S6 Solar	☼ 1
086504	Tuin en Vijver kit 50cm S6 Solar	☼ 1
087433	Schutting set voor katten S6 Solar	☼ 1

NEW PRODUCT

Artikel		Maximale uitgangsspanning (V)	Ladings-energie (J)	Maximale impuls-energie (J)	Aantal aardpennen benodigd	Zonder begroeiing (km) (advies)	Lichte begroeiing (km) (advies)	Veel begroeiing (km) (advies)	Raster oppervlakte (ha) (advies)	Zonnepaneel watt
S12	349015	9000	0,12	0,08	1x0,5m	1,5	0,7	0,4	0,75	2,2
S6	349008	7500	0,08	0,06	1x0,5m	0,5	0,2	0,1	0,1	2,2

Om een 9 V of 12 V schrikdraadapparaat van stroom te voorzien, is een Gallagher batterij of accu nodig. Een Gallagher 12 V schrikdraadapparaat en een AGM 12 V accu is de ultieme combinatie! Door zijn duurzaamheid is de AGM accu de meest omgevingsvriendelijke oplossing.



12V Premium Turbo AGM Accu

12
VOLT

Ongevenaarde kwaliteit!! De Gallagher Premium turbo AGM accu's, hebben een zeer lage zelfontlading hierdoor gaat de accu langer mee dan een traditionele accu. De accu wordt gevuld en geladen afgeleverd en kan daardoor direct ingezet worden. De accu kan worden opgeladen door gebruik te maken van een 12 volt accu lader, ook te gebruiken in combinatie met zonnepanelen.



086382	Accu 12V/100Ah Premium Turbo AGM - 353x175x190	1
086399	Accu 12V/75Ah Premium Turbo AGM - 278x175x190	1
086405	Accu 12V/60Ah Premium Turbo AGM - 242x175x190	1

12V SLA Accu

12
VOLT

Onderhoudsvrije accu voor 12V schrikdraadapparaten (ook als voeding voor 9V apparaten in combinatie met zonnepaneel mogelijk - past in de behuizing van 9V apparaten). Constante stroomafgifte, lange levensduur en onderhoudsvrij.



033553	Accu 12V/25Ah SLA - 166x175x125mm	1
033931	Batterij 12V 7.2Ah voor S100, S200, S400	1

12V Premium LA Accu

12
VOLT

Kiest u voor een onderhoudsvrije accu? Dan kiest u voor de Gallagher 12V PREMIUM La accu's. Deze accu kent een langere levensduur dan de gemiddelde 12V accu. GESchikt voor alle 12V schrikdraadapparaten en is eventueel te combineren met een zonnepaneel.



086351	Accu 12V/105Ah Premium LA - 353x175x190	1
086368	Accu 12V/80Ah Premium LA - 278x175x190	1
086375	Accu 12V/65Ah Premium LA - 242x175x190	1



scan voor prijzen

9V Powerpack Alkaline batterij

9
VOLT

Een alkaline 9V batterij (kwikvrij!) zorgt voor een optimale prestatie van een 9V batterij-apparaat. Alkaline batterijen hebben een hogere stroomafgifte en langere levensduur bij continue spanning in vergelijking met bijvoorbeeld saline batterijen. Geschikt voor alle Gallagher 9Volt apparaten



065073	Duopack Alkaline batterij 2x 9V/175Ah - 190x125x160mm	☞ 2
063451	Powerpack Alkaline batterij 9V/210Ah - 190x125x160mm	☞ 1
048588	Powerpack Alkaline batterij 9V/175Ah - 190x125x160mm	☞ 1


PROMOTIE

008711	Powerpack Alkaline batterij 9V/160Ah - 190x125x160mm	☞ 1
008704	Powerpack Alkaline batterij 9V/120Ah - 160x110x115mm	☞ 1
007578	Powerpack Alkaline batterij 9V/55Ah - 160x110x115mm	☞ 1



Waarom Gallagher Air Alkaline batterijen?

In vergelijking met bijvoorbeeld een zink- lucht of saline batterij voorziet de Gallagher Air Alkaline batterij in een aanzienlijk hogere stroomafgifte bij een continue spanning met als resultaat dat de batterij zijn gehele levensduur kan voorzien in een optimaal betrouwbare bedrijfsspanning.

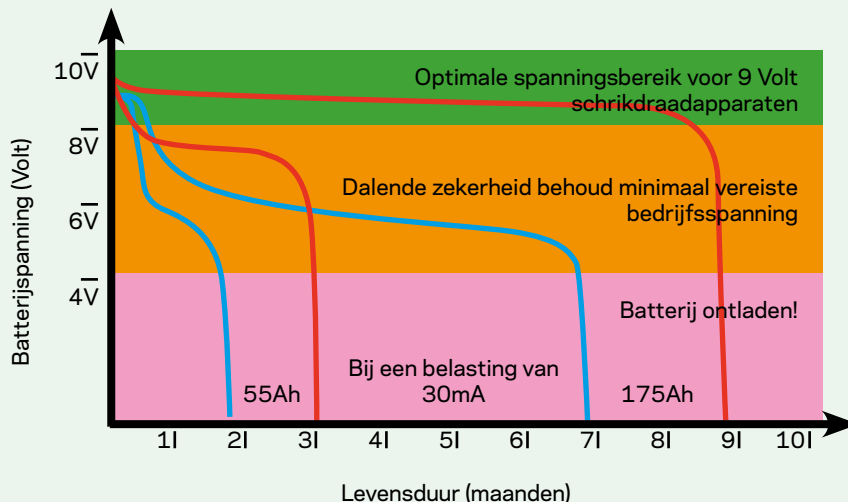

Dit maakt de Gallagher Air Alkaline batterij de beste en meest duurzame keuze voor het gebruik in uw schrikdraadapparaat.

— Gallagher air-Alkaline batterij

— Standaard zink-lucht batterij

6V Ronde Alkaline batterij

6
VOLT

Milieuvriendelijke alkaline 6Volt accu 90Ah voor gebruik met batterij schrikdraad apparaten.



055661	Ronde Alkaline batterij 6V/90Ah - 180x180x170mm	☞ 1
--------	---	-----

Batterij 6V 10Ah voor S40/S40LE

6
VOLT

6V 10Ah Batterij, geschikt voor de S40, S40LE



000459	Batterij 6V 10Ah voor S40/ S40LE	☞ 1
075188	Batterij 6V 4Ah voor S10, S16, S20	☞ 1

6V batterij voor FoxlightS

6
VOLT

Reserve batterij voor de Foxlight (061716)



002169	6V batterij voor FoxlightS	☞ 1
--------	----------------------------	-----

Premium 6/12V Acculader PRO 4.0

6 12
VOLT VOLT

Deze Premium (Absaar) Pro 4.0 lader is een multifunctionele acculader die gebruikt kan worden voor zowel 6 Volt als 12 Volt accu's. Door de druppellader functie is deze lader tevens ideaal voor het permanent onderhouden van uw accu.



118645	Premium 6/12V Acculader PRO 4.0 Li 4A	☞ 1
--------	---------------------------------------	-----



scan voor prijzen

Aarding zorgt ervoor dat de stroom terug kan vloeien naar het schrikdraadapparaat wanneer een dier en/of gras de afrastering raakt. Geen aarding betekent geen stroom op de afrastering, dus onmisbaar voor een goede afrastering!



Grondkabel



Aarding zorgt voor terugvloeiing van stroom naar het apparaat wanneer een dier de afrastering raakt. Grondkabel is een geleidende aanvoerkabel: noodzakelijk voor verbinding van het schrikdraadapparaat met de afrastering. Ook verbindt grondkabel het apparaat met de aardpen. Bovendien wordt grondkabel gebruikt om een raster ondergronds met een ander deel van de afrastering te verbinden. Bijv. een doorgang. Is de te overbruggen afstand > 30? Gebruik dan 2,5mm grondkabel! Incl. metermarkering.



162713	Kabel 2,5mm 400m 35 Ohm/km	1
021611	Kabel 2,5mm 100m 35 Ohm/km	1
062712	Kabel 2,5mm 50m 35 Ohm/km	1
065011	Kabel 2,5mm 25m 35 Ohm/km	1
021604	Kabel 1,6mm 50m 100 Ohm/km	1
066097	Kabel 1,6mm 25m 100 Ohm/km	1
065028	Kabel 1,6mm 10m 100 Ohm/km	1

Grondkabel XL



Robuuste grondkabel met polyethyleen ommanteling (zorgt voor het langer intact houden van de grondkabel). In te zetten bij het aarden van zware apparaten, om meerdere aardpennen ondergronds met elkaar te verbinden of bij transport van elektriciteit over lange afstanden onder de grond.



016276	Grondkabel 2,5mm XL 200m 8,4 Ohm/km	1
627922	Grondkabel XL Rood 2,5mm 50m	1



scan voor prijzen

Aardpen



Zorgt ervoor dat stroom terug kan vloeien naar het schrikdraadapparaat zodra een dier de afrastering raakt. Altijd noodzakelijk voor een goede werking van het apparaat. Gebruik altijd gegalvaniseerde aardpenen met bijbehorende aardklemmen. Minimale lengte aardpen: voor batterij-apparaten 0,5m, voor accu-apparaten 1m en voor lichtnetapparaten (advies) 2m.

029037 Aardpen 2m incl. aardklem (3) 3

084487 Aardpen 1,7m incl. aardklem (1) 1

029020 Aardpen 1m incl. aardklem (3) 3

008735 Aardpen 1m excl. aardklem (1) 1

031023 Aardpen 0,5m + 3m kabel 1

Aardsok



Een aardsok zorgt voor een optimale verbinding tussen twee aardpenen.



044023 Aardsok (1) 1

Grondkabelverbinder



Een goede verbinding tussen verschillende ondergrondkabels is belangrijk om spanningverlies te voorkomen. Deze verbinder voor zware omstandigheden is geschikt voor grondkabel tot diameter 2,5mm, biedt een veilige, waterdichte verbinding en is eenvoudig te installeren.

063796 Grondkabelverbinder (2) 2

Bentonite Super

Een super aarding, ook bij extreem droge en of zanderige omstandigheden. Het mengsel van zout- en absorberende klei houdt vocht vast en verhoogt hiermee de geleidbaarheid van de omliggende grond. Ook zeer geschikt om zeer zware schrikdraadapparaten mee te aarden. Bij de aardingsmix wordt een aardklem meegeleverd. De benodigde aardpen moet separaat aangeschaft worden.



008773 Bentonite Super aardingsmix (6kg) 1

Aardklem



Aardklem: zorgt voor een goede verbinding tussen aardingsstelsel en kabel vanaf het schrikdraadapparaat.



044030 Aardklem (1) 1



Voor meer informatie en prijzen ga naar onze website

www.gallagher.eu



scan voor prijzen

Zonnepanelen in combinatie met batterij-apparaten verlengen de levensduur van uw accu of batterij.

- o Gallagher biedt kwalitatieve, geteste zonnepanelen met 2 jaar garantie op alle modules.
- o Zonne-energie is milieuvriendelijk en een goedkope energie leverancier met een groeiende populariteit.
- o Alle zonnepanelen zijn voorzien van een regulator ter bescherming van de batterij tegen overladen.
- o Het assortiment wordt gecompleteerd door gegalvaniseerde beugels, bouten en klemmen.
- o Alle zonnepanelen zijn voorzien van poly kristallijn cellen voor een maximale energie-opbrengst.



Zonnepaneel

12V (2)

Polykristallijn zonnepaneel met hoog vermogen en rendement, dankzij een optimale werking bij weinig licht en goede materiaaleigenschappen. Inclusief waterdichte hoogvermogen regulator. Schok resistent en gehard zonnepaneel met zelf reinigende oppervlak en stevig aluminium frame. Compleet met kabel. Meer dan 20 jaar levensverwachting. Exclusief montagebeugel.



041718	Zonnepaneel 60W incl. 10A regulator	€ 1
027897	Zonnepaneel 50W incl. 10A regulator	€ 1
041725	Zonnepaneel 30W incl. 10A regulator	€ 1

041732	Zonnepaneel 20W incl. 2A regulator	€ 1
041701	Zonnepaneel 10W incl. 2A regulator	€ 1

Zonnepaneel beugel

2

Voor bevestiging van het zonnepaneel aan de muur, paal of op inbraakwerende kast.



069781	Beugel voor 50/60W Zonnepaneel	€ 1
069774	Beugel voor 10/20/30W Zonnepaneel	€ 1

Regulator

12V (2)

10A regulator geschikt voor 30W, 50W en 60W zonnepaneel. Inclusief 3mtr. aansluitkabel, kabelschoenaansluiting en Krokodillenklemmen.



068845	Regulator 10A voor >30W Zonnepanelen	€ 1
068838	Regulator 2A voor 10/20W Zonnepaneel	€ 1

Zonnepaneel beugel

2

Beugel speciaal ontworpen voor de B100, B200 en B300, voor het bevestigen van het 10W, 20W of 30W GE zonnepaneel.



068709	Zonnepaneel beugel voor B100/ B200/B300	€ 1
--------	---	-----





i Series WiFi-gateway

2

De prestaties van uw omheining binnen handbereik. Verbind de i Series WiFi Gateway met uw bestaande Gallagher i Series schrikdraadapparaat, installeer de AgDevices-app op uw telefoon en ontvang realtime afrasteringsinformatie. De WiFi-module wordt aangesloten op de poort aan de achterkant van het I-serie apparaat. De controller wordt vervolgens rechtstreeks verbonden met de WiFi-gateway.

567006 i Series WiFi-gateway

1

DOWNLOAD DE APP EN ERVAAR HET GEMAK!

✓ TIJDWINST

Geen controles ter plekke meer nodig.

✓ REAL TIME INZICHT

Controle in het veld geeft momentopname. De app ziet continu alles.

✓ ENERGIZER OP AFSTAND AAN-/UITSCHAKELEN

Veilig werken zonder lange afstanden af te hoeven leggen.

✓ ONBEPERKT ACCOUNTS TOEVOEGEN

Meer mensen alert, nog meer controle.

✓ VOOR ALLE I SERIES APPARATEN

De app werkt op elk schrikdraadapparaat van de i Series.



i Series Afstandsbediening

2

Met deze afstandsbediening voor de i Series vindt u de exacte locatie van de fout in uw afrastering. Ook kunt u overal langs de afrastering uw schrikdraadapparaat aan en uit zetten. De afstandsbediening heeft ook een functie waarmee u het display van het schrikdraadapparaat kunt tonen.



507002 i Series Afstandsbediening

1

i Series Afrastering monitor

2

Hiermee kunt u afzonderlijke zones in uw afrastering maken en kunt u specifieke informatie over die zone ontvangen. De Monitor communiceert via de afrastering met het schrikdraadapparaat.



510002 i Series Afrastering monitor

1

scan voor prijzen

i Series Alarm systeem

2
jaar

De i Series Alarm Systeem waakt over uw omheining of een bepaald deel daarvan. Geeft een alarm naar uw mobiele telefoon (via de apart verkrijgbare I-serie SMS Controller). Of verbind het systeem met de apart verkrijgbare externe flitslamp of sirene.



579009	i Series Alarm systeem	€ 1
005215	Sirene	€ 1
005208	Flitslamp	€ 1

SMS afstandsbediening (GSM)

2
jaar

Met de (GSM) SMS afstandsbediening kun je alle lichtnet apparaten aan- en uitzetten door te bellen of te sms'en met je mobiele telefoon. Dus als u een defect aan de afrastering detecteert, kunt u dit onmiddellijk repareren zonder een schok te krijgen. Zelfs in het geval van een plotselinge stroomstoring stuurt het systeem een sms.



557063	SMS afstandsbediening met alarm (GSM)	€ 1
--------	---------------------------------------	-----

Bliksembeveiliger

2
jaar

De enige instelbare bliksembeveiliger op de markt en daardoor uitermate geschikt voor elk schrikdraadapparaat. Bescherm het schrikdraadapparaat tegen bliksemschade door de bliksem van de afrastering naar de aarding te leiden. De bliksembeveiliger wordt gemonteerd tussen de afrastering en het apparaat en moet rechtstreeks verbonden met de aarding (of eigen aardpen). Kan tegen meerdere inslagen beschermen.



064802	Bliksembeveiliger	€ 1
--------	-------------------	-----

Aluminium EU Waarschuingsbordje

2
jaar

Bordje wat wettelijk verplicht om de 50m aan de afrastering gehangen moet worden wanneer een afrastering aan de openbare weg grenst.



082216	Aluminium EU Waarschuingsbordje (1)	€ 1
--------	-------------------------------------	-----

Batterij Backup-systeem

2
jaar

De Gallagher batterij back-up biedt automatisch voeding via batterij wanneer de netstroom toevoer naar het schrikdraadapparaat uitvalt. De back-up is eenvoudig te installeren en compatibel met alle MB i Series en MB/MBS schrikdraadapparaten.



582108	12V Batterij Backup-systeem	€ 1
--------	-----------------------------	-----

Perceel Schakelaar

2
jaar

Biedt de mogelijkheid om de afrastering in meerdere percelen op te delen en kunt u de afrastering ter plekke aan- of uit zetten in individuele percelen. De schakelaar kan ook helpen met het lokaliseren van fouten.



060705	Perceel Schakelaar	€ 1
--------	--------------------	-----

Overstromingsweerstand

2
jaar

Werkt als een beveiliging wanneer een afrastering over een greppel gaat. Het stopt de geleiding in de onderste draad van de afrastering als water de onderste draad bereikt. De rest van de afrastering behoudt de spanning.



1506	Overstromingsweerstand (5600 Ohm)	€ 1
------	-----------------------------------	-----

EU Waarschuingsbordje

2
jaar

Bordje wat wettelijk verplicht om de 50 m aan de afrastering gehangen moet worden wanneer een afrastering aan de openbare weg grenst.



075881	EU Waarschuingsbordje (universeel) (1)	€ 1
--------	--	-----



			MBS1800i 315317	MBS2800i 315331	M5000i 399326
030337		Controller i-serie	●	●	●
507002		i Series Afstandsbediening	○	○	○
510002		i Series Afrastering monitor	○	○	○
579009		i Series Alarm systeem	○	○	○
567006		i Series WiFi-gateway	○	○	○
582108		12V Batterij Backup-systeem	○	○	–
557063		SMS afstandsbediening met alarm (GSM)	○	○	○
401324		230V/15V Voeding MBSi	●	●	–
005215		Sirene	○*	○*	○*
005208		Flitslamp	○*	○*	○*

● Meegleverd

○ Optioneel

– Niet beschikbaar

* Alleen in combinatie met 579009



scan voor prijzen

Raster kabelsets			Geschikt voor schrikdraadapparaat
004938		Raster kabelset voor 9V/12V apparaten (1)	B20, B35, B60, BA20, BA30, BA40, BA80, S10, S16, S17, S20, S22, S50, S40, S100, S200, S400, MB150, MB300, MBS200, MBS400, MBS800
201276		Raster kabelset voor 9V/12V apparaten (1)	B40, B50, B100, B200, B300, B80, B180, B280, S220, S230
006345		Multi-haspelkabelset	Voor het onderling verbinden van 3 kunststof draden / linten bij een haspelopstelling

Accu kabelsets			Geschikt voor schrikdraadapparaat
005499		12V Accu kabelset voor 9V apparaten (1)	B20, B35, BA20, BA30, BA40, BA80
201283		12V Accu kabelset voor 9V/12V apparaten (1)	B40, B50, BX50, B100, B200, B300, S220, S230."
582207		12V Accu kabelset MB/MBS serie	MB150, MB300, MBS200, MBS400, MBS800, MB1000, MBS1800i, MBS2800i
001015		12V Accu kabelset voor B60 (1)	B60 (Model t/m 2019)

Spare Krokodillenklem			Geschikt voor schrikdraadapparaat
400211		Krokodillenklem groen (5)	Alle raster kabelsets
400204		Krokodillenklem rood (5)	Alle raster en accu kabelsets

230V/15V			Geschikt voor schrikdraadapparaat
401324		230V/15V Voeding MBSi	*B80, *B180, *B280, MB150, MB300, MB1000, MBS200, MBS400, MBS800, MBS1800i, MBS2800i
401218		230V/15V Voeding MB/MBS	*B80, *B180, *B280, MB150, MB300, MBS200, MBS400, MBS800

* Alleen geschikt voor de nieuwe B-modellen met externe batterijconnector

Voor meer informatie en prijzen ga naar onze website

www.gallagher.eu



scan voor prijzen

Wilt u voorkomen dat uw dieren uitbreken als gevolg van gebrek aan spanning?
Of u wilt graag weten waar de kortsluiting in de afrastering wordt veroorzaakt?
Gebruik een Gallagher storingsdetector of tester want meten is weten.

i Series Afstandsbediening

2
JAAR

Met deze afstandsbediening voor de i Series vindt u de exacte locatie van de fout in uw afrastering. Ook kunt u overal langs de afrastering uw schrikdraadapparaat aan en uit zetten. De afstandsbediening heeft ook een functie waarmee u het display van het schrikdraadapparaat kunt tonen.



507002 i Series Afstandsbediening 1

Storingsdetector

2
JAAR

Unieke Gallagher volt- en stroommeter. Meet het voltage op de afrastering. Vindt en lost ook snel storingen in de afrastering op. Meet de stroomsterkte. De pijl op de display wijst in de richting van elektriciteitsstroom en de ampere metingen geven aan waar de fout zit. Zo voorkomt u tijdverlies en ergernis bij het zoeken naar de fout!



509051 Storings detector (Fault Finder) 1

202068 Batterij Storings detector (Fault Finder) 1

Fence Voltmeter

2
JAAR

Geeft exacte informatie over de staat van uw afrastering. Maakt gerichte probleemoplossing zeer eenvoudig en efficiënt. Auto AAN / UIT. Handig hulpmiddel voor het controleren van het aardingssysteem. Aangedreven door één 9V batterij met een levensduur van 6-12 maanden. Geeft afrasteringsvoltage weer van 100V tot 12kV.



015033 Fence Voltmeter 1

Neontester

2
JAAR

Handige tester om te controleren of er nog voldoende spanning op de afrastering staat. Niet geschikt om aarding mee te controleren.

Meetbereik: Led 1, 1,0kV > 1,8kV, Led 2, 1,9kV > 2,5kV, Led 3, 2,6kV > 3,8kV, Led 4, 3,9kV > 4,8kV, Led 5, 4,9kV >



501017 Neontester 1

Afrasteringscontrole lampje

2
JAAR

Controleert en waarschuwt met lichtsignalen of er nog voldoende spanning op de afrastering staat. Een felle flits = afrastering ok. Langzaam knipperend licht = verminderde spanning. Geen flits = geen spanning. Zichtbaar tot 1 km vanaf de afrastering.



511009 Afrasteringscontrole lampje 1

Sleutelhanger Fence tester

2
JAAR

Een uitermate handige en eenvoudige tester die aan een sleutelhanger kan worden gehangen. Als u de tester dicht bij een elektrische afrastering houdt, wordt er een luide pieptoon afgegeven als de afrastering onder stroom staat.



079667 Sleutelhanger Fence Tester 1



scan voor prijzen

Met de afrasteringskits van Gallagher heeft u alles wat u nodig heeft voor een elektrische afrastering. De kits bestaan uit een set van schrikdraad in combinatie met een schrikdraadapparaat en bevestigingsmateriaal. Zo kunt u eenvoudig voor elke situatie een oplossing creëren, om dieren buiten- of juist in uw tuin te houden. De huisdier kits zijn geschikt om honden of katten in of uit uw tuin te houden, voor de bescherming van uw vijver tegen reigers, of om uw huis of carport te beschermen tegen steenmarters. En er zijn ook complete kits voor konijnen, kippen of ander gevogelte. Kies voor gemak, maar wel met de kwaliteit die u van Gallagher mag verwachten.



Huisdier en Tuin kit - Solar



Deze set werkt middels een schrikdraadapparaat (S6) op zonne-energie. Een lichtnetaansluiting is overbodig, waardoor het apparaat geplaatst kan worden op elke gewenste plek in de tuin of op bijv. de camping. Deze set bestaat uit: S6, 100 m kunststofdraad, 4 draadverbinders, 10 afrasteringspalen van 80 cm, 40 draadclips, 8 schroefisolatoren, 1 aansluit set, 1 aardpen en 1 waarschuwingsbordje.

Huisdier en Tuin kit - Lichtnet



Een ideale set om uw huisdieren binnen uw eigen tuin te houden of juist om huisdieren van buren te weren uit uw tuin. De M35 is een compact maar krachtig schrikdraadapparaat dat werkt op het lichtnet. De afrasteringspalen hebben een hoogte van 80 cm.



084197 Huisdier en Tuin kit 80cm S6 Solar 1



083091 Huisdier en Tuin kit 80cm M35 230V 1



scan voor prijzen

Tuin en Vijver kit - Solar



Een ideale complete set om huisdieren binnen de tuin te houden of dieren uit de tuin te weren. Doordat de kit voorzien is van een schrikdraadapparaat op zonne-energie, is de gebruiker zeer flexibel. De set kan overal waar geen directe stroomaansluiting is, ingezet worden.



086504 Tuin en Vijver kit 50cm S6 Solar € 1

Tuin en Vijver kit - Lichtnet



Een ideale set om uw huisdieren binnen uw eigen tuin te houden of juist om huisdieren van burens te weren uit uw tuin. De M35 is een compact maar krachtig schrikdraadapparaat dat werkt op lichtnet. De afstringspalen hebben een hoogte van 50 cm.



083107 Tuin en Vijver kit 50cm M35 230V € 1

Schutting set voor katten - Solar



Deze schuttingset is eenvoudig te installeren en zeer effectief in gebruik. Zo heeft de kat van de burens geen kans meer om de tuin binnen te dringen. De S6 is een schrikdraadapparaat dat werkt op batterij en zonenergie



087433 Schutting set voor katten S6 Solar € 1

Schutting set voor katten M35



Deze schuttingset is eenvoudig te installeren en zeer effectief in gebruik. Zo heeft de kat van de burens geen kans meer om de tuin binnen te dringen. De M35 is een schrikdraadapparaat dat werkt op lichtnet.



083121 Schutting set voor katten M35 230V € 1

Starter kit M35 - Lichtnet



Ideale basisset voor een effectieve afrastering voor (huisdier) toepassingen rondom uw huis en in uw tuin. De starterkit bevat de belangrijkste onderdelen voor een elektrische afrastering tegen bijvoorbeeld honden en katten en het beschermen van uw volières.



083114 Starter kit M35 230V € 1



Gevogelte kit B60 - 12V



Een complete set met een afrasteringsnet van 50 meter (112cm) om uw gevogelte/kippen binnen te houden en te beschermen tegen roofdieren. Installeren is met behulp van de duidelijke handleiding zeer eenvoudig. Inhoud kit: B60 (12V), Kippennet, 112cm (50m), Aardpen, Waarschuwbordje.



072309 Gevogelte kit B60 12V 1

Slakkentape kit - Solar



Gallaghers "Out of the Box" oplossing: Met deze kit zijn slakken in uw groententuin verleden tijd. De tape is snel en eenvoudig te installeren.

Deze kit bevat: 1x Gallagher S6 Solar Schrikdraadapparaat, 1x20 meter Slakken tape, 1x Montagedoos, 200x Schroef M3x12, 10mtr grondkabel, 1x aardpen, 1x Schroef en plug set en handleiding.

086511 Slakkentape kit S6 Solar (20mtr) 1

077434 Slakkenband uitbreidingsset 50m 1

FoxlightS Solar



Alles-in-1 oplossing voor het weren van vossen of andere roofdieren. Speelt in op de natuurlijke angst van roofdieren voor de mens. M.b.v. afwisselende lichtsignalen worden roofdieren afgeschrikt. Werkt 's avonds en 's nachts door lichtsensor. Lange levensduur door LED-lampen. Weersbestendig. Range: max. 150 meter.



437504 FoxlightS Solar 1

Marter kit - Lichtnet



Basisset voor het weren van marters van uw terrein. Met een goede elektrische afrastering verkleint u de kans dat de marter schade aanricht aan uw woning of aan andere eigendommen



083138 Marter kit M50 230V 1

083923 Dakgootisolator Marter Kit (5) 5

083916 Regenpijp isolator Marter Kit (1) 1



077427 Slakkenband uitbreidingsset 20m 1

500041000 Slakkenband Montagedoos 1

FoxlightS



Alles-in-1 oplossing voor het weren van vossen of andere roofdieren. Speelt in op de natuurlijke angst van roofdieren voor de mens. M.b.v. afwisselende lichtsignalen worden roofdieren afgeschrikt. Werkt 's avonds en 's nachts door lichtsensor. Lange levensduur door LED-lampen. Weersbestendig. Range: max. 150 meter.



061716 FoxlightS 1

002169 6V batterij voor FoxlightS 1



scan voor prijzen

Gallagher biedt twee type palen: palen voor tijdelijke afrasteringen en voor permanente afrasteringen. De 'permanente' palen (Insultimber, Linepost, Ecopaal) onderscheiden zich ten opzichte van elkaar in kwaliteit, duurzaamheid en prijs. Daarnaast hebben we 'mobiele' palen in verschillende soorten, kleuren en lengtes: kunststofpalen, glasfiberpalen en metalen palen. Gallagher biedt voor elk type afrastering een geschikte paal.



Insultimber (FSC®)




Houten paal voor een permanente afrastering. Zelf-isolerend, dus gebruik van isolatoren overbodig. Draad kan bevestigd worden met bevestigingsdraadjes. 100% natuurproduct! Schapenafrastering met Insultimber (FSC®) palen? Bespaar materiaal en kosten door bij lange rechte stukken slechts om de 40 meter een vaste paal (lengte 1,50m) te plaatsen en op iedere tussenliggende 10 meter een batting van 1m (paal zonder punt). Integreert perfect in het landschap. Daarmee meest effectieve natuurlijke barrière. Onderhoudsvrij. Lange levensduur. Productgarantie: 10 jaar. Levensduur: tot 30 jaar!



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer

FSC producten op aanvraag

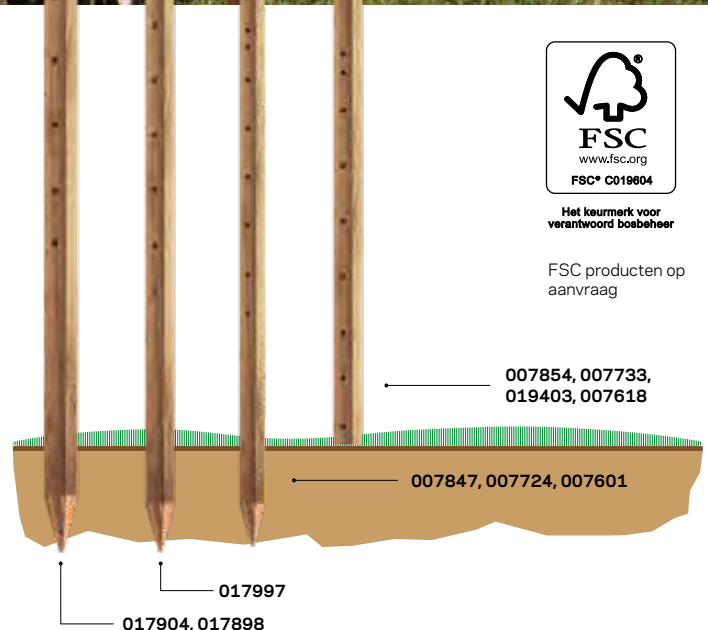

017904	Insultimber (FSC®) hoekpaal 250x10x10cm (1)	☞ 1
017898	Insultimber (FSC®) hoekpaal 200x8x8cm (1)	☞ 1
017997	Insultimber (FSC®) Stutpaal 200x4x8cm (1)	☞ 1
007847	Insultimber (FSC®) tussenpaal 210x5x5cm (1)	☞ 1
007724	Insultimber (FSC®) tussenpaal 180x3,8x3,8cm (1)	☞ 1
007601	Insultimber (FSC®) tussenpaal 150x3,8x3,8cm (1)	☞ 1
007854	Insultimber (FSC®) dropper 156x3,8x2,6cm (1)	☞ 1
007733	Insultimber (FSC®) dropper 126x3,8x2,6cm (1)	☞ 1
019403	Insultimber (FSC®) dropper 110x3,8x2,6cm (1)	☞ 1
007618	Insultimber (FSC®) dropper 95x3,8x2,6cm (1)	☞ 1

035311	Rammer Insultimberpaal	☞ 1
017614	Paalhamer	☞ 1
704668	Grondboor 100mm	☞ 1
704644	Grondboor 75mm	☞ 1
024704	Bevestigingsdraadje lang voor Insultimber/Eco paal (1000)	☞ 1000
011063	Bevestigingsdraadje kort voor Insultimber/Eco paal (50)	☞ 50
024698	Bevestigingsdraadje kort voor Insultimber/Eco paal (1000)	☞ 1000
011056	Bevestigingsdraadje kort voor Insultimber/Eco paal (25)	☞ 25



scan voor prijzen

GEÏSOLEERDE LINE POST

AFRASTERINGSPALEN

OPNIEUW UITGEVONDEN

Super efficiënte afrasteringsoplossing

De Geïsoleerde Line Post met clips is de nieuwe oplossing voor permanente afrasteringen. Ideaal te gebruiken voor pachtweiden of moeilijk bereikbare weilanden. De perfect geïsoleerde paal is namelijk eenvoudig handmatig te plaatsen én te verwijderen. Bovendien staat het net zo stevig in de grond als een permanente houten paal door de solide voet. Dankzij de glasfiber kern en HDPE kunststof omhulsel is hij zeer flexibel waardoor hij meegeeft als een dier of iets anders contact maakt met de afrastering. De paal is echt een totaaloplossing met de bijpassende clips die geschikt zijn voor alle typen geleiders van Gallagher.

GEMAKKELIJK TE VERVOEREN
Licht, glad en compact.
Kan in het voertuig van de landbouwer worden vervoerd, wat de kosten verder drukt.



LANGE LEVENSDUUR
Hoogwaardige materialen garanderen een lange levensduur. Een UV-beschermde polyethyleen mantel beschermt glasvezel tegen UV-schade.

MEERDERE CONFIGUREERBARE DRAADHOOGTES
Voorgevormde draadbevestigingsplaatsen maken vele verschillende afrasteringsconfiguraties mogelijk.

FLEXIBELE PALEN
De sterke maar flexibele kern van massief glasvezel zorgt ervoor dat de paal buigt wanneer de afrastering wordt geraakt, waardoor gebroken of verbogen palen worden voorkomen en verwondingen bij dieren tot een minimum worden beperkt.

SNELLE EN EENVOUDIGE INSTALLATIE
De composietpaal kan gemakkelijk worden geïnstalleerd met een handstamper, wat de installatietijd verkort en zware, dure apparatuur overbodig maakt. De draden worden gewoon op de paal geklemd, waardoor het aanzienlijk sneller gaat dan nieten of spelden bij traditionele paalisolatiesystemen.

STERKE GRONDVERANKERING
Het ontwerp met meerdere flenzen zorgt voor een sterke verankering in de grond, waardoor de kans op verzakking of scheefstand van de paal na verloop van tijd afneemt.



Gallagher Geïsoleerde Line Post



Gallagher Geïsoleerde Line Post (2,05 m), uniek en duurzaam ontwerp en uitermate geschikt voor permanente afrasteringen. Volledig zelf-isolerend en zeer eenvoudig en snel te plaatsen. De geleider kan op diverse voorgevormde posities bevestigd worden met de (apart verkrijgbare) LinePost Clips. De maximale afrasteringshoogte is 1,50 m. De voordelen van deze paal kenmerken zich door een glasvezel kern te combineren met een UV-bestendige polyethyleen buitenkant. Productgarantie: 10 jaar. Levensduur: 25 jaar plus!




742335	Gallagher Geïsoleerde Line Post 2,05m (10)	☞ 10
742212	Gallagher Geïsoleerde Line Post 1,90m (4)	☞ 4
742014	Gallagher Geïsoleerde Line Post 1,40m (4)	☞ 4
717135	Gallagher Geïsoleerde Line Post Dropper 0,95m (10)	☞ 10
082285	Draad clip isolator voor Gallagher Line Post (100)	☞ 100
744346	Draad clip isolator voor Gallagher Line Post (20)	☞ 20
082278	TurboStar tape clip tussenisolator voor Gallagher Line Post (100)	☞ 100
747033	TurboStar tape clip tussenisolator voor Gallagher Line Post (12)	☞ 12

525013	Line Post rammer	☞ 1
530031	Line Post rammer huls	☞ 1
540016	Line Post Grondboor	☞ 1
527017	Line Post Paallifter Adapter	☞ 1
106151	Grondanker (5)	☞ 5
006161	Grondanker Handboor	☞ 1

LINE POST DROPPER 0,95M

MINDER PALEN NODIG VOOR DE PERFECTE AFRASTERING. BESPAAR 30% OP JE AFRASTERING!

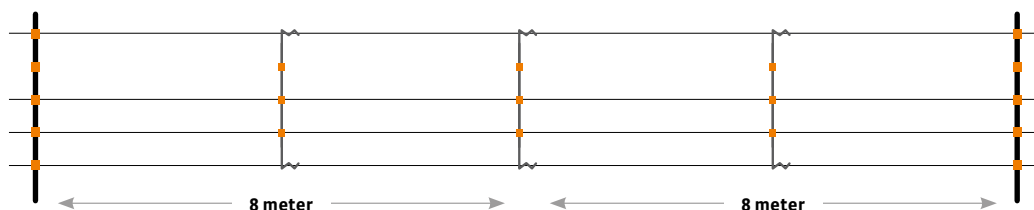

Ecopaal



Kunststofpaal voor een permanente afrastering. Zelf-isolerend, dus gebruik van isolatoren overbodig. Draad kan bevestigd worden met bevestigingsdraadjes. Staat stevig in de grond door speciaal kruisprofiel (Ø 70mm). Met voormonteerde gaten op voorkeursoogte. Onderhoudsvrij. Lange levensduur. Productgarantie: 10 jaar. Levensduur: tot 30 jaar!

009534	Eco paal 185x7cm (4)	☞ 4
009527	Eco paal 150x7cm (4)	☞ 4
017652	Rammer Ecopaal	☞ 1


024704	Bevestigingsdraadje lang voor Insultimber/Eco paal (1000)	☞ 1000
011063	Bevestigingsdraadje lang voor Insultimber/Eco paal (50)	☞ 50
024698	Bevestigingsdraadje kort voor Insultimber/Eco paal (1000)	☞ 1000
011056	Bevestigingsdraadje kort voor Insultimber/Eco paal (25)	☞ 25

scan voor prijzen



Licht en gemakkelijk verplaatsbaar

Gallagher biedt u mobiele afrasteringspalen in verschillende soorten en maten: kunststofpalen, glasfiberpalen en metalen palen. Allemaal licht van gewicht en daardoor gemakkelijk te verplaatsen. Zo zijn er kunststof palen met draadhouders zodat u geen losse isolatoren nodig heeft. De stijgbeugelpaal is speciaal ontwikkeld voor mobiele paarden-afrasteringen. Van de glad afgewerkte blauwe paaltjes kunt u in één greep 50 tegelijk meenemen wanneer u uw weide gaat afrasteren. En natuurlijk kent u de veerstalen paal met krulisolator (varkensstaartje).

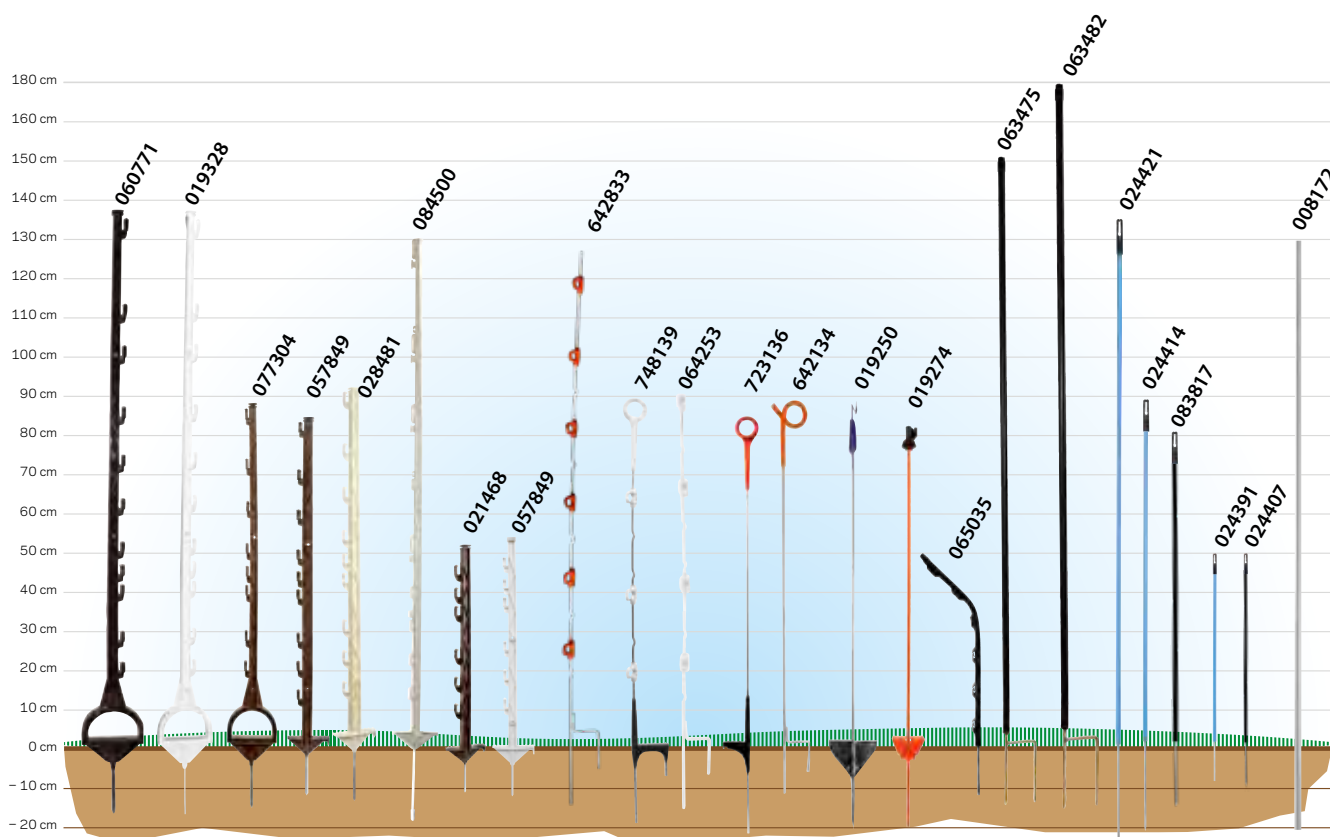

Duopack Stijgbeugelpaal



Unieke en duurzame paal, 1,55 m hoog, ideaal voor semi-permanente paardenafrastering. Simpel te plaatsen d.m.v. de stijgbeugelvoet. Het unieke Twist&Lock systeem garandeert simpele bevestiging van geleiders tot op 1,35 m hoogte.



061303	Duopack stijgbeugelpaal 1,55m wit (2x5)	10
061310	Duopack stijgbeugelpaal 1,55m terra (2x5)	10
019328	Stijgbeugelpaal 1,55m wit (5)	5
060771	Stijgbeugelpaal 1,55m terra (5)	5
077304	Stijgbeugelpaal 1,05m terra (10)	10

PROMOTIE

PROMOTIE



scan voor prijzen

Duopack Vario paal



Zeer stevige en duurzame kunststofpaal 1,00 m hoog met 9 genummerde draadhouders voor bijna alle diersoorten. Geschikt voor alle soorten kunststofdraad en lint tot 20 mm. Het unieke twist & lock systeem garandeert een eenvoudige en solide bevestiging van geleiders met een maximale draadhoogte van 0,85 m.

069330	Duopack Vario paal wit 1,00m (2x10)	€ 20
072507	Duopack Vario paal terra 1,00m (2x10)	€ 20
028481	Vario paal 1,00m wit (10)	€ 10
071043	Vario paal 1,00m terra (10)	€ 10

PROMOTIE

PROMOTIE



Kunststof Wolf paal 1,55m wit (10)



Witte kunststofpaal met een totale lengte van 1,55 m, met een maximale afrasteringshoogte van 1,30 m. Deze paal heeft 14 draadhouders, hiermee kan de draadhoogte en het aantal draden naar eigen wens vastgesteld kan worden. Geschikt voor kunststofdraad, koord en lint tot 40 mm.




084500	Kunststof Wolf paal 1,55m wit (10)	€ 10
---------------	------------------------------------	------


Hobbypaal



Zeer stevige en duurzame paal, 0,75 m hoog, met 6 genummerde draadhouders en extra stevige voet. Geschikt voor lint tot 20 mm, koord en kunststofdraad. Het unieke twist'n lock systeem garandeert een eenvoudige en veilige bevestiging van de geleiders met een maximale draadhoogte van 50 cm.



057849	Hobbypaal 0,75m wit (10)	€ 10
021468	Hobbypaal 0,75m terra (10)	€ 10



Met het unieke Twist & Lock systeem kunt u de geleiders in één handomdraai vergrendelen, zo zit uw geleider stevig bevestigd.



scan voor prijzen

Multidraad paal



Geen gedoe meer om de draad in de draadhouders te stoppen. Door het handige twist & lock system kunnen meerdere draden tegelijkertijd gemonteerd worden bij de (wolve)paal. Het product is voorzien van verstelbare clip hoogtes en is ideaal voor gebruik bij het weren van wilde dieren. Ook zeer geschikt voor hogere afrasteringen bij extreme weersomstandigheden zoals harde windvlagen. Deze veerstalen paal heeft een lange levensduur.

642833	Multidraad paal 1,50m (10)	€ 10
---------------	----------------------------	------



Multidraad Ring top paal



De Meerdraadse Ring Top paal is voorzien van meerdere verplaatsbare isolatoren. Doordat de draden op verschillende hoogtes gespannen kunnen worden, zijn deze afrasteringspalen ook zeer geschikt voor het afrasteren van weides waar dieren van verschillende grootte in staan. De gepatenteerde top-isolator voorkomt het doorslijten van de draad. Voorzien van stevige voetplaat en dubbele grondpen. Voorzien van het Gallagher Twist & Lock systeem.

748139	Multidraad Ring top paal 1,10m wit (10)	€ 10
086276	Multidraad paal isolator Wit (20)	€ 20
086283	Multidraad paal isolator Oranje (50)	€ 50



Multidraad Quattro paal



Zeer stevige, lichtgewicht veerstalen afrasteringspaal met 4 verstelbare isolatoren. Maximale hoogte is 87,5 cm. Door de 10 cm lange dubbele pen is de paal makkelijk en stabiel te bevestigen in de grond. Witte geïsoleerde coating voor maximale zichtbaarheid en om kortsluitingsproblemen te voorkomen.

064253	Multidraad Quattro paal 1,00m (10)	€ 10
086276	Multidraad paal isolator Wit (20)	€ 20
086283	Multidraad paal isolator Oranje (50)	€ 50



Ring top paal



De meest populaire optie voor melkvee en vleesvee. Sterkere paal door gebruik van glasgevuld nylon, waardoor geen slijtage optreedt. Ergonomische paal door de brede voet en draadhouder die niet verstrikt raakt wanneer een bundel meegedragen wordt. Duurzame paal door UV protectie en gebruik van hoogwaardig nylon en gegalvaniseerde paal. Max. afrasteringshoogte 0,80m.



723136	Ring top paal 1,00m (10)	€ 10
---------------	--------------------------	------



Veerstalen paal met krulisolator



Geplastificeerde veerstalen paal met UV-gestabiliseerde oranje krulisolator. Bij gebruik van meerdere draden kunt u isolator art. 010950/010943 toevoegen. Maximale afrasteringshoogte: 0,85 m.



642134	Veerstalen paal met oranje krulstaart (10)	☞ 10
010950	Schroefisolator Zwart voor paal ø 4-10mm (20)	☞ 20
010943	Schroefisolator Wit voor paal ø 6-14mm (10)	☞ 10
010936	Schroefisolator Groen voor paal ø 8,5-13mm (20)	☞ 20

Metalen paal met topisolator



Sterke stalen afrasteringspaal met blauwe topisolator en grote gelaste voet voor een gemakkelijk montage. Meerdere draden (cord of kunststofdraad) monteren m.b.v. een schroefisolator (010950). Maximale afrasteringshoogte: 0,88 m.



019250	Metalen paal met topisolator 1,10m (10)	☞ 10
010950	Schroefisolator Zwart voor paal ø 4-10mm (20)	☞ 20
010943	Schroefisolator Wit voor paal ø 6-14mm (10)	☞ 10
010936	Schroefisolator Groen voor paal ø 8,5-13mm (20)	☞ 20

Veerstalen paal



Ovalen veerstalen afrasteringspaal voor een mobiele afrastering. Met massieve kunststof topisolator. Inclusief voet voor stevige bevestiging in de grond. Voor gebruik i.c.m. 12,5 mm lint, cord of kunststofdraad. Meerdere draden monteren m.b.v. de verstelbare isolator (010752). Maximale afrasteringshoogte: 0,80 m. Productgarantie: 2 jaar.



019274	Veerstalen paal oranje 1,00m (50)	☞ 50
008902	Veerstalen paal oranje 1,00m (1)	☞ 1
010752	Klik-aan isolator voor veerstalen paal (10)	☞ 10
009411	Topisolator voor veerstalen paal (5)	☞ 5

010950	Schroefisolator Zwart voor paal ø 4-10mm (20)	☞ 20
010943	Schroefisolator Wit voor paal ø 6-14mm (10)	☞ 10
010936	Schroefisolator Groen voor paal ø 8,5-13mm (20)	☞ 20

Voor meer informatie en prijzen ga naar onze website

www.gallagher.eu



scan voor prijzen

Vijver/schuttingpaaltje gebogen



Compacte, gebogen kunststof paal voor mobiele afrasteringen voor het afschrikken van reigers. Ideaal voor gebruik bij een vijver. Met bocht als extra bescherming tegen overhellende dieren en overhangende planten. Te gebruiken in combinatie met kunststof draad. Makkelijk te monteren. Maximale afrasteringshoogte: 51cm. Ook geschikt voor montage op een schutting om dieren binnen / buiten te houden (benodigde krammen worden niet door Gallagher geleverd). Productgarantie: 2 jaar.

065035	Vijver/schuttingpaaltje gebogen zwart (5)	5
--------	---	---



Kunststofpaal



Eenvoudige stevige paal voor mobiele afrasteringen tot 1,50m (#063475) of 1,80m (#063482). Draad clips #063499 zijn op alle gewenste hoogtes te monteren. Topisolator is afneembaar zodat de clips eenvoudig bevestigd kunnen worden.

063482	Kunststof paal 19mm 2,00m zwart (10)	10
063475	Kunststof paal 19mm 1,70m zwart (10)	10
063499	Verstelbaar RVS veertje voor Kunststof paal 19mm (25)	25




Kunststofpaal



Kunststof afrasteringspaal voor een mobiele afrastering. Licht en handzaam. Met slagvaste topisolator. Voor gebruik i.c.m. kunststofdraad. Meerdere draden monteren m.b.v. een verstelbaar veertje (003266) of schroefisolator (004218). Maximale afrasteringshoogte 1,35 m. Productgarantie: 2 jaar.

024421	Kunststof paal 13mm 1,50m blauw (10)	10
024414	Kunststof paal 13mm 1,00m blauw (10)	10
024391	Kunststof paal 13mm 0,70m blauw (10)	10
083817	Kunststof paal 13mm 0,98m zwart (10)	10
024407	Kunststof paal 13mm 0,70m zwart (10)	10
003266	Verstelbaar RVS veertje voor kunststof paal 13mm (10)	10
2211	Topisolator PVC-paal 13mm (1)	1



Glasfiberpaal



Glasfiber afrasteringspaal voor een semi-permanente flexibele afrastering. Voor gebruik i.c.m. 1,6 mm gealuminiseerd draad of kunststofdraad. Meerdere draden monteren m.b.v. clips 018300. Maximale afrasteringshoogte: 1,30 m. Productgarantie: 2 jaar.


008172	Glasfiberpaal 10mm 1,50m wit (1)	1
008158	Glasfiberpaal 10mm 1,25m wit (50)	50
018300	Verstelbaar RVS veertje voor glasfiberpaal 10mm (25)	25
010950	Schroefisolator Zwart voor paal ø 4-10mm (20)	20
010943	Schroefisolator Wit voor paal ø 6-14mm (10)	10
010936	Schroefisolator Groen voor paal ø 8,5-13mm (20)	20




Rasterspin



Eén persoon kan de afrastering verplaatsen binnen enkele minuten met behulp van rasterspinnen. Het stripgraassysteem leidt tot kortere beweidingcycli waardoor een hoger rendement ontstaat. Maximale rasterhoogte: 0,78 m. Onderlinge afstand max. 25 meter.



056388	Rasterspin (5)	5
8010	Hart Tumble Wheel	1
8011	Metalen plaat Tumble Wheel	1
8012	Middenbuis Tumble Wheel	1

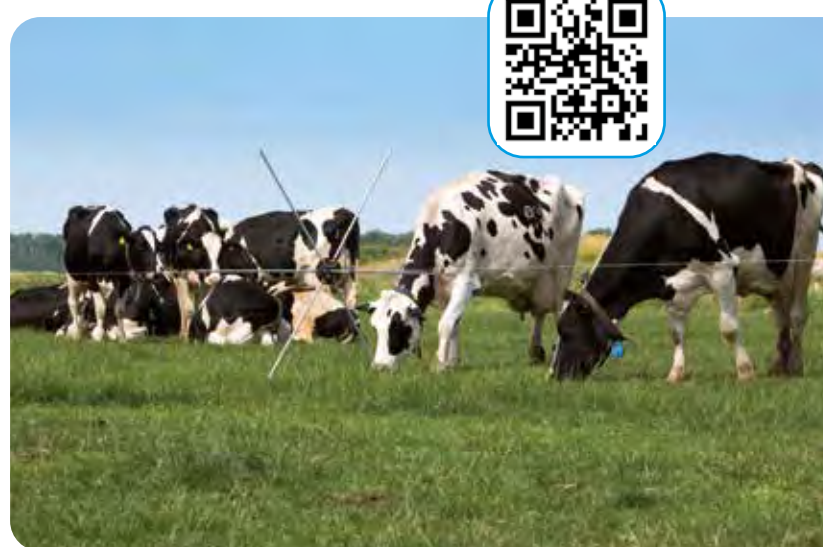

8013	Poot Tumble Wheel	1
8014	U-clip Tumble Wheel	1
8015	Eindclip middenbuis Tumble Wheel	1



scan voor prijzen

De SmartFence is de ideale mobiele afrastering en het perfecte alternatief voor het standaard afrasteringsnet. De palen, haspels en draden zijn gecombineerd in één systeem waardoor u in korte tijd een afrastering heeft staan. U kunt meerdere SmartFences met elkaar verbinden en er is uitstekende geleiding via een turbogeleider. De palen zijn flexibel in te zetten, dus elke gewenste vorm van de afrastering is mogelijk. De SmartFence bestaat uit 10 palen en 4 draden, die in hoogte verstelbaar zijn. De SmartFence is super makkelijk en snel op te bouwen en af te breken. Een echt alles-in-1 gepatenteerd systeem van Gallagher.



SmartFence 2.0



Nu in één handomdraai een mobiele afrastering plaatsen. Met de SmartFence kunt u de afrastering binnen 5 minuten opbouwen en afbreken. Het is een alles in één systeem van palen, draad en haspels. De palen hebben een verstevigde voet waardoor ze gemakkelijk in de grond worden gezet. De afrastering is in elke gewenste vorm te plaatsen door de flexibel te plaatsen palen. Daarnaast zijn de draden in hoogte verstelbaar. Meerdere smart fences aan elkaar te verbinden. Totale lengte 100 m - 10 palen, 4 draden.



Snel:
Grote haspels zorgen voor weinig wikkelingen bij het opwinden van draad.



Eenvoudig in gebruik:
Zelfs een knoop in de draad is geen probleem bij het opwinden in de haspel.



700007	SmartFence 2.0	☞ 1
700045	SmartFence 2.0 (4 Pak)	☞ 4
9977	Haspel met Turbo wire 102m	☞ 1
9976	Haspel met Poly wire 102m	☞ 1

scan voor prijzen

Als u een mobiele afrastering wilt plaatsen kunt u niet zonder een haspel. Een haspel rolt uw draad op en af. Na het afrollen van de draad met een haspel, bevestigt u de haspel aan een haspelpaal. De blokkeringspal zorgt ervoor dat u de draad kunt spannen. Bij het verwijderen of verplaatsen van uw mobiele afrastering rolt u de draad gemakkelijk weer op met de haspel. Met een haspel met versnellingen gaat het oprollen 3x sneller. Onze Gallagher haspels met versnellingen zijn uniek met een ergonomisch handvat voor extra grip en extra bescherming voor uw hand. Ook hebben deze haspels een kliksysteem waardoor ze snel en gemakkelijk vast te maken zijn aan een haspelpaal of voertuig zoals een quad.




Pagina
101



Haspelpaal voorgemonteerd



Hét product voor tijdelijke afrastering of stripgrazen. Op deze haspelhoekpaal zitten drie haspels met versnelling (061139) bevestigd en 400m Vidoflex kunststofdraad. Hierdoor kunt u snel een gemakkelijk een stuk afzetten. De paalhoogte van de haspelhoekpaal is 1,07m. Multi-haspelkabelset 006345 optioneel verkrijgbaar.

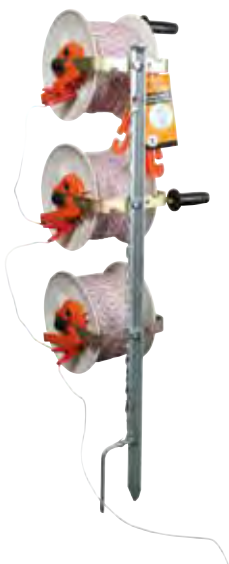

633046 Haspelpaal incl. 3 haspels met versnelling en kunststofdraad 1

Haspelhoekpaal



Deze haspelhoekpaal is te gebruiken in combinatie met maximaal 5 haspels of isolatoren. In combinatie met de isolatoren is deze haspelhoekpaal perfect als start- of eindpaal van verplaatsbare afrasteringen. In combinatie met de haspels is het heel eenvoudig om een draagbare afrastering op te zetten. De haspelhoekpaal is gemaakt van gegalvaniseerd staal. Andere accessoires dan isolatoren moeten apart worden besteld. De maximale afrasteringshoogte is 1,50 m. Productgarantie: 2 jaar.



081967	Haspelhoekpaal voor 5 haspels/5 isolatoren 2,00m	1
022014	Haspelhoekpaal voor 3 haspels/3 isolatoren 1,25m	1
082766	Haspel montagebeugel voor Haspelhoekpaal (5)	5
022205	Steunpoot voor Haspelhoekpaal	1
006345	Multi-haspelkabelset	1



scan voor prijzen

Haspel Incl. 500m kunststofdraad



Voorgewonden haspel met 3:1 versnellingsmechanisme. Voorzien van een robuuste handgreep. Inclusief 500 m kunststofdraad. Kan eenvoudig worden bevestigd aan de haspelhoekpalen. Inclusief multifunctionele mobiele handgreep dus klaar voor gebruik.



PROMOTIE

061184 Haspel met versnelling incl. 500m kunststofdraad 1

Grote haspel 1200m met versnelling



Voorzien van een robuuste versnelling voor het gemakkelijke en snel binnen halen van het draad (2,7:1). Inclusief houder voor de Gallagher Insul-grip (meegeleverd). Geschikt voor: 400 m 12,5 mm TurboLine lint, 400 m 12,5 mm PowerLine lint, 1000 m Vidoflex 9 of 1200 m Vidoflex 6.



016313 Haspel met versnelling 1200m 1

Haspel 500m met versnelling



Sterke haspel met 1:3 versnelling. Voor max. 500 m kunststofdraad, 200 m lint of 200 m cord. Snel op- en afrollen door extra grote binnendiameter. Voorzien van anti-slip, blokkeringspal en ergonomisch geïsoleerde handgreep. Met bevestigingsmogelijkheid aan haspelhoekpaal (#081967/#022014).



061139 Haspel met versnelling 500m 1

Haspel 500m



Sterke haspel. Voor maximaal 500 m kunststofdraad, 200 m lint of 200 m koord. Inclusief blokkeringspal en ergonomisch geïsoleerde handgreep. Snel draad op- en afrollen door extra grote binnendiameter. Met bevestigingsmogelijkheid aan haspelhoekpaal. Productgarantie: 2 jaar.



061115 Haspel 500m 1

Econohaspel 500m



Degelijke haspel. Voor maximaal 500m kunststofdraad, 200m lint of 200m cord. Inclusief blokkeringspal en geïsoleerde handgreep.



046167 Econohaspel 500m 1

Haspel 400m



Basishaspel. Voor maximaal 400m kunststofdraad. Inclusief blokkeringspal. Met vervangbare trommel (009145). Goede prijs-/kwaliteitverhouding. Productgarantie: 2 jaar.



008919 Haspel 400m 1

009145 Trommel voor haspel 400m 1

Haspel 200m



Basishaspel. Voor maximaal 200m kunststofdraad. Inclusief blokkeringspal. Goede prijs-/kwaliteitverhouding. Productgarantie: 2 jaar.



008933 Haspel 200m 1



scan voor prijzen

De geleider in een elektrische afrastering is cruciaal. Deze transporteert de stroom. Ook al lijken geleiders op elkaar, er is onderling een groot verschil in prijs en kwaliteit. Daarnaast is er ook verschil in gebruik. Het Gallagher assortiment bestaat uit lint, cord, kunststofdraad, Equifence en High Tensile. Allen verschillend in geleiding, duurzaamheid en ontwerp. Kies dan ook de juiste geleider voor uw gebruik!




ElectroMax afrasteringsdraad



ElectroMax van Gallagher: 15% betere geleiding dan standaard 2,5 mm gealuminiseerd draad. Grotere stroomcapaciteit en blijft beter werken met kortsluitingen. Gepatenteerde zinc-alu laag voor meer dan 3x langere bescherming van de draad dan standaard draad.

069385	ElectroMax afrasteringsdraad 2,65mm - 26kg - 600m	1
036257	Trekveer voor 2,5mm/2,65mm draad (1)	1
021475	Roterende draadspanner (25)	25
010882	Roterende draadspanner (3)	3
743134	Geïsoleerde eindspanner (20)	20
618005	Geïsoleerde eindspanner met bevestigingskabel (2)	2
086337	Draadverbinder (5)	5




Zink-Alu-Mag draad



De beste permanente geleider, met hoge trekvastheid, voor lange vee- en schapenafrasteringen. Roest wordt voorkomen door speciale aluminium-zinklegering. Levensduur: tot 30 jaar.

039999	Zink-Alu-Mag HT draad 2,5mm - 25kg - 625m	1
077311	Zink-Alu-Mag HT draad 1,8mm - 25kg - 1250m	1
004188	Zink-Alu-Mag HT draad 1,6mm - 25kg - 1580m	1
004195	Zink-Alu-Mag HT draad 1,6mm - 5kg - 315m	1
036257	Trekveer voor 2,5mm/2,65mm draad (1)	1
004133	Trekveer voor 1,6mm/1,8mm draad (1)	1



021475	Roterende draadspanner (25)	25
010882	Roterende draadspanner (3)	3
743134	Geïsoleerde eindspanner (20)	20
618005	Geïsoleerde eindspanner met bevestigingskabel (2)	2
086337	Draadverbinder (5)	5




scan voor prijzen

Zink-Alu-Mag draad



Met dit gealuminiseerde draad wordt het plaatsen van een afrastering eenvoudig. Gemakkelijker te buigen dan regulier HT draad en toch sterk genoeg om schapen, vee of wild binnen/buiten te houden. Het draad heeft een zeer lage weerstand en is dus uitermate geschikt voor lange afrasteringen.



060412	Zink-Alu-Mag MT draad 1,8mm - 10kg - 500m	1
036257	Trekveer voor 2,5mm/2,65mm draad (1)	1
021475	Roterende draadspanner (25)	25
010882	Roterende draadspanner (3)	3
743134	Geïsoleerde eindspanner (20)	20
618005	Geïsoleerde eindspanner met bevestigingskabel (2)	2
086337	Draadverbinder (5)	5

Getwijd staaldraad



Zeer goed geleidend, dun staaldraad voor zeer lange, verplaatsbare afrasteringen. Geschikt voor zowel geiten/schapen als ook koeien en wild. Productgarantie: 2 jaar. Speciaal effectief bij rasters met veel begroeiing.



007806	Getwijd staaldraad 2,0mm - 6kg - 400m	1
008759	Getwijd staaldraad 2,0mm - 3kg - 200m	1
086337	Draadverbinder (5)	5

TurboStar EquiFence Permanentkabel



TurboStar Equiwire bestaat uit een metalen kern met aan de buitenkant een UV-bestendige coating. Deze coating maakt de draad enorm sterk, maar zacht als een paard er per ongeluk mee in aanraking komt. TurboStar Equiwire bevat 33% meer geleidend materiaal dan de huidige Equiwire. Het premium product van Gallagher met unieke eigenschappen en een superieure geleiding.




912042	TurboStarEquiFence Permanentkabel wit 250m	1
912240	TurboStar EquiFence Permanentkabel terra 250m	1
036257	Trekveer voor 2,5mm/2,65mm draad (1)	1
021475	Roterende draadspanner (25)	25

010882	Roterende draadspanner (3)	3
743134	Geïsoleerde eindspanner (20)	20
618005	Geïsoleerde eindspanner met bevestigingskabel (2)	2
086337	Draadverbinder (5)	5

EquiFence Permanentkabel



De beste permanente geleider voor afrastering voor paarden! Duurzaam afrasteringsdraad, ommanteld met stroomgeleidend kunststof. Met zeer goede geleiding door de koolstoflijnen die van buitenaf naar de kern lopen. Zeer veilig en goed zichtbaar door de dikke, gladde kunststofkabel (kans op verwonding minimaal). Omgevingsvriendelijk. Productgarantie: 10 jaar. Levensduur: tot 30 jaar. Wij adviseren installatie door een gespecialiseerde afrasteringbouwer.



009124	EquiFence Permanentkabel wit 7,5mm - 20kg - 250m	1
053858	EquiFence Permanentkabel terra 7,5mm - 20kg - 250m	1
036257	Trekveer voor 2,5mm/2,65mm draad (1)	1
021475	Roterende draadspanner (25)	25

010882	Roterende draadspanner (3)	3
743134	Geïsoleerde eindspanner (20)	20
618005	Geïsoleerde eindspanner met bevestigingskabel (2)	2
086337	Draadverbinder (5)	5



Gallagher biedt een breed assortiment netten aan voor een ideale en betrouwbare mobiele/verplaatsbare afrastering. Of u nu een net zoekt voor schapen, kippen, konijnen, katten, honden of geiten. Wij hebben het. Maak ook kennis met de ideale afrastering voor schapen en koeien.




Legenda netten

Wij hebben een breed assortiment aan netten. Om het juiste net te vinden is hier de legenda. Zo kunt u gemakkelijk de specificaties van het net terug vinden.

Bijvoorbeeld:

Oranje 90 / 1 W 14 / G 50 m




- 1 De kleur van het net
- 2 De hoogte van het net (cm)
- 3 1 = een enkele pen
2 = een dubbele pen
- 4 Met een versterkte onderdraad
- 5 Het aantal palen
- 6 De kleur van de palen:
G = groen / W = wit / Z = zwart
- 7 Lengte van het net


Schapennet



Afrasteringsnet voor schapen en lammeren. Compleet en eenvoudig te installeren. Ook veilig voor pasgeboren lammeren als begrenzing bij sloten of wegen. Eenvoudig met een volgend net te verbinden. Lengte: 50 m. Aantal palen 14. Inclusief reparatieset.

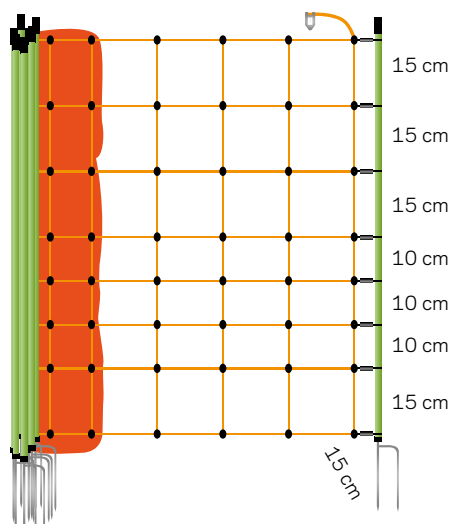

- 022175
- 022106




022175	Schapennet, Oranje 90/2-14/G-50m	1
022106	Schapennet, Oranje 90/1-14/G-50m	1



Schapennet



Compleet en gebruiksvriendelijk verplaatsbaar afrasteringsnet voor schapen en lammeren. Tevens geschikt als begrenzing bij sloten, zodat zelfs pasgeboren lammeren met een optimale veiligheid kunnen meeweiden. Lengte: 50m. Inclusief 14 palen met dubbele pen die in het net gemonteerd zijn. Meerdere netten zijn gemakkelijk met elkaar te verbinden. Het onderste draad van dit net is extra verstevigt.




075768	Schapennet, Oranje 90/2W14/G-50m	1
--------	----------------------------------	---

Schapennet



Compleet en gebruiksvriendelijk afrasteringsnet voor schapen en lammeren die gemakkelijk te verplaatsen is. Dit net is tevens geschikt als begrenzing bij sloten, zodat zelfs pasgeboren lammeren in alle veiligheid kunnen meeweiden. Dit net is inclusief 14 palen met dubbele pen die in het net gemonteerd zijn en heeft een lengte van 50m. Meerdere netten zijn makkelijk met elkaar te verbinden.



075386
0753




075386	Schapennet, Oranje 90/2-14/W-50m	1
075379	Schapennet, Oranje 90/1-14/W-50m	1


Schapennet



Compleet en gebruiksvriendelijk verplaatsbaar afrasteringsnet voor schapen en lammeren. Tevens geschikt als begrenzing bij sloten. Lengte: 50m. Inclusief 14 palen met dubbele pen die in het net gemonteerd zijn.



086252
086269




086252	Schapennet, Oranje 90/2-14/G-50m	1
086269	Schapennet, Oranje 90/1-14/G-50m	1


Schapen Turbonet



Compleet en sterk afrasteringsnet. Zeer geschikt voor schapen. Speciaal ontwikkeld voor afrasteren van langere afstanden door betere geleiding van stroom. Eenvoudig met een volgend net te verbinden. Lengte: 50m. Aantal palen 14 met dubbele pen.



025473
010493



025473	Schapen Turbonet, Wit 90/2-14/W-50m	1
010493	Schapen Turbonet, Wit 90/1-14/W-50m	1




Schapen Combinet




Dit net is uitermate geschikt voor een oneffen terrein waar schapen en geiten staan. Het net heeft een lengte van 50m. Door de kunststof versterking van de verticale draden om de 30cm blijft dit net altijd strak staan. Het net is inclusief 14 palen met dubbele pen die in het net gemonteerd zijn.

075584	Schapen Combinet, Oranje 90/2-14/G-50m	1
010356	Schapen Combinet, Oranje 90/1-14/G-50m	1

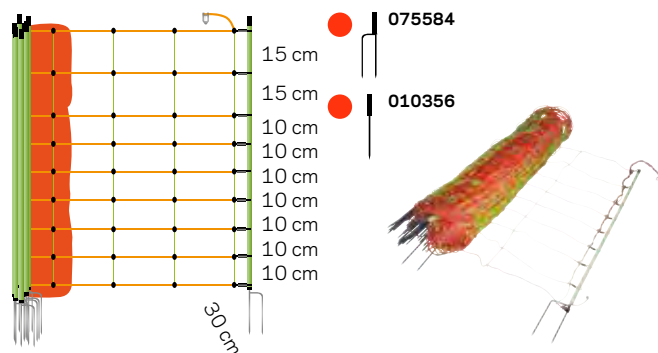


Geiten Combinet



Afrasteringsnet voor Geiten en Schapen. Speciaal geschikt voor gebruik op ruw terrein. Het net blijft strakker staan op oneffen terrein door de kunststof versterking van de verticale draden om de 30cm. Lengte: 50m. Aantal palen 14.

075539	Geiten Combinet, Oranje 105/2W14/G-50m	1
072415	Geiten Combinet, Oranje 105/1W14/G-50m	1

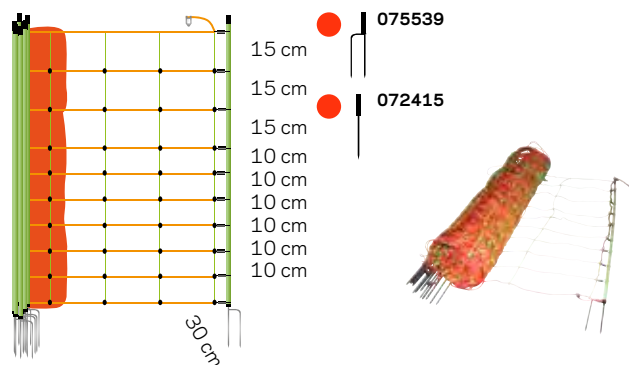


Geitennet



Afrasteringsnet voor geiten en lammeren. Compleet en eenvoudig te installeren. Ook veilig voor pasgeboren geitjes als begrenzing bij sloten of wegen. Eenvoudig met een volgend net te verbinden. Lengte: 50m. Aantal palen 14.

022212	Geitennet, Oranje 105/2-14/G-50m	1
022168	Geitennet, Oranje 105/1-14/G-50m	1

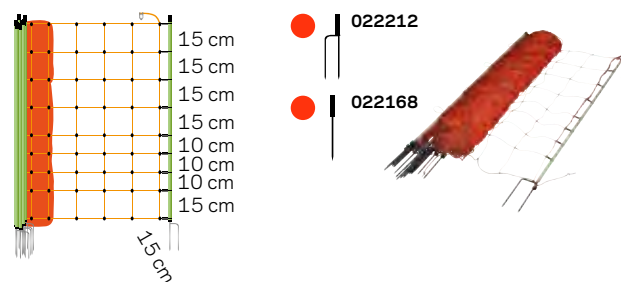


Wolf-upgrade kit



Deze kit is ideaal om met de 8 palen en meegeleverde clips uw 90cm Schapennet op te waarderen naar een 120cm wolvennet. Om uw huidige 90cm net uit te breiden verwijderd u eenvoudig 8 van de 90cm tussenpalen en vervangt deze door de 120cm palen. Het net heeft nu een totale afrastering hoogte van 120cm en u heeft de mogelijkheid om een extra (blauw) lint of (blauwe) Polywire draad te plaatsen. Dit maakt het net veilig tegen de Wolf.

087464	Wolf-Upgrade kit voor 90 cm schapennet (8)	1
--------	---	---

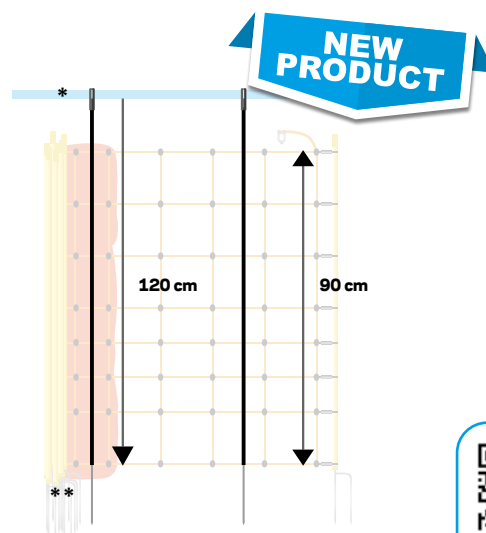

* ** niet inbegrepen

scan voor prijzen





Wolvennet



Compleet en gebruiksvriendelijk afrasteringsnet voor het weren van wolven. Het net heeft een lengte van 50m en een hoogte van maar liefst 1,20m. Dit net heeft 14 palen met enkele pen en een extra verstevigde onderste draad om knagen en doorbijten te voorkomen. Het net is eenvoudig op te zetten, ook kunnen meerdere netten gemakkelijk aan elkaar gekoppeld worden.

083039 Wolvennet, Blauw
120/1W14/B-50m 1

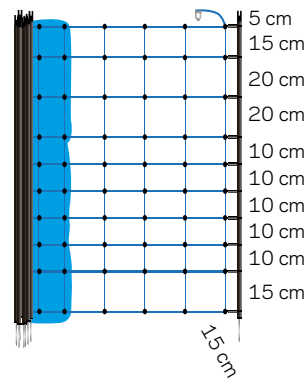


Wolvennet



Compleet en gebruiksvriendelijk afrasteringsnet voor het weren van wolven. Het net heeft een lengte van 50m en een hoogte van maar liefst 1,20m. Dit net heeft 14 palen met dubbele pen en een extra verstevigde onderste draad om knagen en doorbijten te voorkomen. Het net is eenvoudig op te zetten, ook kunnen meerdere netten gemakkelijk aan elkaar gekoppeld worden.

078677 Wolvennet, Oranje
120/2W14/G-50m 1

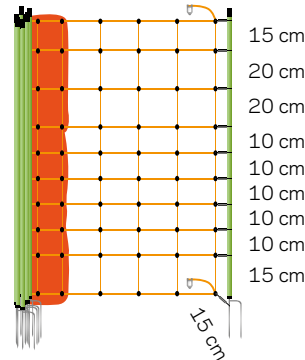


Wolvennet



Afrasteringsnet voor bescherming van uw dieren tegen wolven, voorzien van een plus/min aansluiting. Dit betekent dat de draden om en om aangesloten zijn op de plus- en minpool van het schrikdraadapparaat. Bij aanraking van 2 draden tegelijk ervaart het dier direct een hevige korte schok. Dit systeem verzekerd ook bij ondergrond waarop aarding lastig is, volledige spanning. Het net met 14 palen met dubbele pin, is 1,20m hoog, 50m lang en zeer eenvoudig te gebruiken.

078684 Wolvennet, Oranje
120/2W14/G-plus/min-50m 1

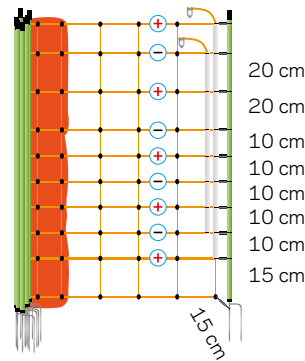


Wildzwijnennet



Compleet en sterk afrasteringsnet. Dit speciaal ontwikkeld net (i.c.m. een Gallagher schrikdraadapparaat) houdt wilde zwijnen buiten de akker. Geschikt voor langere afstanden door optimale geleiding van stroom en stevige palen. Eenvoudig op te bouwen en met een volgend net te verbinden. Lengte: 50m. Aantal palen 14.

062973 Wildzwijnennet, Wit
75/1-14/W-50m 1


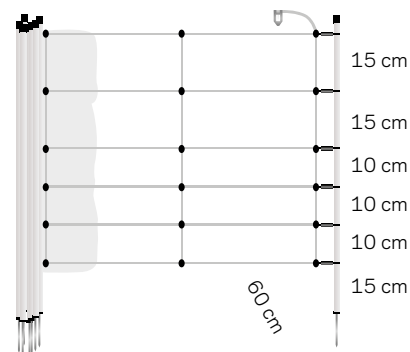


Konijnen-/Hobbynet



Afrasteringsnet voor konijnen en andere kleine huisdieren. Ook voor bescherming van tuin, akker of wei. Compleet en eenvoudig te installeren. Eenvoudig met een volgend net te verbinden. Lengte: 50m. Aantal palen 15.



022182 Konijnen-/hobbynet, Oranje
65/1-15/G-50m 1
024377 Konijnen-/hobbynet, Groen
65/1-15/Z-50m 1

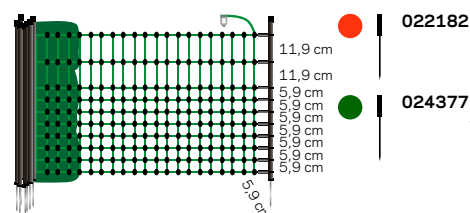

Konijnen-/Hobbynet



Afrasteringsnet voor konijnen en kleine huisdieren. Kan ook gebruikt worden voor bescherming van moestuin of akker. Compleet en eenvoudig te verbinden met meerdere netten. Lengte 25m, 9 palen.





077281	Konijnen-/hobbynet, Groen 65/1-9/Z-25m	1
--------	---	---

Hobbynet



Het hobbynet biedt zelfs zonder stroom een barriere voor dieren. Het net is ideaal voor een tijdelijke afrastering thuis of op vakantie, zonder toevoeging van elektriciteit. Het net is snel en eenvoudig op te zetten en te verplaatsen. Gewoon uitrollen, opzetten en klaar is de barriere. Zeer geschikt voor het beschermen van uw eigen dieren of tegen vreemde dieren. Hoogte: 65cm, lengte: 15 meter.






086245	Niet geleidend Hobbynet, Groen 65/1-5/Z-15m	1
--------	--	---

Kippennet



Afrasteringsnet voor kippen. Compleet en eenvoudig te installeren. Ideaal wanneer een kippenafrastering regelmatig verplaatst moet worden. Eenvoudig met een volgend net te verbinden. Lengte: 50m. Aantal palen 15.

022403	Kippennet, Oranje 112/2-15/G-50m	1
022229	Kippennet, Oranje 112/1-15/G-50m	1


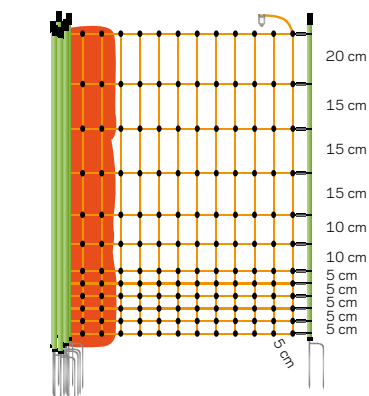


Kippennet



Dit net is de ideale oplossing voor kippen die vaak verplaatst moeten worden. Het net is compleet en er is een mogelijkheid om meerdere netten aan elkaar te verbinden. Het net is 50m en heeft 15 palen met dubbele pen.


076833	Kippennet, Groen 112/2-15/Z-50m	1
075867	Kippennet, Groen 112/1-15/Z-50m	1
077298	Kippennet, Groen 112/1-9/Z-25m	1

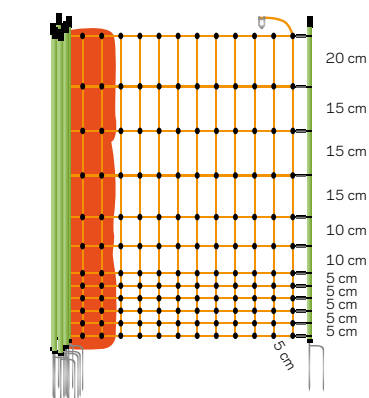

Toegangspoort voor netten



Een doorgangset om eenvoudig de nettenafrastering te openen/sluiten. Eenvoudig in gebruik en te koppelen aan uw metafrastering.



079360	Toegangspoort voor netten (120x100cm)	1
--------	--	---

reparatieset voor netten

Reparatiesetje netten



22104	Reparatiesetje netten	1
-------	-----------------------	---

scan voor prijzen

De Gallagher lintgeleiders zijn super sterk, goed zichtbaar en hebben de best mogelijke stroomgarantie. Onze Turbostar lintgeleiders zijn uniek met een versterkte boven- en onderkant. De meeste lintgeleiders geven geen stroom als een dier alleen de onderkant van het lint raakt, maar Turbostar lint geleidt dan wel stroom door de versterkte boven- en onderkant. De Turbostar en Turboline lintgeleiders zijn geschikt voor langere afrasteringen. Kies altijd voor een Turbo geleider als de afrastering langer is dan 500 meter. Met lange UV garantie (zie label) waardoor u verzekerd bent van een duurzaam product.

Gebruik onze blauwe Powerline lintgeleider om wild weg te houden bij uw eigen dieren. De kleur blauw is extra zichtbaar voor wilde dieren.

Alle lintgeleiders van Gallagher zijn gemaakt met de hoogste kwaliteit en zullen uw dieren veilig binnen of buiten uw afrastering houden.

Vidoflex 12 TurboLine Plus



Het best geleidende TurboLine Plus kunststofdraad -3,0 mm- voor verplaatsbare afrasteringen. De 6 roestvrijstalen draden en 4 vertind koperdraden zorgen voor minimaal 80% betere geleiding dan een standaard kunststofdraad. Deze TurboLine Plus uitvoering is 50% sterker, rekt niet uit en is nóg beter zichtbaar. Verkrijgbaar in wit. De UV garantie is 5 jaar.




079377	Vidoflex 12 TurboLine Plus wit 400m	1
060764	Vidoflex verbinder (4)	4

Vidoflex 9 TurboLine Plus



52% sterker dan traditionele polywire. Draait of knikt niet bij het opwinden op haspels. Ideaal voor lange draagbare afrasteringen voor schapen, geiten, koeien en wild. De gepatenteerde gemengde metalen geleidende draden dragen de puls 40 keer beter dan standaard PowerLine-draad. Gebruik altijd TurboLine-producten bij afrasteringen > 500 m. UV-garantie: 5 jaar.



049028	Vidoflex 9 TurboLine Plus wit 1000m	1
075775	Vidoflex 9 TurboLine Plus terra 1000m	1
086290	Vidoflex 9 TurboLine Plus blauw 1000m	1
011254	Vidoflex 9 TurboLine Plus wit 400m	1
054862	Vidoflex 9 TurboLine Plus terra 400m	1
011247	Vidoflex 9 TurboLine Plus wit 200m	1
079421	Duopack Vidoflex 9 TurboLine Plus wit 2x1000m	2
086436	Duopack Vidoflex 9 TurboLine Plus terra 2x1000m	2
069323	Duopack Vidoflex 9 TurboLine Plus wit 2x400m	2
086443	Duopack Vidoflex 9 TurboLine Plus terra 2x400m	2
069316	Duopack Vidoflex 9 TurboLine Plus wit 2x200m	2

PROMOTIE

PROMOTIE

PROMOTIE


PROMOTIE

PROMOTIE



scan voor prijzen

Vidoflex 6 PowerLine




Sterk kunststofdraad met 6 roestvrijstalen draden voor een uitstekende geleiding. Ideaal voor verplaatsbare afrasteringen <500 m. UV-gestabiliseerd en hoge trekvastheid voor een langere levensduur.



072422	Vidoflex 6 PowerLine wit 1000m	€ 1
021697	Vidoflex 6 PowerLine wit 400m	€ 1
054855	Vidoflex 6 PowerLine terra 400m	€ 1
021680	Vidoflex 6 PowerLine wit 200m	€ 1
063970	Vidoflex 6 PowerLine terra 200m	€ 1
060764	Vidoflex verbinder (4)	€ 4

Vidoflex 3 PowerLine



Kunststofdraad met 6 roestvrijstalen draden. Geschikt voor korte verplaatsbare afrasteringen. Verkrijgbaar in 100 m (bruin # 063987 & groen # 019335) en 200 m (wit # 010554).



010554	Vidoflex 3 PowerLine wit 200m	€ 1
063987	Vidoflex 3 PowerLine terra 100m	€ 1
019335	Vidoflex 3 PowerLine groen 100m	€ 1
060764	Vidoflex verbinder (4)	€ 4

Duopack TurboLine kunststofdraad



Blauw kunststofdraad speciaal ontwikkeld om wilde dieren buiten te houden, in het bijzonder geschikt voor wilde zwijnen. Studies tonen aan dat wilde zwijnen een slecht gezichtsvermogen hebben en voornamelijk de kleur blauw zien. Bescherm uw gewas met deze zeer geleidende draad.



079452	Duopack TurboLine kunststofdraad blauw 2x400m	€ 2
072477	TurboLine kunststofdraad blauw 1000m	€ 1

PROMOTIE

075829	TurboLine kunststofdraad blauw 400m	€ 1
060764	Vidoflex verbinder (4)	€ 4

TurboLine cord



De beste koordgeleider! Sterk gevlochten kunststofkoord voor optimale constructie. Voor permanente paarden- en koeienrasters. Ook geschikt voor het buitenhouden van wild. Stroomgarantie van begin tot eind door toevoeging extra geleidende draden (3 vertinde koperdraden in combinatie met 8 RVS draden). Rekt niet uit. Met extra UV-bescherming. UV-garantie: 7 jaar. Eenvoudig te installeren. Voor rasters langer dan 500 m.



058006	TurboLine cord wit 500m	€ 1
057993	TurboLine cord terra 500m	€ 1
057856	TurboLine cord wit 200m	€ 1
056101	TurboLine cord terra 200m	€ 1
071159	Cord verbinder (25)	€ 25
019342	Cord verbinder (4)	€ 4
075928	Cord verbinder met vleugelmoer (4)	€ 4
028955	Cord spanner met rolisolator (1)	€ 1

Duopack TurboLine cord



De beste koordgeleider! Sterk gevlochten kunststofkoord voor optimale constructie. Voor permanente paarden- en koeienrasters. Ook geschikt voor het buitenhouden van wild. Stroomgarantie van begin tot eind door toevoeging extra geleidende draden (3 vertinde koperdraden in combinatie met 8 RVS draden). Rekt niet uit. Met extra UV-bescherming. UV-garantie: 7 jaar. Eenvoudig te installeren. Voor rasters langer dan 500 m.



069798	Duopack TurboLine cord wit 2x500m	€ 2
069804	Duopack TurboLine cord terra 2x500m	€ 2
069293	Duopack TurboLine cord wit 2x200m	€ 2
069309	Duopack TurboLine cord terra 2x200m	€ 2
071159	Cord verbinder (25)	€ 25
019342	Cord verbinder (4)	€ 4
075928	Cord verbinder met vleugelmoer (4)	€ 4
028955	Cord spanner met rolisolator (1)	€ 1

PROMOTIE

PROMOTIE

PROMOTIE

PROMOTIE



scan voor prijzen

PowerLine cord



Sterk, gevlochten kunststofkoord voor semi-permanente paarden- en vee afrasteringen. Stroomgarantie van begin tot eind door toevoeging van extra geleidende draden. UV-garantie: 5 jaar. Eenvoudig te installeren Voor afrasteringen korter dan 500 m.



072453	PowerLine cord wit 500m	€ 1
072460	PowerLine cord terra 500m	€ 1
063956	PowerLine cord wit 200m	€ 1
063963	PowerLine cord terra 200m	€ 1
071159	Cord verbinder (25)	€ 25
019342	Cord verbinder (4)	€ 4
075928	Cord verbinder met vleugelmoer (4)	€ 4
028955	Cord spanner met rolisolator (1)	€ 1

EconomyLine cord



Gedraaid kunststofkoord voor tijdelijke paarden- en koeienrasters. Goede geleiding. Met extra UV-bescherming. UV-garantie: 3 jaar. Eenvoudig te installeren. Voor rasters korter dan 500 m. Uitstekende prijs-/kwaliteitverhouding.



063932	EconomyLine cord wit 500m	€ 1
063925	EconomyLine cord wit 200m	€ 1
063949	EconomyLine cord terra 200m	€ 1
063918	EconomyLine cord wit 100m	€ 1
071159	Cord verbinder (25)	€ 25
019342	Cord verbinder (4)	€ 4
075928	Cord verbinder met vleugelmoer (4)	€ 4
028955	Cord spanner met rolisolator (1)	€ 1

TurboStar lint



Zeer stevig, super geleidend lint voor lange, permanente paardenrasteringen. Perfect zichtbaar. Extra sterk door stevige, geleidende kantdraad in de randen. Stroomgarantie van begin tot eind door uitstekende geleiding. De unieke samenstelling zorgt voor 40x betere geleiding dan standaard 40 mm lint. UV-garantie: 7 jaar. Voor afrasteringen langer dan 500 m. Aanbevolen door paardenhouders!



070862	TurboStar lint 40mm wit 350m	€ 1
070879	TurboStar lint 40mm terra 350m	€ 1
010608	TurboStar lint 40mm wit 200m	€ 1
010615	TurboStar lint 40mm terra 200m	€ 1
010516	TurboStar lint 40mm groen 200m	€ 1

072439	TurboStar lint 40mm wit 100m	€ 1
072446	TurboStar lint 40mm terra 100m	€ 1
028962	Lintverbinder 20/40mm (5)	€ 5
010745	Lintverbinder 20/40mm (5)	€ 5
055333	Lintverbinder lint/lint 60cm (1)	€ 1

TurboLine lint



Zeer stevig, super geleidend lint voor lange, permanente paardenrasteringen. Perfect zichtbaar. Extra sterk door stevige, geleidende kantdraad in de randen. Stroomgarantie van begin tot eind door uitstekende geleiding. De unieke samenstelling zorgt voor 40x betere geleiding dan standaard 40 mm lint. UV-garantie: 7 jaar. Voor afrasteringen langer dan 500 m. Aanbevolen door paardenhouders!



007592	TurboLine lint 40mm wit 200m	€ 1
028962	Lintverbinder 20/40mm (5)	€ 5

PROMOTIE

010745	Lintverbinder 20/40mm (5)	€ 5
055333	Lintverbinder lint/lint 60cm (1)	€ 1



scan voor prijzen

TurboLine lint



Sterk, geleidend lint voor semi-permanente paardenafrasteringen. Extra versterkt door rode kantdraad. Stroomgarantie van begin tot eind door uitstekende geleidende eigenschappen. De unieke samenstelling (3 dikke roestvrijstalen draden en 2 lichtmetalen draden) zorgt voor 40x betere geleiding dan het standaard 20 mm lint. UV-garantie: 5 jaar. Voor afrasteringen langer dan 500 m.

007608 TurboLine lint 20 mm wit 200m € 1

060702 TurboLine lint 20mm terra 200m € 1

086306 TurboLine lint 20mm blauw 200m € 1

Duopack TurboLine lint



12,5 mm TurboLine tape. Met versterkte randen en 40 keer beter geleidend dan standaard poly lint. Ideaal voor verplaatbare afrasteringen. Verkrijgbaar in rollen van 200 m en 400 m. Gebruik altijd TurboLine-lint bij een afrastering > 500 m.

079438 Duopack TurboLine lint 12,5mm wit 2x400m € 2

079445 Duopack TurboLine lint 12,5mm wit 2x200m € 2

086231 TurboLine lint 12,5mm wit 400m € 1

076232 TurboLine lint 12,5mm wit 200m € 1

PROMOTIE

PROMOTIE

TurboLine lint



12,5 mm TurboLine tape. Met versterkte randen en 40 keer beter geleidend dan standaard poly lint. Ideaal voor verplaatbare afrasteringen. Verkrijgbaar in rollen van 200 m en 400 m. Gebruik altijd TurboLine-lint bij een afrastering > 500 m. De blauwe kleur maakt dit lint extra geschikt om wild weg te houden bij uw eigen dieren, omdat wilde dieren de kleur blauw extra goed zien.

079391 TurboLine lint 12,5mm blauw 200m € 1

028979 Lintverbinder 12,5/20mm (5) € 5

PowerLine lint



Goed zichtbaar lint met een zwarte kantdraad ter versterking en met 5 roestvrijstalen draden en 1 koper vertinde draad voor een uitstekende geleiding. Geschikt voor permanente paardenafrasteringen. UV-garantie: 5 jaar. Voor afrasteringen korter dan 500 m.

106236 PowerLine lint 20mm wit 200m € 1

028962 Lintverbinder 20/40mm (5) € 5

010745 Lintverbinder 20/40mm (5) € 5

PowerLine lint



Goed zichtbaar lint voor semi-permanente paardenafrasteringen. Met een zwarte kantdraad ter versterking en met 11 dikke roestvrijstalen draden en 1 lichtmetalen draad voor een uitstekende geleiding. UV-garantie: 5 jaar. Voor afrasteringen korter dan 500 m.

006246 PowerLine lint 40mm wit 200m € 1

060696 PowerLine lint 40mm terra 200m € 1

028962 Lintverbinder 20/40mm (5) € 5

010745 Lintverbinder 20/40mm (5) € 5

PowerLine lint



Goed zichtbaar lint met een kantdraad ter versterking en met 4 roestvrijstalen draden en 1 vertind koperdraad draad voor een uitstekende geleiding. Geschikt voor permanente paardenafrasteringen. UV-garantie: 5 jaar. Voor afrasteringen korter dan 500 m.

026237 PowerLine lint 12,5mm wit 200m € 1

062303 PowerLine lint 12,5mm wit 100m € 1

028962 Lintverbinder 20/40mm (5) € 5

010745 Lintverbinder 20/40mm (5) € 5



scan voor prijzen

Met onze range van isolatoren bieden wij u een oplossing voor elk type afrastering. Of u nu gebruik maakt van lint, cord, kunststofdraad, EquiFence of gealuminiseerd draad, bij Gallagher bent u aan het juiste adres. Onze isolatoren zijn onderscheidend in prijs, kwaliteit en duurzaamheid.



Draad clip isolator voor Line Post



Deze draadclip heeft u nodig als u afrasteringsdraad of koord tot 8 mm (Gallagher EquiFence/permanentkabel) wil monteren aan een Line Post. Deze clips zijn speciaal voor de Gallagher Line Post ontwikkeld.



082285	Draad clip isolator voor Gallagher Line Post (100)	€ 100
744346	Draad clip isolator voor Gallagher Line Post (20)	€ 20

XDI schroef-ringisolator hout



Zeer sterke ringisolator voor houten paal. Geschikt voor cord en (kunststof)draad. Met oranje slijtindicator. Geeft aan wanneer de isolator vervangen moet worden. Metalen kern exact in het midden, waardoor kans op kortsluiting nihil is. Extra scherpe punt om de isolator in de paal te draaien.



060788	XDI schroef-ringisolator hout (250)	€ 250
025527	XDI schroef-ringisolator hout (125)	€ 125
065059	XDI schroef-ringisolator hout (75)	€ 75
025510	XDI schroef-ringisolator hout (25)	€ 25
077397	Inschroefhulp Pro	€ 1
086429	Inschroefhulp Metaal	€ 1



scan voor prijzen

XDI schroef-ringisolator metaal M6x23mm



Zeer sterke ringisolator voor metalen (haspelhoek)paal. Geschikt voor cord en (kunststof)draad. Met oranje slijtindicator. Geeft aan wanneer de isolator vervangen moet worden. Metalen kern exact in het midden, waardoor kans op kortsluiting nihil is. (Draadlengte 25mm M6 incl. 2x moer, lengte totaal 33mm)



079094	XDI schroef-ringisolator metaal (125)	€ 125
057795	XDI schroef-ringisolator metaal (10)	€ 10
077397	Inschroefhulp Pro	€ 1
086429	Inschroefhulp Metaal	€ 1

Schroef-ringisolator hout



Basis ringisolator voor houten palen. Geschikt voor draad. Zonder ijzeren kern, dus geen kortsluiting mogelijk. Goede prijs-/kwaliteitverhouding. Productgarantie: 2 jaar.



060894	Schroef-ringisolator Economy hout (75)	€ 75
077397	Inschroefhulp Pro	€ 1
086429	Inschroefhulp Metaal	€ 1

Schroef-ringisolator Promopack



Ringisolator met doorlopende steun voor houten paal. Gemaakt van zwart hoogwaardig kunststof. Geschikt voor draad en koord.



071074	Promopack Schroef-ringisolator zwart	€ 100
077397	Inschroefhulp Pro	€ 1
086429	Inschroefhulp Metaal	€ 1

PROMOTIE

BS Schroef-ringisolator hout klein



Sterke schroef-ringisolator voor houten paal. Geschikt voor draad. De super-uitvoering (009008 / 011209 / 040728) is ook geschikt voor lint 12,5mm. Zonder ijzeren kern, dus geen kortsluiting mogelijk. Productgarantie: 2 jaar.



011193	Schroef-ringisolator BS hout klein (250)	€ 250
040711	Schroef-ringisolator BS hout klein (125)	€ 125
004089	Schroef-ringisolator BS hout klein (25)	€ 25
077397	Inschroefhulp Pro	€ 1
086429	Inschroefhulp Metaal	€ 1

BS Schroef-ringisolator hout Super



Sterke schroef-ringisolator voor houten paal. Geschikt voor draad. De super-uitvoering (009008 / 011209 / 040728) is ook geschikt voor lint 12,5 mm. Zonder ijzeren kern, dus geen kortsluiting mogelijk. Productgarantie: 2 jaar.



011209	Schroef-ringisolator BS hout super (250)	€ 250
040728	Schroef-ringisolator BS hout super (100)	€ 100
009008	Schroef-ringisolator BS hout super (25)	€ 25
077397	Inschroefhulp Pro	€ 1
086429	Inschroefhulp Metaal	€ 1

W-isolator



Sterke isolator voor houten paal. Geschikt voor (kunststof)draad. Ook geschikt voor bevestiging van draad op hoekpalen. Productgarantie: 10 jaar.



028498	W-isolator zwart (175)	€ 175
006734	W-isolator zwart (25)	€ 25
050000	Gallagher schroeven 4,5x40 T25 (200)	€ 200



scan voor prijzen

W-isolator Super



Zeer sterke isolator voor houten paal. Geschikt voor cord of permanentkabel. Uitermate geschikt voor bevestiging van draad op hoekpalen. Productgarantie: 10 jaar.



067617	W-isolator Super wit (175)	€ 175
021055	W-isolator Super zwart (175)	€ 175
067612	W-isolator Super wit (25)	€ 25
067605	W-isolator Super zwart (25)	€ 25
050000	Gallagher schroeven 4,5x40 T25 (200)	€ 200

Hoekisolator S



Kunststof isolator voor houten paal. Geschikt voor koord en draad. Bevestiging aan een begin- of eindpaal voor het opspannen van draden om de afrastering strak te houden. Niet geschikt voor high tensile draad. Productgarantie: 2 jaar.



012015	Hoekisolator S zwart (100)	€ 100
011025	Hoekisolator S zwart (5)	€ 5

Hoekisolator Extra High Voltage



Tot 2x hogere isolatiewaarde door nieuw design. Isolatiebuis (vergelijkbaar met die op hoogspanningsleidingen) verhogen de isolatieprestaties en verminderen de kans op stroomlekkage naar de hoekpalen of metalen voorwerpen zoals stalen gaas. Duurzame constructie met hoge weerstand UV-gestabiliseerd en glasvezelversterkt nylonpolymeer van hoog technische kwaliteit voor superieure sterkte en lange levensduur.



100003	Hoekisolator Extra High Voltage wit (100)	€ 100
100002	Hoekisolator Extra High Voltage wit (10)	€ 10

Hoekisolator versterkt incl RVS kabel



De meest eenvoudige oplossing voor versterkte isolatie van de eindpaal. Duurzame supersterke isolator met vooraf gemonteerd draad van roestvrij staal. Verbinden van draden of speciale gereedschappen zijn niet nodig. Geschikt voor palen tot 200mm



079483	Hoekisolator versterkt wit met RVS kabel (5)	€ 5
--------	--	-----

Hoekisolator S Versterkt



Zeer sterke kunststof isolator voor houten paal. Geschikt voor cord en draad (HT & kunststof). Bevestiging aan een begin- of eindpaal voor het opspannen van draden om de afrastering strak te houden. Supersterk door uitvoering in polycarbonaat. Productgarantie: 10 jaar.



012022	Hoekisolator S versterkt wit (100)	€ 100
678061	Hoekisolator S versterkt zwart (100)	€ 100
011032	Hoekisolator S versterkt wit (5)	€ 5
678023	Hoekisolator S versterkt zwart (5)	€ 5



Porseleinen hoekisolator



Porseleinen isolator voor houten hoekpaal. Geschikt voor draad. Bevestiging aan een begin- of eindpaal. Productgarantie: 2 jaar.



053506 Porseleinen hoekisolator wit (60) € 60

015139 Porseleinen hoekisolator wit (6) € 6

Porseleinen hoekisolator



Porseleinen isolator voor houten hoekpalen. Geschikt voor draad. Bevestiging aan een begin- of eindpaal voor het opspannen van draden om de afrastering strak te houden. Productgarantie: 2 jaar



015141 Porseleinen rol hoekisolator wit (60) € 60

015146 Porseleinen rol hoekisolator wit (6) € 6

Rol-hoek isolator hout



Kunststof hoekisolator voor houten hoekpalen. Geschikt voor cord of kunststofdraad. Eenvoudig te monteren. Draad valt altijd in de rol. Ook geschikt voor montage in een binnenhoek. Productgarantie: 2 jaar.



086313 Rol hoekisolator voor houten palen (30) € 30

029013 Rol hoekisolator voor houten palen (5) € 5

Rol-hoek isolator metaal



De rol-hoekisolator bolt-on is eenvoudig te installeren, geschikt voor koord, kunststofdraad en een metalen draad. Ook te gebruiken als rol-hoekisolator in combinatie met de haspelhoekpaal of een ijzeren afrasteringspaal. De isolator heeft een innovatief design, waardoor het draad niet van de rol op metaal kan vallen. Dit maakt de kans op kortsluiting zeer klein.

De draadlengte voor montage is circa 40mm en word geleverd inclusief moer en sluitring.



Rol hoekisolator voor metalen palen (5) € 5

Cordspanner



Combinatieset van spanner en rol-hoekisolator. Voor het eenvoudig opspannen of ontspannen van cord (niet geschikt voor vidoflex). Naast de rol-hoekisolator (029013) ook te gebruiken in combinatie met de S-isolator (011025/011032). Productgarantie: 2 jaar.



028955 Cord spanner met rolisolator (1) € 1

Bevestigingsdraadje Lang Insultimber/Ecopaal



Kort: voor bevestigen van draad of cord op een insultimber of Ecopaal. Lang: voor bevestigen van draad of cord op een insultimber batting. Geplastificeerd: voor bevestigen van draad of cord op een insultimber of Ecopaal. Productgarantie: 10 jaar



024704 Bevestigingsdraadje lang voor Insultimber/Eco paal (1000) € 1000

011063 Bevestigingsdraadje lang voor Insultimber/Eco paal (50) € 50



scan voor prijzen

Bevestigingsdraadje Kort Insultimber/Ecopaal



Voor bevestiging van draad of Cord aan een Insultimberpaal of Gallagher Ecopaal adviseren wij u gebruik te maken van het korte bevestigingsdraadje. Voor bevestiging aan Insultimber battingen kunt u het beste gebruik maken van lange bevestigingsdraadjes.



024698	Bevestigingsdraadje kort voor Insultimber/Eco paal (1000)	€ 1000
011056	Bevestigingsdraadje kort voor Insultimber/Eco paal (25)	€ 25

TurboStar Paarden hoekisolator



Robuuste hoekisolator voor het bevestigen van lint op hoekpalen in permanente afrasteringen. Optimale stevigheid en bevestiging aan de paal door bijgevoegd subframe. Klemt lint extra goed vast door meegegoten rubbers. Een strakke afrastering is gegarandeerd door het spannen en herspannen van het lint. Apart verkrijgbaar tussenplaatje (art.nr. 708027) voor gebruik als verbinder en poortgreepanker.



701042	TurboStar Paarden hoekisolator (30)	€ 30
701028	TurboStar Paarden hoekisolator (5)	€ 5

Tussenplaatje TurboStar Paarden hoekisolator



Robuuste hoekisolator voor bevestigen van lint op hoekpalen in permanente afrasteringen. Optimale stevigheid en bevestiging aan de paal door bijgevoegd subframe. Klemt lint extra goed vast door meegegoten rubbers. Een strakke afrastering is gegarandeerd door het spannen en herspannen van het lint. Inclusief tussenplaatje voor het verbinden van draad of te gebruiken als poortgreepanker. Productgarantie: 10 jaar.



708027	Tussenplaatje TurboStar Paarden hoekisolator (5)	€ 5
--------	--	-----

TurboLine hoekisolator



Sterke hoekisolator voor bevestigen van lint op hoekpalen in permanente afrasteringen. Optimale stevigheid en bevestiging aan de paal doordat lint goed vastgeklemd wordt door twee losse, rubberen delen. Een strakke afrastering is gegarandeerd door het spannen en herspannen van het lint. Gebruik het RVS verbindingsplaatje (art.nr. 010745) voor de begin- en eindhoekpaal. Productgarantie: 10 jaar.



043880	TurboLine hoekisolator met vleugelmoer (30)	€ 30
016702	TurboLine hoekisolator met vleugelmoer (5)	€ 5

TurboStar Paarden tussenisolator



Lintisolator voor bevestigen van lint op tussenpalen in permanente afrasteringen. Montage in 1 klik! Zet lint tot 40 mm in 1 klik vast door het te klemmen tussen 2 rubberen delen. Kan extra vastgezet worden door de meegeleverde schroef in het midden van de isolator. Zorgt voor een stabiele bevestiging van lint en verlengt de levensduur van de afrastering. Productgarantie: 10 jaar.



699066	TurboStar Paarden tussenisolator (100)	€ 100
699004	TurboStar Paarden tussenisolator (20)	€ 20

TurboLine tussenisolator



Lintisolator voor bevestigen van lint op tussenpalen in permanente afrasteringen. Zet lint tot 40mm vast door het te klemmen tussen 2 losse rubberen delen. Zorgt voor een stabiele bevestiging van lint en verlengt de levensduur van de afrastering. Productgarantie: 2 jaar.



021482	TurboLine tussenisolator (100)	€ 100
011087	TurboLine tussenisolator (20)	€ 20

PROMOTIE

PROMOTIE

TurboStar Line Post tape clip (tussenisolator)



Deze Tape clip heeft u nodig als u afrasteringslint tot 40mm wilt monteren aan een Line Post. Het bevestigen van het lint is zeer eenvoudig, met 1 klik zit het lint vast tussen de 2 rubberen delen waarmee u eenvoudig en snel de afrastering opbouwt.



082278	TurboStar tape clip tussenisolator voor Gallagher Line Post (100)	€ 100
747033	TurboStar tape clip tussenisolator voor Gallagher Line Post (12)	€ 12

PowerLine tussenisolator



Lintisolator voor bevestigen van lint op tussenpalen in permanente afrasteringen. Zet lint van 20mm tot 40mm zeer eenvoudig vast. Productgarantie: 2 jaar.



040674	PowerLine tussenisolator (125)	€ 125
011094	PowerLine tussenisolator (25)	€ 25



Afstandisolator krulstaart hout 17,5cm



Afstandisolator voor houten paal. Geschikt voor lint en cord. Voor het elektrificeren van niet-elektrische afrasteringen. Productgarantie: 2 jaar.



010981	Afstandisolator krulstaart hout 17,5cm wit (10)	10
720234	Afstandisolator krulstaart hout 17,5cm terra (10)	10

Afstandisolator krulstaart hout 40cm




Afstandisolator voor houten paal. Geschikt voor lint en cord. Voor het elektrificeren van niet-elektrische afrasteringen. Productgarantie: 2 jaar.



010998	Afstandisolator krulstaart hout 40cm wit (10)	10
720135	Afstandisolator krulstaart hout 40cm terra (10)	10

Afstandisolator Ring top hout dubbel 80cm



Met de Afstandisolator Ring Top dubbelzijdig kan de veehouder dieren van naast elkaar gelegen weiden perfect scheiden, elke afrastering voorzien van eigen stroom. Waardoor ze niet meer bij elkaar in de buurt kunnen komen.




751924	Dubbele Afstandisolator Ring top hout 80cm terra (5)	5
--------	--	---

Afstandisolator gaas 30cm



Afstandisolator voor elektrificeren van een niet-elektrisch, gazen hekwerk. Geschikt voor kunststofdraad. De volledig gegalvaniseerde beugels zijn gemakkelijk te bevestigen op iedere gaassoort. Incl. clipisolator voor een handige draadbevestiging. Productgarantie: 2 jaar.




010912	Afstandisolator gaas 30cm zwart (25)	25
--------	--------------------------------------	----

Afstandisolator draad 30cm



Voor het elektrificeren van bestaande dan wel versleten afrasteringen.

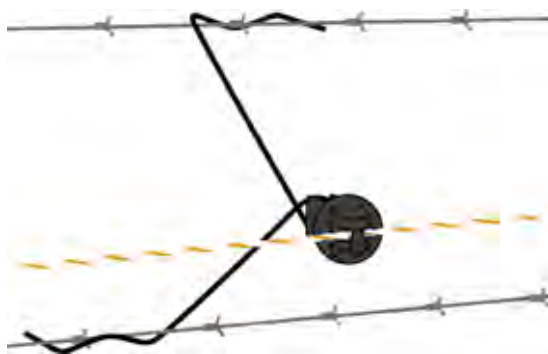

659046	Afstandisolator draad 30cm zwart (25)	25
--------	---------------------------------------	----

Schroefisolator



Kunststof isolator voor ronde of ovale afrasteringspalen voor een mobiele afrastering. Geschikt voor kunststofdraad. Voor toevoegen van extra draden. Ideaal i.c.m. de metalen veerstalen paal. Productgarantie: 2 jaar.



010943	Schroefisolator Wit voor paal ø 6-14mm (10)	10
011230	Schroefisolator Groen voor paal ø 8,5-13mm (250)	250
010936	Schroefisolator Groen voor paal ø 8,5-13mm (20)	20
656083	Schroefisolator Zwart voor paal ø 4-10mm (250)	250
010950	Schroefisolator Zwart voor paal ø 4-10mm (20)	20




scan voor prijzen

Verbindingen zijn cruciaal in een elektrische afrastering. Relatief kleine onderdelen, maar essentieel voor een goede stroomgeleiding. Het aan elkaar knopen van draad betekent veel stroomverlies, waardoor de afrastering niet meer effectief is. Een goede verbinder aanbrengen, betekent een kleine investering, maar wel een blijvende perfecte afrastering!

Draadklem rond



Voor het met elkaar verbinden van twee draden (gealuminiseerd) in een afrastering. Garandeert een goede geleiding van het stroom (draden alleen om elkaar draaien, levert veel storing en stroomverlies op). Productgarantie: 10 jaar.



603568 Draadklem rond met moer (100) € 100

010851 Draadklem rond met moer (10) € 10

Draadklem gebogen



Voor het met elkaar verbinden van twee draden (gealuminiseerd) of cord in een afrastering. Garandeert een goede geleiding van het stroom (draden alleen om elkaar draaien levert veel storing en stroomverlies op). Productgarantie: 10 jaar.



060498 Draadklem gebogen met moer (100) € 100

Draadklem gebogen met vleugelmoer



Voor het met elkaar verbinden van twee draden (gealuminiseerd) of cord in een afrastering. Garandeert een goede geleiding van het stroom (draden alleen om elkaar draaien levert veel storing en stroomverlies op). Productgarantie: 10 jaar.



603964 Draadklem gebogen met vleugelmoer (100) € 100

010868 Draadklem gebogen met vleugelmoer (10) € 10

Trekveer 2,5mm/2,65mm



De trekveer neutraliseert het spanningsverschil in de draad ten gevolge van temperatuurschommelingen. Hierdoor blijft de draad zomer en winter even strak staan met als resultaat dat de paalafstand (tot max. 15m) verdubbeld kan worden. Geschikt voor 2,5mm, 2,65mm HT en 2,5mm Permanentdraad. Maximale belasting 200kg. Roestvrijstaal, lengte 345mm. Kostenbesparend en minder onderhoud. Productgarantie: 10 jaar.



036257 Trekveer voor 2,5mm/2,65mm draad (1) € 1

Trekveer 1,6mm/1,8mm



De trekveer neutraliseert het spanningsverschil in de draad ten gevolge van temperatuurschommelingen. Hierdoor blijft de draad zomer en winter even strak staan met als resultaat dat de paalafstand (tot max. 15m) verdubbeld kan worden. Geschikt voor 1,6mm en 1,8mm draad. Maximale belasting 85 kg. Roestvrijstaal, lengte 155mm. Kostenbesparend en minder onderhoud. Productgarantie: 10 jaar.



004133 Trekveer voor 1,6mm/1,8mm draad (1) € 1

Roterende spanner



Voor het opspannen of ontspannen van gealuminiseerd draad, Equifence of cord zonder deze door te hoeven knippen. Ook voor herstel van gebroken draad in te zetten. Roest niet. Productgarantie: 10 jaar.



021475 Roterende draadspanner (25) € 25

010882 Roterende draadspanner (3) € 3

Geïsoleerde eindspanner



De draadspanner heeft een gestroomlijnd ontwerp met supersterk polycarbonaat om roest te voorkomen. Geïntegreerd in het ontwerp is een draadklem voor het eenvoudig monteren van grondkabel of doorverbindingen.



743134 Geïsoleerde eindspanner (20) € 20


743103 Geïsoleerde eindspanner (1) € 1

618005 Geïsoleerde eindspanner met bevestigingskabel (2) € 2

Draadspanner



Voor het eenvoudig opspannen of ontspannen van gealuminiseerd draad of Equifence zonder deze door te hoeven knippen. Ideaal in combinatie met bijbehorend hendel (695303). Productgarantie: 10 jaar.



056095 Draadspanner (2) € 2



scan voor prijzen

Eindspanner kit

2

Handvat, te gebruiken in combinatie met de draadspanner (#05609) of eindspanner kit (#618005). Voor het op- of ontspannen van gealuminiseerd draad of Equifence.



695303 Draadspanner hendel 1

Vidoflex verbinder

10

Voor het met elkaar verbinden van twee kunststofdraden Vidoflex in een afrastering. Garandeert een goede geleiding van de stroom (draden alleen om elkaar draaien levert veel storing en stroomverlies op). Roestvrijstaal. Productgarantie: 10 jaar.



060764 Vidoflex verbinder (4) 4

Cord verbinder

10

De RVS klem zorgt voor een goede stroomgeleidende verbinding tussen cord of Vidoflex.



071159 Cord verbinder (25) 25

019342 Cord verbinder (4) 4

Cord verbinder met vleugelmoer

10

Deze cordverbinder met vleugelmoer zorgt voor goede verbinding van cord en vidoflex die gemakkelijk met de hand te installeren is.



075928 Cord verbinder met vleugelmoer (4) 4

Lintverbinder

2

Voor het doorverbinden en spannen van 20mm tot 40mm breed lint in een afrastering. Zeer eenvoudig door rugzak-gesp-principe. Garandeert een goede geleiding van de stroom (lint aan elkaar knopen levert veel storing en stroomverlies op). Productgarantie: 2 jaar.

028962 Lintverbinder 20/40mm (5) 5

028979 Lintverbinder 12,5/20mm (5) 5



Lintverbinder

2

Voor het doorverbinden en aan elkaar verbinden van 20mm tot 40mm breed lint. Stroomgarantie (lint aan elkaar knopen levert veel storing en stroomverlies op). Ook te gebruiken als hoek- of eindconstructie i.c.m. de TurboLine hoekisolator (016702). Roestvrijstaal. Productgarantie: 2 jaar.




010745 Lintverbinder 20/40mm (5) 5

Lintverbinderset

2

Eenvoudige set voor het onderling doorverbinden van 2 rijen lint. Voor zowel 12,5mm als 20mm en 40mm lint te gebruiken. Roestvrijstaal. Kabellengte: 60cm. Productgarantie: 2 jaar.



055333 Lintverbinder lint/lint 60cm (1) 1

Lintverbinderset

2

Ideaal setje voor het aansluiten van een schrikdraadapparaat op een lintafrastering (12,5mm/20mm/40mm). Roestvrijstaal. Kabellengte: 130cm. Productgarantie: 2 jaar.



055340 Lintverbinder lint/apparaat 130cm (1) 1



scan voor prijzen

Gallagher heeft verschillende opties om een poort te maken. Kent u de meerdraadse doorgangssset van Gallagher al? Deze zijn ideaal! Hiermee kunt u de poort met één hand openen en sluiten. Tevens bieden we ook voor permanente afrasteringen een degelijk elektrisch hek.



Stroomgeleidend weidehek




Kant- en klare doorgang voor een permanente afrastering. Zeer doeltreffend en onderhoudsvrij. Licht in gewicht. Lange levensduur. Inclusief hang- en sluitwerk en geïsoleerde handgreep. Geen zware hoekpalen nodig. Cord, lint of draad naar keuze zelf toe te voegen. Minimale lengte: 1,5m. Maximale lengte (uitschuifbaar): 4,5m. Hoogte: 1m.



001064 Stroomgeleidend weidehek 2,5 tot 4,5m  1

Mobiel Veerooster

Dit veerooster is ideaal om te verplaatsen. Doordat het mogelijk is om een schrikdraadapparaat op het rooster aan te sluiten, kunnen er bijvoorbeeld wel fietsers en voetgangers (en autoverkeer) overheen, maar blijven de dieren in het afgezet gebied. Vraag naar de bestelvoorwaarden bij uw dealer. Prijs op aanvraag.



085576	Mobiel Veerooster 3,0 x 4,0m (LxB)	 5
086535	Mobiel Veerooster 4,0 x 3,0m (LxB)	 5
086542	Mobiel Veerooster 3,0 x 2,4m (LxB)	 5
075935	Mobiel Veerooster 2,4 x 1,3m (LxB)	 5

Stroomgeleidend doorrijhek



Een compleet hek, eenvoudig mee te nemen en op te hangen op plaatsen waar u vaak door een hek moet rijden. De trekker duwt het hek, dat onder spanning staat, zelf open en het sluit automatisch.



054923	Stroomgeleidend doorrijhek 5,0m	 1
004164	Stroomgeleidend doorrijhek 3,7m	 1



scan voor prijzen

Meerdraadse doorgangsset



De meest complete en eenvoudig te bedienen alles-in-één meerdraadse doorgangsset op de markt. Biedt een voordelige oplossing voor vrijwel elke breedte doorgang. Nu tijdelijk verkrijgbaar met 40mm terra lint voor dezelfde prijs als art.nr. 718040.



718842	Meerdraadse doorgangsset 4x40mm lint terra 6m	€ 1
718040	Meerdraadse doorgangsset 4x12,5mm lint wit 6m	€ 1

Rol-poortset lint



Superhandige alles-in-1 doorgang met 40 mm lint! Rolt automatisch op- en af. Simpel uit te trekken en via bijgeleverde poortgreep in een poortgreepanker te haken. Maximale lengte: 15 m. Inclusief bevestigingsbeugel voor montage aan een houten paal. Heeft geen rem functie. Beschikbaar in wit en terra.



010844	Rol-poortset lint wit 15m	€ 1
054954	Rol-poortset lint terra 15m	€ 1

Rol-poortset cord



Superhandige alles-in-1 doorgang met 6 mm cord! Rolt automatisch op- en af. Simpel uit te trekken en via bijgeleverde poortgreep in een poortgreepanker te haken. Maximale lengte: 18 m. Inclusief bevestigingsbeugel voor montage aan een houten paal. Heeft geen rem functie. Beschikbaar in terra.



083084	Rol-poortset cord terra 18m	€ 1
--------	-----------------------------	-----

Doorgangsset elastisch cord



Complete doorgangsset (geleidend elastisch cord, wit) om snel en eenvoudig een doorgang in een (cord) afrastering te maken. Eenvoudig te openen en sluiten door de poortgreep in of uit de poortgreepanker te halen (bijgeleverd). Geschikt voor 4x een doorgang van 3 tot maximaal 6 meter.



087440	Doorgangsset elastisch cord Multipak (4x 3/6m)	€ 1
--------	---	-----

PROMOTIE

Doorgangsset elastisch cord



Complete doorgangsset (geleidend elastisch cord, wit) om snel en eenvoudig een doorgang in een (cord) afrastering te maken. Eenvoudig te openen en sluiten door de poortgreep in of uit de poortgreepanker te halen (bijgeleverd). Geschikt voor een doorgang van 3 tot maximaal 6 meter.



016412	Doorgangsset elastisch cord wit 3/6m	€ 1
072354	Doorgangsset elastisch cord terra 3/6m	€ 1

640556	Doorgangsset elastisch cord wit 6,5/11m	€ 1
891064	Elastisch cord wit 50m/rol	€ 1
891163	Elastisch cord terra 50m/rol	€ 1



scan voor prijzen

Verende hekafsluiter



Set om snel en eenvoudig een doorgang in de afrastering te maken. Bevestig de veer aan de poortgreep en haak deze in de bijgeleverde poortgreepanker. Maximale lengte: 5m. Let op: niet geschikt voor paarden.



009084 Verende hekafsluiter blank 5m 1

016405 Verende hekafsluiter wit 5m 1

Softgrip poortgreep Cord/draad



De meest ergonomische poortgreep voor het maken van een doorgang! Geschikt voor cord of draad (vidoflex). Uitstekende grip door rubberen profiel. Goed zichtbaar.



055722 Softgrip poortgreep oranje cord/ draad RVS value pack (4) 4

697000 Softgrip poortgreep oranje cord/ draad RVS (1) 1

058198 Softgrip poortgreep terra cord/ draad RVS value pack (4) 4

057979 Softgrip poortgreep terra cord/ draad RVS (1) 1

Poortgreep N-haak



Poortgreep voor het maken van een doorgang. Voorzien van een N-haak om eenvoudig in een poortgreepanker te haken.

072408 Poortgreep N-haak zwart (10) 10

007585 Poortgreep N-haak zwart (1) 1

PROMOTIE

Automatische poort timer



Automatische poortopener. Dit systeem is ideaal om een doorgang op vooraf ingestelde tijdstip te openen. Uitermate geschikt voor melkveehouders en stripgrazen. Het systeem werkt op batterij met ondersteuning van zonnecellen, waardoor de batterij langer meegaat.



077441 Batt-Latch Automatische poortopener timer 1

Poortgreep



Standaard stevige poortgreep voor het maken van een doorgang. Schokbestendig.



010776 Poortgreep oranje (1) 1

010783 Poortgreep zwart (1) 1



scan voor prijzen

Softgrip poortgreep Lint



De meest ergonomische poortgreep voor het maken van een doorgang! Geschikt voor 12,5mm/20mm/40mm lint. Uitstekende grip door rubberen profiel. Goed zichtbaar.



055715	Softgrip poortgreep oranje lint RVS value pack (4)	☞ 4
696003	Softgrip poortgreep oranje lint RVS (1)	☞ 1
058204	Softgrip poortgreep terra lint RVS value pack (4)	☞ 4
057986	Softgrip poortgreep terra lint RVS (1)	☞ 1

Poortgreepanker Premium Screw-in



Sterke poortgreepanker voor het inhaken van een poortgreep aan twee zijden. Voor bevestiging op houten palen. Inclusief aansluitmogelijkheid van 1,6mm grondkabel.



028986	2-weg poortgreepanker zwart hout (5)	☞ 5
--------	--------------------------------------	-----

Poortgreepanker Premium Pro Screw-in



Sterke poortgreepanker voor het inhaken van een poortgreep aan twee zijden. Voor bevestiging op houten palen. Inclusief gegalvaniseerd verbindingsplaatje.



010905	2-weg poortgreepanker zwart hout (4)	☞ 4
--------	--------------------------------------	-----

Poortgreepanker Premium 3-weg



Sterke poortgreepanker voor het inhaken van een poortgreep op een afrasteringskruispunt met 3 doorgangen. Voor bevestiging op houten palen. Inclusief gegalvaniseerd verbindingsplaatje.



021451	3-weg poortgreepanker zwart hout (4)	☞ 4
--------	--------------------------------------	-----

Multifunctioneel geïsoleerde handgreep



De nieuwe mobiele poortgreep maakt het mogelijk om het stroom aan te sluiten op de afrastering via de haspel of poortgreep.



738321	Multifunctioneel mobiele handgreep (6)	☞ 6
--------	--	-----

Bandklem



Via de bandklem kan lint aan een poortgreep bevestigd worden (knopen van lint direct aan de poortgreep vermindert de geleiding van stroom).



010769	Bandklem voor 40mm lint (4)	☞ 4
--------	-----------------------------	-----

Poortgreepanker Premium Bolt-on



Sterke poortgreepanker voor het inhaken van een poortgreep aan twee zijden. Voor bevestiging op metalen palen. Inclusief aansluitmogelijkheid van 1,6mm of 2,5mm grondkabel.



060658	2-weg poortgreepanker zwart metaal (5)	☞ 5
--------	--	-----

Poortgreepanker Economy Screw-in



Standaard poortgreepanker voor het inhaken van een poortgreep aan twee zijden. Voor bevestiging op houten palen. Goede prijs-/kwaliteitverhouding.



010738	2-weg poortgreepanker zwart hout (4)	☞ 4
--------	--------------------------------------	-----



scan voor prijzen

Voor het plaatsen van een elektrische afrastering, is goed gereedschap onmisbaar. Of het nu voor het spannen van een High Tensile afrastering is, het knippen van draad of het eenvoudig inschroeven van isolatoren, met het gereedschap van Gallagher is dit in één handomdraai gedaan.



Gallagher tang



Voor het knippen en breken van draad met hoge trekvastheid, zonder dat de draad beschadigd wordt. Onmisbaar voor de professional.



005225 Gallagher tang

1

Farmertang



Multifunctionele afrasteringstang voor het doorknippen van draad of het verwijderen van krammen. Ook te gebruiken als hamer.



004140 Farmertang

1

Draaddraaier



Met behulp van deze draaddraaier kunt u bevestigingsdraadjes (kort en lang) gemakkelijk aan een insultimberpaal of ecopaal bevestigen.



005232 Draaddraaier

1

Gallagher schroeven



Zelfborende 4,5x40 torx schroeven met cilinderkop. De speciale rode waxlaag maakt voorboren overbodig. Inclusief T25 schroefbit.



050000 Gallagher schroeven 4,5x40 T25 (200)

200

Inschroefhulp



Profesioneel hulpstuk voor het eenvoudig inschroeven van bijna het gehele Gallagher ring- en schroefisolatoren assortiment. (Met uitzondering van 057801, 057818 en 009350)



077397 Inschroefhulp Pro

1

086429 Inschroefhulp Metaal

1

Draadhaspel



Ideaal voor het veilig afdraaien van draad zonder dat de rol in de knoop raakt.



011018 Draadhaspel

1



scan voor prijzen

Grondboor

2
jaar

Onmisbare grondboor bij het plaatsen van palen. Lengte 1,25m.




704668 Grondboor 100mm 1

704644 Grondboor 75mm 1

Rammer

2
jaar

Onmisbare hulp bij het in de grond slaan van Insultimberpalen. Voorkomt beschadiging van de kop en het scheef slaan van palen.



035311 Rammer Insultimberpaal 1

017652 Rammer Ecopaal 1

Line Post rammer huls

2
jaar

Huls voor Line Post rammer 1350 mm en 1500 mm.



530031 Line Post rammer huls 1

Line Post Paallifter Adapter

2
jaar

Line Post Paallifter adapter voor het eenvoudig uitnemen van de Gallagher Line Post. Handige gereedschap speciaal ontworpen voor de Gallagher Line Post. Te gebruiken in combinatie met de universele paallifter (art.nr. 527000)



527017 Line Post Paallifter Adapter 1

Spanbeugel

2
jaar

Gereedschap voor het plaatsen van roterende spanners in een afrastering.



029044 Spanbeugel basis 1

Paalhamer

2
jaar

Onmisbare hulp bij het in de grond slaan van Insultiber-/Ecopalen. Voorkomt beschadiging van de kop en het scheef slaan van palen.



017614 Paalhamer 1

Line Post rammer

2
jaar

Speciale rammer voor het eenvoudig plaatsen van de Geïsoleerde Gallagher Line Post



525013 Line Post rammer 1

Line Post Grondboor

2
jaar

Line Post Grondboor voor het eenvoudig plaatsen van Gallagher Line Posts in harde ondergrond. Handige gereedschap speciaal ontworpen voor de Gallagher Line Post.



540016 Line Post Grondboor 1

Universele Paallifter

2
jaar

Universele paallifter, ook geschikt voor de Line Post lifter adapter. Voor het eenvoudig uitnemen van de Gallagher Line Post.



527000 Universele Paallifter 1

Spanbeugel super

2
jaar

Een onmisbaar stuk professioneel gereedschap voor het plaatsen van roterende spanners in een afrastering, alsook voor het naspannen van de afrastering.




006451 Gallagher Spanbeugel pro 1



scan voor prijzen

Voor een goed werkende permanente afrastering kiest u voor duurzame materialen waar u jarenlang profijt van hebt. Een goede installatie van een vaste afrastering is dan ook essentieel. Daarom leggen we u graag in grote lijnen uit hoe een permanente afrastering het beste gebouwd kan worden.

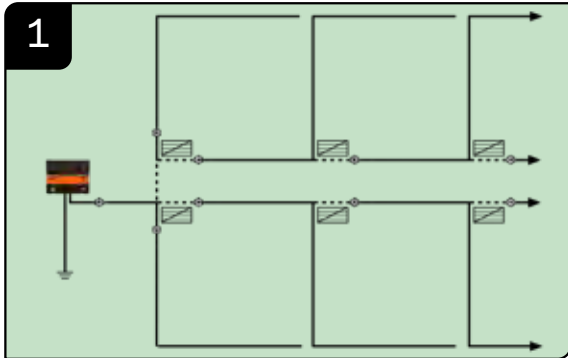

1 Maak een plattegrond



2 Bepaal de juiste draadhoogte (P. 84)



3 Plaats de hoekpalen



4 Plaats de tussenpalen




5 Opspannen van de afrastering




6 Monteer het apparaat en de aarding

Voor uitgebreide informatie kijkt u op www.gallagher.eu




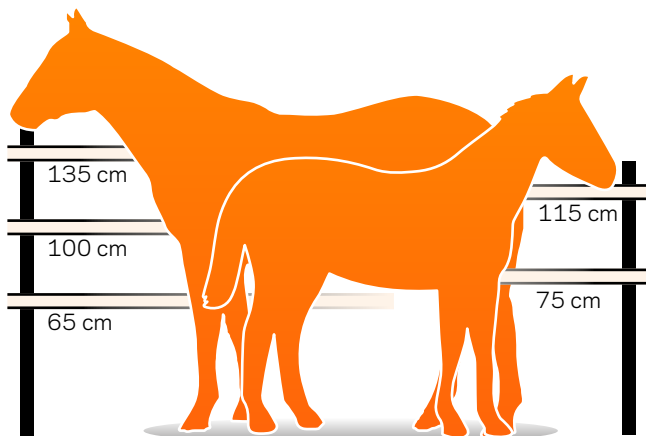

Paarden

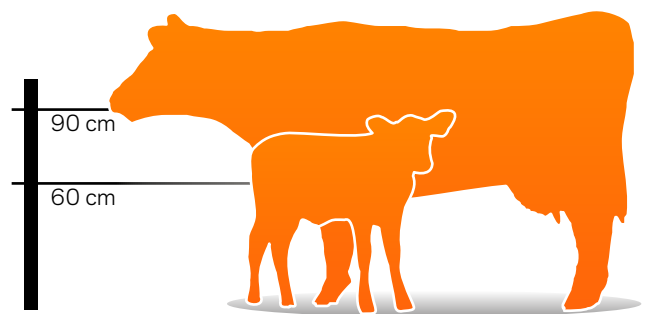


Runderen met kalf

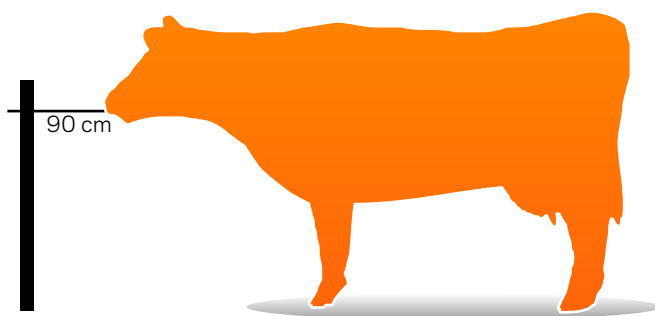


Runderen zonder kalf



Varkens

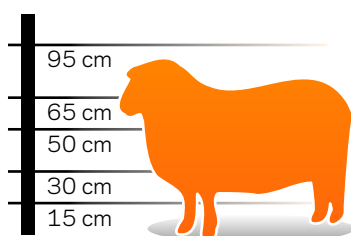


Schapen

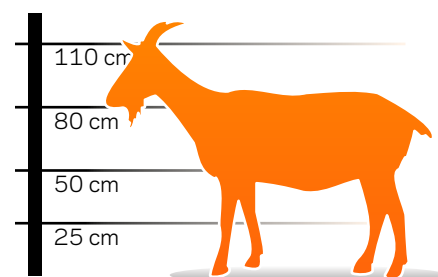


Geiten


Ga naar www.gallagher.eu voor alle tips voor een elektrische afrastering voor alle soorten dieren

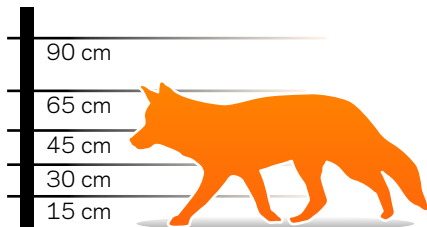

Vossen

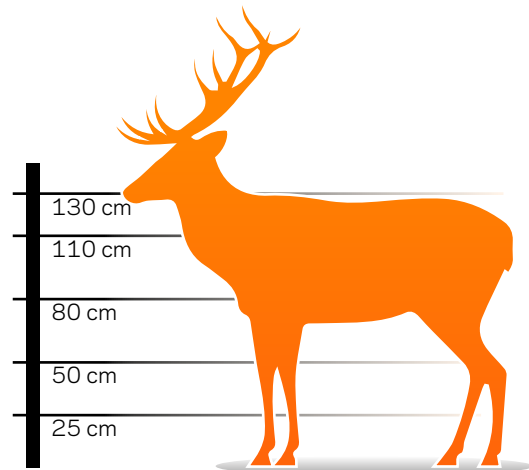


Herten en reeën

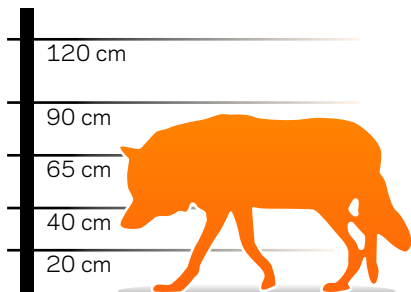


Wolven




Zwijnen

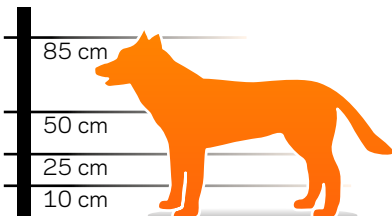


Grote honden



Kleine honden

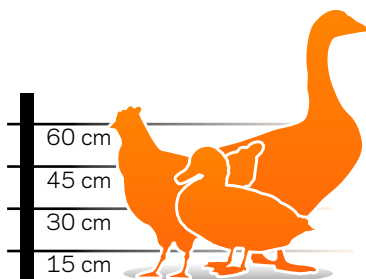

Pluimvee



Konijnen

Als dierenliefhebber wilt u er op vertrouwen dat uw dieren veilig in hun weide blijven en niet te maken krijgen met uitbrekende dieren. Het is daarom van belang dat u uw afrastering checkt om er zeker van te zijn dat deze optimaal werkt. Het voorjaar is een perfect moment om deze controle uit te voeren voor een frisse start van het nieuwe weide seizoen.

DOE DE GALLAGHER CHECK!



Handige testers voor de Gallagher Check



p. 41

Neontester



p. 41

Storings detector




p. 41

Digitale voltmeter


Alle stappen worden uiteraard uitgebreid toegelicht met de Gallagher Check film.
Ga naar www.gallagher.eu/check voor meer informatie of scan de QR code.




STAP 1 CHECK UW SCHRIKDRAADAPPARAAT

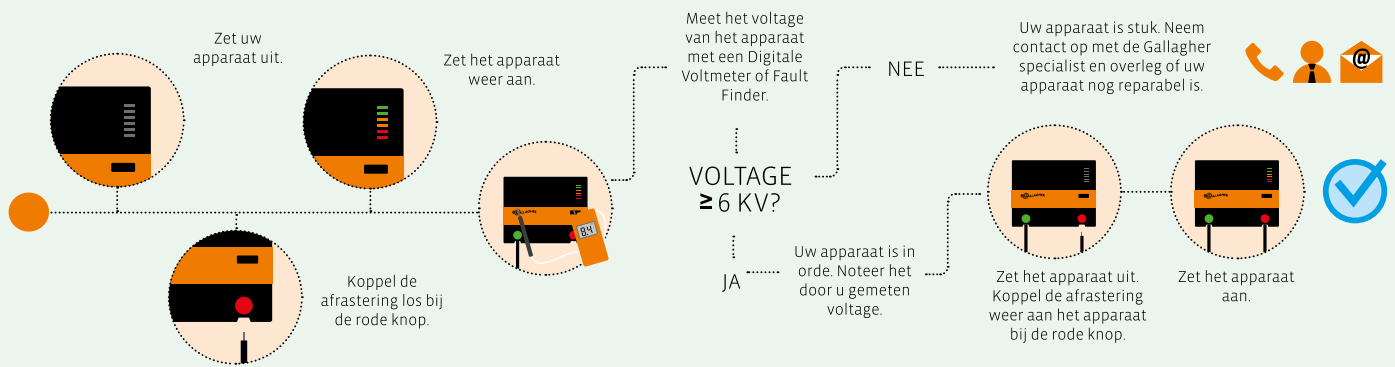


STAP 2 CHECK HET VOLTAGE OP UW AFRASTERING

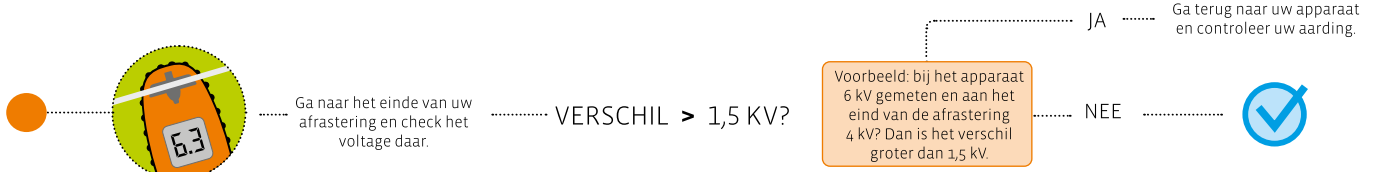

STAP 3 CHECK UW AFRASTERING

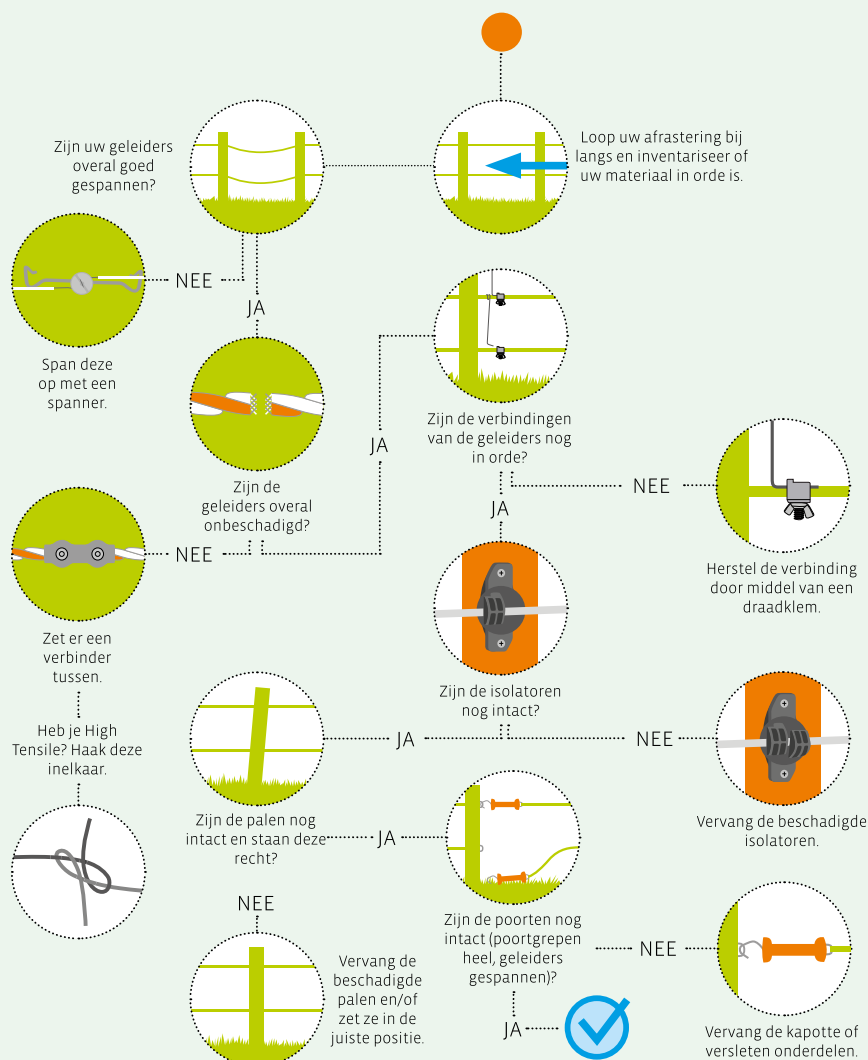

STAP 4 CHECK UW AARDING

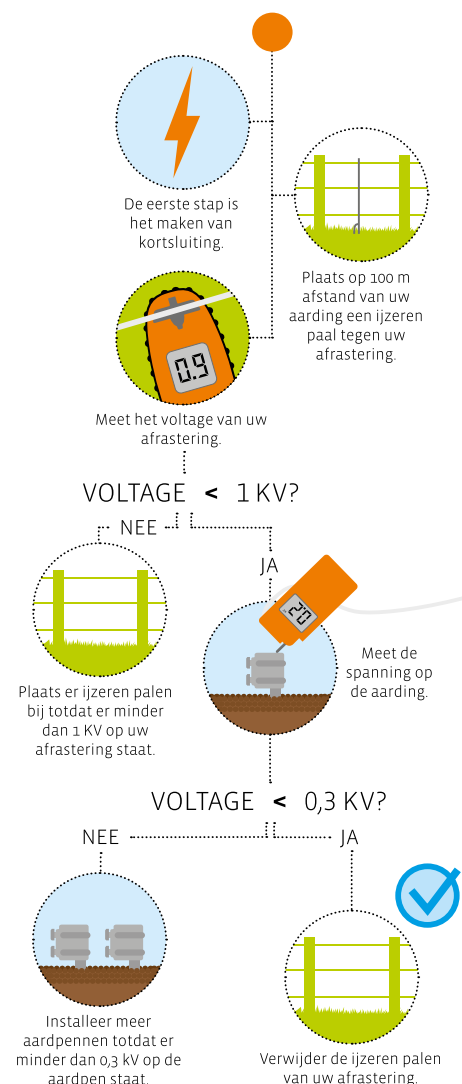

Met meer dan 80 jaar ervaring in de agrarische industrie en een reputatie op het gebied van baanbrekende innovaties loopt Gallagher voorop als het gaat om Weeg- en EID-oplossingen - met een complete lijn aan apparatuur voor het wegen van dieren, gegevens-verzameling en EID-systemen.

WEEGSCHALEN & DATA RECORDERS



Weegschaal W0

De perfecte weegschaal om te beginnen met het wegen van uw dieren. Monitor de gewichten van dieren om inzicht te krijgen in de prestaties. Door de eenvoudige installatie, het gebruiksvriendelijke ontwerp en de connectiviteit met de Gallagher Animal Performance App is de W-0 Weegschaal de ideale oplossing voor dierhouders die willen beginnen met het monitoren van de gewichten.

025001 Weegschaal W0



Weegschaal W1



Deze EID compatibele weegschaal is perfect om te beginnen met het wegen van al uw veehouderij dieren. Met de ingebouwde wifi of bluetooth functie verzend u gemakkelijk de gewichten door naar de Gallagher applicatie. Deze draadloze en duurzame weegschaal is geschikt voor zowel permanent als tijdelijke installatie.

025018 Weegschaal W1



EID-TAGLEZERS

Een EID-taglezer is een essentieel onderdeel van uw EID-systeem. De lezer leest het unieke tagnummer van het afzonderlijke dier en slaat dit op tijdens het wegen, behandelen of identificeren in het veld of de stal.

SmartReader HR5



Draagbare EID-lezer. Krachtige lezer die uiterst snel zowel HDX- als FDX-B-tags kunnen lezen, en met een ergonomisch en duurzaam ontwerp zijn ze het perfecte hulpmiddel bij gegevensverzameling. Met zijn grote kleurenscherm en alfanumerieke toetsenbord is de HR5 het krachtigste draagbare platform voor gegevensverzameling en -bewerking. Gebruikers kunnen gegevens direct registreren, bewerken en aanpassen.



033037 SmartReader HR5



SmartReader HR4



Draagbare EID-lezer. Krachtige lezer die uiterst snel zowel HDX- als FDX-B-tags kunnen lezen, en met een ergonomisch en duurzaam ontwerp zijn ze het perfecte hulpmiddel bij gegevensverzameling. Eenvoudig registreren van vooraf gedefinieerde diergegevens bij de gelezen EID-tagnummers.



068944 SmartReader HR4



scan voor prijzen



REVOLUTIE IN HET WEGEN: MET DE WIRELESS LOADBARS VAN GALLAGHER

Als eerste is Gallagher Europe erin geslaagd een weegsysteem met wireless loadbars op de markt te brengen. In de praktijk blijkt het regelmatig voor te komen dat de dieren de kabels beschadigen en die kennis inspireerde ons om een systeem te ontwerpen zónder kabels!

De veehouder maakt van zijn smartphone een weegschaal en weegt de dieren op loadbars zonder bekabeling. Daarmee is meteen het meest onderhoudsgevoelige onderdeel van het weegsysteem verdwenen en... er is geen indicator of weegschaal meer nodig!

De handige Animal Performance app maakt het mogelijk de meetgegevens op te slaan en op ieder moment de data te

raadplegen. De app biedt uw klant de mogelijkheid om data over de veestapel of een enkel dier te beheren en analyseren.

Met dit gepatenteerde systeem kunt u uw klanten nu helpen nog efficiënter te werken. Geen kwetsbare kabels meer, dus minder onderhoudsgevoelige onderdelen. De telefoon is de weegschaal! Geleverd met bluetooth connectie en lithiumaccu's.

063300	Heavy Duty draadloos weegbalken set 5000kg - 1000mm	1
061306	Weegbalken set draadloos 2500kg - 1000mm	1
060309	Weegbalken set draadloos 2500kg - 600mm	1

PROMO WO+HR4 NU MET GRATIS APP



De perfecte weegschaal om te beginnen met het wegen van uw dieren. Monitor de gewichten van dieren om inzicht te krijgen in de prestaties Door de eenvoudige installatie, het gebruiksvriendelijke ontwerp en de connectiviteit met de Gallagher Animal Performance App is de W-O Weegschaal de ideale oplossing voor dierhouders die willen beginnen met het monitoren van de gewichten.

087761 Weegschaal WO - HR4 - AP+ App 1



scan voor prijzen

**NU MET
GRATIS
APP**
t.w.v. € 200



Birth Alarm zowel geboortemeldsysteem als gezondheidsmonitoring van het paard




BIRTHALARM VOOR HET MONITOREN VAN DE VEULENGEBOORTE

Gewaarschuwd worden wanneer het paard gaat veulen, dat wil toch iedere paardenhouder. Op alle Birth Alarm modellen zit een slaapstand. Deze stand is onmisbaar want het komt voor dat sommige merries (vlak) liggen als ze rusten of onrustig zijn. En dat zou een valse melding veroorzaken, maar niet als u de slaapstand heeft ingesteld op de Birth Alarm. Dit is heel eenvoudig en voorkomt valse meldingen. Zo wordt u altijd gealarmeerd.

Birth Alarm Premium Plus



Birth Alarm Premium Plus is hét systeem voor ultieme controle en uitgebreide mogelijkheden. Met de voorgeprogrammeerde simkaart met 5 jaar simtegoed is losse aanschaf niet nodig. Met de gratis app Telegram op uw smartphone bent u altijd verbonden met alle alarmmeldingen en statusberichten van uw Birth Alarm. Telegram biedt de optie om een groep te maken zodat er meerdere mensen tegelijkertijd meldingen ontvangen van uw systeem.

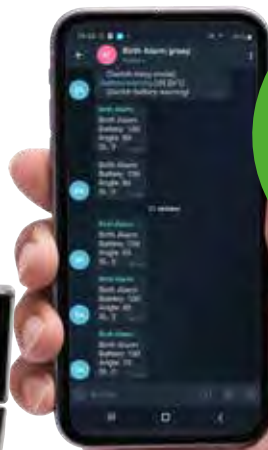

NIEUW
MET GRATIS
TELEGRAM
APP



086467 Birth Alarm Premium Plus



Zie de speciale catalogus voor het complete aanbod

Ga naar www.gallagher.eu voor meer informatie of scan de QR code.



scan voor prijzen

Birth Alarm Premium

Het systeem voor ultieme controle en uitgebreide mogelijkheden. Bevat een unieke slaapstand die speciaal ontworpen is voor merries die vlak slapen. Mogelijkheid om te verbinden met 4 GSM's. Inclusief de optie om statusberichten op te vragen. De zender kan in de anti-rolsingel of aan het halster bevestigd worden, afhankelijk van de voorkeur van de merrie.



084548	Birth Alarm Premium	€ 1
084579	Birth Alarm Premium Complete	€ 1

Birth Alarm Classic

De Birth Alarm Classic heeft zich in de afgelopen jaren bewezen als een zeer betrouwbaar geboortemeldsysteem voor merries. Het systeem bestaat uit een zender, vaste ontvanger en montagekit. Dit systeem kan gebruikt worden voor merries die vlak slapen. Kan ook tevens ingezet worden voor het monitoren van de gezondheid van het paard (koliekstand).



510	Birth Alarm Classic	€ 1
511	Birth Alarm Classic Compleet, incl. anti-rolsingel	€ 1
087471	Birth Alarm Classic met extra zender 433MHz	€ 1

PROMOTIE

Birth Alarm Lite 2.0

Het instapmodel van het Birth Alarm assortiment. Een gemakkelijk te installeren systeem waarbij de zender tijdig een waarschuwing afgeeft aan maximaal twee verbonden GSM's. De zender kan in de anti-rolsingel of aan het halster bevestigd worden, afhankelijk van de voorkeur van de merrie. Nu ook met slaapstand!



084555	Birth Alarm Lite 2.0	€ 1
--------	----------------------	-----

Birth Alarm Mobile

De Birth Alarm Mobile werkt met een zender en de GSM als ontvanger. Er kunnen twee verschillende telefoons als ontvanger dienen. De zender dient bevestigd te worden in een anti-rolsingel. Deze zender bevat een unieke slaapstand die speciaal ontworpen is voor merries die vlak slapen.



025480	Birth Alarm Mobile	€ 1
027934	Birth Alarm Mobile Compleet, incl. anti-rolsingel	€ 1

BIRTH ALARM CAMERASYSTEMEN



U wilt weten wat er gebeurt in de stal of in het weiland? Dat kan heel gemakkelijk met deze camera's. Scherp beeld met een app op uw telefoon. Gemakkelijk te installeren.

000655	PoE camera	€ 1
054628	Wifi camera	€ 1

Birth Alarm Mobile Compleet

De Birth Alarm Mobile nu in combinatie met de Foscam WiFi camera, anti-rolsingel en 1,25m singel beschikbaar! Een zeer interessante combinatie om de merrie zo goed mogelijk te monitoren tijdens de geboorte van het veulen. De Birth Alarm Mobile geeft alarm waarnaar de combinatie met de camera de uitstekende oplossing biedt.

084654	Birth Alarm Mobile Compleet, Incl. WiFi Camera	€ 1
--------	--	-----

PROMOTIE



ZO LANG DE
VOORRAAD
STREKT.



scan voor prijzen

Ratten en muizen in huis, schuur of tuin wil niemand. Ze doen zich tegood aan diervoeder en knagen bedrading kapot. Hun urine stinkt en maakt vlekken en dan hebben we het nog niet eens over de ziektes die ze kunnen overbrengen. Bedenk daarbij dat twee muizen in een jaar een kolonie van 700 muizen tot gevolg kunnen hebben en de noodzaak tot bestrijden is duidelijk. Het gebruik van gif is voor agrarische bedrijven nu al geen optie meer en in 2023 ook verboden voor de particulier. Met Goodnature biedt Gallagher een effectieve oplossing tegen ratten en muizen.



A24 RATTEN- EN MUIZENVAL. AUTOMATISCH, GIFVRIJ EN HUMAAN.

Goodnature begon vanuit Nieuw-Zeeland met het beschermen van bedreigde dieren in het wild over de hele wereld. Daar hoort bij het bestrijden van ongedierte als muizen en ratten op een zo diervriendelijk mogelijke manier, zonder gevaarlijke gifstoffen te gebruiken. Vanuit die gedachte zijn humane vallen ontwikkeld voor ongewenste dieren.

Hoe werkt de automatische ratten- en muizenval?

1 Snuffelen

De lokstof wekt de interesse van ratten en muizen.

2 Klap

Het dier raakt de trigger en de val wordt geactiveerd. De rat of muis is op slag dood.

3 Automatische reset


De val reset zichzelf en is direct weer klaar voor gebruik.

4 Snuffelen

De lokstof blijft continu actief en trekt nieuwe dieren aan.

5 Afgevoerd

Andere diersoorten zoals roofvogels en katten nemen de dode dieren mee. Doordat er geen gif wordt gebruikt kan het niet in volgende schakels van het ecologische systeem terecht komen. Een kat of roofvogel zal niet ziek worden door het eten van het gedode dier.

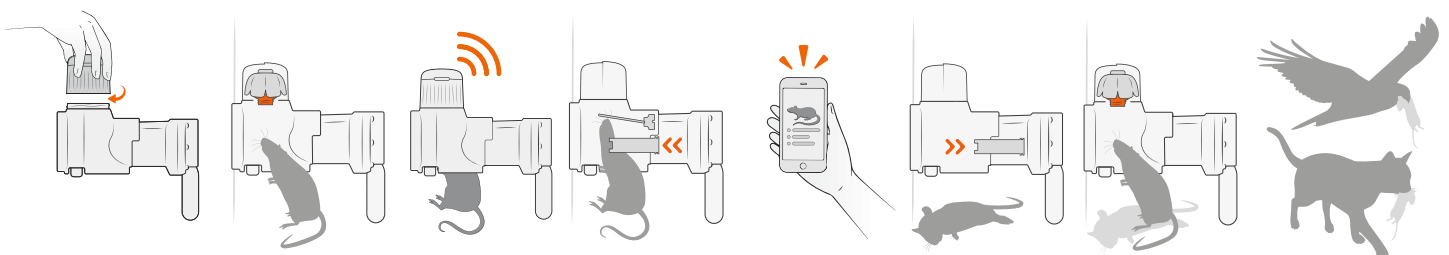

Automatisch

De A24 ratten- en muizenval werkt tot 24 keer op één CO2-patroon en wordt geleverd met een lokmiddel-cartridge die tot 6 maanden automatisch lokstof afgeeft. De val wordt geleverd met een digitale teller, die toont hoe vaak de val is geactiveerd.

Veilig

Goodnature-producten zijn humaan, effectief en veilig in gebruik. De vallen zijn zo ontwikkeld dat ze uitsluitend ongedierte aantrekken.

Humaan

De vallen doden het dier direct, dus zonder lijdensweg. De vallen zijn onafhankelijk getest en voldoen aan de hoogste internationale normen.

Eenvoudig in gebruik

Het instellen en opzetten van de vallen gaat gemakkelijk, zowel binnens- als buitenshuis. De val wordt geleverd met een houder die eenvoudig aan een boomstam of houten paal kan worden bevestigd. Als u de val liever wilt neerzetten, kunt u de doorloophouder los bijbestellen.

Constante controle

Doordat de val 24 keer kan afgaan per patroon en zichzelf reset, heeft u er geen omkijken naar. Eén keer instellen is voldoende.

Duurzaam

De vallen gaan lang mee. Ze zijn ontworpen voor binnen, maar ook buiten getest in ruige weersomstandigheden.



758641	A24 Automatische ratten- en muizenval met activatie teller	1
087785	Goodnature smart cap + A24	1
766882	Goodnature smart cap	1
483131	6 maanden navulpakket voor A24-Noten pasta	1
483124	6 maanden navulpakket voor A24-Chocolade	1
750850	1 jaar navulpakket voor A24	1
758702	A24 Automatische lokstofpomp chocolade	1
483094	Goodnature A24 automatische lokstof pomp pindakaas	1
483117	Goodnature lokstof pindakaas 200 gr (10 stuks)	1
755015	Ratten en muizen Lokstof Chocolade zak 200gr (10 stuks)	1
725056	CO2 Patroon voor A24 val - 30 pack	1
483025	Knaagdier-detectiekaartenset met lokstof 25-pack	1
725643	A24 doorloophouder voor A24	1
483018	A24 Blocker	1
081936	A24 navulbare lokstofhouder voor eigen lokstof	1
750836	Boommontage set voor A24	1
745696	Digitale vangst teller Goodnature A24	1

NEW PRODUCT

PROMOTIE

NEW PRODUCT



758641



766882


New
toxin free



483117 / 755015



483025



745603

750836



758702



081936



scan voor prijzen

Specificaties 230V apparaten

	M35	M50	M120	M160	M350	M550	M650	M950	M1400
									
	383361	038332	033333	384306	323305	323312	323329	324302	324319
Maximale Uitgangsspanning (V)	5400	6200	7000	7700	8700	9200	9200	7700	7700
Spanning bij belasting 500 Ohm (V)	3000	3500	3800	4600	6300	7000	7100	7700	7700
Spanning bij belasting 100 Ohm (V)	900	1100	1300	1600	3200	3500	3600	3800	4300
Ladingsenergie (J)	0,35	0,5	1,2	1,6	3,5	5,5	6,5	9	12
Maximale impulsenergie (J)	0,23	0,3	0,6	0,6	2,7	3,9	4,5	6,1	7,7
Enkel-draad - Ideale omstandigheden (km)	4	10	30	39	85	110	115	125	145
Multi-draad (2) afstand - Ideale omstandigheden (km)	2	4	8	9	28	35	40	42	55
Multi-draad (2) afstand - Lichte begroeiing (km)	1	2	3	3,5	12	25	28	31	34
Multi-draad (3) afstand - Aanbevolen (km)	0,5	1	2	2,5	7	9	10	11	14
Rasteroppervlakte (Ha/Acre)	1/3	2/5	4/10	6/14	14//35	22/55	26/65	38/95	56/140
Gemidd. stroomopname (W)	0,6	0,6	0,9	1,6	6	7	8	11	14
Paard, Vee	-	-	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Schaap, Geit	-	-	-	-	▪	▪	▪	▪	▪
Varken	-	-	-	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Wild	-	-	-	-	▪	▪	▪	▪	▪
Huisdieren, Tuin en Vijver	▪	▪	▪	▪	-	-	-	-	-
Controlelampje apparaat aan/uit	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Alarmindicator LED aardspanning	-	-	-	-	-	-	-	-	▪
Vermogen afhankelijk van conditie afrastering	-	-	-	-	-	-	-	▪	▪
Tijdvertraging bij belasting	-	-	-	-	-	-	-	▪	▪
Beveiliging bij rasterkortsluiting	-	-	-	-	-	-	-	▪	▪
Ingebouwde bliksembeveiliging	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Aanbevolen aantal aardpennen	1x0,5m	1x1m	2x1m	2x1m	3x1,7m	3x1,7m	3x1,7m	5x1,7m	5x1,7m
Aanbevolen Bentonite aardingsmix (emmers)	-	-	-	-	1	1	1	2	2
IPX classificatie	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Garantie	3 Jaar	3 Jaar	3 Jaar	3 Jaar	3 Jaar	3 Jaar	3 Jaar	3 Jaar	3 Jaar
Afmeting (lxbxh mm)	145x75x170	145x75x170	145x75x170	145x75x170	180x90x220	180x90x220	180x90x220	268x95x212	268x95x212
Gewicht (Kg)	0,80	0,83	0,87	1,7	1,5	1,5	1,5	2,8	2,8

Rev.v1.2-2022

- Standaard / geschikt voor
- o Optioneel
- Niet mogelijk / niet geschikt voor

- * Tijdens gebruik weide seizoen en regio afhankelijk.
- ** Automatisch ingeschakeld bij lage batterij spanning

M5000i

MBS1800i MBS2800i

Specificaties i Series



	379326
Maximale Uitgangsspanning (V)	9000
Spanning bij belasting 500 Ohm (V)	9000
Spanning bij belasting 100 Ohm (V)	8200
Ladingsenergie (J)	19
Maximale impulsenergie (J)	15
Enkel-draad - Ideale omstandigheden (km)	300
Multi-draad (2) afstand - Ideale omstandigheden (km)	100
Multi-draad (2) afstand - Lichte begroeiing (km)	60
Multi-draad (3) afstand - Aanbevolen (km)	26
Rasteroppervlakte (Ha/Acre)	160/400
Stroomopname min/max (W)	*11/18
Paard, Vee	▪
Schaap, Geit	▪
Varken	▪
Wild	▪
Controlelampje apparaat aan/uit	▪
Extern display	▪
Display aanduiding stroom (A)	▪
Display-aanduiding uitgangsspanning (V)	▪
Display-aanduiding aardspanning (V)	▪
Display-aanduiding retourspanning (V)	o
Alarminicator LED afrasteringsspanning	▪
LED staafdiagram	▪
Geluidsalarm afrastering/aarde	▪
Aansluitknop referentieaarde	▪
Aansluitoptie extern alarm	o
12V Accu backup	o
Vermogen afhankelijk van conditie afrastering	▪
Vol/half vermogen	▪
Tijdvertraging bij belasting	▪
Beveiliging bij rasterkortsluiting	▪
Bediening via SMS	o
Afstandsbediening	o
Ingebouwde bliksembeveiliging	▪
Aanbevolen aantal aardpennen	9x1,7m
Aanbevolen Bentonite aardingsmix (emmers)	3
IPX classificatie	IPX4
Garantie	3 Jaar
Afmeting (lxbxh mm)	430x140x310
Gewicht (Kg)	8,8

Rev.v1.2-2022

Specificaties MultiPower i Series



	315317	315331
Maximale Uitgangsspanning (V)	7000	7000
Spanning bij belasting 500 Ohm (V)	7000	6400
Spanning bij belasting 100 Ohm (V)	5200	5400
Ladingsenergie (J)	14	21
Maximale impulsenergie (J)	10	14
Enkel-draad - Ideale omstandigheden (km)	195	240
Multi-draad (2) afstand - Ideale omstandigheden (km)	65	80
Multi-draad (2) afstand - Lichte begroeiing (km)	40	50
Multi-draad (3) afstand - Aanbevolen (km)	17	20
Rasteroppervlakte (Ha/Acre)	75/190	120/300
Max. stroomopname - 12V Accu (mA)	*850	*1200
Gemidd. stroomopname 15V Adapter (W)	*13	*17,7
Accu duur - normale modus (dagen/VAh)	^1,5 dagen / 12V105Ah	^1 dag / 12V105Ah
Paard, Vee	▪	▪
Schaap, Geit	▪	▪
Varken	▪	▪
Wild	▪	▪
Batterij spaarstand	▪	▪
Controlelampje batterij (indicator)	▪	▪
Controlelampje apparaat aan/uit	▪	▪
Ingebouwde bliksembeveiliging	▪	▪
Afstandsbediening	o	o
Autobescherming bij ontladen accu/batterij	▪	▪
Extern display	▪	▪
Display aanduiding stroom (A)	▪	▪
Display-aanduiding uitgangsspanning (V)	▪	▪
Display-aanduiding aardspanning (V)	▪	▪
Display-aanduiding retourspanning (V)	o	o
Alarminicator LED afrasteringsspanning	▪	▪
Half vermogen stand	▪	▪
Normaal - langzame pulsstand	**	**
Geluidsalarm afrastering/aarde	▪	▪
Aansluitknop referentieaarde	▪	▪
Aansluitoptie extern alarm	o	o
12V Accu backup optie	o	o
Vermogen afhankelijk van conditie afrastering	▪	▪
Vol/half vermogen	▪	▪
Tijdvertraging bij belasting	▪	▪
Beveiliging bij rasterkortsluiting	▪	▪
Bediening via SMS	o	o
Adapter meegeleverd	▪	▪
Geschikte Adapter (Art.nr./Art.nr.)	401324	401324
12V Accu kabelset MB/MBS meegeleverd	582207	582207
Geschikt voor zonnepaneel (minimaal advies)	2x60W	2x60W
Aanbevolen aantal aardpennen	6x1,7m	7x1,7m
Aanbevolen Bentonite aardingsmix (emmers)	2	2
IPX classificatie	IPX4	IPX4
Garantie	3 Jaar	3 Jaar
Afmeting (lxbxh mm)	345x95x205	345x95x205
Gewicht (Kg)	4,2	5,6

Rev.v1.2-2022

Specificaties MultiPower MB Series & MultiPower MBS Series

	MB150	MB300	MBS200	MBS400	MBS800
					
	388311	388328	389318	390307	390314
Maximale Uitgangsspanning (V)	8500	9100	9000	9100	9200
Spanning bij belasting 500 Ohm (V)	5500	5900	5800	6400	6700
Spanning bij belasting 100 Ohm (V)	2200	2400	2300	2300	2700
Ladingsenergie (J)	1,5	2,7	2	4	7,5
Maximale impulsenergie (J)	1,2	2	1,5	3	4,9
Enkel-draad - Ideale omstandigheden (km)	50	75	65	85	100
Multi-draad (2) afstand - Ideale omstandigheden (km)	15	25	20	30	40
Multi-draad (2) afstand - Lichte begroeiing (km)	10	16	13	19	29
Multi-draad (3) afstand - Aanbevolen (km)	4	6	5	8	10
Rasteroppervlakte (Ha/Acre)	6/15	12/30	8/20	16/40	32/80
Gemidd./Max. stroomopname 12V Accu (mA)	195/276	217/276	176/310	195/900	331/1000
Gemidd. stroomopname 15V Adapter (W)	2,9	3,3	2,64	3,9	6,7
Accu duur - normale modus (dagen/VAh)	^{^15} dagen / 12V85Ah	^{^12} dagen / 12V85Ah	^{^12} dagen / 12V105Ah	^{^9} dagen / 12V105Ah	^{^5} dagen / 12V105Ah
Paard, Vee	▪	▪	▪	▪	▪
Schaap, Geit	▪	▪	▪	▪	▪
Varken	▪	▪	▪	▪	▪
Wild	▪	▪	▪	▪	▪
Huisdieren, Tuin en Vijver	▪	-	▪	-	-
Batterij spaarstand	-	-	▪	-	-
Controlelampje batterij (indicator)	▪	▪	LED Bar	LED Bar	LED Bar
Batterij controle modus	-	-	▪	▪	▪
Smart battery management	-	-	▪	▪	▪
Accu laagspannings waarschuwing	-	-	▪	▪	▪
Controlelampje apparaat aan/uit	▪	▪	▪	▪	▪
Ingebouwde bliksembeveiliging	▪	▪	▪	▪	▪
Autobescherming bij ontladen accu/batterij	▪	▪	▪	▪	▪
Alarminicator LED afrasteringsspanning	-	-	▪	▪	▪
Zonnepaneel en accu modus	-	-	▪	▪	▪
Alleen accu modus	-	-	▪	▪	▪
Netspannings modus	-	-	▪	▪	▪
Alleen accu modus	-	-	▪	▪	▪
Adapter meegeleverd	-	-	▪	▪	▪
Geschikte Adapter (Art.nr./Art.nr.)	401218	401218	401218	401218	401218
12V Accu kabelset MB/MBS meegeleverd	582207	582207	582207	582207	582207
Raster kabelset meegeleverd	004938	004938	004938	004938	004938
Geschikt voor zonnepaneel (minimaal advies)	*20W	*30W	*20W solar kit part No. 495217	*40W solar kit Part No. 495415	*60W
Geschikt voor Gallagher Solar draagbox (073511)	▪	▪	▪	▪	▪
Geschikt voor Inbraak werende kast (0199410)	▪	▪	▪	-	-
Aanbevolen aantal aardpenen	3x1m	4x1m	4x1m	4x1m	5x1,7m
IPX classificatie	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Garantie	3 Jaar	3 Jaar	3 Jaar	3 Jaar	3 Jaar
Afmeting (lxbxh mm)	200x110x 220	200x110x 220	200x110x220	245x130x270	245x130x270
Gewicht (Kg)	1,3	1,4	1,9	2,6	2,9

Rev.v1.2-2022

Specificaties 12V apparaten & 9V apparaten

	B60	B100	B200	B300	B10	BA20	BA30	BA40	BA80
									
	388304	392004	393001	394008	003634	356310	356303	356327	356358
Maximale Uitgangsspanning (V)	8500	10000	9000	10000	7900	9600	9600	9400	9400
Spanning bij belasting 500 Ohm (V)	3500	3500	4300	5800	1200	1700	2000	1800 / 1400	2200 / 2000
Spanning bij belasting 100 Ohm (V)	1100	1100	1400	1600	400	500	500	450 / 340	560 / 480
Ladingsenergie (J)	0,6	0,8	1,5	2,6	0,1	0,17	0,25	0,4	0,8
Maximale impulsenergie (J)	0,4	0,55	1,1	2	0,07	0,12	0,19	0,26	0,48
Enkel-draad - Ideale omstandigheden (km)	25	30	60	90	2	3	5	18	24
Multi-draad (2) afstand - Ideale omstandigheden (km)	8	10	20	30	1	2	4	6	10
Multi-draad (2) afstand - Lichte begroeiing (km)	2	5	7	10	-	1,5	3	3	6
Multi-draad (3) afstand - Aanbevolen (km)	1	3	5	8	0,5	0,5	0,75	1,5	3
Rasteroppervlakte (Ha/Acre)	3/7	4/10	10/25	15/40	0,5/1,3	0,8/2	1/2,5	2/5	4/10
Gemidd. stroomopname Accu (mA)	49	60	120	200	15	24	34	43	90
Gemidd. stroomopname spaarstand 12V Accu (mA)	-	35	40	71	-	-	-	-	-
Accu duur - normale modus (dagen/VAh)	[^] 35 dagen / 12V85Ah	[^] 35 dagen / 12V85Ah	[^] 22 dagen / 12V85Ah	[^] 12 dagen / 12V85Ah	[^] 30 dagen	[^] 90 dagen / 9V55Ah	[^] 65 dagen / 9V55Ah	[^] 160 dagen / 9V175Ah	[^] 90 dagen / 9V210Ah
9V/12V Aansluiting	-	-	-	-	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Paard, Vee	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Schaap, Geit	▪	▪	▪	▪	-	-	▪	▪	▪
Varken	▪	▪	▪	▪	-	▪	▪	▪	▪
Wild	-	▪	▪	▪	-	-	-	-	▪
Huisdieren, Tuin en Vijver	-	-	-	-	▪	▪	▪	▪	▪
Controlelampje apparaat aan/uit	-	-	-	-	▪	▪	▪	▪	▪
Controlelampje batterij (indicator)	▪	▪	▪	▪	-	▪	▪	▪	▪
Autobescherming bij ontladen accu/batterij	▪	▪	▪	▪	▪	@12V	@12V	@12V	@12V
Batterij spaarstand	-	▪	▪	▪	-	-	-	-	-
Half vermogen stand	-	▪	▪	▪	-	-	-	-	-
Dagspaarstand	-	▪	▪	▪	-	-	-	-	-
Nachtspaarstand	-	▪	▪	▪	▪	-	-	-	-
Normaal - langzame pulsstand	-	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Maximaal pulsvermogen stand	-	-	-	-	-	-	-	▪	▪
Geschikt voor zonnepaneel (minimaal advies)	GE adviseert MB/MBS series energizer	*10W	*20W	*30W	-	-	-	-	-
Accu aansluitkabel meegeleverd	▪	▪	▪	▪	-	-	-	-	-
Rasterkabel meegeleverd	▪	▪	▪	▪	-	-	-	▪	▪
Adapter meegeleverd	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Geschikte Adapter (Art.nr.)	-	053865	053865	053865	-	-	-	-	-
Aanbevolen aantal aardpennen	1x1m	2x1m	3x1m	4x1m	1x0,5m	1x0,5m	1x0,5	1x1m	1x1m
Aanbevolen Accu	-	-	-	-	6x1,5V D-Cell	9V-55Ah	9V-55Ah	9V-120Ah	9V-120Ah
IPX classificatie	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Garantie	3 Jaar	3 Jaar	3 Jaar	3 Jaar	3 Jaar	3 Jaar	3 Jaar	3 Jaar	3 Jaar
Afmeting (lxbxh mm)	200x110x220	320x210x380	320x210x380	320x210x380	80x80x175	280x160x295	280x160x295	280x160x295	280x160x295
Gewicht (Kg)	1,4	3,58	3,58	3,7	0,53	1,6	1,6	1,6	1,6

Rev.v1.1-2022

Rev.v1.1-2022

- Standaard / geschikt voor
- o Optioneel
- Niet mogelijk / niet geschikt voor

- * Tijdens gebruik weide seizoen en regio afhankelijk.
- ** Automatisch ingeschakeld bij lage batterij spanning

Specificaties Solar S Serie



	S6	S12	S16	S20	S40LE	S40	S100	S200	S400
	349008	349015	341316	341323	345321	345307	346304	360300	361307
Maximale Uitgangsspanning (V)	7500	9000	6900	6900	7500	7900	9600	9600	9600
Spanning bij belasting 500 Ohm (V)	1000	1500	2000	2100	2000	2300	3600	4900	6000
Spanning bij belasting 100 Ohm (V)	350	500	500	500	750	800	1000	1700	2400
Ladingsenergie (J)	0,08	0,12	0,16	0,2	0,4	0,4	1	2	4
Maximale impulsenergie (J)	0,06	0,08	0,13	0,14	0,26	0,26	0,74	1,6	3,1
Enkel-draad - Ideale omstandigheden (km)	1	3,5	4,5	9	15	15	30	50	65
Multi-draad (2) afstand - Ideale omstandigheden (km)	0,5	1,5	1,5	3	5	5	10	20	30
Multi-draad (2) afstand - Lichte begroeiing (km)	0,2	0,7	0,8	1,5	3	3	5	10	16
Multi-draad (3) afstand - Aanbevolen (km)	0,1	0,4	0,5	1	1,5	1,5	3	5	7
Rasteroppervlakte (Ha/Acre)	0,1/0,25	0,75/1,5	0,8/2	1,2/3	2/5	2/5	4/10	8/20	16/40
Gemidd. stroomopname Accu (V/mA)	3,2V 39/29 dag/nacht	3,2V 39/29 dag/nacht	6/21	6/28	6/46	6/46	12/43	12/171	12/321
Dagen operationeel zonder daglicht	-	-	^20 dagen	^20 dagen	^20 dagen	^20 dagen	^20 dagen	^15 dagen	^10 dagen
Paard, Vee	-	■	■	■	■	■	■	■	■
Schaap, Geit	-	■	-	-	■	■	■	■	■
Varken	-	■	■	■	■	■	■	■	■
Wild	-	-	-	-	-	■	■	■	■
Huisdieren, Tuin en Vijver	■	■	■	■	■	-	-	-	-
Controlelampje apparaat aan/uit	■	■	-	■	■	■	■	■	■
Controlelampje batterij (indicator)	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Batterij spaarstand	-	-	■	■	■	■	■	■	■
Autobescherming bij ontladen accu/batterij	-	-	-	■	■	■	■	■	■
Half vermogen stand / Wild modus stand	-	-	-	-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Nachtsparstand	-	-	■	■	-	■	■	■	■
Normaal - langzame pulsstand	-	-	-	-	■	■	■	■	■
Raster aansluitset bijgeleverd	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Zonnepaneel (Watt)	2,2W	2,2W	1,5W	1,5W	5W	4W	7W	20W	40W
Oplaadbare batterij inclusief	■	■	■	■	■	■	■	■(2x)	■(2X)
Aanbevolen accu (minimaal advies)	Lithium 3,2V-6Ah	Lithium 3,2V-6Ah	VRLA 6V-4Ah	VRLA 6V-4Ah	VRLA 6V-10Ah	VRLA 6V-10Ah	VRLA 12V-7.2Ah	*2x VRLA 12V-7.2Ah	*2x VRLA 12V-7.2Ah
Aanbevolen vervangende batterij (Art.nr.)	-	-	075188	075188	000459	000459	000442 or 033931	(2x) 033931	(2x) 033931
Aanbevolen aantal aardpennen (niet bijgeleverd)	1x0,5m	1x0,5m	1x0,5m	1x1m	1x1m	1x1m	2x1m	2x1m	4x1m
Geschikte standaard (hoogte)	Ringtop post (max.12mm)	Ringtop post (max.12mm)	730003 (50cm) 007509 (88cm)	730003 (50cm) 007509 (88cm)	730003 (50cm) 007509 (88cm)	730003 (50cm) 007509 (88cm)	730003 (50cm) 007509 (88cm)	730003 (50cm) 007509 (88cm)	730003 (50cm) 007509 (88cm)
IPX classificatie	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Garantie	3 years	3 years	3 years	3 years	3 years	3 years	3 years	3 years	3 years
Afmeting (lxbxh mm)	140x50x165	140x50x165	175x180x250	175x180x250	305x205x275	305x205x275	355x215x275	330x305x472	660x305x472
Gewicht (Kg)	0,93	0,93	1,9	2,1	4	4	5	12,2	14,4

Rev.v1.1-2022

- Standaard / geschikt voor
- o Optioneel
- Niet mogelijk / niet geschikt voor

AEEA richtlijn

Onze schrikdraadapparaten zijn voorzien van het merkteken van de Europese Richtlijn 2012/19/EU inzake Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA richtlijn). Als u uw schrikdraadapparaat wilt afdanken, mag het apparaat niet als huishoudelijk afval behandeld worden. Het apparaat dient dan ingeleverd te worden bij het verkooppunt waar u het apparaat hebt gekocht of kosteloos aan Gallagher Europe te retourneren. Daarmee draagt u bij aan het op een passende manier verwerken van het apparaat en aan het voorkomen van mogelijke schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Specificaties Solar Kits


	S220	S230
	061556	060870
Schrikdraadapparaat	B200	
Accu	Premium Turbo AGM 60Ah	Premium Turbo AGM 75Ah
Zonnepaneel (W)	20W	30W
Beugel voor zonnepaneel	▪	▪
Maximale Uitgangsspanning (V)	9000	
Spanning bij belasting 500 Ohm (V)	4300	
Ladingsenergie (J)	1,5	
Maximale impulsenergie (J)	1,1	
Enkel-draad - Ideale omstandigheden (km)	60	
Multi-draad (2) afstand - Ideale omstandigheden (km)	20	
Multi-draad (2) afstand - Lichte begroeiing (km)	7	
Multi-draad (3) afstand - Aanbevolen (km)	5	
Rasteroppervlakte (Ha/Acre)	10/25	
Gemidd. stroomopname 12V Accu (mA)	120	
Gemidd. stroomopname spaarstand 12V Accu (mA)	40	
Paard, Vee	▪	
Schaap, Geit	▪	
Varken	▪	
Wild	▪	
Batterij spaarstand	▪	
Controlelampje batterij (indicator)	▪	
Autobescherming bij ontladen accu/batterij	▪	
Half vermogen stand	▪	
Dagspaarstand	▪	
Nachtspaarstand	▪	
Normaal - langzame pulsstand	▪	

Rev.v1.0-2022



Specificaties Solarstation

wat is inbegrepen		MBS2800i	MBS1800i	MBS800
plaatje	Beschrijving	Included	Included	Included
1	Apparaat MBS2800i - 230V/12V/21J	Y	-	-
1	Apparaat MBS1800i - 230V/12V/14J	-	Y	-
1	Apparaat MBS800 - 230V/12V/Solar/7,5J	-	-	Y
2	i Series Apparaat Regelaar	Y	Y	-
3	Victron BlueSolar MPPT 100/30 Solar laadregelaar	Y	Y	Y
4	Zonne paneel 345 Watt	*Y	*Y	*Y
5	Victron Smart Battery Protect BP-65	Y	Y	Y
6	AGM Batterij Panasonic 120Ah LC-P12120P	4x	2x	2x
	Bentoniet Super Aardingsmix (6,5kg)	3x	2x	1x
	Aardingspaal 1m	7x	5x	3x
	Aardingscontactdoos	3x	2x	2x
	Aardingsklem	4x	3x	2x
	Kabel naar buiten 2,5mm	40m	30m	10m
	Gewrichtsklem hoek met zeskantmoer	10x	10x	10x
	Alu schild Zonnestation	3x	3x	3x
	Handmatig zonne-energiestation	Y	Y	Y
	Metalen doos 1100x1200x1100mm	Y	Y	Y
	Plastic Pallet 1200x1200mm	Y	Y	Y
	Afmetingen Zonnestation (LxBxH)	1200x1200x1500	1200x1200x1500	1200x1200x1500
	Totaal gewicht ca. Zonnestation (kg)	245	168	156

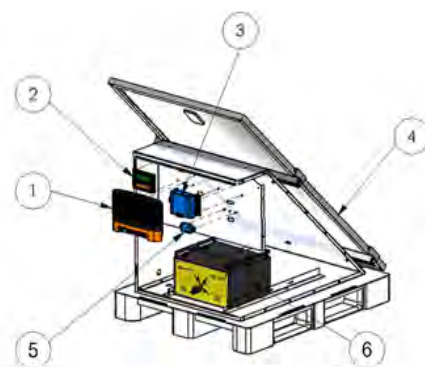

Rev.v1.0-2022

Specificaties Zonnepanelen

10Watt Zonnepaneel 20Watt Zonnepaneel 30Watt Zonnepaneel 50Watt Zonnepaneel 60Watt Zonnepaneel

	041701	041732	041725	027897	041718
Nominaal piekvermogen (Wp)	10Watt	20Watt	30Watt	50Watt	60Watt
Nominale spanning (Vmp)	17.3	17.5	17.5	17.5	17.5
Nominale stroom (Imp)	0.59A	1.15A	1.72A	2.86A	3.43A
Nullastspanning (Voc)	21.6	22.0	22.0	22.0	22.0
Kortsluitspanning (Isc)	0.65A	1.27A	1.90A	3.17A	3.80A
Bedrijfstemperatuur	-40C to +85C	-40C to +85C	-40C to +85C	-40C to +85C	-40C to +85C
Maximale systeemspanning (DC)	1000V	1000V	1000V	1000V	1000V
Paneel type	Poly-crystalline	Poly-crystalline	Poly-crystalline	Poly-crystalline	Poly-crystalline
Cel aantal	36 (4x9)	36 (4x9)	36 (2x18)	36 (4x9)	36 (4x9)
Glas type	tempered	tempered	tempered	tempered	tempered
Glas dikte (mm)	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Opgebouwde spanningsregulator	2Amp	2Amp	10Amp	10Amp	10Amp
Lijst	Anodized Aluminium Alloy	Anodized Aluminium Alloy	Anodized Aluminium Alloy	Anodized Aluminium Alloy	Anodized Aluminium Alloy
Geschikt voor (minimaal advies)*	B20, B60, B100 BA20, BA30	B35, B40, B50, B80 BA40, MB150, MBS200	BA80, B180, MBS200 B200, B300, MB300	B280, MBS400	B700, MBS800 MBS/M i Series
Min. aanbevolen 12V-accu (Ah/Ah)	25/65	65/85	85	105	105
Meegeleverde accu-aansluitkabel (m)	2	2	3	3	3
Inclusief krokodillenklem	▪	▪	▪	▪	▪
Garantie	2 years	2 years	2 years	2 years	2 years
Lengte x breedte x hoogte (mm)	340 x 280 x 17	340 x 450 x 25	340 x 635 x 25	660 x 530 x 35	660 x 630 x 35
Gewicht (kg)	1,1	1,8	2,5	4,2	5,0

Beschikbare accessoires (niet inbegrepen)

073511 - Gallagher Solarbox	▪	▪	▪	-	-
077328 - Solarbox bracket (uitbreiding beugel Solarbox)	-	-	-	▪	▪
069774 - Beugel voor paal, muur en inbraakwerende kast montage.	▪	▪	▪	-	-
069781 - Beugel voor paal, muur en inbraakwerende kast montage.	-	-	-	▪	▪
068709 - Zonnepaneelbeugel voor B100, B200 en B300	▪	▪	▪	-	-

Rev.v1.0-2022

MultiPower Energizers

12V Battery Energizers

	Part No.	Ah	Dimensions LxWxH mm	Weight (Kg)	MB150 388311	MB300 388328	MB1000 301303	MBS200 389318	MBS400 390307	MBS800 390314	B20 028818	B35 356433	B40 386317	B50 028931	B100 392004	B200 393001	B300 394008
12Volt PremiumTurbo AGM	086382	100Ah	353x238x165	26,5	▪	▪	▪	▪	▪	▪							
	086399	75Ah	278x175x190	20,5	▪	▪	▪	▪	▪	▪					▪	▪	▪
	086405	60Ah	242x175x190	17,8	▪	▪		▪							▪	▪	▪
12Volt Premium LA	086351	105Ah	353x175x190	21,5	▪	▪	▪	▪	▪	▪							
	086368	80Ah	278x175x190	16,5	▪	▪	▪	▪	▪	▪					▪	▪	▪
	086375	65Ah	242x175x190	14	▪	▪		▪							▪	▪	▪
12Volt VRSLA	033553	25Ah	166x175x125	8,0							(vertical)	(vertical)	(vertical)	(vertical)			
	047031	12Ah	151x98x101	3,7													
	033931	7.2Ah	151x65x94	2,5													
	047024	5Ah	90x70x107	1,45													
9Volt Air Alkaline	063451	210Ah	190x125x160	4,6							▪	▪	▪	▪	▪ (2x)		
	048588	175Ah	190x125x160	3,125							▪	▪	▪	▪	▪ (2x)		
	008711	160Ah	190x125x160	3,075							▪	▪	▪	▪	▪ (2x)		
	008704	120Ah	160x110x115	2,6							▪	▪	▪	▪			
	007578	55Ah	160x110x115	1,6							▪	▪					
6V VRSLA	000459	10Ah	151x50x94	1,7													
	200550	7Ah	151x34x100	1,26													
	075188	4Ah	70x45x105	0,71													

Rev.v1.0-2022

Specificaties Tape

PowerLine Tape 12,5mm	TurboLine Tape 12,5mm	TurboLine Tape 12,5mm	PowerLine Tape 20mm	TurboLine Tape 20mm	TurboLine Tape 20mm	PowerLine Tape 40mm	TurboLine Tape 40mm	TurboStar Tape 40mm
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------



	062303 026237	076232 086231 079445 079438	079391	106236	086306	007608 060702	006246 060696	007592	072439 010608 070862 072446 010615 070879 010516
Kleur	Wit/zwart	Wit/oranje	Blauw	Wit/zwart	Blauw	Wit/oranje Terra/oranje	Wit/zwart Terra/zwart	Wit/oranje	Wit/oranje Groen/ oranje Terra/oranje
Meters op rol	100m 200m	200m 400m	200m	200m	200m	200m	200m	200m	100m 200m 350m
Duopak	-	2x200m 2x400m	-	-	-	-	-	-	-
Breedte (mm)	12,5	12,5	12,5	20	20	20	40	40	40
Ø kunststof (nylon) draden	0,3	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,5	0,5	0,5
Aantal roestvrij-stalen geleiders	4	3	3	5	3	3	11	11	10
Ø roestvrijstalen geleiders	0,15mm	2x0,16mm 1x0,20mm	2x0,16mm 1x0,20mm	0,15mm	2x0,16mm 1x0,20mm	2x0,16mm 1x0,20mm	0,20mm	10x0,16mm 1x0,20mm	0,20mm
Aantal vertinde koperdraden	1	2	2	1	2	2	1	4	4
Ø vertinde koperdraden	0,25mm	0,25mm	0,25mm	0,25mm	0,25mm	0,25mm	0,25mm	0,25mm	0,30mm
Versterkte kantdraad	-	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Weerstand (Ohm/meter)	0,18	0,09	0,09	0,18	0,09	0,09	0,17	0,05	0,04
Trekvastheid (kg)	65	100	100	175	200	200	450	380	520
TurboStar	-	-	-	-	-	-	-	-	▪
TurboLine	-	▪	▪	▪	▪	▪	-	▪	-
PowerLine	▪	-	-	▪	-	-	▪	-	-
Paard	▪	▪	-	▪	-	▪	▪	▪	▪
Vee	▪	▪	-	▪	-	-	-	-	-
Wild	-	-	▪	-	▪	-	-	-	-
Geadviseerde rasterlengte (m)	< 500	> 500	> 500	< 500	> 500	> 500	< 500	> 500	> 500
Voltage begin afrastering	8000V	8000V	8000V	8000V	8000V	8000V	8000V	8000V	8000V
op 100m	6000V	7600V	7600V	6000V	7600V	7600V	6000V	8000V	8000V
op 500m	4500V	6400V	6400V	4500V	6400V	6400V	4400V	7500V	7500V
op 1000m	2500V	5300V	5300V	2500V	5300V	5300V	2300V	7000V	7000V
UV garantie	5 Jaar	5 Jaar	5 Jaar	5 Jaar	5 Jaar	5 Jaar	5 Jaar	5 Jaar	7 Jaar

Rev.v1.0-2022



Specificaties Vidoflex & Polywire

PowerLine
Vidoflex 3

PowerLine
Vidoflex 6

TurboLine
Vidoflex 9

TurboLine
Vidoflex 12

TurboLine
Blue Polywire

PowerLine
Polywire
pre-installed



	019335 010554 063987	021680 021697 054855 063970 072422	011247 011254 049028 054862 075775 069316 069323 079421	079377	079384 075829 072477 079452	061184 (Twined - vergelijkbaar met Vidoflex 3)
Kleur	Wit, Groen, Terra	Wit, Terra	Wit/oranje Terra/oranje	Wit/oranje/ zwart	Blauw	Wit/zwart
Meters op rol	100m 200m	200m 400m 1000m	200m 400m 1000m	400m	200m 400m 1000m	500m
Duopak	-	-	2x200m 2x400m 2x1000m	-	2x400m	-
Diameter (mm)	2	2,5	3	3	3	2
Aantal kunststof (nylon) draden	18	18	24	35	21	18
Ø kunststof (nylon) draden	0,25mm	0,30mm	0,25mm	0,25mm 0,35mm	0,38mm	0,25mm
Aantal RVS draden	6	6	6	6	-	-
Ø RVS draden	0,15mm	0,20mm	0,15mm	0,20mm	-	-
Aantal vertind koper draden	-	-	3	4	3	-
Ø vertind koper draden	-	-	0,25mm	0,25mm	0,25mm	-
Weerstand (Ohm/meter)	6,8	3,8	0,06	0,046	0,06	6,0
Trekvastheid (kg)	47	80	105	105	105	60
TurboLine	-	-	■	■	■	-
PowerLine	■	■	-	-	-	■
Schaap, Geit	■	■	■	■	-	■
Vee	■	■	■	■	-	■
Groot wild	■	■	■	■	■	■
Klein wild	-	-	-	-	■	-
Geadviseerde rasterlengte (m)	< 500	< 500	> 500	> 500	> 500	< 500
Voltage begin afrastering	8000V	8000V	8000V	8000V	8000V	8000V
op 100 m	3600V	4900V	7800V	7900V	7800V	3600V
op 500 m	1100V	2300V	7000V	7400V	7000V	1100V
op 1000 m	600V	1400V	6400V	6900V	6400V	600V
UV garantie	5 Jaar	5 Jaar	5 Jaar	5 Jaar	3 Jaar	2 Jaar

Rev.v1.0-2022



Specificaties Cord

EconomyLine Cord

PowerLine Cord

TurboLine Cord



	063918 063932	063925 063949	063963 072460	063956 072453	057856 056101 069293 069798	058006 057993 069309 069804
Kleur	Wit/zwart Terra/zwart		Wit/zwart Terra/zwart		Wit/oranje Terra/oranje	
Meters op rol	100m 200m 500m		200m 500m		200m 500m	
Duopak	-		-		2x200m 2x500m	
Diameter (mm)	5		5+		6+	
Ø kunststof (nylon) draden	0,2		0,3		0,3	
Aantal roestvrijstalen geleiders	5		5		8	
Ø roestvrijstalen geleiders	0,2mm		0,2mm		0,2mm	
Aantal vertinde koperdraden	-		1		3	
Ø vertinde koperdraden	-		0,25		2x0,25mm 1x0,30mm	
Weerstand (Ohm/meter)	3,82		0,18		0,06	
Trekvastheid (kg)	330		330		430	
TurboLine	-		-		■	
PowerLine	-		■		-	
EconomyLine	■		-		-	
Paard	■		■		■	
Vee	■		■		■	
Wild	-		-		■	
Geadviseerde rasterlengte (m)	< 500		< 500		> 500	
Voltage begin afrastering	8000V		8000V		8000V	
op 100m	4700V		6000V		8000V	
op 500m	2000V		4500V		7500V	
op 1000m	1000V		2500V		7000V	
UV garantie	3 Jaar		5 Jaar		7 Jaar	



Specificaties Draad

HT Wire 1,6mm MT Wire 1,8mm HT Wire 1,8mm HT Wire 2,5mm HT Gallagher Electromax 2,65mm TurboStar EquiFence 7,8/2,7mm HTHC EquiFence 7,5/2,5mm HT



	004195 004188	060412	077311	039999	069385	912042 912240	009124 053858
Kleur	Blank	Blank	Blank	Blank	Blank	Wit, terra, oranje 4 geleiders	Wit, terra 3 geleiders
Meters op rol	315m 1580m	500m	1250m	625m	600m	250m	250m
Diameter (mm)	1,6	1,8	1,8	2,5	2,65	7,8	7,5
Aantal geleiders	1	1	1	1	1	1	1
Ø Geleiders in mm	1,6	1,8	1,8	2,5	2,65	2,7	2,5
Weerstand (Ohm/meter)	0,07	0,067	0,050	0,035	0,029	0,0115	0,035
Trekvastheid (kg)	220	250	350	500	550	400	500
High Tensile	■	-	■	■	■	■	■
Medium Tensile	-	■	-	-	-	-	-
Speciale eigenschappen	zink aluminium magnesium coating	zink aluminium magnesium coating	zink aluminium magnesium coating	zink aluminium magnesium coating	zink aluminium magnesium coating	2,7mm hoog geleidende, zwaar gegalvaniseerd High Tensile kern afgeschermd door wit of terra niet geleidend plastic met 4 lagen geleidend koolstof.	2,5mm gegalvaniseerd High Tensile kern afgeschermd door wit of terra niet geleidend plastic met 3 lagen geleidend koolstof.
Paard	-	-	-	-	-	■	■
Vee	■	■	■	■	■	-	-
Varken	-	■	■	■	-	-	-
Schaap	■	■	■	■	■	-	-
Geit	■	■	■	■	■	-	-
Wild	■	■	■	■	■	-	-
Geadviseerde rasterlengte (m)	> 500	> 500	> 500	> 500	> 500	< 500	< 500
Voltage begin afrastering	8000V	8000V	8000V	8000V	8000V	8000V	8000V
op 100m	8000V	8000V	8000V	8000V	8000V	8000V	8000V
op 500m	7500V	7600V	7700V	7800V	7950V	7900V	7600V
op 1000m	7000V	7100V	7300V	7500V	7800V	7800V	7000V
Garantie	10 jaar	10 jaar	10 jaar	10 jaar	10 jaar	10 jaar	10 jaar

Rev.v1.0-2022



Gallagher

12V Accu kabelset MB/MBS serie	40	Duopack TurboLine lint 12,5mm wit 2x400m	66	Kabel 1,6mm 50m 100 Ohm/km	34
12V Accu kabelset voor 9V apparaten (1)	40	Duopack Vario paal terra 1,00m (2x10)	49	Kabel 2,5mm 100m 35 Ohm/km	34
12V Accu kabelset voor 9V/12V apparaten (1)	40	Duopack Vario paal wit 1,00m (2x10)	49	Kabel 2,5mm 25m 35 Ohm/km	34
12V Accu kabelset voor B60 (1)	40	Duopack Vidoflex 9 TurboLine Plus terra 2x1000m	63	Kabel 2,5mm 400m 35 Ohm/km	34
12V Batterij Backup-systeem	15, 21, 22, 38, 39	Duopack Vidoflex 9 TurboLine Plus terra 2x400m	63	Kabel 2,5mm 50m 35 Ohm/km	34
2-weg poortgreepanker zwart hout (4)	80	Duopack Vidoflex 9 TurboLine Plus wit 2x1000m	63	Kippennet, Groen 112/1-15/Z-50m	62
2-weg poortgreepanker zwart hout (5)	80	Duopack Vidoflex 9 TurboLine Plus wit 2x200m	63	Kippennet, Groen 112/1-9/Z-25m	62
2-weg poortgreepanker zwart metaal (5)	80	Duopack Vidoflex 9 TurboLine Plus wit 2x400m	63	Kippennet, Groen 112/2-15/Z-50m	62
20W Solar kit + Bracket	21, 22	Eco paal 150x7cm (4)	47	Kippennet, Oranje 112/1-15/G-50m	62
230V/15V Voeding MB/MBS	22, 40	Eco paal 185x7cm (4)	47	Kippennet, Oranje 112/2-15/G-50m	62
230V/15V Voeding MBSi	15, 20, 21, 39, 40	Econohaspel 500m	55	Klik-aan isolator voor veerstalen paal (10)	51
3-weg poortgreepanker zwart hout (4)	80	EconomyLine cord terra 200m	65	Konijnen-/hobbynet, Groen 65/1-15/Z-50m	61
40W Solar kit + Bracket	21	EconomyLine cord wit 100m	65	Konijnen-/hobbynet, Groen 65/1-9/Z-25m	62
6V batterij voor FoxlightS	33, 44	EconomyLine cord wit 200m	65	Konijnen-/hobbynet, Oranje 65/1-15/G-50m	61
Aardklem (1)	35	EconomyLine cord wit 500m	65	Krokodillenkleem groen (5)	40
Aardpen 0,5m + 3m kabel	35	Eindclip middenbuis Tumble Wheel	52	Krokodillenkleem rood (5)	40
Aardpen 1,7m incl. aardklem (1)	35	SmartFence 2.0	53	Kunststof paal 13mm 0,70m blauw (10)	52
Aardpen 1m incl. aardklem (3)	35	Elastisch cord terra 50m/rol	78	Kunststof paal 13mm 0,70m zwart (10)	52
Aardpen 2m incl. aardklem (3)	35	Elastisch cord wit 50m/rol	78	Kunststof paal 13mm 0,98m zwart (10)	52
Aardsok (1)	35	ElectroMax afrasteringsdraad 2,65mm - 26kg - 600m	56	Kunststof paal 13mm 1,00m blauw (10)	52
Accu 12V/105Ah Premium LA - 353x175x190	32	EquiFence Permanentkabel terra 7,5mm - 20kg - 250m	57	Kunststof paal 13mm 1,50m blauw (10)	52
Accu 12V/25Ah SLA - 166x175x125mm	32	EquiFence Permanentkabel wit 7,5mm - 20kg - 250m	57	Kunststof paal 19mm 1,70m zwart (10)	52
Accu 12V/60Ah Premium Turbo AGM - 242x175x190	32	EU Waarschuwingsbordje (universeel) (1)	38	Kunststof paal 19mm 2,00m zwart (10)	52
Accu 12V/65Ah Premium LA - 242x175x190	32	Farmertang	81	Kunststof Wolf paal 1,55m wit (10)	49
Accu 12V/75Ah Premium Turbo AGM - 278x175x190	32	Fence Voltmeter	41	Line Post Grondboor	47, 82
Accu 12V/80Ah Premium LA - 278x175x190	22	Flitslamp	14, 15, 38, 39	Line Post Paallifter Adapter	47, 82
Accu 12V/80Ah Premium LA - 278x175x190	22	FoxlightS	44	Line Post rammer	47, 82
Accu 12V/80Ah Premium LA - 278x175x190	32	FoxlightS Solar	44	Line Post rammer huls	47, 82
Accu 12V/100Ah Premium Turbo AGM - 353x175x190	32	Gallagher Geïsoleerde Line Post 1,40m (4)	47	Lintverbinder 12,5/20mm (5)	66, 76
Afrasteringscontrole lampje	41	Gallagher Geïsoleerde Line Post 1,90m (4)	47	Lintverbinder 20/40mm (5)	65, 66
Afstandisolator draad 30cm zwart (25)	74	Gallagher Geïsoleerde Line Post 2,05m (10)	47	Draad clip isolator voor Gallagher Line Post (100)	67
Afstandisolator gaas 30cm zwart (25)	74	Gallagher Geïsoleerde Line Post Dropper 0,95m (10)	47	Lintverbinder 20/40mm (5)	76
Afstandisolator krulstaart hout 17,5cm terra (10)	74	Gallagher schroeven 4,5x40 T25 (200)	68, 69, 81	Lintverbinder lint/apparaat 130cm (1)	76
Afstandisolator krulstaart hout 17,5cm wit (10)	74	Gallagher Solarbox	23	Lintverbinder lint/lint 60cm (1)	65, 76
Afstandisolator krulstaart hout 40cm terra (10)	74	Gallagher Spanbeugel pro	82	Live Tip Afstandisolator hout 16cm (20)	73
Afstandisolator krulstaart hout 40cm wit (10)	74	Gallagher tang	81	Live Tip Afstandisolator hout 26cm (20)	73
Afstandisolator krulstaart hout 40cm wit (10)	74	Geïsoleerde eindspanner (1)	75	Live Tip Afstandisolator metaal 16cm (20)	73
Afstandschroef-isolator metaal 20cm/M6 (10)	73	Geïsoleerde eindspanner (20)	56, 57, 75	Live Tip Afstandisolator metaal 26cm/M6 (20)	73
Afstandschroef-ringsisolator hout 10cm (20)	72	Geïsoleerde eindspanner met bevestigingskabel (2)	56, 57, 75	M120	19
Afstandschroef-ringsisolator hout 10cm (90)	72	Geiten Combinet, Oranje 105/1W14/G-50m	60	M1400	17
Aluminium EU Waarschuwingsbordje (1)	38	Geiten Combinet, Oranje 105/2W14/G-50m	60	M160	19
B10	27	Geitennet, Oranje 105/1-14/G-50m	60	M35	19
B100	24	Geitennet, Oranje 105/2-14/G-50m	60	M350	18
B200	24	Getwijd staal draad 2,0mm - 3kg - 200m	57	M50	19
B300	24	Getwijd staal draad 2,0mm - 6kg - 400m	57	M5000i	14
B60 - 12V/0,6J	22	Gevogelte kit B60 12V	44	M550	18
BA20	27	Glasfiberpaal 10mm 1,25m wit (50)	52	M650	18
BA30	26	Glasfiberpaal 10mm 1,50m wit (1)	52	M950	17
BA40	26	Grondanker (5)	47	Marter kit M50 230V	44
BA80	26	Grondanker Handboor	47	MB150	22
Bandklem voor 40mm lint (4)	80	Grondboor 100mm	45, 82	MB300	22
Batt-Latch Automatische poortopener timer	79	Grondboor 75mm	45, 82	MBS1800i	15
Batterij 12V 7.2Ah voor S100, S200, S400	28, 29, 32	Grondkabel 2,5mm XL 200m 8,4 Ohm/km	34	MBS200	21
Batterij 6V 10Ah voor S40/S40LE	29, 30, 33	Grondkabel XL Rod 2,5mm 50m	34	MBS2800i	15
Batterij 6V 4Ah voor S10, S16, S20	33	Grondkabelverbinder (2)	35	MBS400	21
Batterij Storings detector (Fault Finder)	41	Hart Tumble Wheel	52	MBS800	20
Bentonite Super aardingsmix (6kg)	35	Haspel 200m	55	Meerdraadse doorgangsset 4x12,5mm lint wit 6m	78
Beugel voor 10/20/30W Zonnepaneel	36	Haspel 400m	55	Meerdraadse doorgangsset 4x40mm lint terra 6m	78
Beugel voor 50/60W Zonnepaneel	36	Haspel 500m	55	Metalen paal met topisolator 1,10m (10)	51
Bevestigingsdraadje kort voor Insultimber/ Eco paal (1000)	45, 45, 71	Haspel met Poly wire 102m	53	Metalen plaat Tumble Wheel	52
Bevestigingsdraadje kort voor Insultimber/ Eco paal (25)	45, 45, 71	Haspel met Turbo wire 102m	53	Middenbuis Tumble Wheel	52
Bevestigingsdraadje lang voor Insultimber/ Eco paal (1000)	45, 47, 70	Haspel met versnelling 1200m	55	Mobieli Veerooster 2,4 x 1,3m (LxB)	77
Bevestigingsdraadje lang voor Insultimber/ Eco paal (50)	45, 47, 70	Haspel met versnelling 500m	55	Mobieli Veerooster 3,0 x 2,4m (LxB)	77
Bliksembewijger	38	Haspel met versnelling incl. 500m kunststofdraad	55	Mobieli Veerooster 3,0 x 4,0m (LxB)	77
Buisklem Premium 40/60mm M6/M8 (5)	73	Haspel montagebeugel voor Haspelhoekpaal (5)	54	Mobieli Veerooster 4,0 x 3,0m (LxB)	77
Controller i-serie	39	Haspelhoekpaal voor 3 haspels/3 isolatoren 1.25m	54	Multi-haspelkabelset	40, 54
Cord spanner met rolisolator (1)	64, 70	Haspelhoekpaal voor 5 haspels/5 isolatoren 2,00m	54	Multidraad paal 1,50m (10)	50
Cord verbinder (25)	64, 76	Haspelpaal incl. 3 haspels met versnelling en kunststofdraad	54	Multidraad paal isolator Oranje (50)	50
Cord verbinder (4)	64, 65, 76	Hobbypaal 0,75m terra (10)	49	Multidraad paal isolator Wit (20)	50
Cord verbinder met vleugelmoer (4)	64, 65, 76	Hobbypaal 0,75m wit (10)	49	Multidraad Quattro paal 1,00m (10)	50
Dakgootisolator Marter Kit (5)	44	Hoekisolator Extra High Voltage wit (10)	69	Multidraad Ring top paal 1,10m wit (10)	50
Doorgangssset elastisch cord Multipak (4x 3/6m)	78	Hoekisolator Extra High Voltage wit (100)	69	Multifunctioneel mobiele handgreep (6)	80
Doorgangssset elastisch cord terra 3/6m	78	Hoekisolator S versterkt wit (100)	69	Neontester	41
Doorgangssset elastisch cord wit 3/6m	78	Hoekisolator S versterkt wit (5)	69	Niet geleidend Hobbynet, Groen 65/1-5/Z-15m	62
Doorgangssset elastisch cord wit 6,5/11m	78	Hoekisolator S versterkt zwart (100)	69	Overstromingsweerstand (5600 Ohm)	38
Draad clip isolator voor Gallagher Line Post (100)	47	Hoekisolator S versterkt zwart (5)	69	Paalhamer	45, 82
Draad clip isolator voor Gallagher Line Post (20)	47, 67	Hoekisolator S zwart (100)	69	Perceel Schakelaar	38
Draaddraaier	81	Hoekisolator S zwart (5)	69	Poortgreep N-haak zwart (1)	79
Draadhaspel	81	Hoekisolator versterkt wit met RVS kabel (5)	69	Poortgreep N-haak zwart (10)	79
Draadklem gebogen met moer (100)	75	Huisdier en Tuin kit 80cm M35 230V	42	Poortgreep oranje (1)	79
Draadklem gebogen met vleugelmoer (10)	75	Huisdier en Tuin kit 80cm S6 Solar	31, 42	Poortgreep zwart (1)	79
Draadklem gebogen met vleugelmoer (100)	75	i Series Afrastering monitor	14, 37, 39	Poot Tumble Wheel	52
Draadklem rond met moer (10)	75	i Series Afstandsbediening	14, 37, 39, 41	Porseleinen hoekisolator wit (6)	70
Draadklem rond met moer (100)	75	i Series Alarm systeem	14, 15, 38, 39	Porseleinen rol hoekisolator wit (60)	70
Draadspanner (2)	75	i Series WiFi-gateway	14, 37, 39	Porseleinen rol hoekisolator wit (60)	70
Draadspanner hendel	76	Inbraakwerende kast	23	PowerLine cord terra 200m	65
Draadverbinder (5)	56, 57	Inschroefhulp Metaal	67, 68, 81	PowerLine cord terra 500m	65
Dubbele Afstandisolator Ring top hout 80cm terra (5)	74	Inschroefhulp Pro	67, 68, 81	PowerLine cord wit 200m	65
Duopack Alkaline batterij 2x 9V/175Ah - 190x125x160mm	26, 27, 33	Insultimber (FSC®) dropper 110x3,8x2,6cm (1)	45	PowerLine cord wit 500m	65
Duopack stijgbeugelpaal 1,55m terra (2x5)	48	Insultimber (FSC®) dropper 126x3,8x2,6cm (1)	45	PowerLine lint 12,5mm wit 100m	66
Duopack stijgbeugelpaal 1,55m wit (2x5)	48	Insultimber (FSC®) dropper 156x3,8x2,6cm (1)	45	PowerLine lint 12,5mm wit 200m	66
Duopack TurboLine cord terra 2x200m	64	Insultimber (FSC®) dropper 95x3,8x2,6cm (1)	45	PowerLine lint 20mm wit 200m	66
Duopack TurboLine cord terra 2x500m	64	Insultimber (FSC®) hoekpaal 200x8x8cm (1)	45	PowerLine lint 40mm terra 200m	66
Duopack TurboLine cord wit 2x200m	64	Insultimber (FSC®) hoekpaal 250x10x10cm (1)	45	PowerLine lint 40mm wit 200m	66
Duopack TurboLine cord wit 2x500m	64	Insultimber (FSC®) Stutpaal 200x4x8cm (1)	45	PowerLine tussenisolator (125)	71
Duopack TurboLine kunststofdraad blauw 2x400m	64	Insultimber (FSC®) tussenpaal 150x3,8x3,8cm (1)	45	PowerLine tussenisolator (25)	71
Duopack TurboLine lint 12,5mm wit 2x200m	66	Insultimber (FSC®) tussenpaal 180x3,8x3,8cm (1)	45	Powerpack Alkaline batterij 9V/120Ah - 160x110x115mm	33
		Insultimber (FSC®) tussenpaal 210x5x5cm (1)	45	Powerpack Alkaline batterij 9V/160Ah - 190x125x160mm	33
		Kabel 1,6mm 10m 100 Ohm/km	34	Powerpack Alkaline batterij 9V/175Ah - 190x125x160mm	33
		Kabel 1,6mm 25m 100 Ohm/km	34	Powerpack Alkaline batterij 9V/210Ah - 190x125x160mm	26, 33

Powerpack Alkaline batterij 9V/55Ah - 160x110x115mm	33	Trekveer voor 1,6mm/1,8mm draad (1)	56	XDI schroef-ringsisolator metaal (125)	68
Premium 6/12V Acculader PRO 4.0 Li 4A	33	Trekveer voor 1,6mm/1,8mm draad (1)	75	Zink-Alu-Mag HT draad 1,6mm - 25kg - 1580m	56
Promopack Schroef-ringsisolator zwart	68	Trekveer voor 2,5mm/2,65mm draad (1)	56, 57, 75	Zink-Alu-Mag HT draad 1,6mm - 5kg - 315m	56
Rammer Ecopaal	47, 82	Trommel voor haspel 400m	55	Zink-Alu-Mag HT draad 1,8mm - 25kg - 1250m	56
Rammer Insultimberpaal	47, 82	Tuin en Vijver kit 50cm M35 230V	43	Zink-Alu-Mag HT draad 2,5mm - 25kg - 625m	56
Raster kabelset voor 9V/12V apparaten (1)	40	Tuin en Vijver kit 50cm S6 Solar	31, 43	Zink-Alu-Mag MT draad 1,8mm - 10kg - 500m	57
Rasterspin (5)	52	TurboLine cord terra 200m	64	Zonnepaneel 10W incl. 2A regulator	36
Regenpijp isolator Marter Kit (1)	44	TurboLine cord terra 500m	64	Zonnepaneel 20W incl. 2A regulator	36
Regulator 10A voor >30W Zonnepanelen	36	TurboLine cord wit 200m	64	Zonnepaneel 30W incl. 10A regulator	36
Regulator 2A voor 10/20W Zonnepaneel	36	TurboLine cord wit 500m	64	Zonnepaneel 50W incl. 10A regulator	36
Reparatiesetje netten	62	TurboLine hoekisolator met vleugelmoer (30)	71	Zonnepaneel 60W incl. 10A regulator	36
Ring top paal 1,00m (10)	50	TurboLine hoekisolator met vleugelmoer (5)	71	Zonnepaneel beugel voor B100/B200/B300	24, 36
Rol hoekisolator voor houten palen (30)	70	TurboLine kunststofdraad blauw 1000m	64		
Rol hoekisolator voor houten palen (5)	70	TurboLine kunststofdraad blauw 400m	64		
Rol hoekisolator voor metalen palen (5)	70	TurboLine lint 12,5mm blauw 200m	66		
Rol-poortset cord terra 18m	78	TurboLine lint 12,5mm wit 200m	66		
Rol-poortset lint terra 15m	78	TurboLine lint 12,5mm wit 400m	66		
Rol-poortset lint wit 15m	78	TurboLine lint 20 mm wit 200m	66		
Ronde Alkaline batterij 6V/90Ah - 180x180x170mm	33	TurboLine lint 20mm blauw 200m	66		
Roterende draadspanner (25)	56, 57, 75	TurboLine lint 20mm terra 200m	66		
Roterende draadspanner (3)	56, 57, 75	TurboLine lint 40mm wit 200m	65		
S100 incl. batterij	29	TurboLine tussenisolator (100)	71		
S12 incl. Li batterij	31	TurboLine tussenisolator (20)	71		
S16 incl. batterij	30	TurboStar EquiFence Permanentkabel terra 250m	57		
S20 incl. batterij en stander steun	30	TurboStar lint 40mm groen 200m	65		
S200 incl. batterijen	28	TurboStar lint 40mm terra 100m	65		
S220 (B200+20W+60Ah Premium Turbo AGM)	25	TurboStar lint 40mm terra 200m	65		
S230 (B200+30W+75Ah Premium Turbo AGM)	25	TurboStar lint 40mm wit 100m	65		
S40 incl. batterij	29	TurboStar lint 40mm wit 200m	65		
S400 incl. batterijen	28	TurboStar lint 40mm wit 350m	65		
S6 incl. Li batterij	31	TurboStar Paarden hoekisolator (30)	71		
Schapen Combinet, Oranje 90/1-14/G-50m	60	TurboStar Paarden hoekisolator (5)	71		
Schapen Combinet, Oranje 90/2-14/G-50m	60	TurboStar Paarden tussenisolator (100)	71		
Schapen Turbonet, Wit 90/1-14/W-50m	59	TurboStar Paarden tussenisolator (20)	71		
Schapen Turbonet, Wit 90/2-14/W-50m	59	TurboStar tape clip tussenisolator voor Gallagher	47, 71		
Schapennet, Oranje 90/1-14/G-50m	58	Line Post (100)	47, 71		
Schapennet, Oranje 90/1-14/G-50m	59	TurboStar tape clip tussenisolator voor Gallagher	47, 71		
Schapennet, Oranje 90/1-14/W-50m	59	Line Post (12)	47, 71		
Schapennet, Oranje 90/2-14/G-50m	58	TurboStar EquiFence Permanentkabel wit 250m	57		
Schapennet, Oranje 90/2-14/G-50m	59	Tussenplaatje TurboStar Paarden hoekisolator (5)	71		
Schapennet, Oranje 90/2-14/W-50m	59	U-clip Tumble Wheel	52		
Schapennet, Oranje 90/2-14/W-50m	59	Universele Paallifter	82		
Schroef-ringsisolator BS hout klein (125)	68	Vario paal 1,00m terra (10)	49		
Schroef-ringsisolator BS hout klein (25)	68	Vario paal 1,00m wit (10)	49		
Schroef-ringsisolator BS hout klein (250)	68	Veerstalen paal met oranje krulstaart (10)	51		
Schroef-ringsisolator BS hout super (100)	68	Veerstalen paal oranje 1,00m (1)	51		
Schroef-ringsisolator BS hout super (25)	68	Veerstalen paal oranje 1,00m (50)	51		
Schroef-ringsisolator BS hout super (250)	68	Verende hekafsluiter blank 5m	79		
Schroef-ringsisolator Economy hout (75)	68	Verende hekafsluiter wit 5m	79		
Schroefisolator Groen voor paal	51, 52, 74	Verstelbaar RVS veertje voor glasfiberpaal	52		
ø 8,5-13mm (20)	74	10mm (25)	52		
Schroefisolator Groen voor paal ø 8,5-13mm (250)	74	Verstelbaar RVS veertje voor kunststof paal	52		
Schroefisolator Wit voor paal ø 6-14mm (10)	51, 52, 74	13mm (10)	52		
Schroefisolator Zwart voor paal	51, 52, 74	Verstelbaar RVS veertje voor Kunststof paal	52		
ø 4-10mm (20)	51, 52, 74	19mm (25)	52		
Schroefisolator Zwart voor paal ø 4-10mm (250)	74	Vidoflex 12 TurboLine Plus wit 400m	63		
Schutting isolator voor plus/min afrastering (30)	72	Vidoflex 3 PowerLine groen 100m	64		
Schutting set voor katten M35 230V	43	Vidoflex 3 PowerLine terra 100m	64		
Schutting set voor katten S6 Solar	31	Vidoflex 3 PowerLine wit 200m	64		
Schutting set voor katten S6 Solar	31	Vidoflex 6 PowerLine terra 200m	64		
M5000i	14	Vidoflex 6 PowerLine terra 400m	64		
Schutting set voor katten S6 Solar	43	Vidoflex 6 PowerLine wit 1000m	64		
Sirene	14, 15, 38, 39	Vidoflex 6 PowerLine wit 200m	64		
Slakkenband Montagedoos	44	Vidoflex 6 PowerLine wit 400m	64		
Slakkenband uitbreidingsset 20m	44	Vidoflex 9 TurboLine Plus blauw 1000m	63		
Slakkenband uitbreidingsset 50m	44	Vidoflex 9 TurboLine Plus terra 1000m	63		
Slakentape kit S6 Solar (20mtr)	44	Vidoflex 9 TurboLine Plus terra 400m	63		
Sleutelhanger Fence Tester	41	Vidoflex 9 TurboLine Plus wit 1000m	63		
SmartFence 2.0 (4 Pak)	53	Vidoflex 9 TurboLine Plus wit 200m	63		
SMS afstandsbediening met alarm (GSM)	38, 39	Vidoflex 9 TurboLine Plus wit 400m	63		
Softgrip poortgreep oranje cord/draad RVS (1)	79	Vidoflex verbinder (4)	63		
Softgrip poortgreep oranje cord/draad RVS	79	Vidoflex verbinder (4)	64		
value pack (4)	79	Vidoflex verbinder (4)	64		
Softgrip poortgreep oranje lint RVS (1)	80	Vidoflex verbinder (4)	64		
Softgrip poortgreep oranje lint RVS value pack (4)	80	Vidoflex verbinder (4)	76		
Softgrip poortgreep terra cord/draad RVS (1)	79	Vijver/schuttingpaaltje gebogen zwart (5)	52		
Softgrip poortgreep terra cord/draad RVS	79	W-isolator Super wit (175)	69		
value pack (4)	79	W-isolator Super wit (25)	69		
Softgrip poortgreep terra lint RVS (1)	80	W-isolator Super zwart (175)	69		
Softgrip poortgreep terra lint RVS value pack (4)	80	W-isolator Super zwart (25)	69		
Solarbox MBS1800i	15, 16	W-isolator zwart (175)	68		
Solarbox MBS2800i	15, 16	W-isolator zwart (25)	68		
Solarbox MBS800	20	Wildzwijnennet, Wit 75/1-14/W-50m	61		
Spanbeugel basis	82	Wolf-Upgrade kit voor 90 cm schapennet (8)	60		
Stander BA serie	26	Wolvennet, Blauw 120/1W14/B-50m	61		
Stander BA serie	26	Wolvennet, Oranje 120/2W14/G-50m	61		
Stander BA serie	27	Wolvennet, Oranje 120/2W14/G-plus/min-50m	61		
Stander BA serie	27	XDI Afstandschroef-ringsisolator hout 10cm (100)	72		
Stander steun S10, S16, S20, MBS, MB en B60	22	XDI Afstandschroef-ringsisolator hout 10cm (20)	72		
Stander voor S serie solar apparaten, lengte 90cm	28, 29, 30	XDI Afstandschroef-ringsisolator hout 18cm (10)	72		
Starter kit M35 230V	43	XDI Afstandschroef-ringsisolator hout 18cm (100)	72		
Steunpoot voor Haspelhoekpaal	54	XDI Afstandschroef-ringsisolator metaal 10cm/	73		
Stijgbeugelpaal 1,05m terra (10)	48	M6 (20)	73		
Stijgbeugelpaal 1,55m terra (5)	48	XDI Afstandschroef-ringsisolator metaal 20cm/	72		
Stijgbeugelpaal 1,55m wit (5)	48	M6 (10)	72		
Storings detector (Fault Finder)	41	XDI schroef-ringsisolator hout (125)	67		
Stroomgeleidend doorrijhek 3,7m	77	XDI schroef-ringsisolator hout (25)	67		
Stroomgeleidend doorrijhek 5,0m	77	XDI schroef-ringsisolator hout (250)	67		
Stroomgeleidend weidehek 2,5 tot 4,5m	77	XDI schroef-ringsisolator hout (75)	67		
Toegangspoort voor netten (120x100cm)	62	XDI schroef-ringsisolator metaal (10)	68		
Topisolator PVC-paal 13mm (1)	52				
Topisolator voor veerstalen paal (5)	51				

W&EID


Heavy Duty draadloos weegbalken set 5000kg - 1000mm	89
SmartReader HR4	88
SmartReader HR5	88
Weegbalken set draadloos 2500kg - 1000mm	89
Weegbalken set draadloos 2500kg - 600mm	89
Weegschaal W0	88
Weegschaal W0 - HR4 - AP+ App	89
Weegschaal W1	88

Birth Alarm

Birth Alarm Classic	91
Birth Alarm Classic Compleet, incl. anti-rolsingel	91
Birth Alarm Classic met extra zender 433MHz	91
Birth Alarm Lite 2.0	91
Birth Alarm Mobile	91
Birth Alarm Mobile Compleet, incl. anti-rolsingel	91
Birth Alarm Mobile Compleet, Incl. WiFi Camera	91
Birth Alarm Premium	91
Birth Alarm Premium Complete	91
Birth Alarm Premium Plus	90
PoE camera	91
Wifi camera	91

Goodnature

1 jaar navulpakket voor A24	93
6 maanden navulpakket voor A24-Chocolade	93
6 maanden navulpakket voor A24-Noten pasta	93
A24 navulbare lokstofhouder voor eigen lokstof	93
A24 Automatische lokstofpomp chocolade	93
A24 Automatische lokstofpomp ratten- en muizenval met activatie teller	93
A24 Blocker	93
A24 doorloophouder voor A24	93
Boommontage set voor A24	93
CO2 Patroon voor A24 val - 30 pack	93
Digitale vangst teller Goodnature A24	93
Goodnature lokstof pindakaas 200 gr (10 stuks)	93
Goodnature A24 automatische lokstof pomp pindakaas	93
Goodnature smart cap	93
Goodnature smart cap + A24	93
Knaagdier-detectiekaartenset met lokstof 25-pack	93
Ratten en muizen Lokstof Chocolade zak 200gr (10 stuks)	93

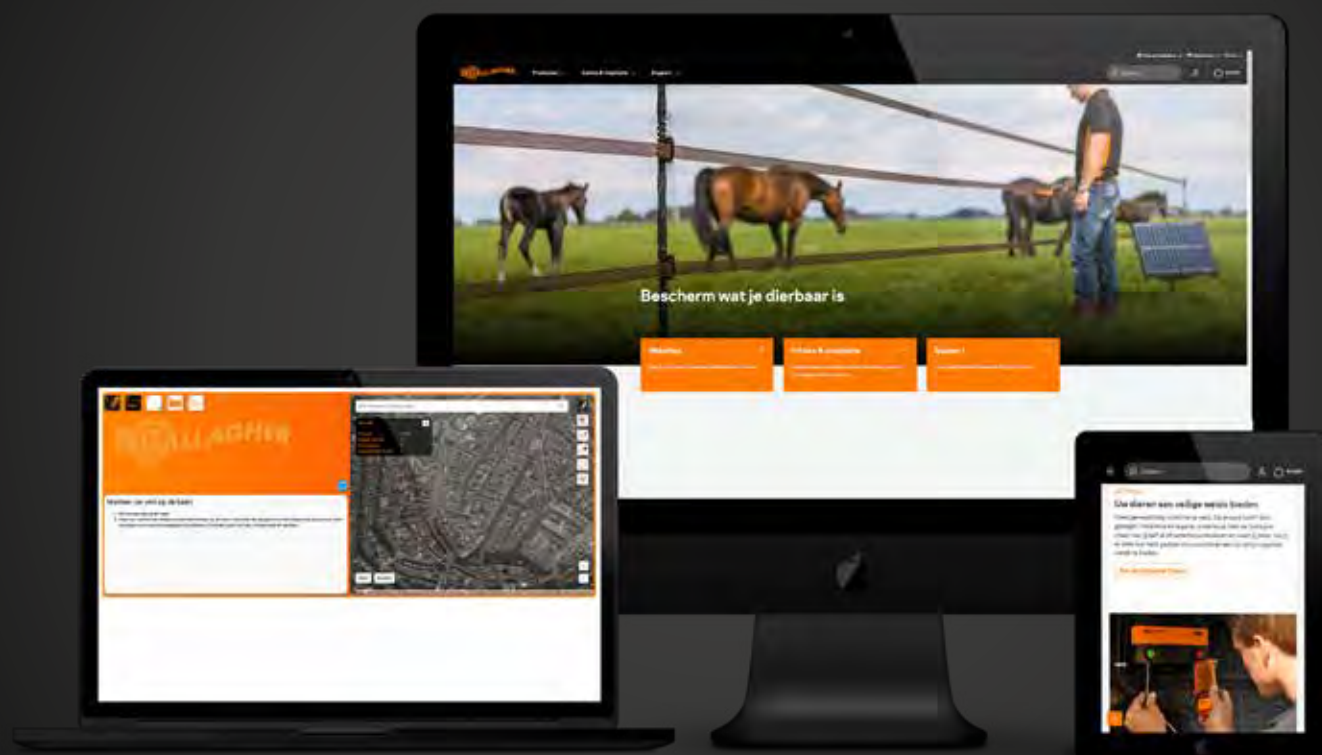

Wij houden u online op de hoogte!

BESTEL NU ONLINE

Via onze website bestelt u eenvoudig uw producten. Ons hele assortiment is hier terug te vinden. Weet u niet precies welke producten u nodig heeft voor uw afrastering? Wij geven u advies op maat.

www.gallagher.eu

VOLG ONS NU OOK OP FACEBOOK

Op Facebook vindt u regelmatig acties en promoties, maar ook informatie over onze aanwezigheid op beurzen of verhalen met foto's van Gallagher gebruikers. Wilt u niets missen? Volg ons dan op:

www.facebook.com/GallagherEurope

ABONNEER U OP ONS YOUTUBE-

KANAAL Ontdek hoe u een Gallagher afrastering checkt of een schrikdraadapparaat installeert. Ook alle informatie over onze nieuwste producten vindt u hier. Alles heel gemakkelijk in korte video's. Abonneer u snel en blijf op de hoogte!

www.youtube.com/GallagherEuropeBV

Uw Gallagher verkooppunt:

Belangrijk! Alle promoties zijn leverbaar zo lang de voorraad strekt.

Product -en kleurwijzigingen voorbehouden alsook tussentijdse assortimentswijzigingen.



1133NED © 2023